


SYLVA GM

542302 DETECT


PETRA GM

542307 DETECT




Référence	Dimension	Puissance	Alimentation luminaire
542302 DETECT	Ø330x50 mm	24W	220-240V AC
542307 DETECT	330x330x50 mm	24W	220-240V AC


- 1.** Couper l'alimentation électrique.




- 2.** A l'aide d'un petit tournevis, presser le bouton sur le côté de la base du luminaire et faire un 1/4 de tour afin de séparer la base et le corps de l'appareil.



- 3.** Brancher les câbles d'alimentation sur le bornier prévu à cet effet sur la base de l'appareil.

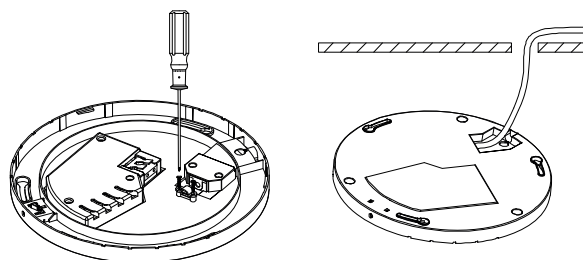


- 4.** Paramétrez les différents critères en fonction de vos besoins.

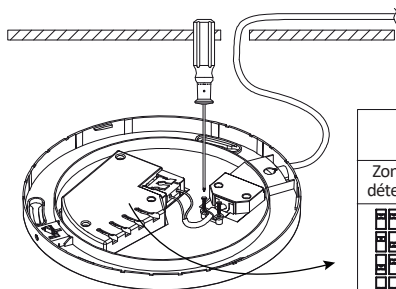


Paramètres de détection		
Zone de détection	Temporisation	Sensibilité lumineuse
<input type="checkbox"/> 100%	<input type="checkbox"/> 300s	<input type="checkbox"/> Disable
<input type="checkbox"/> 75%	<input type="checkbox"/> 60s	<input type="checkbox"/> 50Lux
<input type="checkbox"/> 50%	<input type="checkbox"/> 30s	<input type="checkbox"/> 10Lux
<input type="checkbox"/> 25%	<input type="checkbox"/> 5s	<input type="checkbox"/> 2Lux

- 5.** Fixez la base du luminaire au plafond.

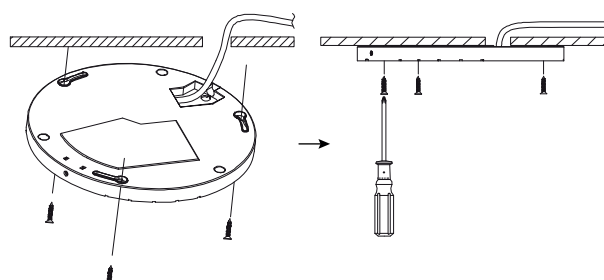


- 7.** Clipsez le luminaire à sa base fixée au plafond.

1. Aligner les positions entre la base et le luminaire.

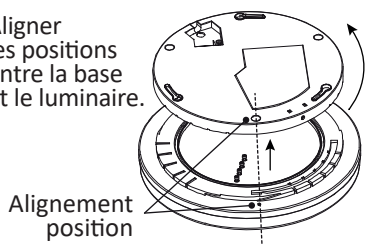


2. Tourner vers la droite jusqu'à entendre «Click».

- 8.** Fixez le luminaire au plafond.

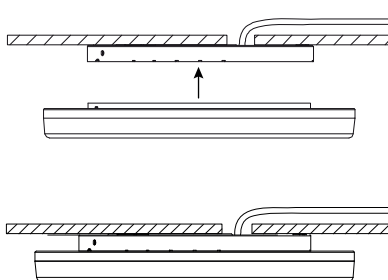

- 9.** Remettre l'alimentation électrique.



GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 2 ans à compter de la date d'achat. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une utilisation ou d'une installation incorrectes. Si le produit est défectueux durant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, sous réserve d'une installation correcte et du retour du produit défectueux. Le fournisseur n'est pas responsable d'éventuels coûts associés au remplacement du produit.



INSTRUCTIONS DE SECURITE

1. Couper toute alimentation avant toute installation ou toute opération de maintenance.
2. L'installation doit être faite par une personne habilitée et ayant les bonnes pratiques électriques, en accord avec les réglementations de câblage nationales.
3. Brancher ce luminaire en fonction de la tension et des fréquences mentionnées sur l'étiquette.
4. Si le câble flexible de ce luminaire est endommagé, il devra être remplacé exclusivement par le fabricant, son service technique ou une personne de qualification équivalente dans le but d'éviter tout risque.
5. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Quand la source lumineuse arrive en fin de vie, il faudra remplacer le luminaire en entier.