





LR24-17W-100LM

LED ROULEAU 5M 280LED/M 24V-16.8W/M-
IRC>90 IP20

800133 - 3000

Ce ruban led de 16,8w/m en 3000K, avec ses 280 leds par mètre, vous permettra de réaliser des traits de lumière parfaitement uniformes, sans que l'on perçoive les points lumineux, et ce, même avec un diffuseur proche. Avec un IRC >90, il est idéal lorsqu'on veut réaliser un éclairage de haute qualité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

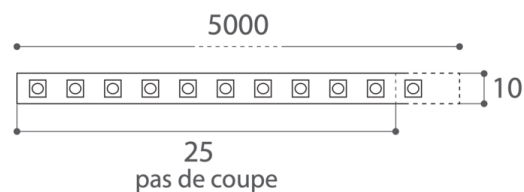

Unités : mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : F
	Classe électrique : 3
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 90 lm/W par mètre
	Flux lumineux : 1705 lm/m
	Puissance source : 16,8w/m
	Tension : 24VDC
Type de source	Type de source principale : LED - SMD 2216
Cotes produit	Dimension hors tout : L 5000 mm - l 10 mm
	Pas de coupe : 25 mm
Information IP et résistance	Indice de protection : IP00
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >90
	Nombre de led au mètre : 280 leds/m
	Température de lumière : 3000K
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : De 1705 lm/m à 1730 lm/m
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 1705 lm/m / 4000K : 1730 lm/m
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663706458



Marque

Light & Contract