

GOLIATH

506061 DALI CCT-33

506061 DALI CCT-31

Référence

Dimension

Puissance

Alimentation
driver

Alimentation
luminaire


506061 DALI CCT

45x72x1146 mm

26W


220-240V AC

220-240V AC

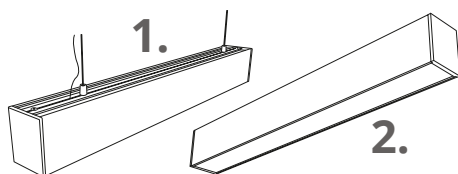


Montage en suspension

1. Pour suspendre le profilé.




1.

Fixer l'extrémité du fil sur le support de montage avec l'écrou.




2.

Monter le clip de suspension dans le profil et le clipser dans sa gorge.



3.

Ajuster le clip afin qu'il ne dépasse pas du profilé.




4.

Bloquer la suspension avec la vis.


Montage en plafonnier

2. Pour fixer le profilé en saillie au plafond.




1.

Fixer le fil de sécurité au plafond avec la vis de fixation du clip de plafond.




2.

Visser l'autre extrémité du fil de sécurité sur le profilé



3.

Clipser le profilé sur le support de plafond et s'assurer qu'il est stable.




ATTENTION !


Le fil de sécurité doit être disposé à l'intérieur du profilé sans gêner la fixation du clip de plafond.

Pour le branchement électrique.


3. Couper l'alimentation électrique.



4. Retirer les vis et la pièce de liaison puis soulever le cache.




5. Brancher les câbles en respectant les polarités. Brancher les câbles de pilotage DALI sur les bornes DA du driver. Puis abaisser la plaque et la visser.




Pour le branchement électrique (suite et fin).

6. Le luminaire est alimenté.



7. Remettre l'alimentation électrique.




Connecter les modules en ligne.

2. Pour monter les profilés en lignes continues.




1.

Enlever un des embouts à l'extrémité du profilé.




2.

Insérez la pièce de liaison en ligne dans chacun des profilés.



3.


Connecter les profilés entre eux à l'aide des connecteurs prévus à cet effet.



4.

Les deux modules sont connectés.

Changer la température de couleur.

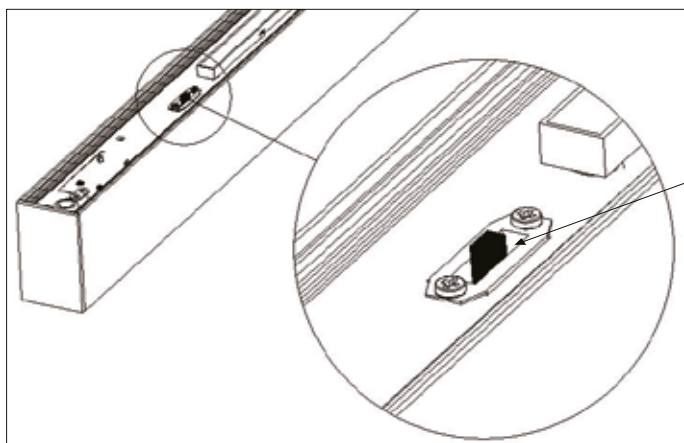

Avant d'allumer, sélectionner la température de lumière souhaitée à l'aide du petit commutateur situé sur le haut du profilé.

GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 3 ans à compter de la date d'achat. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une utilisation ou d'une installation incorrectes. Si le produit est défectueux durant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, sous réserve d'une installation correcte et du retour du produit défectueux. Le fournisseur n'est pas responsable d'éventuels coûts associés au remplacement du produit.



INSTRUCTIONS DE SECURITE

1. Couper toute alimentation avant toute installation ou toute opération de maintenance.
2. L'installation doit être faite par une personne habilitée et ayant les bonnes pratiques électriques, en accord avec les réglementations de câblage nationales.
3. Brancher ce luminaire en fonction de la tension et des fréquences mentionnées sur l'étiquette.
4. Si le câble flexible de ce luminaire est endommagé, il devra être remplacé exclusivement par le fabricant, son service technique ou une personne de qualification équivalente dans le but d'éviter tout risque.
5. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Quand la source lumineuse arrive en fin de vie, il faudra remplacer le luminaire en entier.