



MAGELLAN


**MAGELLAN - ENC.19W REFLECT ALU
BRILLANT UGR19**

206236 - 3000

Downlight fixe basse luminance, avec un corps en fonte d'aluminium, équipé d'un réflecteur aluminium grand brillant, afin d'assurer un excellent rendement et confort visuel. L'utilisation de Led avec un IRC>80 permet d'assurer une parfaite restitution des couleurs et l'éclat des produits éclairés. Driver certifié ENEC.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

80°	CE	□	Ø 165 mm	110 lm/W	IK 04	IP40	IRC >80
SDCM 3	NO FLICKER	PF 0.9	19 W	ENEC	3000K	LED	< 45°C
UGR 19							

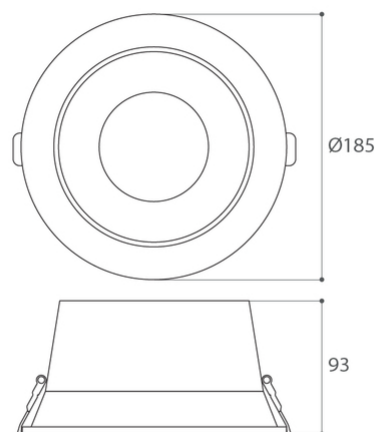

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : Polycarbonate
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 110 lm/W
	Flux lumineux : 1900 lm
	Flux lumineux sortant : 1900 lm
	Puissance source : 19W
Type de source	Tension : 220-240VAC
	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension profondeur d'encastrement : 113 mm
	Dimension découpe : Ø165 mm
	Dimension hors tout : Ø 185 mm - H 93 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK04
	Indice de protection : IP40
	Température de fonctionnement : 45°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 80°
	UGR : 19

Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Marque LED : Hongli
	Risque photobiologique : 1
	Température de lumière : 3000K
Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 450mA CC
	Marque driver : Lifud - Certifié ENEC
	Power Factor : 0.9
	Tension sortie driver : 36V
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairements disponibles : 80°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 1900 lm / 4000K : 2033 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663706090
Marque	Light & Contract

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT



