



MAGELLAN


**MAGELLAN - ENC.28W REFLECT ALU
BRILLANT UGR19**

206237 - 3000

Downlight fixe basse luminance, avec un corps en fonte d'aluminium, équipé d'un réflecteur aluminium grand brillant, afin d'assurer un excellent rendement et confort visuel. L'utilisation de Led avec un IRC>80 permet d'assurer une parfaite restitution des couleurs et l'éclat des produits éclairés. Driver certifié ENEC.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

| | | | | | | | |
|-----|--------|----------|--------|----------|------|------------|--------|
| 80° | UGR 19 | IRC >80 | SDCM 3 | 3000K | ENEC | NO FLICKER | PF 0.9 |
| CE | 28 W | Ø 195 mm | LED | Ø 195 mm | IP40 | IK 04 | < 45°C |

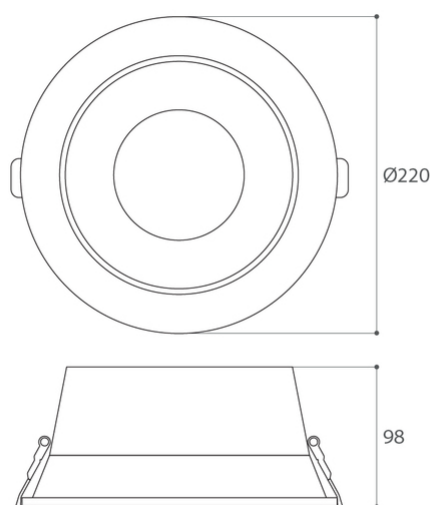

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|-------------------------------------|---|
| Info matériaux et détails produits | Couleur Produit : Blanc |
| | Matériau diffuseur : Polycarbonate |
| | Matériau produit : Aluminium |
| Données électriques et énergétiques | Classe énergétique : F |
| | Classe électrique : 2 |
| | Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 100 lm/W |
| | Flux lumineux : 2800 lm |
| | Puissance source : 28W |
| Type de source | Tension : 220-240VAC |
| | Type de source principale : LED |
| Cotes produit | Dimension profondeur d'encastrement : 118 mm |
| | Dimension découpe : Ø195 mm |
| | Dimension hors tout : Ø 220 mm - H 98 mm |
| Information IP et résistance | Indice de résistance aux chocs : IK04 |
| | Indice de protection : IP40 |
| | Température de fonctionnement : 45°C |
| Données photométriques | Angle d'éclairage : 80° |
| | UGR : 19 |

| | |
|--|---|
| Informations technique LED | Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h |
| | Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80 |
| | Mac Adam (SDMC) : 3 |
| | Marque LED : Hongli |
| | Risque photobiologique : 1 |
| | Température de lumière : 3000K |
| Informations alimentation et driver | Courant sortie driver : 700mA CC |
| | Marque driver : Lifud - Certifié ENEC |
| | Power Factor : 0.9 |
| | Tension sortie driver : 36V |
| Garantie | Garantie : 5 ans |
| Variantes disponibles | Angles d'éclairéments disponibles : 80° |
| | Lumens selon température de lumière : 3000K : 2800 lm / 4000K : 3192 lm |
| | Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K |
| EAN | 3701663706045 |
| Marque | Light & Contract |

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT



