



KEPLER


**KEPLER - ENCASTRE BASCULANT 14W
UGR19**

206240 - 4000

Downlight basculant, avec un corps en fonte d'aluminium et un réflecteur aluminium grand brillant 38°. Ce projecteur a été conçu pour la mise en valeur et l'accentuation des produits, particulièrement adapté pour l'éclairage des magasins et commerces. L'utilisation de Led avec un IRC>90 permet d'assurer une parfaite restitution des couleurs et l'éclat des produits éclairés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

38°	CE	□	Ø 120 mm	110 lm/W	IK 03	IP40	IRC >90
SDCM 3	NO FLICKER	PF 0.9	14 W	4000K	LED	< 45°C	UGR 19

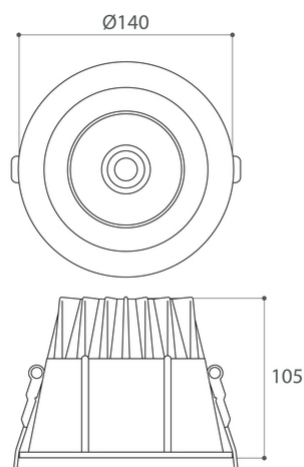

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : Verre
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 110 lm/W
	Flux lumineux : 1500 lm
	Flux lumineux sortant : 1500 lm
	Puissance source : 14W
Type de source	Tension : 220-240VAC
	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension profondeur d'encastrement : 125 mm
	Dimension découpe : Ø120mm
	Dimension hors tout : Ø 140 mm - H 105 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK03
	Indice de protection : IP40
	Température de fonctionnement : 45°C
Données photométriques	Angle d'éclairage : 38°
	UGR : 19

Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >90
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Marque LED : Brigelux
	Risque photobiologique : 1
	Température de lumière : 4000K
Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 350mA CC
	Marque driver : Lifud
	Power Factor : 0.9
	Tension sortie driver : 36V
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 38°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 1400 lm / 4000K : 1500 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663706144
Marque	Light & Contract

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT



