






REX 2

**REX 2 - PLAFONNIER TUBE 23W LED
O115XH160MM REFLECT. CH**

216006 - 3000

Plafonnier tubulaire blanc équipée d'un réflecteur aluminium grand brillant afin d'avoir un bon confort visuel, avec un UGR19. Existe en deux puissances, 18 et 23w, et en 3000 ou 4000k, et équipé de LED avec un IRC>90 afin d'avoir une très bonne qualité de lumière et d'un driver no flicker. LED Bridgelux et driver Lifud

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

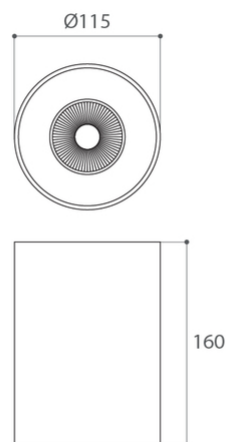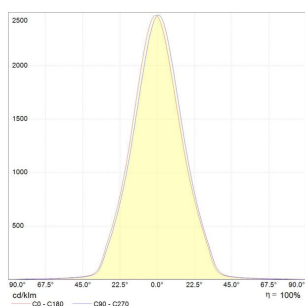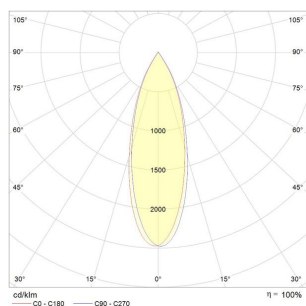



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : Polycarbonate
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : F
	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 105 lm/W
	Flux lumineux : 2400 lm
	Flux lumineux sortant : 2400 lm
	Puissance source : 22,5W
Type de source	Tension : 220-240VAC
	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 115mm - H 160 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK04
	Indice de protection : IP40
	Température de fonctionnement : 45°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 45°
	UGR : 19

Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >90
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Marque LED : Brigelux
	Risque photobiologique : 1
	Température de lumière : 3000K
Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 600mA CC
	Marque driver : Lifud
	Power Factor : 0.9
	Tension sortie driver : 36V
Garantie	Garantie : 5 ans
Dimensions complémentaires	Longueur cable d'alim et de filin de suspension : 1500 mm
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 45°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 2400 lm / 4000K : 2568 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663707165
Marque	Light & Contract
Couleur patère	Blanc
Couleur cable	Blanc



VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

