



ALKAR


ALKAR-ENCASTRE LED IP65 DESSOUS 5W RECOUVRABLE BLANC

206260 - 4000

Spot encastré recouvrable avec une efficacité lumineuse de 95lm/W et un angle d'éclairage à 60°, avec une collerette blanche. - Dimmable sur 1 phase (TRIAC) - Norme coupe-feu (90 minutes) - Recouvrable d'un isolant. - Livré avec un connecteur repiquable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

60°	CE	Flame	Grounding	Ø 60 mm	95 lm/w	IP20 IP65	IRC >80
NO FLICKER	PF ≥0.8	LED	5 W	4000K	LED	UGR 19	IK 04
DE -10° +40°	SDCM <4						

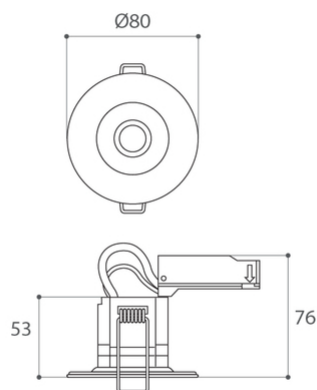

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau produit : Acier
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 1
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 95 lm/W
	Flux lumineux : 470 lm
	Flux lumineux sortant : 470 lm
	Puissance source : 5W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension profondeur d'encastrement : 76 mm
	Dimension découpe : Ø60 mm
	Dimension hors tout : Ø 80 mm - H 53 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK04
	Indice de protection : IP65 dessous-IP20 dessus
	Norme coupe-feu : Oui
	Produit recouvrable : Oui
	Température de fonctionnement : -10°C +40°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 60°
	UGR : 19

FICHE TECHNIQUE

Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 4
	Marque LED : Lumileds
	Risque photobiologique : 1
	Température de lumière : 4000K
Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 14mA CC
	Power Factor : >=0,8
	Tension sortie driver : AC 220-240V
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 60°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 437 lm / 4000K : 470 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663705994
Marque	Light & Contract

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

