





SPY

SPY - PROJECTEUR 30W + DETECTEUR

565109 DETECT - 31/3000

Projecteur orientable sur patère, corps en fonte d'aluminium et diffuseur et patère en polycarbonate, équipé d'un détecteur de mouvement infrarouge et d'une cellule de luminosité. Temporisation réglable de 10 secondes à 15 minutes. Seuil de déclenchement de luminosité réglable de 3 à 2000 lux. Distance de détection réglable, maximum 10m à une hauteur d'installation comprise entre 1.80 et 2.50m. Angle de détection 240°.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

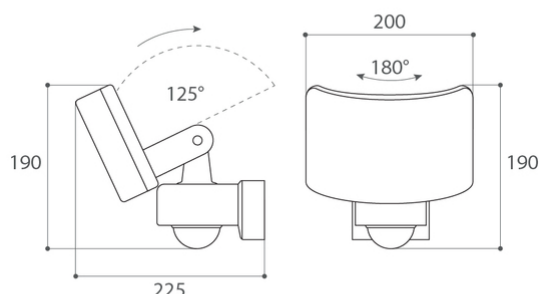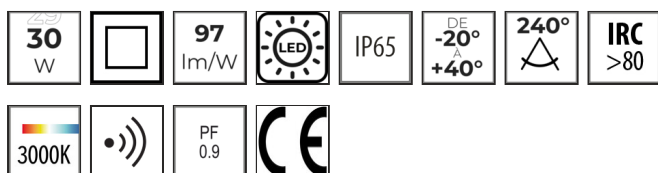

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : Polycarbonate
	Matériau produit : Aluminium
	Type de câble préconisé pour le câblage : HO7 RN-F
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 97 lm/W
	Flux lumineux : 2200 lm
	Puissance source : 30W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : 200 mm x 225mm - H 190 mm
Information IP et résistance	Indice de protection : IP65
	Température de fonctionnement : -20°C +40°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 240°
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Risque photobiologique : 0
	Température de lumière : 3000K
Informations alimentation et driver	Power Factor : 0.9



Informations sensors et détection	Champ de détection : Maximum 10 mètres
	Distance de détection : Maximum 10m
	Luminosité (detecteur) : De 3 à 2000 lux
	Type de détecteur : Infra-rouge
	Temporisation : De 10 secondes à 15 minutes
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairements disponibles : 240°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 2200 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K uniquement
EAN	3701663706953
Marque	Light & Contract
Couleur patère	Blanc