




# TILT

**TILT - APPLIQUE EXT IP65 60W  
ORIENTABLE**

**565111 - 46/3000**

Applique murale rectangulaire orientable basculante, équipée d'une optique asymétrique 160x30°, de type routier, afin d'éclairer parfaitement une façade de bâtiment dans sa largeur. Idéal pour éclairer un cheminement ou une façade en lieu et place d'un projecteur classique.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

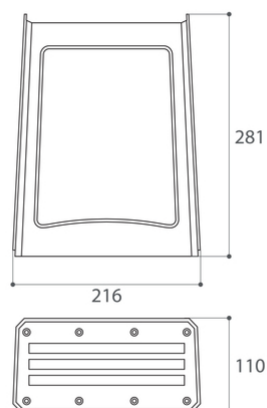

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Gris anthracite
	Matériau diffuseur : Polycarbonate
	Matériau produit : Fonte d'alu + PC
	Type de câble préconisé pour le câblage : HO7 RN-F
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 1
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 130 lm/W
	Flux lumineux : 8030 lm
	Flux lumineux sortant : 8030 lm
	Puissance source : 60W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : 216 mm x 100 mm - H 281 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK08
	Indice de protection : IP65
	Température de fonctionnement : -40°C +45°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 60°
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Marque LED : Lumileds
	Température de lumière : 3000K

Informations alimentation et driver	Marque driver : SOSEN
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairements disponibles : 60°
	Lumens selon température de lumière : 3000K-4000K
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663706922
Marque	Light & Contract

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

