




# ANGELINA IP65

**ANGELINA IP -PANEL LED 40W UGR19 IP65  
4000LM 595X595**

**316060-IP65 UGR - 4000**

Dalle LED IP65 dessus et dessous, composée d'une structure en aluminium étanche et d'un diffuseur prismatique, équipée d'un driver étanche afin d'être intégralement IP65. Cette dalle est recommandée pour les salles blanches et les locaux humides. Son UGR confère un très bon confort visuel. Equipée d'un LGP en PMMA.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

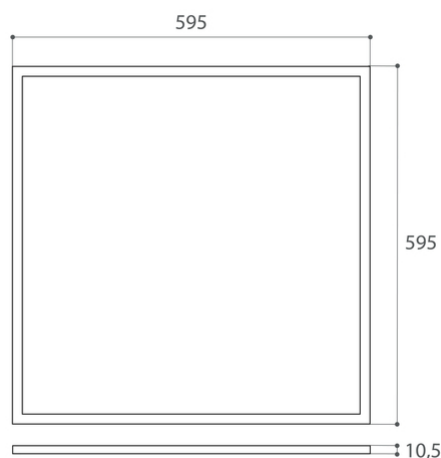


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : PS
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 100 lm/W
	Flux lumineux : 4000 lm
	Puissance source : 40W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension profondeur d'encastrement : 50 mm
	Dimension hors tout : 595 mm x 595 mm x 12 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK05
	Indice de protection : IP65
	Température de fonctionnement : -20°C +40°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 120°
	UGR : 19
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 6
	Risque photobiologique : 0
	Température de lumière : 4000K

Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 1000mA CC
	Marque driver : Lifud
	Power Factor : 0.95
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairements disponibles : 120°
	Lumens selon température de lumière : 4000K : 4000 lm
	Températures de lumière disponibles : 4000K uniquement
EAN	3701663705802
Marque	Light & Contract

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

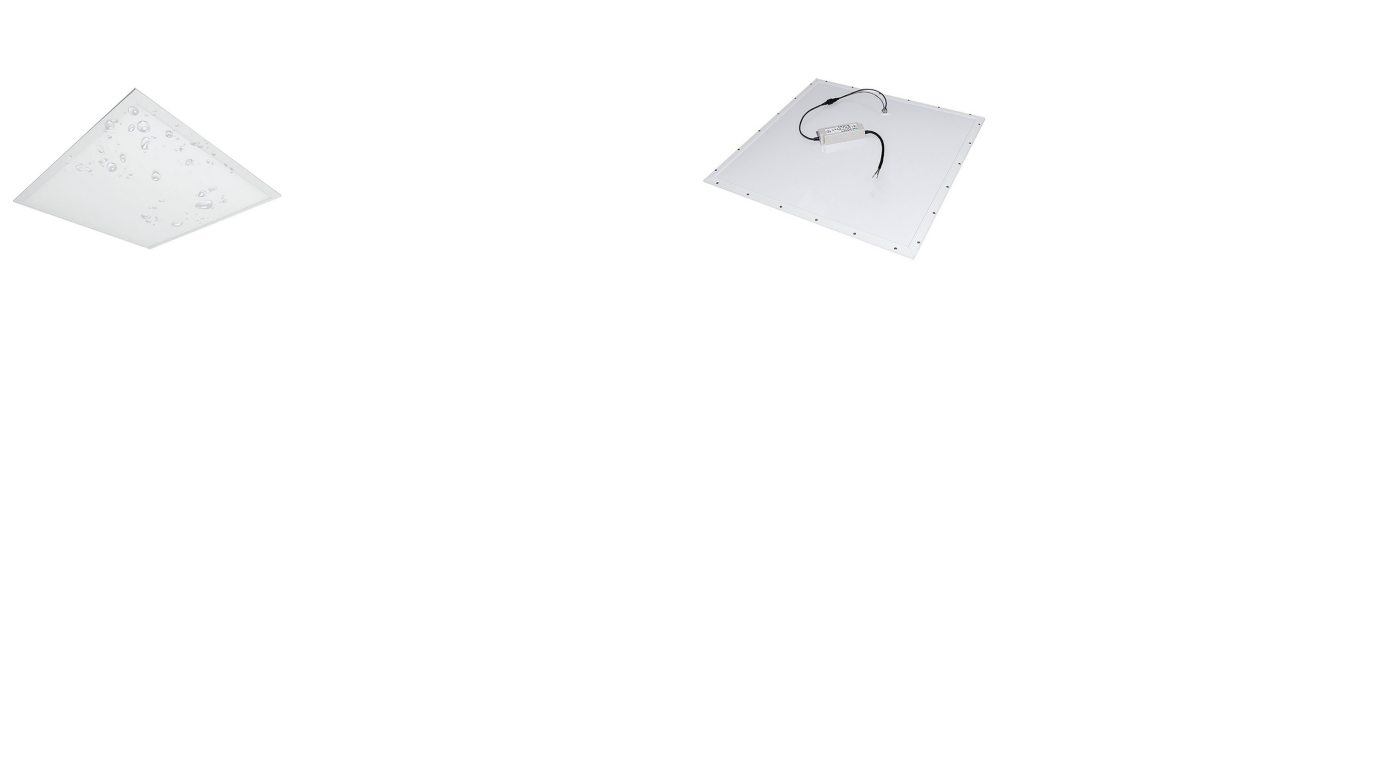

## ACCESSOIRES INCLUS

---

- Connecteur CL2 repiquable



## ACCESSOIRES EN OPTIONS

---

- 316104 - Cadre saillie sans vis pour panel LED 595x595



- 708206 - Driver

