




RL24-9W-75LM-IP66

LED ROULEAU 5M IP66 70LED/M 24V-
9.6W/M-IRC>90 IP66

800132/IP66 - 3000

Rubans IP66 en 3000K vous garantissent un IRC très élevé, et donc une belle mise en valeur des couleurs pour une atmosphère de qualité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

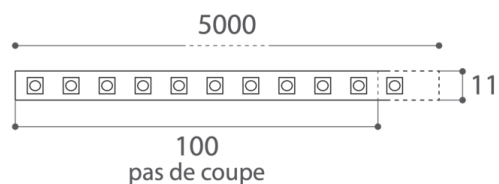

Unités : mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Matériau diffuseur : Silicone transparent
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : G
	Classe électrique : 3
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 75 lm/W par mètre
	Flux lumineux : 670 lm/m
	Puissance source : 9,6w/m
	Tension : 24VDC
Type de source	Type de source principale : LED - SMD 2216
Cotes produit	Dimension hors tout : L 5000 mm - l 11 mm
	Pas de coupe : 100 mm
Information IP et résistance	Indice de protection : IP66
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >90
	Nombre de led au mètre : 70 leds/m
	Température de lumière : 3000K
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairagements disponibles : De 670 lm/m à 690 lm/m
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 670 lm/m / 4000K : 690 lm/m
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K



EAN	3701663706472
Marque	Light & Contract