



# HIGH LINE 10M


## 230V

**HIGH LINE - LED ROULEAU 10M 120LED/M**  
**IP66 17W 220-240V**

**800140/IP66/10M - 4000**

Ruban LED IP66/230v en 4000K livré en rouleau de 10 mètres ayant un pas de coupe de seulement 10cm afin de s'adapter à la plupart des installations. D'une bonne efficacité lumineuse, et ne nécessitant aucun gros connecteur, ce ruban est donc facile à installer et idéal lorsqu'on a des contraintes de grandes longueurs avec une seule alimentation électrique. La gaine est en silicone. Egalement disponible en 1, 20 et 50 mètres. Nous pouvons effectuer sur demandes vos équipements et coupes sur mesure.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

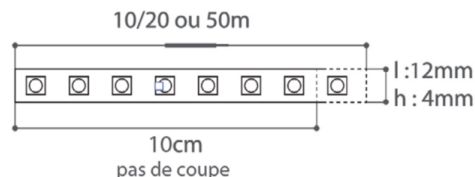

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Matériau diffuseur : Silicone transparent
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 120 lm/W par mètre
	Flux lumineux : 2070 lm/m
	Flux lumineux sortant : 2070 lm/m
	Puissance source : 17w/m
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED - SMD 2835
Cotes produit	Dimension hors tout : L 10000 mm - l 12 mm - H 4 mm
	Pas de coupe : 100 mm
Information IP et résistance	Indice de protection : IP66
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 2
	Nombre de led au mètre : 120 leds/m
	Température de lumière : 4000K
Garantie	Garantie : 5 ans

FICHE TECHNIQUE



Variantes disponibles	Angles d'éclairements disponibles : De 1690 lm/m à 2070 lm/m
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 1690 lm/m / 4000K : 2070 lm/m
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663706427
Marque	Light & Contract