




# HIGH LINE 50M 230V

**HIGH LINE - LED ROULEAU 50M 120LED/M  
IP66 17W 220-240V**

**800140/IP66/50M - 3000**

Ruban LED IP66/230v en 3000K livré en rouleau de 50 mètres ayant un pas de coupe de seulement 10cm afin de s'adapter à la plupart des installations. D'une bonne efficacité lumineuse, et ne nécessitant aucun gros connecteur, ce ruban est donc facile à installer et idéal lorsqu'on a des contraintes de grandes longueurs avec une seule alimentation électrique. La gaine est en silicone. Egalement disponible en 1, 10 et 20 mètres. Nous pouvons effectuer sur demandes vos équipements et coupes sur mesure.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

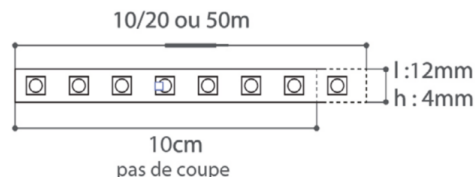

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

<b>Info matériaux et détails produits</b>	<b>Matériau diffuseur :</b> Silicone transparent
<b>Données électriques et énergétiques</b>	<b>Classe électrique :</b> 2
	<b>Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) :</b> 100 lm/W par mètre
	<b>Flux lumineux :</b> 1690 lm/m
	<b>Puissance source :</b> 17w/m
	<b>Tension :</b> 220-240VAC
<b>Type de source</b>	<b>Type de source principale :</b> LED - SMD 2835
<b>Cotes produit</b>	<b>Dimension hors tout :</b> L 50000 mm - l 12 mm - H 4 mm
	<b>Pas de coupe :</b> 100 mm
<b>Information IP et résistance</b>	<b>Indice de protection :</b> IP66
<b>Informations technique LED</b>	<b>Durée de vie et maintien du flux :</b> L80B20 pour 50.000h
	<b>Indice de rendu des couleurs (IRC) :</b> >80
	<b>Mac Adam (SDMC) :</b> 2
	<b>Nombre de led au mètre :</b> 120 leds/m
	<b>Température de lumière :</b> 3000K
<b>Garantie</b>	<b>Garantie :</b> 5 ans
<b>Variantes disponibles</b>	<b>Angles d'éclairéments disponibles :</b> De 1600 lm/m à 2070 lm/m
	<b>Lumens selon température de lumière :</b> 2700K : 1600 lm/m / 3000K : 1690 lm/m / 4000K : 2070 lm/m
	<b>Températures de lumière disponibles :</b> CCT : 2700K-3000K-4000K



EAN	3701663706397
Marque	Light & Contract