



CELIA


**CELIA- SUSPENSION TUBE 18W LED
O95XH150MM REFLECT. CH + PATERE**

216009 - 3000

Suspension tubulaire blanche équipée d'un réflecteur aluminium grand brillant afin d'avoir un bon confort visuel, avec un UGR19. Existe en deux puissances, 18 et 23w, et en 3000 ou 4000k, et équipé de LED avec un IRC>90 afin d'avoir une très bonne qualité de lumière et d'un driver no flicker. LED Bridgelux et driver Lifud

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

45°	CE	□	90 lm/W	IK 04	IP40	IRC >80	SDCM 3
NO FLICKER	18 W	3000K	LED	< 45°C	UGR 19		

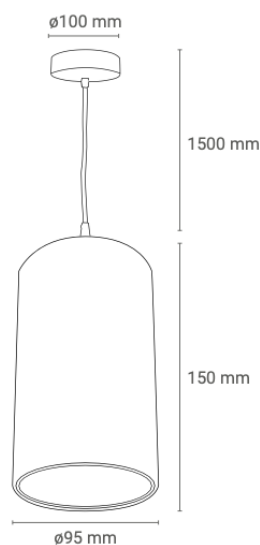



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : Polycarbonate
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 90 lm/W
	Flux lumineux : 1750 lm
	Puissance source : 18W
Type de source	Tension : 220-240VAC
	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 95 mm - H 150 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK04
	Indice de protection : IP40
	Température de fonctionnement : 45°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 45°
	UGR : 19
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Marque LED : Brigelux
	Risque photobiologique : 1
	Température de lumière : 3000K



Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 500mA CC
	Marque driver : Lifud
	Tension sortie driver : 36V
Garantie	Garantie : 5 ans
Dimensions complémentaires	Dimension patère : Ø100 mm
	Longueur cable d'alim et de filin de suspension : 1500 mm
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 45°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 1750 lm / 4000K : 1872 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
Couleur cable	Blanc
Couleur patère	Blanc
EAN	3701663703051
Marque	Light & Contract