



DARIUS 600x600



DALI

DARIUS - DALLE LED 30W 130LM/W UGR 19
595*595 DRIVER DALI PUSH

316070 UGR HR DALI - 3000

Dalle lumineuse DALI de haut rendement lumineux et équipée d'un driver DALI-Push certifié ENEC. Avec son flux lumineux de 130lm/w, son IP54 (dessous) / IP20 (dessus), ses LED de haute qualité garantissant un maintien de flux L90B10 pour 50000h, cette dalle est recommandée pour les projets requérant un haut niveau d'exigence Dimensions : 595 mm x 595 mm x 28 mm. Existe aussi en version 4000K.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

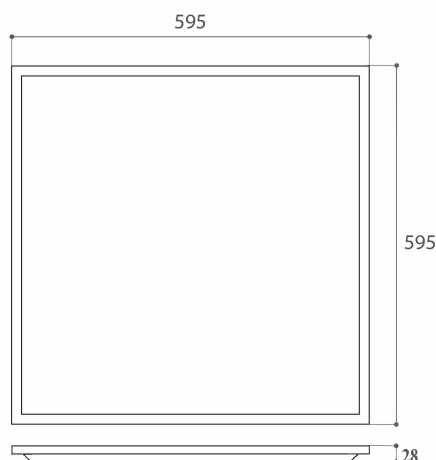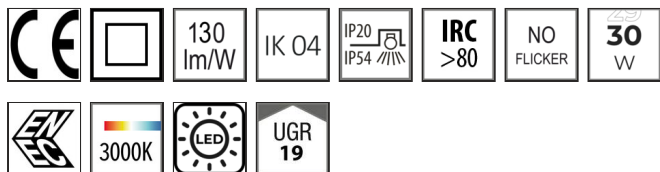

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : PS
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 130 lm/W
	Flux lumineux : 3750 lm
	Puissance source : 30W
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : 595 mm x 595 mm x 28 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK04
	Indice de protection : IP54 dessous-IP20 dessus
Données photométriques	UGR : 19
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L90B10 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Marque LED : San'an
	Température de lumière : 3000K
Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 800mA
	Marque driver : BOKE - Certifié ENEC
Garantie	Garantie : 5 ans

	Angles d'éclairements disponibles : De 3850 lm à 4000 lm
Variantes disponibles	Lumens selon température de lumière : 3000k : 3750 lm / 4000K : 3900 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663710127
Marque	Light & Contract

ACCESSOIRES EN OPTIONS

- 316102 - KIT SUSPENSION POUR PANEL LED 40W 600X600

