

MONALISA DALI


MONALISA 180 - SUSPENSION ANNEAU
O180CM 113W 10400lm DALI

110180 DALI - 41-3000

Suspension anneau de lumière DALI, disponible en 9 dimensions et 9 puissances différentes. Equipée de LED Samsung, en blanc froid 3000K. Finition gris aluminium, diffuseur en acrylique. Le profilé utilisé pour cet anneau mesure 25 x 32 mm. Filins de suspension 3 m. Cette suspension s'adapte parfaitement pour créer des compositions. Possède une patère pour l'alimentation. Disponible aussi en non DALI.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

| | | | | | | | |
|---------------|------------|------|------------|-------|-------------------------|------------|------------|
| 120° | CE | □ | 75 lm/W | IK 10 | IP20 | IRC >80 | SDCM <3 |
| NO FLICKER | PF 0.98 | 127W | 3000K | LED | DE -20° A +40° | UGR 20 | |

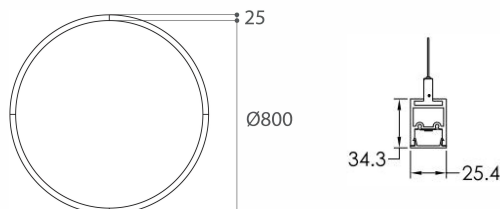

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|-------------------------------------|---|
| Info matériaux et détails produits | Couleur Produit : Gris aluminium |
| | Matériau diffuseur : Acrylique |
| | Matériau produit : Aluminium |
| | Type de câble : PVC transparent |
| Données électriques et énergétiques | Classe électrique : 2 |
| | Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 75 lm/W |
| | Flux lumineux : 9950 lm |
| | Puissance source : 127W |
| Type de source | Tension : 220-240VAC |
| | Type de source principale : LED |
| Cotes produit | Dimension hors tout : Ø 1800 mm - H 32 mm - l 25 mm |
| Information IP et résistance | Indice de résistance aux chocs : IK10 |
| | Indice de protection : IP20 |
| | Température de fonctionnement : -20°C +40°C |
| Données photométriques | Angle d'éclairage : 120° |
| | UGR : 20 |

| | |
|--|--|
| Informations technique LED | Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h |
| | Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80 |
| | Mac Adam (SDMC) : 3 |
| | Marque LED : Samsung |
| | Risque photobiologique : 0 |
| | Température de lumière : 3000K |
| Informations alimentation et driver | Courant sortie driver : 950mA CC*4pcs |
| | Marque driver : Osram |
| | Power Factor : 0.98 |
| Garantie | Garantie : 5 ans |
| Dimensions complémentaires | Dimension patère : Ø80 mm - H 30 mm |
| | Longueur cable d'alim et de filin de suspension : 3000 mm |
| Variantes disponibles | Angles d'éclairéments disponibles : 120° |
| | Lumens selon température de lumière : 3000K : 9950 lm / 4000K : 10160 lm |
| | Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K |
| Couleur cable | Transparent |
| Couleur patère | Aluminium |
| EAN | 3701663710448 |
| Marque | Light & Contract |



VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

