




# WALTER

**WALTER - PANEL LED 30W UGR 16 GRILLES  
ALU MAT 595\*595**

**316080 - 3000**

Dalle 3000k équipée de 2 rangées de LED hautes, performances et d'une grille en aluminium satiné mat afin d'assurer un excellent confort visuel, sans éblouissement. Le rendement du luminaire avec 140lm/w est idéal pour l'éclairage de bureaux. Les modules LED peuvent être facilement remplacés, ce qui rend très facilement ce luminaire réparable. Disponible également en version noire. Driver certifié ENEC.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

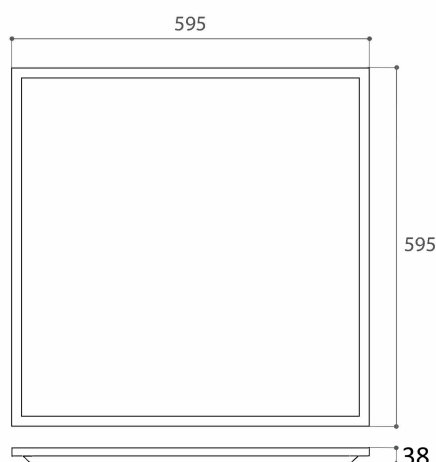



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : PS
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : B
	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 140 lm/W
	Flux lumineux : 3900 lm
	Flux lumineux sortant : 3900 lm
	Puissance source : 30W
Type de source	Tension : 220-240 VAC
	Type de source principale : LED - SMD 2835
Cotes produit	Dimension hors tout : 595 mm x 595 mm x 38 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK06
	Indice de protection : IP20
Données photométriques	Angle d'éclairement : 70°
	UGR : 16

Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L90B10 pour 56.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 5
	Marque LED : Lumileds
	Température de lumière : 3000K
Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 700mA
	Marque driver : Lifud - Certifié ENEC
	Power Factor : >0,9
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairements disponibles : 70°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 3900 lm / 4000K : 4200 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663710196
Marque	Light & Contract

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

