




ODIN 20W

ODIN - DOWNLIGHT BACKLIGHT LED 20W
Ø230MM H30MM + connecteur rapide

226124 - 4000

Down light équipé d'une plaque de LED montée sur un support en aluminium au fond du spot, sur le principe backlight, ce qui assure la bonne dissipation de la chaleur des LED. Diffuseur en polycarbonate satiné. Équipé d'un connecteur rapide CL2 repicable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

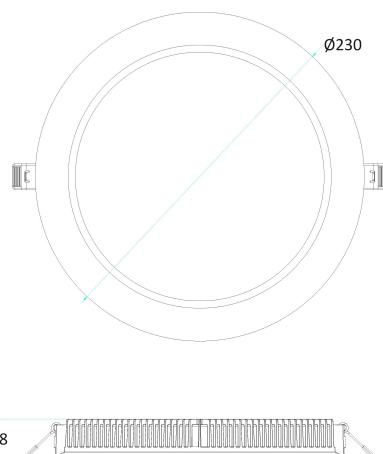

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Matériau produit : PBT+PC
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : F
	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 100 lm/W
	Flux lumineux : 1920 lm
	Flux lumineux sortant : 1920 lm
	Puissance source : 20W
	Tension : 220-240V
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension découpe : Ø190 mm
	Dimension hors tout : Ø230 mm x 28 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK04
	Indice de protection : IP44 dessous-IP20 dessus
Données photométriques	UGR : 20
Informations technique LED	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 6
	Température de lumière : 4000K
Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 175mA
	Tension sortie driver : 102V

Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairements disponibles : De 1200 lm à 1700 lm
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 1550 lm / 4000K : 1700 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663710615
Marque	Light & Contract

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

