





## RANDO 2W

**RANDO 2W - MICRO SPOT BLANC 24V  
Ø25.5MM POUR NANOTRACK**

**222237-31 - 24-4000**

MICRO SPOT BLANC 2W 24V Ø25.5MM POUR NANOTRACK 24°- 4000K

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

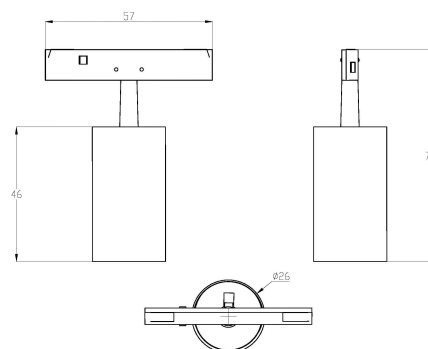

FICHE TECHNIQUE

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 3
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 90 lm/W
	Flux lumineux : 180 lm
	Flux lumineux sortant : 180 lm
	Puissance source : 2W
	Tension : 24V DC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : 57 mm x 25.4 mm x 72.3 mm
Données photométriques	Angle d'éclairement : 24°
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B10 pour 50000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >90
	Marque LED : Bridgelux
	Température de lumière : 4000K
Informations alimentation et driver	Power Factor : 0.9
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairements disponibles : 24°
	Lumens selon température de lumière : 3000K-4000K
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K



---

**Marque**

Light & Contract

---