




JIMMY2 DALI UGR

JIMMY 2 -PANEL LED 40W UGR19
BACKLIGHT 4000LM 595X595x25 + DRIVER
DALI PUSH

316055 UGR DALI - 4000

Dalle lumineuse à diffusion directe (les LED sont fixées au fond du luminaire). Equipée d'un driver BOKE dali-push multi-puissance 600 à 1050mA. Cette dalle est IP53 (dessous) / IP20 (dessus).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

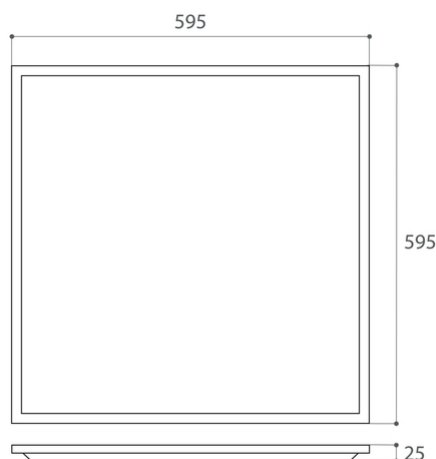

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : PS
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 100 lm/W
	Flux lumineux : 4000 lm
	Flux lumineux sortant : 4000 lm
	Puissance source : 40W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : 595 mm x 595 mm x 25mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK04
	Indice de protection : IP53 dessous-IP20 dessus
	Température de fonctionnement : -10°C +45°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 90°
	UGR : 19
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Marque LED : San'an
	Température de lumière : 4000K



Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 1000mA CC
	Power Factor : >0,9
Garantie	Garantie : 5 ans
Accessoires	Accessoire non inclus : 316113-1 - JIMMY -Cadre encastré pour placo pour dalle LED 600X600
Variantes disponibles	Angles d'éclairements disponibles : 90°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 3795 lm / 4000K : 4000 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663705840
Marque	Light & Contract

ACCESSOIRES EN OPTIONS

- 316102 - Kit de suspension pour panel LED 40W 600X600



- 316104 - JIMMY-Cadre saillie 600x600 sans vis



- 316104-70 - JIMMY-Cadre saillie 600X600 sans vis H70mm

