





ANNA CCT

**ANNA - PLAF EXTRA PLAT LED 6-12-18W
CCT O225XH18MM IP44**

506125 CCT - 3000-4000-6000

Plafonnier extra plat monté sur une réglette équipée de ressorts. Il peut être ainsi monté : - soit en version plafonnier - soit en version semi-encastree (de 65 à 180 mm), en lieu et place d'un downlight par exemple. Il est équipé d'un commutateur pour régler la température de lumière sur 3000, 4000 ou 6000K, ainsi que d'un commutateur de puissance pour choisir 6-12 ou 18w, ce qui permet d'adapter la puissance au besoin réel d'éclairage et de réaliser des économies d'électricité. Le plafonnier de classe 2 et avec son IP44 peut être installé également dans le volume 2 de la salle de bains. Équipé d'un diffuseur de lumière (LGP) en PMMA, il permet de garantir la pérennité de la qualité de la lumière, sans jaunissement du diffuseur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

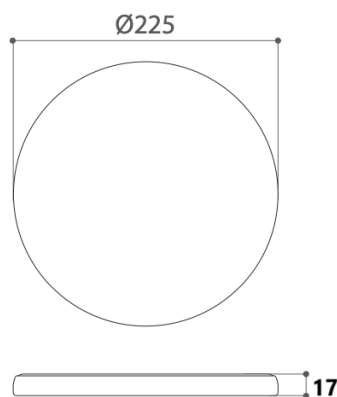

Unités : mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : PC
	Matériau produit : LGP en PMMA
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Flux lumineux : 1510 lm (18W)
	Flux lumineux sortant : 1510 lm (18W)
	Puissance source : 6-12-18W
	Tension : 185-260VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension découpe : De 50 à 180 mm
	Dimension hors tout : Ø 225 mm - H 17 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK03
	Indice de protection : IP44 dessous-IP20 dessus
Données photométriques	Angle d'éclairement : 120°
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Température de lumière : 3000K-4000K-6000K
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 120°
	Températures de lumière disponibles : CCT : 3000K-4000K-6000K



Marque

Light & Contract

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

