





STANCA

**STANCA - PLAFONNIER ETANCHE 60W
5500LM PC OPALE IP65 1500MM**

316121 - 4000

Plafonnier étanche en polycarbonate, avec un connecteur rapide à l'intérieur de l'appareil. Diffuseur opale. Fixation par deux clips inox. Attention le polycarbonate n'est pas adapté pour les installations dans certains milieux chimiques corrosifs (chlores, alcaloïdes,...). Câblage non traversant.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

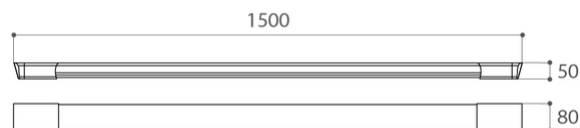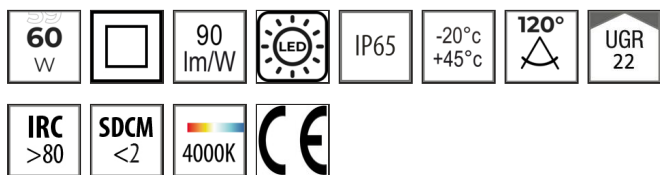



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau produit : Polycarbonate
	Type de câble préconisé pour le câblage : HO7 RN-F
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 90 lm/W
	Flux lumineux : 5500 lm
	Puissance source : 60W
Type de source	Tension : 220-240VAC
	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : 1500 mm x 80 mm x 50 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK08
	Indice de protection : IP65
	Température de fonctionnement : -20°C +45°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 120°
	UGR : 22
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 2
	Marque LED : San'an
	Risque photobiologique : 0
	Température de lumière : 4000K



Informations alimentation et driver	Marque driver : GS
Garantie	Garantie : 3 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 120°
	Lumens selon température de lumière : 4000K : 5500 lm
	Températures de lumière disponibles : 4000K uniquement
EAN	3701663707981
Marque	Light & Contract