



# RAIDEN



**RAIDEN - PROJECTEUR NOIR 32W 130LM/W  
IRC 90 POUR RAIL 3ALL**

**236022-33 - 36D-4000**

Projecteur led noir 32w 130-140lm/w IRC90 pour rail 3 allumages 230v. Ce projecteur, d'un rendement exceptionnel, équipé d'un réflecteur de 36° est idéal pour réaliser un éclairage homogène à moyenne distance dans les magasins ou surfaces de ventes, et pour les lieux d'expositions où l'on a besoin de mettre en valeur les objets.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

|            |  |               |            |      |         |           |            |
|------------|--|---------------|------------|------|---------|-----------|------------|
| 32<br>W    |  | 130<br>lm/W   |            | IP20 | 36°<br> | UGR<br>19 | IRC<br>>90 |
| SDCM<br><3 |  | NO<br>FLICKER | PF<br>≥0.9 |      |         |           |            |

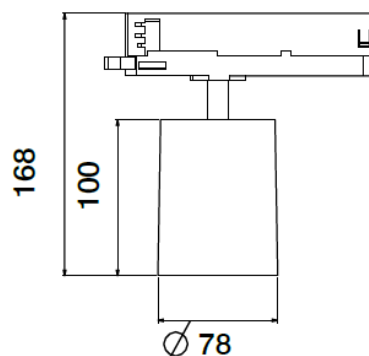



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Info matériaux et détails produits  | Couleur Produit : Noir                                 |
|                                     | Matériau produit : Aluminium                           |
| Données électriques et énergétiques | Classe énergétique : C                                 |
|                                     | Classe électrique : 2                                  |
|                                     | Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 130 lm/W          |
|                                     | Flux lumineux : 4300 lm                                |
|                                     | Puissance source : 32W                                 |
| Type de source                      | Tension : 220-240VAC                                   |
|                                     | Type de source principale : LED                        |
| Cotes produit                       | Dimension hors tout : Ø 78 mm - 168 mm                 |
| Information IP et résistance        | Indice de protection : IP20                            |
| Données photométriques              | Angle d'éclairement : 36°                              |
|                                     | UGR : 19   |
| Informations technique LED          | Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h |
|                                     | Indice de rendu des couleurs (IRC) : >90               |
|                                     | Mac Adam (SDMC) : 3                                    |
|                                     | Marque LED : Lumileds                                  |
| Informations alimentation et driver | Température de lumière : 4000K                         |
|                                     | Power Factor : >=0,9                                   |
|                                     | Type driver : On-Off                                   |



|                       |  |
|-----------------------|--|
| Garantie              | Garantie : 5 ans                                       |
| Variantes disponibles | Angles d'éclairements disponibles : 24°/36°            |
|                       | Lumens selon température de lumière : 4000K : 4300 lm  |
|                       | Températures de lumière disponibles : 4000K uniquement |
| EAN                   | 3701663709985  |
| Marque                | Light & Contract                                       |