






KOBE

**KOBE - PLAFONNIER LED 36W 4700LM
600X600 BL UGR16 DALI PUSH**

316031 DALI-PUSH - 4000

Plafonnier Dali Push UGR 16 pour faux plafonds à ossature apparente, équipé de deux rangées de leds hautes performances, et de lentilles 60°, afin d'obtenir un éclairage plus concentré et un haut niveau de confort sur la zone de travail.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

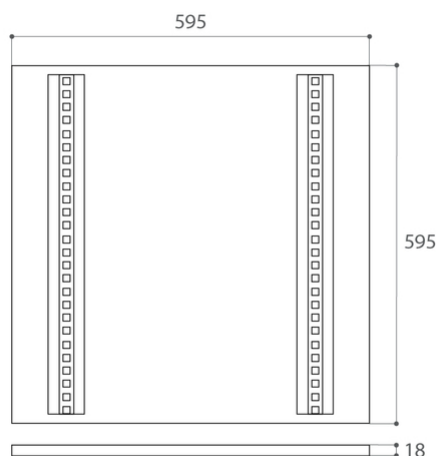

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|-------------------------------------|---|
| Info matériaux et détails produits | Couleur Produit : Blanc |
| | Matériau diffuseur : PS |
| | Matériau produit : Acier |
| Données électriques et énergétiques | Classe énergétique : E |
| | Classe électrique : 2 |
| | Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 130 lm/W |
| | Flux lumineux : 4700 lm |
| | Puissance source : 36W |
| | Tension : 220-240VAC |
| Type de source | Type de source principale : LED |
| Cotes produit | Dimension profondeur d'encastrement : 50 mm |
| | Dimension hors tout : 595 mm x 595 mm x 18 mm |
| Information IP et résistance | Indice de résistance aux chocs : IK08 |
| | Indice de protection : IP20 |
| | Température de fonctionnement : -20°C +40°C |
| Données photométriques | Angle d'éclairement : 60° |
| | UGR : 16 |



| | |
|--|--|
| Informations technique LED | Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h |
| | Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80 |
| | Mac Adam (SDMC) : 3 |
| | Marque LED : Seoul |
| | Risque photobiologique : 0 |
| Informations alimentation et driver | Température de lumière : 4000K |
| | Courant sortie driver : 900mA CC |
| | Marque driver : TUV |
| Variantes disponibles | Power Factor : 0.95 |
| | Garantie : 5 ans |
| | Angles d'éclairements disponibles : 60° |
| EAN | Lumens selon température de lumière : 3000K-4000K |
| | Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K |
| Marque | 3701663708469 |
| | Light & Contract |