



CELIA


**CELIA - SUSPENSION TUBE 23W LED
O115XH160MM REFLECT. CH + PATERE**

216011 - 4000

Suspension tubulaire blanche équipée d'un réflecteur aluminium grand brillant afin d'avoir un bon confort visuel, avec un UGR19. Existe en deux puissances, 18 et 23w, et en 3000 ou 4000k, et équipé de LED avec un IRC>90 afin d'avoir une très bonne qualité de lumière et d'un driver no flicker. LED Bridgelux et driver Lifud

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

| | | | | | | | |
|---------------|-------|-------|------------|--------|-----------|------------|-----------|
| 45° | CE | □ | 90 lm/W | IK 04 | IP40 | IRC >80 | SDCM 3 |
| NO FLICKER | 22.5W | 4000K | LED | < 45°C | UGR 19 | | |

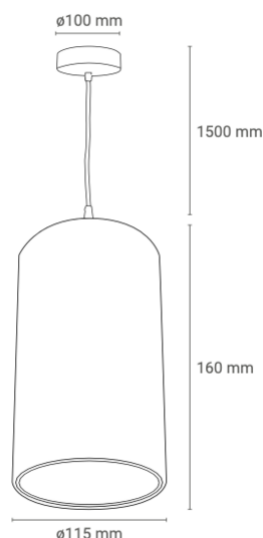



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

| | |
|-------------------------------------|--|
| Info matériaux et détails produits | Couleur Produit : Blanc |
| | Matériau diffuseur : Polycarbonate |
| | Matériau produit : Aluminium |
| Données électriques et énergétiques | Classe électrique : 2 |
| | Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 90 lm/W |
| | Flux lumineux : 2568 lm |
| | Puissance source : 22,5W |
| Type de source | Tension : 220-240VAC |
| | Type de source principale : LED |
| Cotes produit | Dimension hors tout : Ø 115mm - H 160 mm |
| Information IP et résistance | Indice de résistance aux chocs : IK04 |
| | Indice de protection : IP40 |
| | Température de fonctionnement : 45°C |
| Données photométriques | Angle d'éclairement : 45° |
| | UGR : 19 |
| Informations technique LED | Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h |
| | Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80 |
| | Mac Adam (SDMC) : 3 |
| | Marque LED : Brigelux |
| | Risque photobiologique : 1 |
| | Température de lumière : 4000K |



| | |
|--|--|
| Informations alimentation et driver | Courant sortie driver : 600mA CC |
| | Marque driver : Lifud |
| | Tension sortie driver : 36V |
| Garantie | Garantie : 5 ans |
| Dimensions complémentaires | Dimension patère : Ø100 mm |
| | Longueur cable d'alim et de filin de suspension : 1500 mm |
| Variantes disponibles | Angles d'éclairéments disponibles : 45° |
| | Lumens selon température de lumière : 3000K : 2400 lm / 4000K : 2568 lm |
| | Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K |
| Couleur cable | Blanc |
| Couleur patère | Blanc |
| EAN | 3701663708421 |
| Marque | Light & Contract |