




# ODIN 20W

**ODIN - DOWNLIGHT BACKLIGHT LED 20W**  
**Ø230MM H30MM + connecteur rapide**

**226124 - 4000**

Down light équipé d'une plaque de LED montée sur un support en aluminium au fond du spot, sur le principe backlight, ce qui assure la bonne dissipation de la chaleur des LED. Diffuseur en polycarbonate satiné. Équipé d'un connecteur rapide CL2 repicable.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

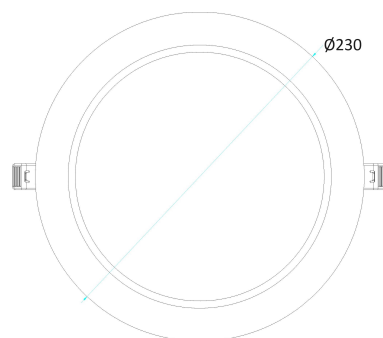

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

<b>Info matériaux et détails produits</b>	<b>Matériau produit : PBT+PC</b>
<b>Données électriques et énergétiques</b>	<b>Classe énergétique : F</b>
	<b>Classe électrique : 2</b>
	<b>Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 100 lm/W</b>
	<b>Flux lumineux : 1920 lm</b>
	<b>Puissance source : 20W</b>
	<b>Tension : 220-240V</b>
<b>Type de source</b>	<b>Type de source principale : LED</b>
<b>Cotes produit</b>	<b>Dimension découpe : Ø190 mm</b>
	<b>Dimension hors tout : Ø230 mm x 28 mm</b>
<b>Information IP et résistance</b>	<b>Indice de résistance aux chocs : IK04</b>
	<b>Indice de protection : IP44 dessous-IP20 dessus</b>
<b>Données photométriques</b>	<b>UGR : 20</b>
<b>Informations technique LED</b>	<b>Indice de rendu des couleurs (IRC) : &gt;80</b>
	<b>Mac Adam (SDMC) : 6</b>
	<b>Température de lumière : 4000K</b>
<b>Informations alimentation et driver</b>	<b>Courant sortie driver : 175mA</b>
	<b>Tension sortie driver : 102V</b>
<b>Garantie</b>	<b>Garantie : 5 ans</b>

Variantes disponibles	Angles d'éclairages disponibles : De 1200 lm à 1700 lm
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 1550 lm / 4000K : 1700 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663710615
Marque	Light & Contract

## VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

