






HALIMALED

HALIMALED - SUSP. 30W PROFIL 6378
UGR19 1.20M SPECIAL

506020 / 30W SP - 41/4000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

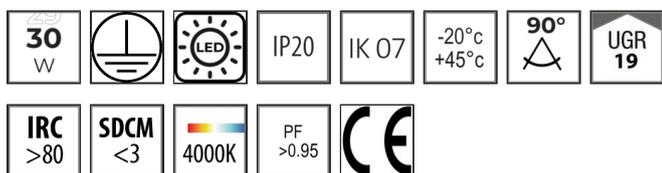

FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Gris aluminium
	Matériau produit : Aluminium
	Type de câble préconisé pour le câblage : PVC
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 1
	Puissance source : 30W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : 63 mm x 78 mm x 1200 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK07
	Indice de protection : IP20
	Température de fonctionnement : -20°C +45°C
Données photométriques	Angle d'éclairage : 90°
	UGR : 19
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Marque LED : San'an
	Risque photobiologique : 0
	Température de lumière : 4000K



Informations alimentation et driver	Marque driver : Tridonic Power Factor : >0,95
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairagements disponibles : 90° Températures de lumière disponibles : 4000K uniquement
Marque	Light & Contract

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT



ACCESSOIRES EN OPTIONS

- 316131 - HALIMALED - PAIRE DE CLIPS DE FIXATION PLAFOND



- 316909 - HALIMALED- JONCTION LINEAIRE ENTRE 2 MODULES + VIS POINTEAUX



- 316129 - HALIMALED - BOITIER DE CONNEXION DE PLAFOND GRIS ou BLANC

