



JENNY
316126
316127
316139

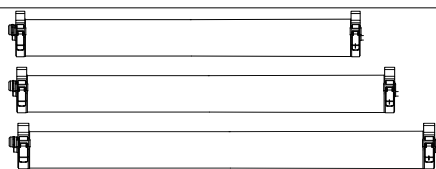


Référence	Dimension	Puissance	Alimentation driver	Alimentation luminaire (CC)
316126	Ø45x600 mm	15W	220-240V AC	350 mA/27-40V dc
316127	Ø45x900 mm	20W	220-240V AC	500 mA/27-40V dc
316139	Ø45x1500 mm	40W	220-240V AC	1000 mA/27-40V dc

Montage en suspension


1. Couper l'alimentation électrique.




2.

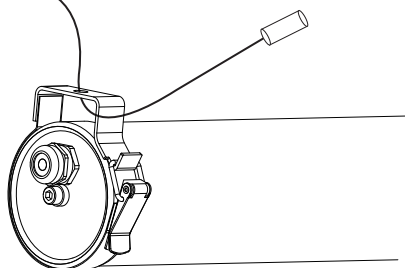


3.

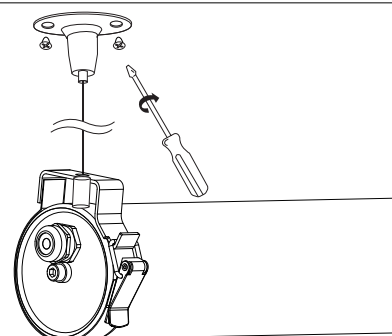

4. Raccorder au réseau 230V avec une connectique adaptée.

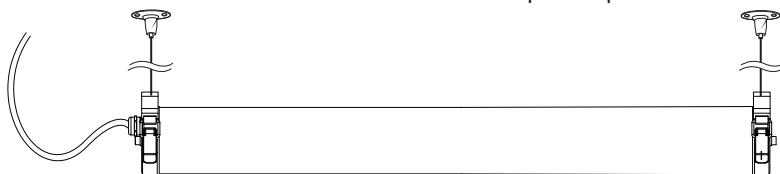


5. Remettre l'alimentation électrique.




Montage en saillie


1. Couper l'alimentation électrique.




2.

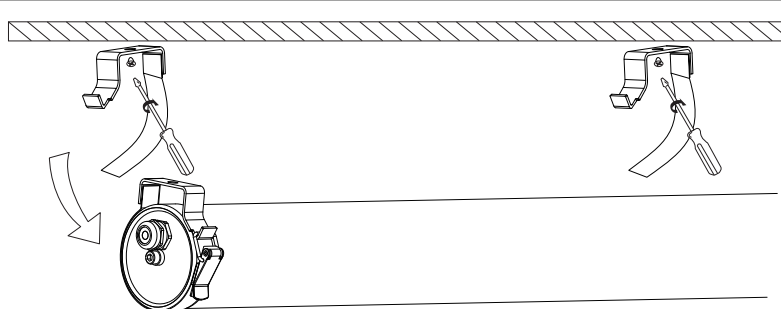

3. Raccorder au réseau 230V avec une connectique adaptée.

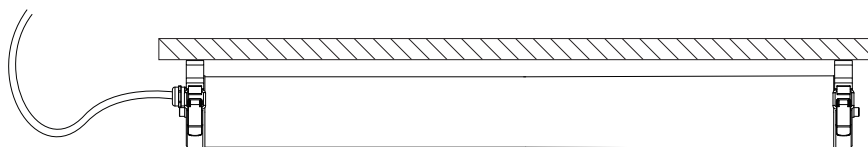

4. Remettre l'alimentation électrique.



GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 3 ans à compter de la date d'achat. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une utilisation ou d'une installation incorrectes. Si le produit est défectueux durant la période de garantie, il sera remplacé gratuitement, sous réserve d'une installation correcte et du retour du produit défectueux. Le fournisseur n'est pas responsable d'éventuels coûts associés au remplacement du produit.



INSTRUCTIONS DE SECURITE

1. Couper toute alimentation avant toute installation ou toute opération de maintenance.
2. L'installation doit être faite par une personne habilitée et ayant les bonnes pratiques électriques, en accord avec les réglementations de câblage nationales.
3. Brancher ce luminaire en fonction de la tension et des fréquences mentionnées sur l'étiquette.
4. Si le câble flexible de ce luminaire est endommagé, il devra être remplacé exclusivement par le fabricant, son service technique ou une personne de qualification équivalente dans le but d'éviter tout risque.
5. La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable. Quand la source lumineuse arrive en fin de vie, il faudra remplacer le luminaire en entier.