



# FALCO


## FALCO- ENCASTRE 23W IP65 VERRE CENTRE SABLE

### 206233-IP65 - 3000

Downlight fixe IP65, équipé également d'un driver étanche. Le corps est en fonte d'aluminium et le réflecteur aluminium grand brillant 60°, pour une diffusion large. Ce down light est idéal pour les installation dans les auvents extérieurs exposés à l'humidité. Ne convient pas pour une exposition en front de mer.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

60°	CE	□	Ø 170 mm	110 lm/W	IK 03	IP65	IRC >80
SDCM 3	NO FLICKER	PF 0.9	23W	3000K	LED	< 45°C	UGR 22

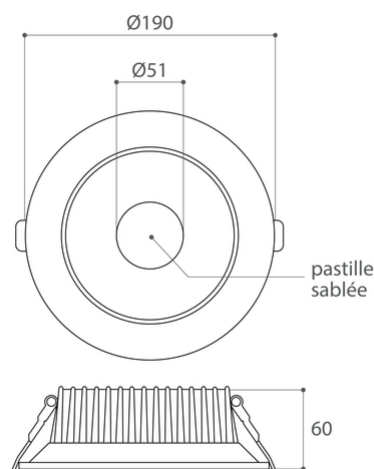

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : Verre
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe énergétique : F
	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 110 lm/W
	Flux lumineux : 2500 lm
	Puissance source : 23W
Type de source	Tension : 220-240VAC
	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension profondeur d'encastrement : 80 mm
	Dimension découpe : Ø170 mm
	Dimension hors tout : Ø 190 mm - H 60 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK03
	Indice de protection : IP65
	Température de fonctionnement : 45°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 60°
	UGR : 22

Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Marque LED : Bridgelux
	Risque photobiologique : 1
	Température de lumière : 3000K
Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 600mA CC
	Marque driver : Lifud
	Power Factor : 0.9
	Tension sortie driver : 36V
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 60°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 2500 lm / 4000K : 2675 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663706274
Marque	Light & Contract