




HOLM

HOLM - ENCASTRE 14W V.SABLE UGR19

206244 - 4000

Downlight design avec une collerette en fonte d'aluminium en forme de corolle pour un design élégant. Le réflecteur anti-éblouissement, conjugué à la led implantée au fond du spot, permettent d'avoir un excellent confort et un UGR19. L'utilisation de Led avec un IRC>90 permet d'assurer une parfaite restitution des couleurs et l'éclat des produits éclairés. NON dimmable

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

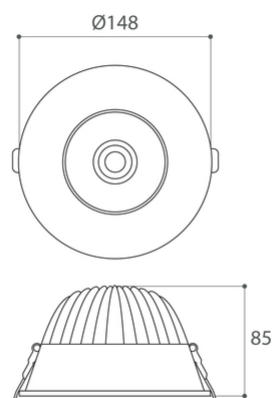



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : Verre
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 100 lm/W
	Flux lumineux : 1400 lm
	Puissance source : 14W
Type de source	Tension : 220-240VAC
	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension profondeur d'encastrement : 105 mm
	Dimension découpe : Ø125mm
	Dimension hors tout : Ø 148 mm - H 85 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK03
	Indice de protection : IP20
Données photométriques	Angle d'éclairement : 60°
	UGR : 19

Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >90
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Marque LED : Brigelux
	Température de lumière : 4000K
Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 350mA CC
	Marque driver : Lifud
	Power Factor : 0.9
	Tension sortie driver : 36V
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 60°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 1300 lm / 4000K : 1400 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663706229
Marque	Light & Contract

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

