



# MAGELLAN


**MAGELLAN - ENC.19W REFLECT ALU  
BRILLANT UGR19**

**206236 - 3000**

Downlight fixe basse luminance, avec un corps en fonte d'aluminium, équipé d'un réflecteur aluminium grand brillant, afin d'assurer un excellent rendement et confort visuel. L'utilisation de Led avec un IRC>80 permet d'assurer une parfaite restitution des couleurs et l'éclat des produits éclairés. Driver certifié ENEC.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

80°	CE	□	Ø 165 mm	110 lm/W	IK 04	IP40	IRC >80
SDCM 3	NO FLICKER	PF 0.9	19 W	ENEC	3000K	LED	< 45°C
UGR 19							

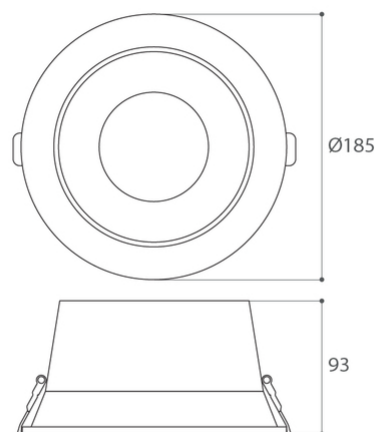



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Blanc
	Matériau diffuseur : Polycarbonate
	Matériau produit : Aluminium
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 110 lm/W
	Flux lumineux : 1900 lm
	Puissance source : 19W
Type de source	Tension : 220-240VAC
	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension profondeur d'encastrement : 113 mm
	Dimension découpe : Ø165 mm
	Dimension hors tout : Ø 185 mm - H 93 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK04
	Indice de protection : IP40
	Température de fonctionnement : 45°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 80°
	UGR : 19

Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Marque LED : Hongli
	Risque photobiologique : 1
	Température de lumière : 3000K
Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 450mA CC
	Marque driver : Lifud - Certifié ENEC
	Power Factor : 0.9
	Tension sortie driver : 36V
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 80°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 1900 lm / 4000K : 2033 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663706090
Marque	Light & Contract

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT



