

ARGON

316138/4000

Plafonnier étanche en polycarbonate et ABS, pour installation en montage traversant, presse-étoupe.

Câblage traversant : Maximum 8 appareils par ligne. Le produit est à monter soi-même. Câblage sans ouvrir l'appareil.

Attention le polycarbonate n'est pas adapté pour les installations dans certains milieux chimiques corrosifs (chlores, alcaloïdes,...).



Photo non contractuelle

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



Type : Plafonnier étanche

Alimentation driver : AC 220-240V

Alimentation lumineuse : 610mA/60-80V dc

Puissance nominale : 50W

Température de lumière : 4000K

Flux lumineux : 5018 lm

IRC : 80

Type de lampe : LED SMD 2835

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT


- Dimensions : 1480 x 75 x 66 mm
- Matériau : ABS
- Diffuseur : Polycarbonate opale
- Driver : Driver OEM
- Durée de vie : 50 000 heures
- Maintien du flux : L80B10 (50 000 heures)

ACCESSOIRES INCLUS

- Connecteurs rapides
- Clips en inox



Vue de détail :

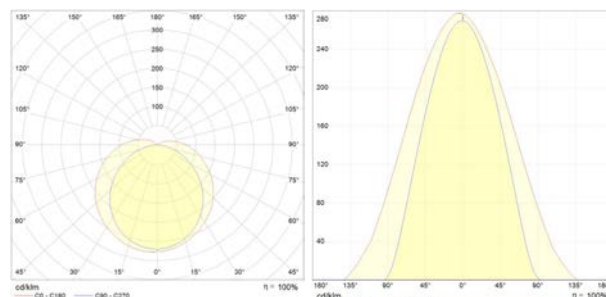

Courbes photométriques

