

HALIMALED

506020/31/3000

Profilé saillié UGR <19 en aluminium de haute pureté anodisé, équipé d'un diffuseur microprismatique procurant un meilleur confort visuel. Diffusion de la lumière directe, ce qui permet un éclairage vers le bas.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	LED	IP20	AC 220 240V	PF > 0,95	IK 07	IRC >80	SDCM <3
--	------------	-------------	----------------	--------------	-------	------------	------------

Classe I	95 lm/w	UGR <19	-20°C +45°C
----------	-------------------	-------------------	----------------

Type : Profilé en saillie/suspension

Tension : AC 220-240V

Puissance nominale : 40W

Température de lumière : 3000K

Flux lumineux : 3870 lm

IRC : >80

Type de lampe : LED Sanan

Angle d'éclairage : 90°

SDCM : <3

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Dimensions : 63x78 mm, L = 1200 mm
- Matériau : Aluminium anodisé
- Finition : Blanc
- Diffuseur : Capot diffusant microprismatique
- Driver : Driver Tridonic en version 230V on/off et Boke en DALI
- Durée de vie : 50 000 heures
- Maintien du flux : L80B10 (50 000 heures)

ACCESSOIRES

- Boitier de connexion de plafond blanc...316129/31
- Boitier de connexion de plafond gris.....316129/41
- Paire de clips de fixation plafond.....316131



ACCESSOIRES EN OPTION

- Jonction linéaire pour ligne continue.....316909
- Driver Courant Constant UNIVERSEL DALI-PUSH ou 1/10V 40W max 350-1100mA.....708206



Photo non contractuelle

Vue de détail :

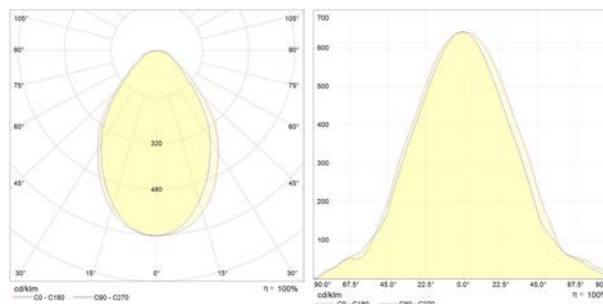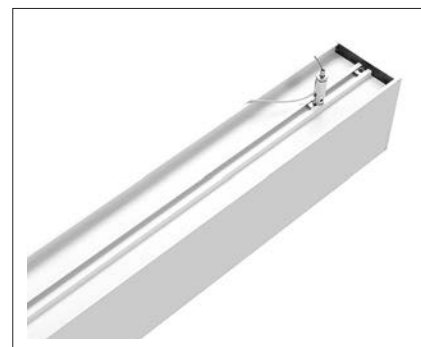

Courbes photométriques

