


MATTHEW

506060/33/3000

Profilé aluminium équipé d'une ligne continue de mini projecteurs led équipés de lentilles anti-éblouissement. Afin d'assurer un confort visuel optimal, un éclairage indirect permet d'équilibrer les contrastes entre le bas éclairé puissamment et le plafond qui reçoit un éclairage plus doux.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

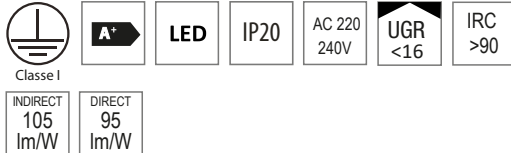

Type : Suspension profilé

Tension : AC 220-240V

Puissance nominale : indirect 21W / direct 36W

Température : 3000K

Flux lumineux : indirect 2200 lm / direct 3420 lm

IRC : >90

Angle d'éclairage : indirect 90° / direct 48°

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Dimensions : Ø65 x 1265 mm
- Matériel : Aluminium
- Couleur : Noir
- Driver : Driver Philips
- Type de lampe : LED Philips 3030
- Durée de vie : 50 000 heures
- Maintien du flux : L80B10 (50 000 heures)

NORMES ET GARANTIES DU PRODUIT

CE RoHS Risque Photobiologique - 0

EN 60598-1 :2015	EN 60598-2 -1:1989	EN 62471 :2008	EN 62493 :2015	EN 62031 :2008 +A1:2013 +A2:2015	EN 55015 :2013 +A1:2015	EN 61547 :2009
EN 61000-3 -2:2014	EN 61000-3 -3:2013	IEC 62321 :2013	Directive 2014/35/UE Directive 2014/30/UE Directive 2011/65/UE			



50 000 heures






Garantie de 3 ans



Photo non contractuelle

Détails :

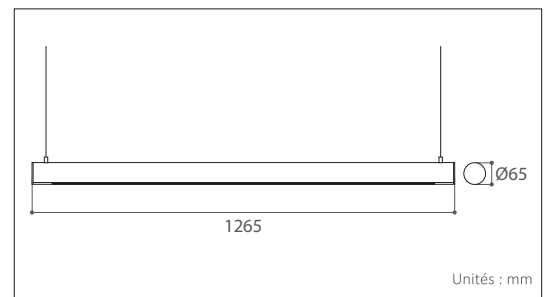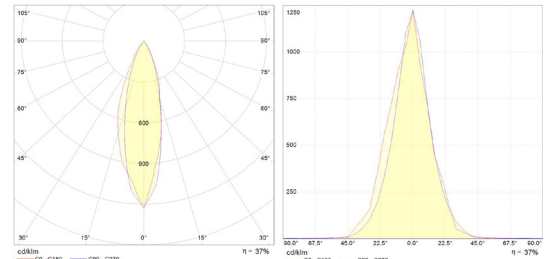

FICHE TECHNIQUE