

LIGHT  
& CONTRACT

# CATALOGUE

— Edition 2025 —





# + Edito

## S. MARTINEZ



Fort de 30 ans d'expérience dans le monde de la lumière et de l'éclairage, j'ai créé en 2015 la société Light and Contract qui propose des solutions d'éclairages à destination des professionnels. J'ai mis mes compétences au service d'une sélection rigoureuse de produits et créé un véritable partenariat avec des fournisseurs avec qui nous travaillons depuis plus de 8 ans maintenant.

Light and Contract est aussi membre du syndicat français du luminaire depuis plusieurs années, afin d'être constamment informé des dernières évolutions du marché en termes de formations, normes, nouvelles technologies et réglementations.

Je suis aujourd'hui fier de pouvoir vous faire découvrir le fruit de ce travail et l'ensemble de notre sélection dans ce premier catalogue de la marque, qui sera, je l'espère, le premier d'une longue série...

J'ai souhaité vous proposer à la fois des produits d'extérieur et d'intérieur, des luminaires techniques ou design, et surtout deux gammes de produits adaptées à votre type de projet : ESSENTIAL et PROJECT.

**La gamme ESSENTIAL** a été pensée pour les électriciens, afin de répondre aux besoins les plus courants en matière d'équipements. Les produits de cette gamme répondent aux impératifs actuels du marché, tant sur le plan technique, avec des niveaux d'efficacité lumineuses et de garanties, que sur le plan commercial.

**La gamme PROJECT** est destinée aux prescriptions plus pointues. Les bureaux d'études et les architectes y trouveront des produits originaux, design et avec de hauts niveaux de performance, nécessaires à la réalisation des projets les plus exigeants.

Je vous invite également à vous rendre sur notre site internet : [www.light-and-contract.com](http://www.light-and-contract.com) pour avoir une vision complète de notre société, de notre équipe et des solutions concrètes que nous pouvons apporter à vos réalisations.

L'équipe Light-and-Contract est à votre disposition pour vous rencontrer et échanger sur tous vos futurs projets.


Je vous souhaite de lumineuses découvertes au fil des pages...

S.Martinez



# Index par gamme



## INTÉRIEUR TECHNIQUE .....10

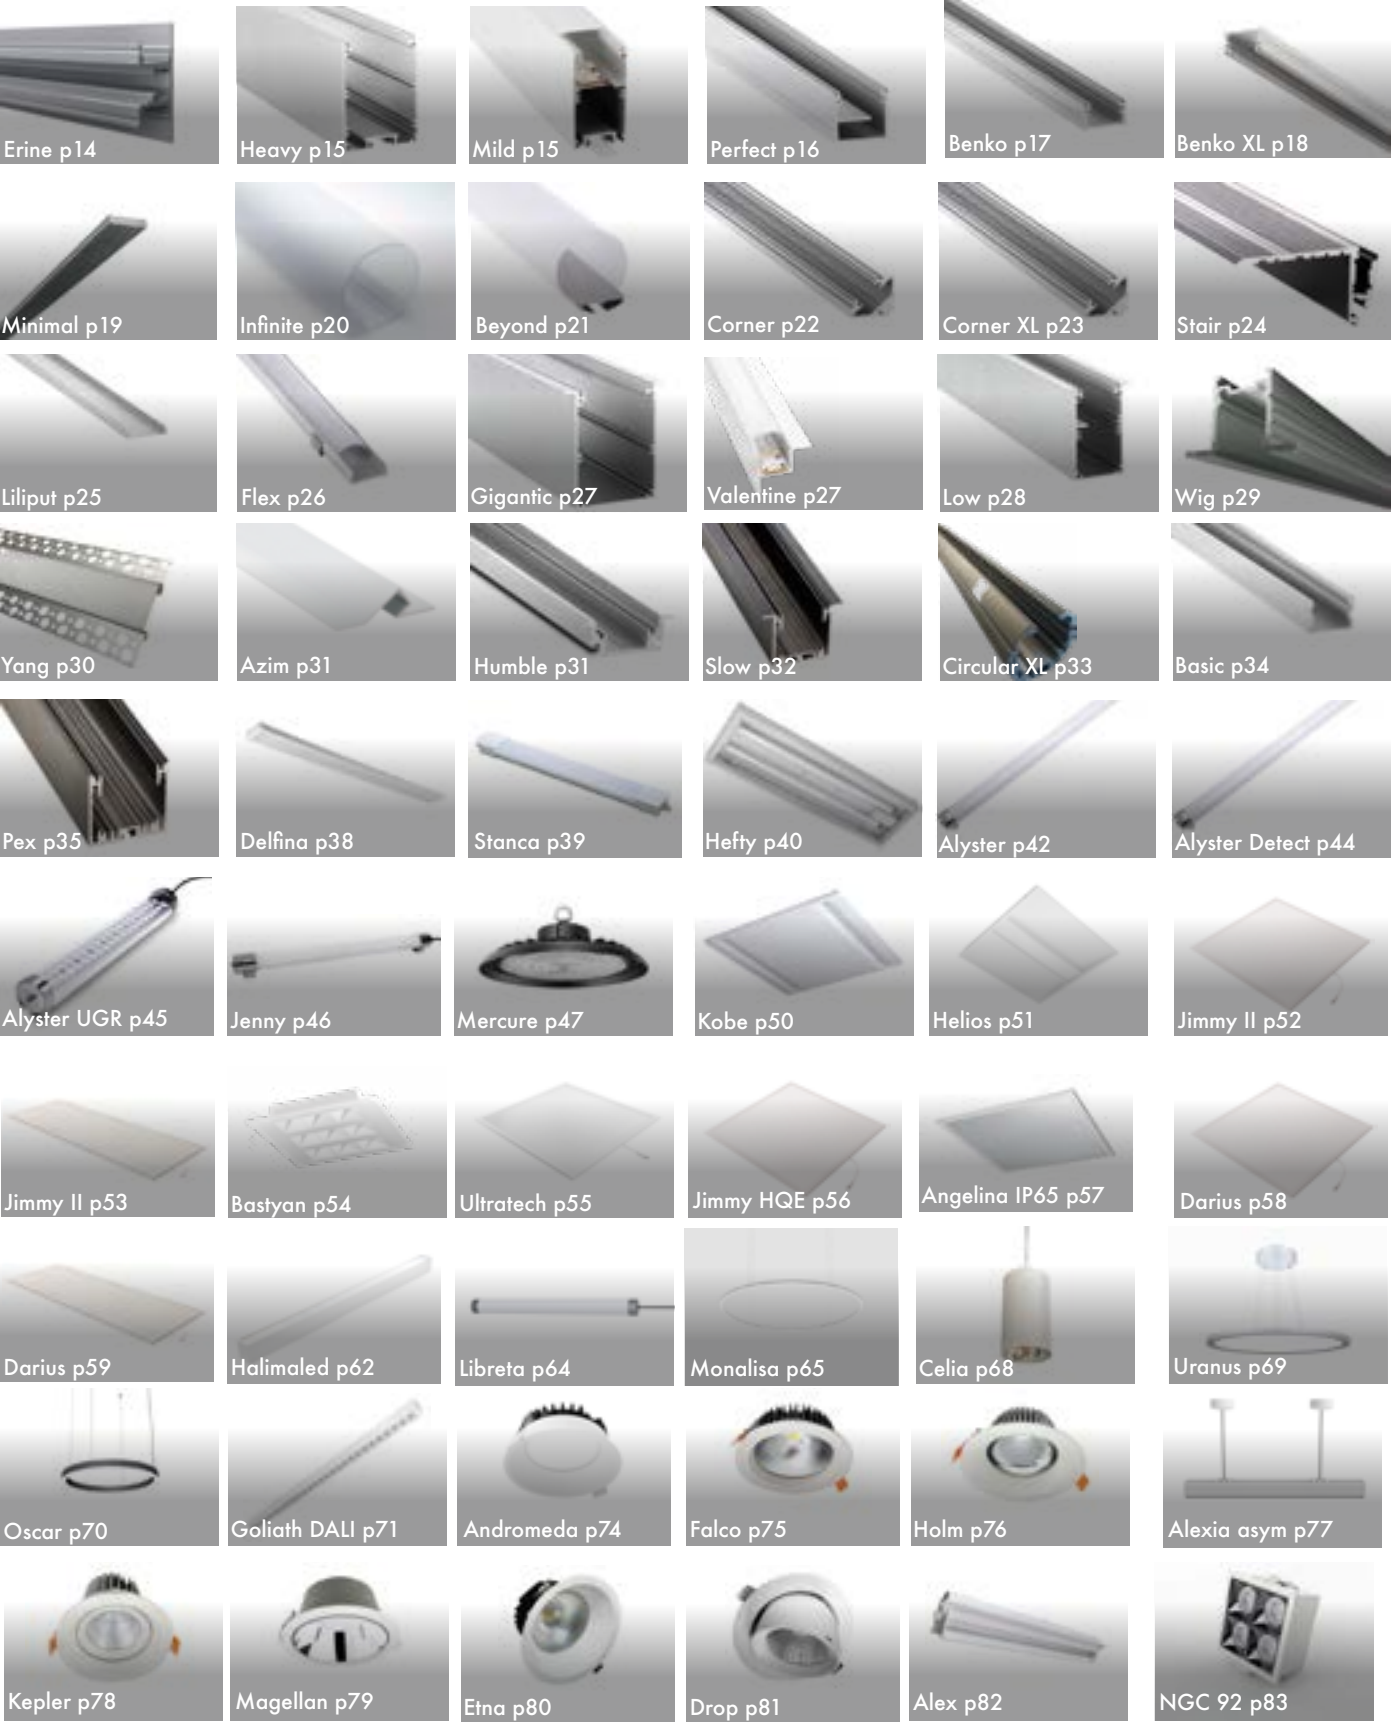

## INTÉRIEUR DÉCORATION .....126





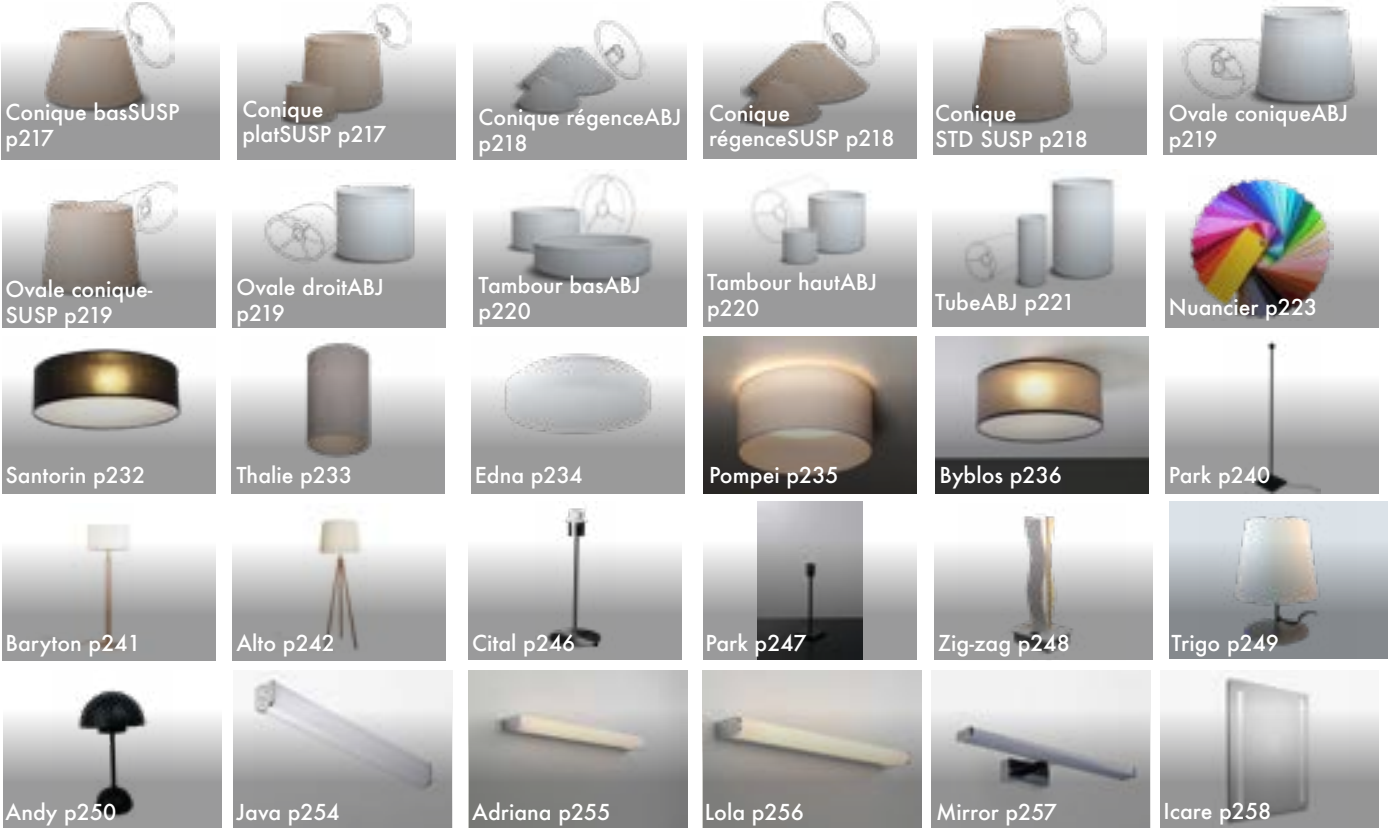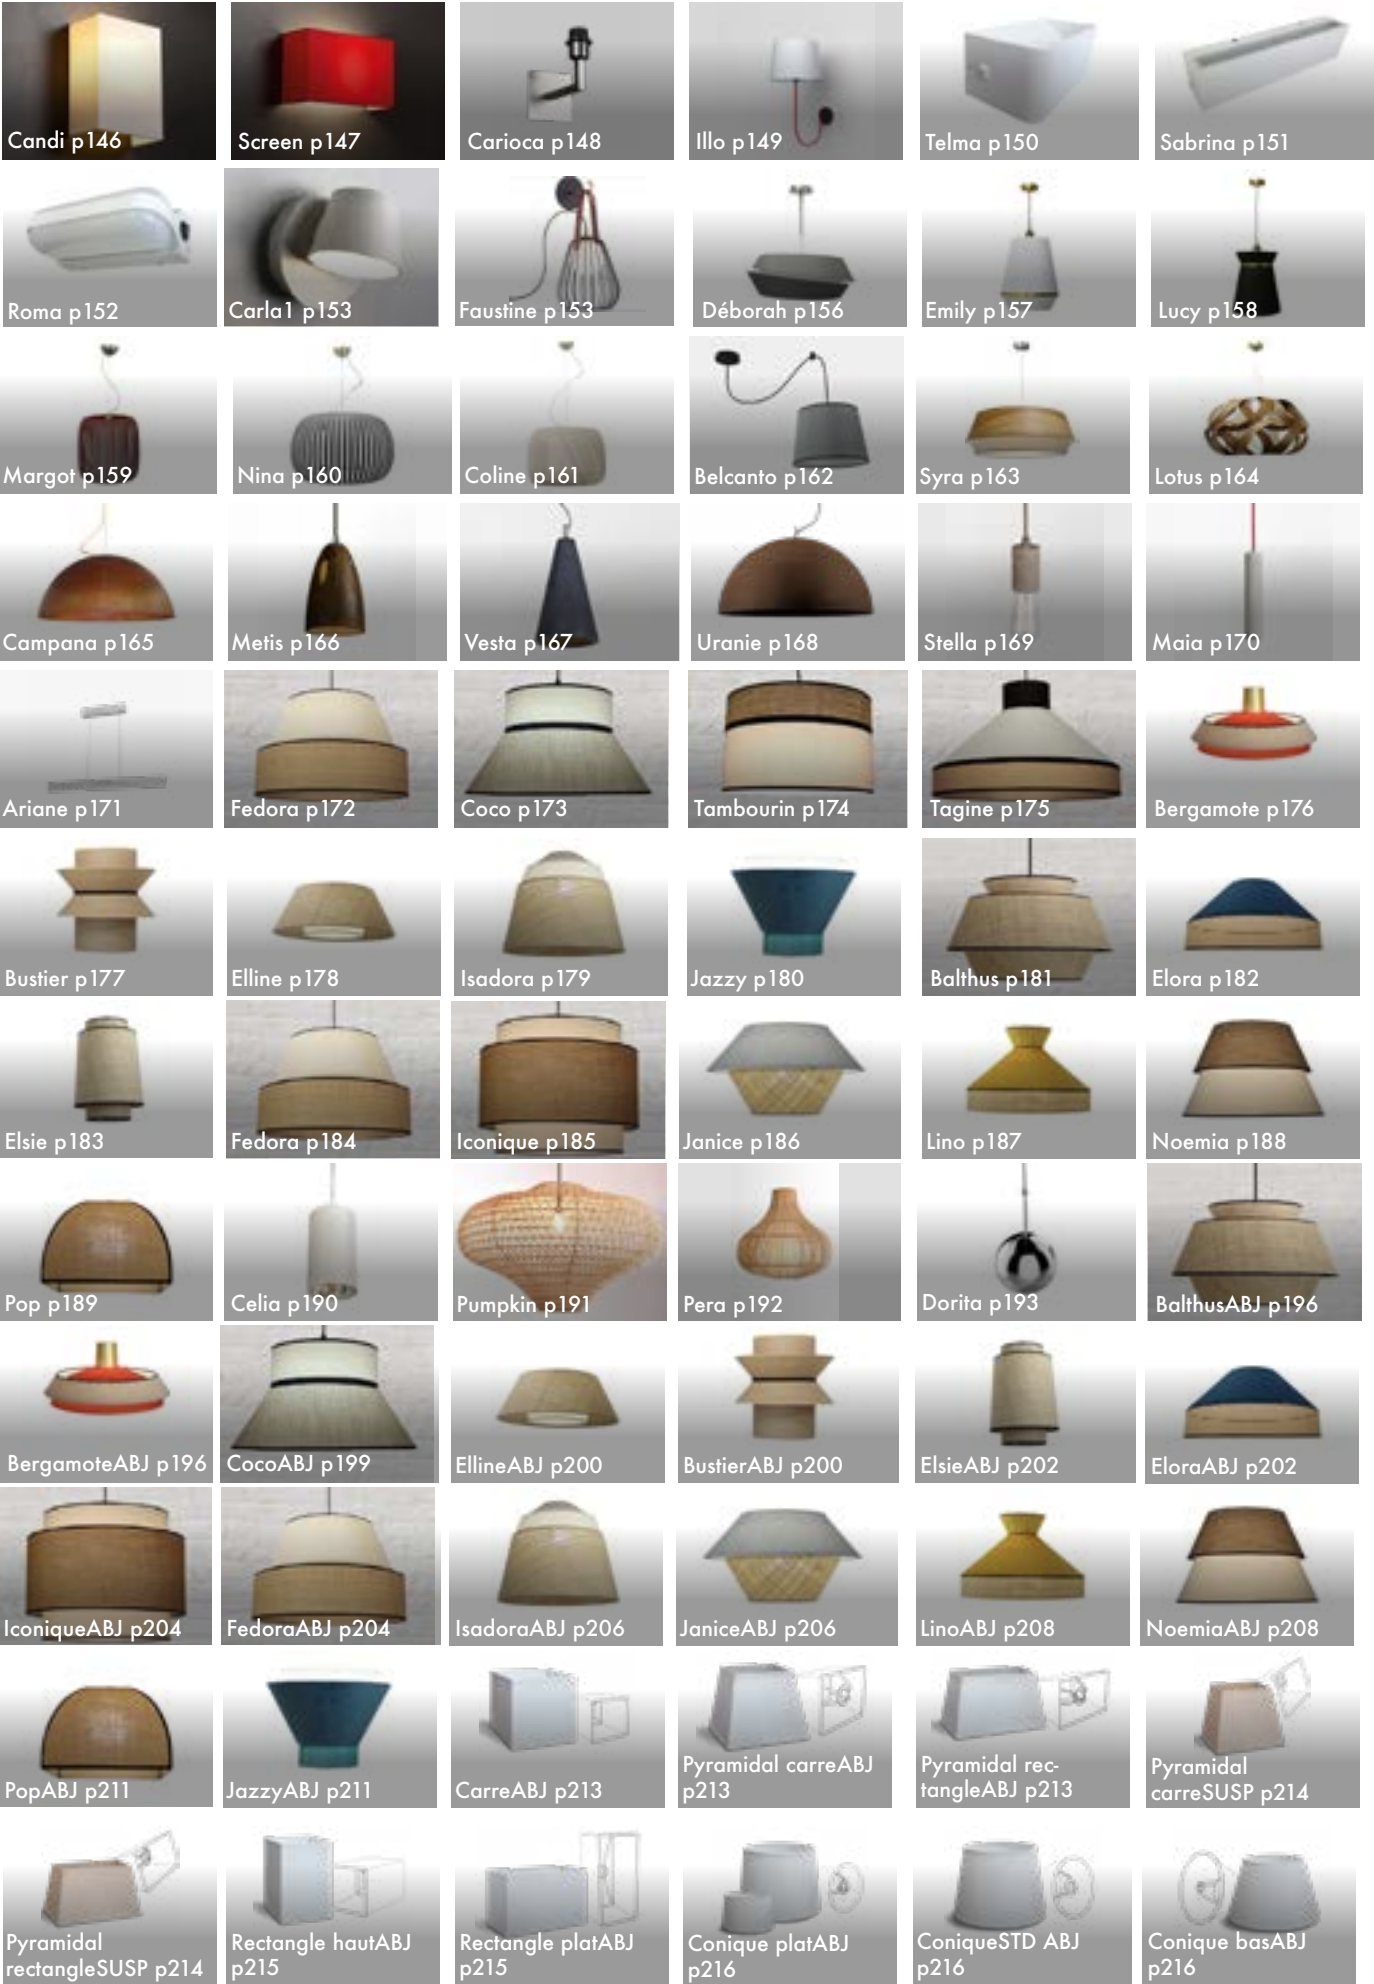


EXTÉRIEUR.....260




RUBANS LED, DRIVERS.....276





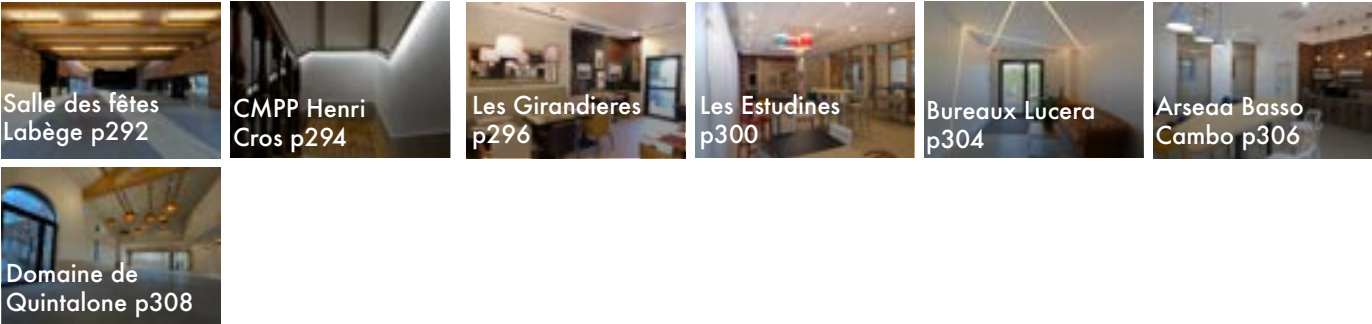

# Intérieur technique



## LES PRODUITS À DÉCOUVRIR

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Profils LED non équipés .....             | 13  |
| Étanches et armatures industrielles ..... | 37  |
| Dalles LED .....                          | 49  |
| Suspensions techniques.....               | 61  |
| Downlights et spots.....                  | 73  |
| Plafonniers et hublots .....              | 89  |
| Projecteurs et rails .....                | 103 |

Découvrir







+ Intérieur  
PROFILS LED  
NON ÉQUIPÉS


# Erine

## Gamme PROJETS

Réf. 208943

### Caractéristiques

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Matériau produit     | Aluminium      |
| Matériau diffuseur   | Polycarbonate  |
| Couleur              | Gris Aluminium |
| Dimensions           | 49,5 x 17,3 mm |
| Indice de protection | IP20           |



### Accessoires non inclus



208944

Diffuseur opal pour profilé ERINE



208945

Embout de fermeture pour profilé ERINE



208946

Clips de fixation chromé pour profilé ERINE


# Heavy

## Gamme PROJETS

Réf. 208600

### Caractéristiques

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Matériau produit     | Aluminium      |
| Matériau diffuseur   | Polycarbonate  |
| Couleur              | Gris Aluminium |
| Dimensions           | 58 mm x 78 mm  |
| Indice de protection | IP65           |

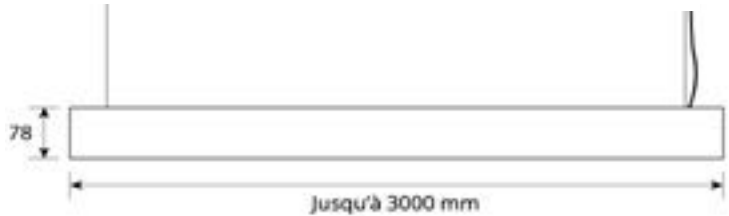



# Mild

## Gamme PROJETS

Réf. 208490/6M

### Caractéristiques

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Matériau produit     | Aluminium      |
| Matériau diffuseur   | Polycarbonate  |
| Couleur              | Gris Aluminium |
| Dimensions           | 70,1 x 38 mm   |
| Indice de protection | IP20           |

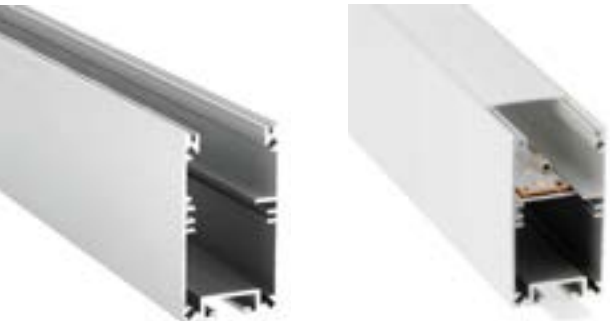


# Perfect

## Gamme PROJETS

Réf. 208619

### Caractéristiques

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Matériau produit     | Aluminium      |
| Matériau diffuseur   | Polycarbonate  |
| Couleur              | Gris Aluminium |
| Dimensions           | 20,4 x 19,8 mm |
| Indice de protection | IP65           |

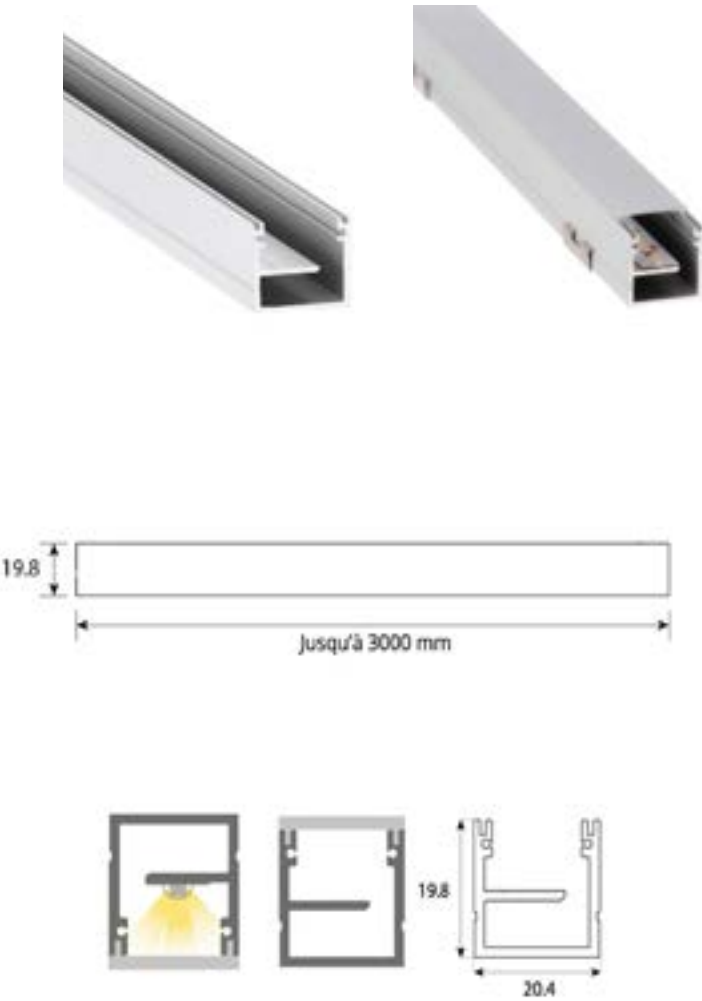

## Accessoires non inclus



208621

Embout de fermeture gris pour profilé PERFECT



208622

Clips de fixation pour profilé PERFECT



208633

Diffuseur satiné pour profilé BENKO XL, CORNER XL et PERFECT


# Benko

## Gamme PROJETS

Réf. 208610

### Caractéristiques

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Matériau produit     | Aluminium      |
| Matériau diffuseur   | Polycarbonate  |
| Couleur              | Gris Aluminium |
| Dimensions           | 11 x 16 mm     |
| Indice de protection | IP65           |

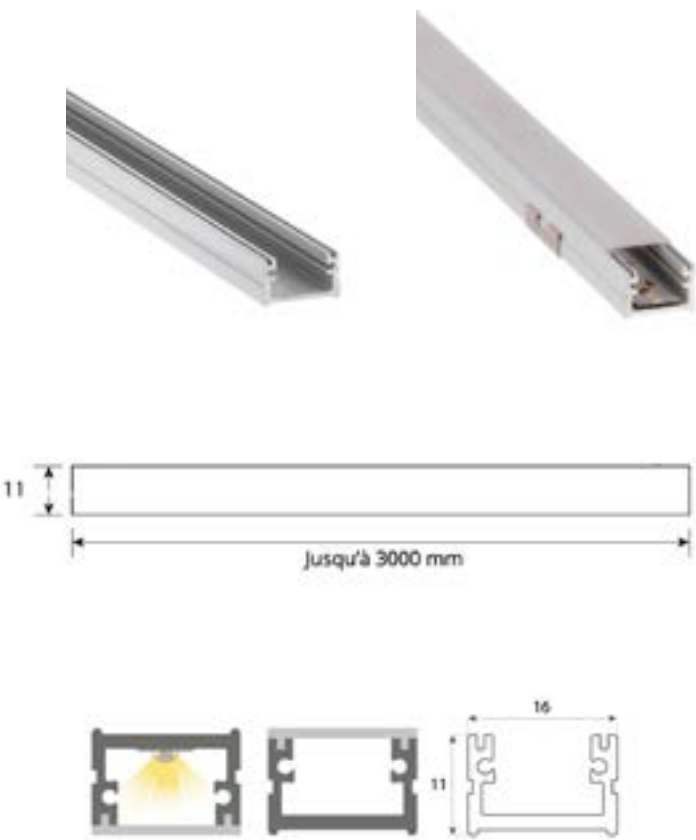

## Accessoires non inclus



208611

Embout de fermeture gris sans trou pour profilé BENKO



208612

Embout de fermeture gris avec trou pour profilé BENKO



208635

Diffuseur satiné pour profilé CORNER




208609

Clips de fixation chromés pour profilé CIRCULAR



# Benko XL

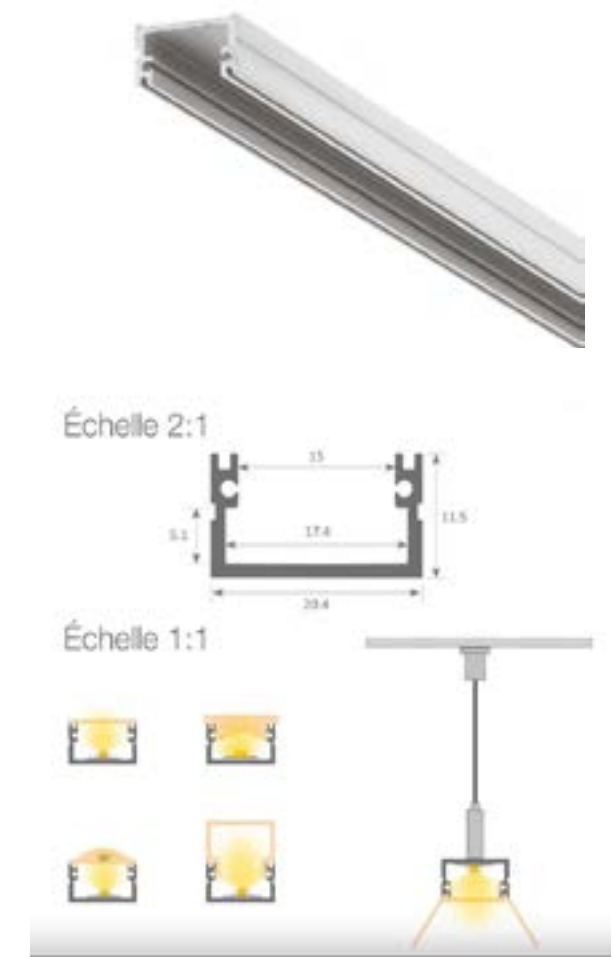

## Gamme PROJETS

Réf. 208658

### Caractéristiques

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Matériau produit     | Aluminium      |
| Matériau diffuseur   | Polycarbonate  |
| Couleur              | Gris Aluminium |
| Dimensions           | 20,4 x 11,5 mm |
| Indice de protection | IP65           |

## Accessoires non inclus



208633

Diffuseur satiné pour profilé BENKO XL, CORNER XL et PERFECT


208622

Clips de fixation pour profilé PERFECT

208689

Embout de fermeture sans trou pour profilé BENKO XL

# Minimal

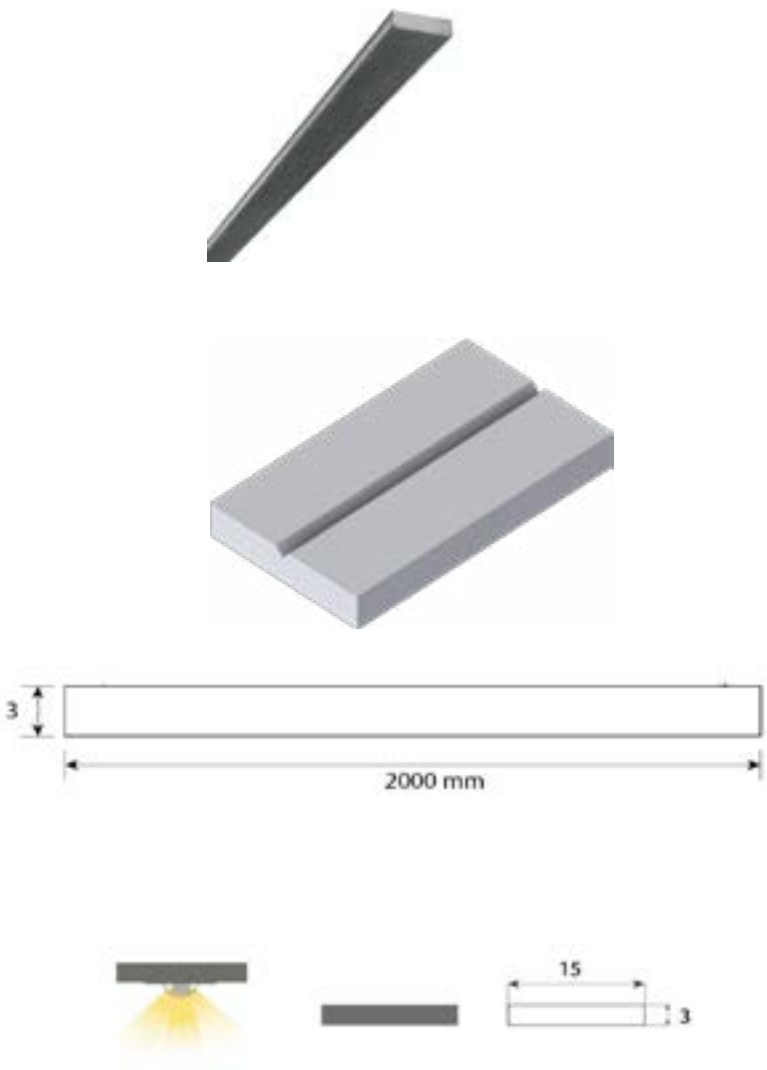

## Gamme PROJETS

Réf. 208079

### Caractéristiques

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Matériau produit     | Aluminium      |
| Matériau diffuseur   | NC             |
| Couleur              | Gris Aluminium |
| Dimensions           | 2 mètres       |
| Indice de protection | IP20           |



Accessoires non inclus



208625

Clips de fixation transparents pour profilé INFINITE



208627

Embout de fermeture satiné pour profilé INFINITE



208628

Plaque int. pour profilé INFINITE


Infinite

Gamme PROJETS

Réf. 208626

Caractéristiques

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Matériau produit     | Méthacrylate |
| Matériau diffuseur   | NC           |
| Couleur              | Blanc glacé  |
| Dimensions           | Ø 38 mm      |
| Indice de protection | IP20         |



Accessoires non inclus



208722

Embout de fermeture plastique sans trou pour profilé BEYOND



208725

Kit de suspension pour profilé BEYOND

Beyond

Gamme PROJETS

Réf. 208721

Caractéristiques

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Matériau produit     | Aluminium      |
| Matériau diffuseur   | Polycarbonate  |
| Couleur              | Gris Aluminium |
| Dimensions           | Ø 60 mm        |
| Indice de protection | IP20           |

# Corner

## Gamme PROJETS


Réf. 208615

### Caractéristiques

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Matériau produit     | Aluminium      |
| Matériau diffuseur   | Polycarbonate  |
| Couleur              | Gris Aluminium |
| Dimensions           | 19 x 19 mm     |
| Indice de protection | IP65           |



## Accessoires non inclus

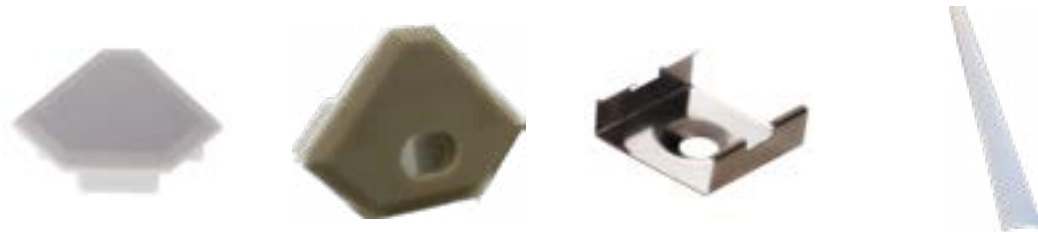

|                                                   |                                                   |                                               |                                      |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 208616                                            | 208617                                            | 208618                                        | 208635                               |
| Embout de fermeture sans trou pour profilé CORNER | Embout de fermeture avec trou pour profilé CORNER | Clips de fixation chromés pour profilé CORNER | Diffuseur satiné pour profilé CORNER |

# Corner XL

## Gamme PROJETS

Réf. 208954

### Caractéristiques

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Matériau produit     | Aluminium      |
| Matériau diffuseur   | Polycarbonate  |
| Couleur              | Gris Aluminium |
| Dimensions           | 22,5 x 22,5 mm |
| Indice de protection | IP65           |



## Accessoires non inclus



208633  
Diffuseur satiné pour profilé BENKO XL, CORNER XL et PERFECT

## Autres versions

| Référence   | Couleur        | Dimensions        | Longueur |
|-------------|----------------|-------------------|----------|
| 208954 NOIR | Noir           | 22,5 mm x 22,5 mm | 2 M      |
| 208954-6M   | Gris Aluminium | 22,5 mm x 22,5 mm | 6 M      |



# Stair

## Gamme PROJETS

Réf. 208640

### Caractéristiques

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Matériau produit     | Aluminium      |
| Matériau diffuseur   | Caoutchouc     |
| Couleur              | Gris Aluminium |
| Dimensions           | 80 x 42,5 mm   |
| Indice de protection | IP20           |



### Accessoires non inclus



- 208641

Diffuseur inférieur blanc pour nez de marche STAIR
- 208642

Embout de fermeture noir pour nez de marche STAIR
- 208705

Diffuseur supérieur blanc pour nez de marche STAIR

# Liliput

## Gamme PROJETS

Réf. 208706

### Caractéristiques

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Matériau produit     | Aluminium      |
| Matériau diffuseur   | Polycarbonate  |
| Couleur              | Gris Aluminium |
| Dimensions           | 11 x 4,5 mm    |
| Indice de protection | IP20           |




# Flex

## Gamme PROJETS


Réf. 208660

### Caractéristiques

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Matériau produit     | Aluminium      |
| Matériau diffuseur   | Polycarbonate  |
| Couleur              | Gris aluminium |
| Dimensions           | 18 x 5,7 mm    |
| Indice de protection | IP20           |

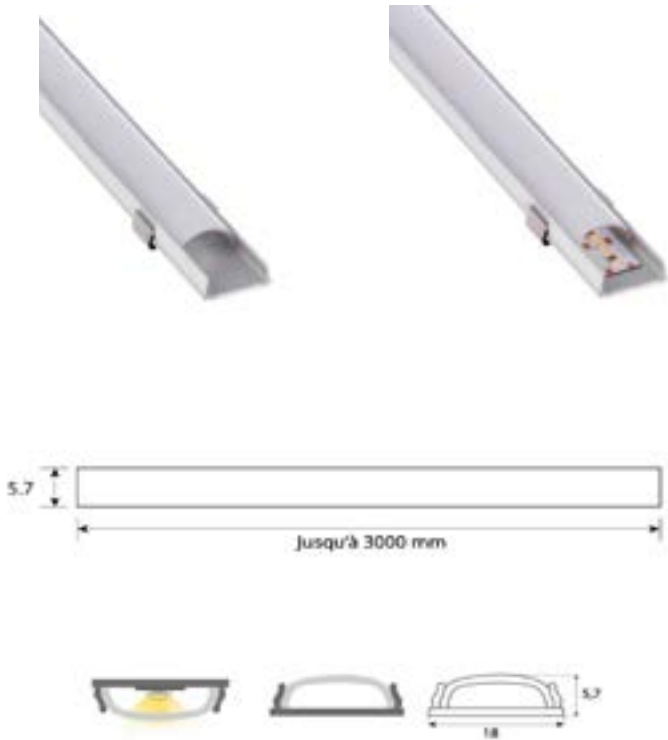

### Accessoires non inclus

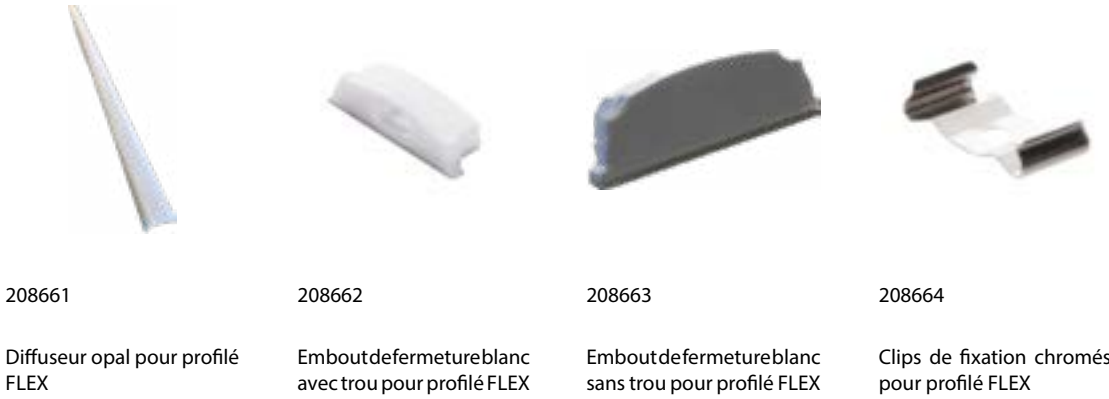

# Gigantic

## Gamme PROJETS

Réf. 208495

### Caractéristiques

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Matériau produit     | Aluminium      |
| Matériau diffuseur   | Polycarbonate  |
| Couleur              | Gris Aluminium |
| Dimensions           | 72 x 76 mm     |
| Indice de protection | IP65           |




# Valentine

## Gamme PROJETS

Réf. 208773

### Caractéristiques

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Matériau produit     | Aluminium      |
| Matériau diffuseur   | Polycarbonate  |
| Couleur              | Gris Aluminium |
| Dimensions           | 45 x 46.7 mm   |
| Indice de protection | IP20           |

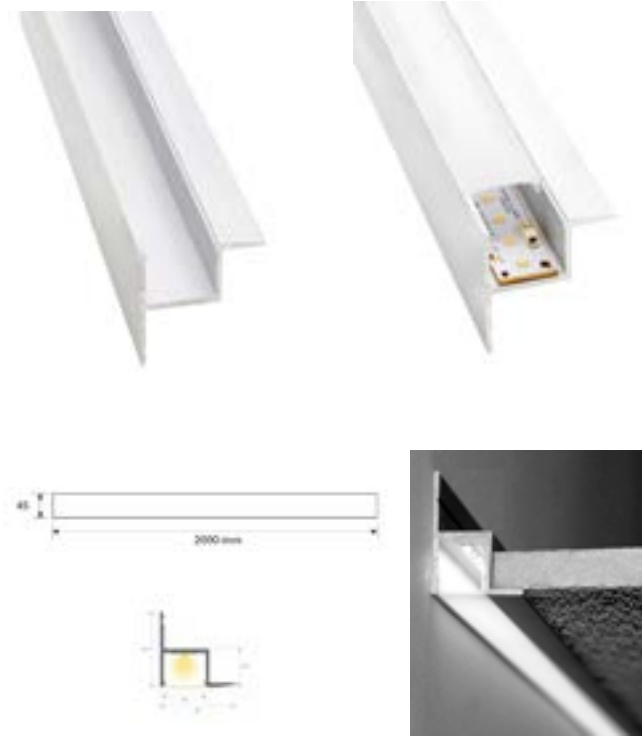



# Low

## Gamme PROJETS

Réf. 208603

### Caractéristiques

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Matériau produit     | Aluminium      |
| Matériau diffuseur   | Polycarbonate  |
| Couleur              | Gris Aluminium |
| Dimensions           | 38 x 66,7 mm   |
| Indice de protection | IP20           |


## Accessoires non inclus



- 208491

Diffuseur satiné pour profilé Low au mètre (6m)
- 208788

Diffuseur black conçu spécialement pour les profilés MILD, LOW, PEX et SLOW - Noir

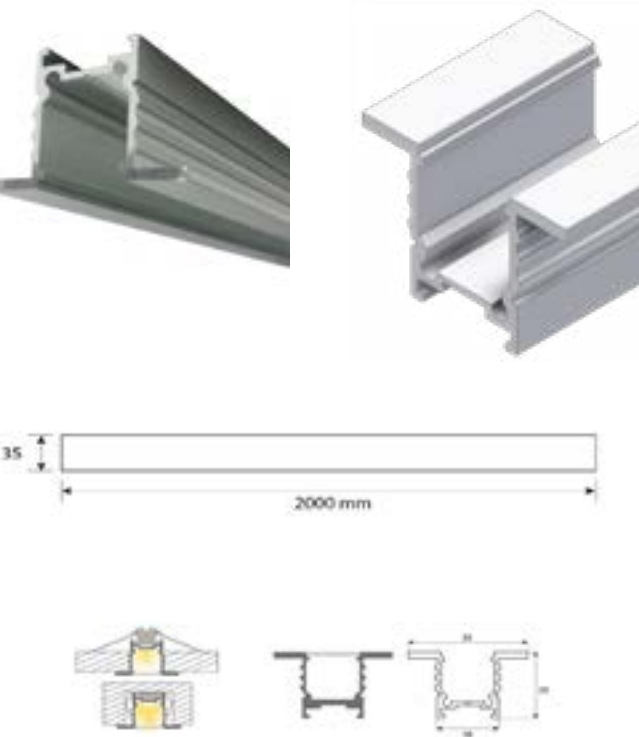

# Wig

## Gamme PROJETS

Réf. 208667

### Caractéristiques

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Matériau produit     | Aluminium      |
| Matériau diffuseur   | Méthacrylate   |
| Couleur              | Gris Aluminium |
| Dimensions           | 2000 mm        |
| Indice de protection | IP20           |

## Accessoires non inclus



- 208670

Capot polycarbonate opale satiné pour profilé WIG
- 208672

Embout de fermeture sans trou pour profilé WIG
- 208673

Embout de fermeture avec trou pour profilé WIG
- 208674

Clips de fixation pour placo pour profilé WIG
- 208675

Clips de fixation pour bois pour profilé WIG




Gamme PROJETS

Réf. 208947

Caractéristiques

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Matériau produit     | Aluminium      |
| Matériau diffuseur   | Méthacrylate   |
| Couleur              | Gris Aluminium |
| Dimensions           | 2000 mm        |
| Indice de protection | IP20           |

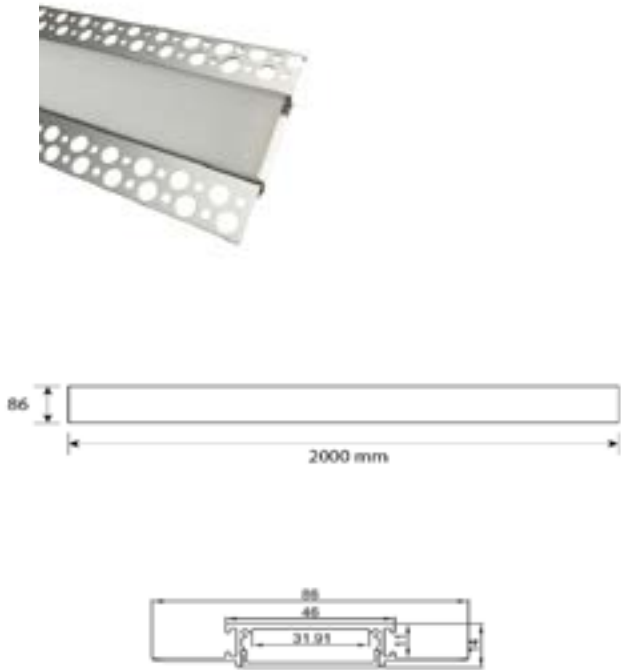

Accessoires



208948

Embout de fermeture invisible pour profilé YANG



208949

Jonction d'angle verticale 90° pour profilé YANG



208950

Jonction d'angle horizontale 90° pour profilé YANG



208951


Jonction d'angle 180° pour profilé YANG

Gamme PROJETS

Réf. 208727

Caractéristiques

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Matériau produit     | Aluminium      |
| Matériau diffuseur   | NC             |
| Couleur              | Gris Aluminium |
| Dimensions           | 70.2 x 19.4 mm |
| Indice de protection | IP20           |

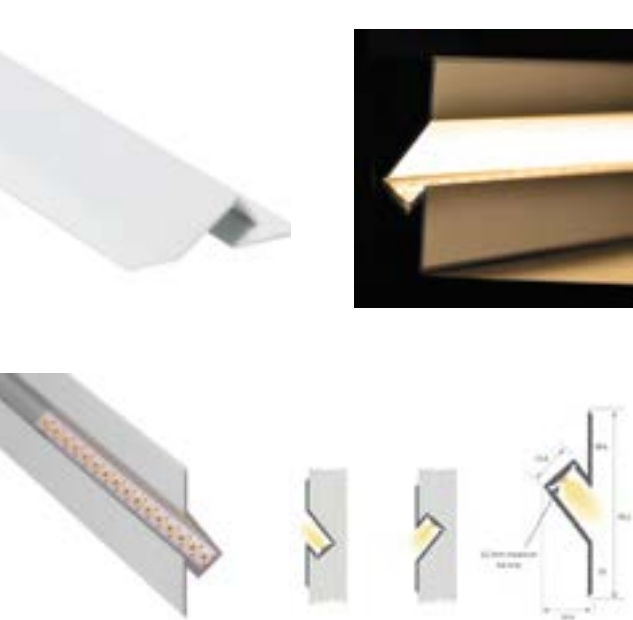

Gamme PROJETS

Réf. 208630

Caractéristiques

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Matériau produit     | Aluminium       |
| Matériau diffuseur   | Polycarbonate   |
| Couleur              | Gris Aluminium  |
| Dimensions           | 20,7 mm x 11 mm |
| Indice de protection | IP65            |



Accessoires non inclus




208631

Diffuseur satiné pour profilé HUMBLE

208632

Embout de fermeture alu pour profilé HUMBLE

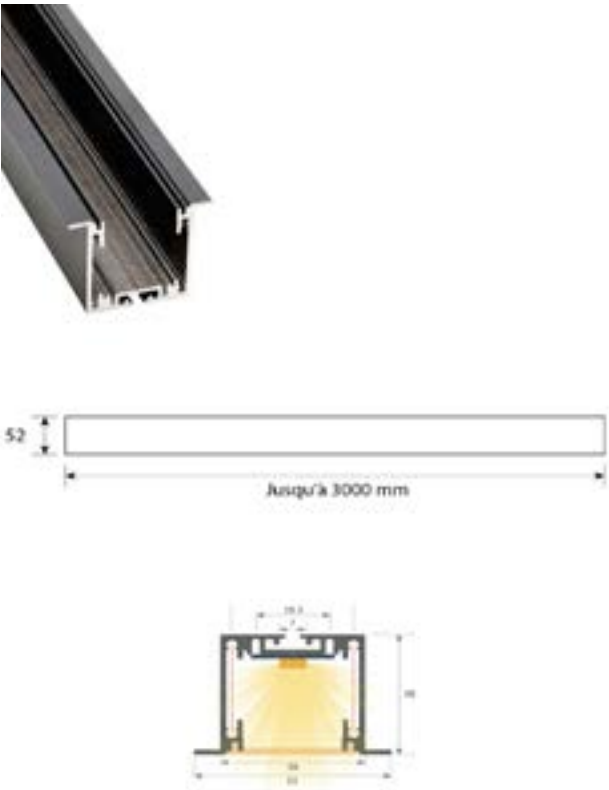

# Slow

## Gamme PROJETS

Réf. 208927

### Caractéristiques

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Matériau produit     | Aluminium      |
| Matériau diffuseur   | Polycarbonate  |
| Couleur              | Gris Aluminium |
| Dimensions           | 52 mm x 38 mm  |
| Indice de protection | IP65           |


## Accessoires



|                                                       |                                                           |                                           |                                          |                                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 208491                                                | 208788                                                    | 208928                                    | 208928 BLANC                             | 208928 NOIR                                |
| Diffuseur satiné pour profilés LOW, MILD, PEX et SLOW | Diffuseur black/white pour profilé MILD, LOW, PEX et SLOW | Embout de fermeture alu pour profilé SLOW | Emboutdefermetureblanc pour profilé SLOW | Embout de fermeture noir pour profilé SLOW |

## Autres versions

| Référence    | Couleur | Dimensions    |
|--------------|---------|---------------|
| 208927 BLANC | Blanc   | 52 mm x 38 mm |
| 208927 NOIR  | Noir    | 52 mm x 38 mm |

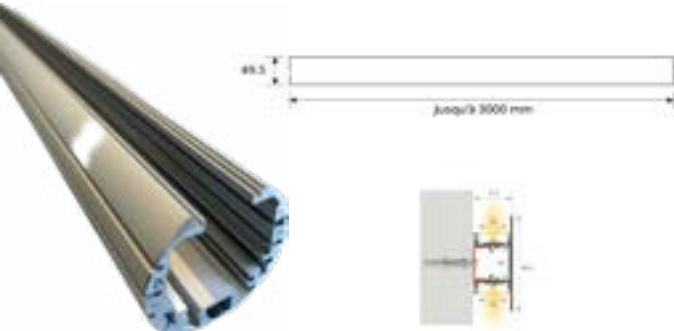

# Circular XL

## Gamme PROJETS

Réf. 208623

### Caractéristiques

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Matériau produit     | Aluminium        |
| Matériau diffuseur   | Polycarbonate    |
| Couleur              | Gris Aluminium   |
| Dimensions           | 39 mm x 35,79 mm |
| Indice de protection | IP65             |

## Accessoire non inclus



|                                                  |                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 208624                                           | 208609                                       |
| Embout de fermeture alu pour profilé CIRCULAR XL | Clips de fixation chromés pour - CIRCULAR XL |

# Basic



## Gamme PROJETS

Réf. 208676

### Caractéristiques

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Matériau produit     | Aluminium       |
| Matériau diffuseur   | Polycarbonate   |
| Couleur              | Gris Aluminium  |
| Dimensions           | 17 mm x 14,5 mm |
| Indice de protection | IP20            |

## Accessoires non inclus



208678

Embout de fermeture blanc sans trou pour profilé BASIC



208679

Embout de fermeture blanc avec trou pour profilé BASIC



208680

Clips de fixation transparents pour profilé BASIC



208677

Basic - Diffuseur satiné 17mm au mètre (2m)

# Pex



## Gamme PROJETS

Réf. 208770

### Caractéristiques

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Matériau produit     | Aluminium      |
| Matériau diffuseur   | Polycarbonate  |
| Couleur              | Gris Aluminium |
| Dimensions           | 38 mm x 38 mm  |
| Indice de protection | IP20           |

## Accessoires non inclus



208771

Embout de fermeture pour profilé PEX



208770 BLANC

Profilé vendu non équipé. Blanc



208770 NOIR

Profilé vendu non équipé. Noir



208771 BLANC

Embout de fermeture blanc pour profilé PEX



208771 NOIR

Embout de fermeture noir pour profilé PEX

## Autres versions

| Référence    | Couleur | Dimensions    |
|--------------|---------|---------------|
| 208770 BLANC | Blanc   | 38 mm x 38 mm |
| 208770 NOIR  | Noir    | 38 mm x 38 mm |



+ Intérieur  
ETANCHES ET  
ARMATURES  
INDUSTRIELLES



# Delfina


GAMME ESSENTIEL +



Réf. 316111

Caractéristiques

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Matériau produit                 | PVC                     |
| Matériau diffuseur               | Polycarbonate           |
| Couleur                          | Blanc                   |
| Température Lumière              | 4000 K                  |
| Tension                          | 220-240VAC              |
| Puissance                        | 40W                     |
| Flux lumineux                    | 4000 lm                 |
| Efficacité Lumineuse             | 100 lm/W                |
| Dimensions                       | 1200 mm x 124 mm x 43mm |
| Angle d'éclairement              | 120°                    |
| Indice de résistance aux chocs   | IK10                    |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h     |
| Marque du driver                 | GS                      |

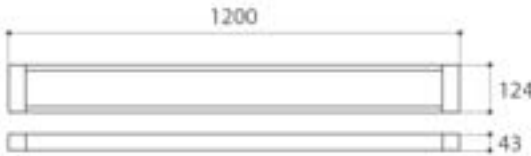

# Stanca

GAMME ESSENTIELS



Réf. 316120

Caractéristiques

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Matériau produit                 | Polycarbonate           |
| Matériau diffuseur               | NC                      |
| Couleur                          | Blanc                   |
| Température Lumière              | 4000K                   |
| Tension                          | 220-240VAC              |
| Puissance                        | 40W                     |
| Flux lumineux                    | 3600 lm                 |
| Efficacité Lumineuse             | 90 lm/W                 |
| Dimensions                       | 1200 mm x 80 mm x 50 mm |
| Angle d'éclairement              | 120°                    |
| Indice de résistance aux chocs   | IK08                    |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h     |
| Marque du driver                 | GS                      |



Autres versions

| Référence | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance | Dimensions              |
|-----------|---------|------------------------|---------------|----------------------|-----------|-------------------------|
| 316121    | Blanc   | 4000K                  | 5500 lm       | 90 lm/W              | 60W       | 1500 mm x 80 mm x 50 mm |
| 316124    | Blanc   | 4000K                  | 5500 lm       | 100 lm/W             | 55W       | 1500 mm x 80 mm x 50 mm |

Hefty

Gamme PROJETS



Réf. 317020

Caractéristiques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                 | Acier galvanisé     |
| Matériau diffuseur               | Polycarbonate       |
| Couleur                          | Blanc               |
| Température Lumière              | 4000K               |
| Tension                          | 220-240VAC          |
| Puissance                        | 49W                 |
| Flux lumineux                    | 7100 lm             |
| Efficacité Lumineuse             | 145 lm/W            |
| Dimensions                       | 650X190X90 mm       |
| Angle d'éclairement              | 35°                 |
| Indice de résistance aux chocs   | IK10                |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | OSRAM               |

Autres versions

| Référence | Angles d'éclairement | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance | Dimensions     |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|-----------|----------------|
| 317021    | 35°                  | 14000 lm      | 152 lm/W             | 92W       | 650X350X90 mm  |
| 317022    | 35°                  | 14000 lm      | 152 lm/W             | 92W       | 1220X190X90 mm |
| 317023    | 35°                  | 28800 lm      | 130 lm/W             | 215W      | 1220X350X90 mm |
| 317024    | 35°                  | 7200 lm       | 147 lm/W             | 49W       | 650X190X90 mm  |
| 317025    | 90°                  | 10000 lm      | 164 lm/W             | 61W       | 650X350X90 mm  |
| 317026    | 90°                  | 14500 lm      | 157 lm/W             | 92W       | 650X350X90 mm  |
| 317027    | 90°                  | 10000 lm      | 164 lm/W             | 61W       | 1220X190X90 mm |
| 317028    | 90°                  | 14500 lm      | 157 lm/W             | 92W       | 1220X190X90 mm |
| 317029    | 90°                  | 19900 lm      | 168 lm/W             | 118W      | 1220X350X90 mm |
| 317030    | 90°                  | 29100 lm      | 159 lm/W             | 182W      | 1120X350X90 mm |
| 317032    | 90°                  | 6000 lm       | 122 lm/W             | 49W       | 650X190X90 mm  |
| 317033    | 90°                  | 8400 lm       | 138 lm/W             | 61W       | 650 X350X90 mm |
| 317034    | 90°                  | 12000 lm      | 130 lm/W             | 92W       | 650X350X90 mm  |
| 317035    | 90°                  | 8400 lm       | 138 lm/W             | 61W       | 1220X190X90 mm |
| 317036    | 90°                  | 12000 lm      | 130 lm/W             | 92W       | 1220X190X90 mm |
| 317037    | 90°                  | 16700 lm      | 140 lm/W             | 118W      | 1220X350X90 mm |
| 317038    | 90°                  | 24000 lm      | 130 lm/W             | 182W      | 1220X350X90 mm |
| 317043    | 35°                  | 11400 lm      | 124 lm/W             | 92W       | 650X350X90 mm  |
| 317044    | 35°                  | 7900 lm       | 130 lm/W             | 61W       | 1220X190X90 mm |
| 317045    | 35°                  | 11400 lm      | 124 lm/W             | 92W       | 1220X190X90 mm |
| 317046    | 35°                  | 15600 lm      | 132 lm/W             | 118W      | 1220X350X90 mm |
| 317047    | 35°                  | 22700 lm      | 125 lm/W             | 182W      | 1220X350X90 mm |



# Alyster


GAMME ESSENTIEL +



Réf. 316128

Caractéristiques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium           |
| Matériau diffuseur               | Polycarbonate opale |
| Couleur                          | Blanc               |
| Température Lumière              | 3000K               |
| Tension                          | 220-240VAC          |
| Puissance                        | 20W                 |
| Flux lumineux                    | 2300 lm             |
| Efficacité Lumineuse             | 115 lm/W            |
| Dimensions                       | Ø 80 mm x 600 mm    |
| Angle d'éclairement              | 120°                |
| Indice de résistance aux chocs   | IK10                |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | Lifud               |



Autres versions

| Référence | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance | Dimensions        |
|-----------|---------|------------------------|---------------|----------------------|-----------|-------------------|
| 316128    | Blanc   | 4000K                  | 2300 lm       | 115 lm/W             | 20W       | Ø 80 mm x 600 mm  |
| 316115    | Blanc   | 3000K                  | 5200 lm       | 130 lm/W             | 40W       | Ø 80 mm x 1200 mm |
| 316115    | Blanc   | 4000K                  | 5200 lm       | 130 lm/W             | 40W       | Ø 80 mm x 1200 mm |
| 316118    | Blanc   | 3000K                  | 4600 lm       | 115 lm/W             | 40W       | Ø 80 x 1200 mm    |
| 316118    | Blanc   | 4000K                  | 4600 lm       | 115 lm/W             | 40W       | Ø 80 x 1200 mm    |
| 316117    | Blanc   | 4000K                  | 7800 lm       | 130 lm/W             | 60W       | Ø 80 x 1500 mm    |
| 316117    | Blanc   | 3000K                  | 7800 lm       | 130 lm/W             | 60W       | Ø 80 x 1500 mm    |
| 316119    | Blanc   | 3000K                  | 6900 lm       | 115 lm/W             | 60W       | Ø 80 x 1500 mm    |
| 316119    | Blanc   | 4000K                  | 6900 lm       | 115 lm/W             | 60W       | Ø 80 x 1500 mm    |

Accessoires non inclus



316116

Kit 2 fils de suspensions pour tubulaire ALYSTER



316903/316L

Bride de fixation seule inox pour ALYSTER 316L



316907/316L

Embout de fermeture en inox pour tubulaire ALYSTER 316L + vis



316905/316L

ALYSTER - EMBOUT + PRESSE ETOUPE INOX 316L+VIS

# Alyster Detect

GAMME ESSENTIEL +



Réf. 316128 DETECT

### Caractéristiques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium           |
| Matériau diffuseur               | Polycarbonate opale |
| Couleur                          | Blanc               |
| Température Lumière              | 3000K               |
| Tension                          | 220-240VAC          |
| Puissance                        | 20W                 |
| Flux lumineux                    | 2200 lm             |
| Efficacité Lumineuse             | 110 lm/W            |
| Dimensions                       | Ø 80 mm x 600 mm    |
| Angle d'éclairement              | 120°                |
| Indice de résistance aux chocs   | IK10                |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | Lifud               |



### Autres versions

| Référence     | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance | Dimensions        |
|---------------|---------|------------------------|---------------|----------------------|-----------|-------------------|
| 316128 DETECT | Blanc   | 4000K                  | 2200 lm       | 110 lm/W             | 20W       | Ø 80 mm x 600 mm  |
| 316118 DETECT | Blanc   | 3000K                  | 4400 lm       | 110 lm/W             | 40W       | Ø 80 mm x 1200 mm |
| 316118 DETECT | Blanc   | 4000K                  | 4400 lm       | 110 lm/W             | 40W       | Ø 80 mm x 1200 mm |

# Alyster UGR

GAMME ESSENTIEL +



Réf. 316135 UGR

### Caractéristiques

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium                 |
| Matériau diffuseur               | Polycarbonate transparent |
| Couleur                          | Blanc                     |
| Température Lumière              | 3000K                     |
| Tension                          | 220-240VAC                |
| Puissance                        | 40W                       |
| Flux lumineux                    | 6000 lm                   |
| Efficacité Lumineuse             | 150 lm/W                  |
| Dimensions                       | Ø 80 mm x 1200 mm         |
| Angle d'éclairement              | 30°                       |
| Indice de résistance aux chocs   | IK10                      |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h       |
| Marque du driver                 | Tridonic                  |




### Autres versions

| Référence  | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance |
|------------|---------|------------------------|---------------|----------------------|-----------|
| 316135 UGR | Blanc   | 4000K                  | 6000 lm       | 150 lm/W             | 40W       |



# Jenny

## GAMME ESSENTIEL +

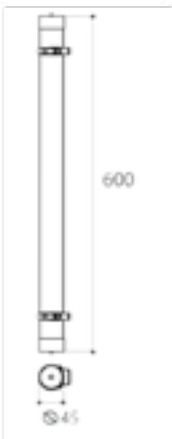

Réf. 316126

### Caractéristiques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium           |
| Matériau diffuseur               | Polycarbonate opale |
| Couleur                          | Blanc               |
| Température Lumière              | 3000K               |
| Tension                          | 220-240VAC          |
| Puissance                        | 15W                 |
| Flux lumineux                    | 1395 lm             |
| Efficacité Lumineuse             | 100 lm/W            |
| Dimensions                       | Ø 45 mm x 600 mm    |
| Angle d'éclairage                | 120°                |
| Indice de résistance aux chocs   | IK10                |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | Zhengyuan           |

# Mercur


## GAMME ESSENTIELS



Réf. 566124

### Caractéristiques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                 | Polycarbonate       |
| Matériau diffuseur               | NC                  |
| Couleur                          | Noir                |
| Température Lumière              | 5000K               |
| Tension                          | 220-240VAC          |
| Puissance                        | 100W                |
| Flux lumineux                    | 15000 lm            |
| Efficacité Lumineuse             | 150 lm/W            |
| Dimensions                       | Ø 258 mm - H 139 mm |
| Angle d'éclairage                | 90°                 |
| Indice de résistance aux chocs   | IK08                |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | SOSEN               |



### Autres versions

| Référence | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance | Dimensions       |
|-----------|---------|------------------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|
| 316126    | Blanc   | 4000K                  | 1500 lm       | 100 lm/W             | 15W       | Ø 45 mm x 600 mm |
| 316127    | Blanc   | 3000K                  | 1860 lm       | 95 lm/W              | 20W       | Ø 45 mm x 900 mm |
| 316127    | Blanc   | 4000K                  | 2000 lm       | 100 lm/W             | 20W       | Ø 45 mm x 900 mm |

### Autres versions

| Référence | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance | Dimensions          |
|-----------|------------------------|---------------|----------------------|-----------|---------------------|
| 566126    | 5000K                  | 23000 lm      | 150 lm/W             | 150W      | Ø 299 mm - H 139 mm |
| 566127    | 5000K                  | 30000 lm      | 150 lm/W             | 200W      | Ø 374 mm - H 142 mm |



+ Intérieur  
DALLES LED

# Kobe


## Gamme PROJETS



Réf. 316031

### Caractéristiques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                 | Acier               |
| Matériau diffuseur               | NC                  |
| Couleur                          | Blanc               |
| Température Lumière              | 4000K               |
| Tension                          | 220-240 VAC         |
| Puissance                        | 36W                 |
| Flux lumineux                    | 4700 lm             |
| Efficacité lumineuse             | 130lm/W             |
| Dimensions                       | 595 x 595 x 18 mm   |
| Angle d'éclairage                | 60°                 |
| Indice de résistance aux chocs   | IK08                |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | TUV                 |



### Autre version

| Référence        | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance | Dimensions              |
|------------------|---------|------------------------|---------------|----------------------|-----------|-------------------------|
| 316031 DALI-PUSH | Blanc   | 3000K                  | 4700 lm       | 130 lm/W             | 36W       | 595 mm x 595 mm x 18 mm |

# Helios


## Gamme PROJETS



Réf. 317010

### Caractéristiques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                 | Acier Galvanisé     |
| Matériau diffuseur               | NC                  |
| Couleur                          | Blanc               |
| Température Lumière              | 4000K               |
| Tension                          | 220-240 VAC         |
| Puissance                        | 33W                 |
| Flux lumineux                    | 3200 lm             |
| Efficacité lumineuse             | 100lm/W             |
| Dimensions                       | 596 x 596 x 50 mm   |
| Angle d'éclairage                | 100°                |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                  |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | ORSAM               |



### Autre version

| Référence | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance | Dimensions              | Profondeur d'encastrement |
|-----------|---------|------------------------|---------------|----------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|
| 317011    | Blanc   | 4000K                  | 4300 lm       | 90 lm/W              | 49W       | 596 mm x 596 mm x 50 mm | 100 mm                    |

# Jimmy II 600x600

## GAMME ESSENTIELS



Réf. 316055

### Caractéristiques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium           |
| Matériau diffuseur               | NC                  |
| Couleur                          | Blanc               |
| Température Lumière              | 3000K               |
| Tension                          | 160-230 VAC         |
| Puissance                        | 40W                 |
| Flux lumineux                    | 3795 lm             |
| Efficacité lumineuse             | 100lm/W             |
| Dimensions                       | 595 x 595 x 25 mm   |
| Angle d'éclairage                | 90°                 |
| Indice de résistance aux chocs   | IK04                |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | NC                  |

### Autre version

| Référence  | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance | Dimensions             |
|------------|---------|------------------------|---------------|----------------------|-----------|------------------------|
| 316055 UGR | Blanc   | 4000K                  | 4000 lm       | 100 lm/W             | 40W       | 595 mm x 595 mm x 25mm |

# Jimmy II 1200x300

## GAMME ESSENTIELS



Réf. 316038 UGR

### Caractéristiques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium           |
| Matériau diffuseur               | NC                  |
| Couleur                          | Blanc               |
| Température Lumière              | 4000K               |
| Tension                          | 220-240 VAC         |
| Puissance                        | 40W                 |
| Flux lumineux                    | 4000 lm             |
| Efficacité lumineuse             | 100lm/W             |
| Dimensions                       | 1195 x 295 x 30 mm  |
| Angle d'éclairage                | 90°                 |
| Indice de résistance aux chocs   | IK04                |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | NC                  |


### Autre version

| Référence       | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance | Dimensions               |
|-----------------|---------|------------------------|---------------|----------------------|-----------|--------------------------|
| 316056 DALI UGR | Blanc   | 4000K                  | 3360 lm       | 100 lm/W             | 40W       | 1195 mm x 295 mm x 30 mm |



# Bastyan

## Gamme PROJETS

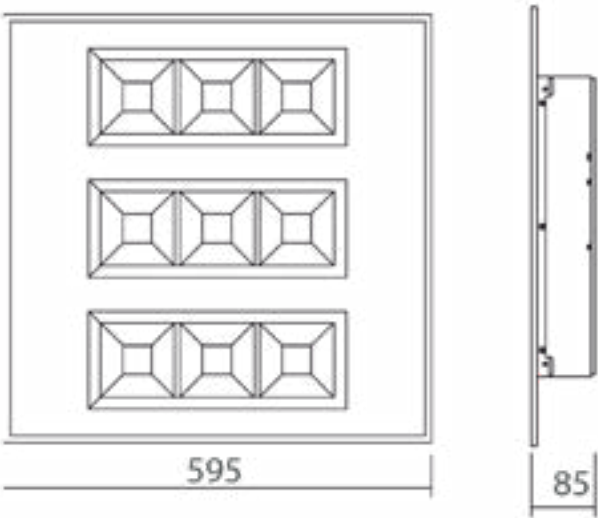



Réf. 316054

### Caractéristiques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                 | NC                  |
| Matériau diffuseur               | NC                  |
| Couleur                          | Blanc               |
| Température Lumière              | 4000K               |
| Tension                          | 220-240 VAC         |
| Puissance                        | 35W                 |
| Flux lumineux                    | 3850 lm             |
| Efficacité lumineuse             | 110lm/W             |
| Dimensions                       | 595 x 595 x 85 mm   |
| Angle d'éclairement              | 90°                 |
| Indice de résistance aux chocs   | IK04                |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | LIFUD               |

# Ultratech

## Gamme PROJETS

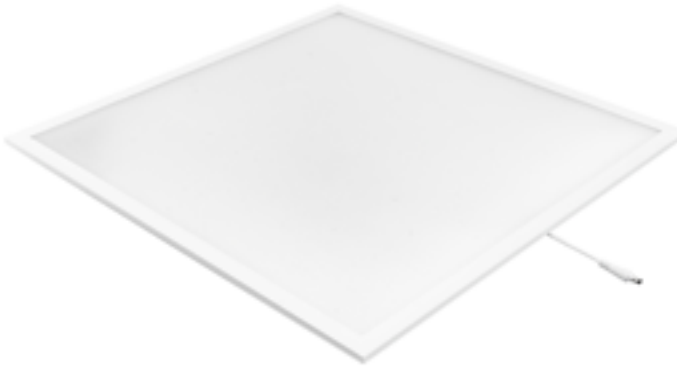

Réf. 316057

### Caractéristiques


|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium               |
| Matériau diffuseur               | Plastique               |
| Couleur                          | Blanc                   |
| Température Lumière              | 3000K                   |
| Tension                          | 220-240 VAC             |
| Puissance                        | 25W                     |
| Flux lumineux                    | 3821 lm                 |
| Efficacité lumineuse             | 170lm/W                 |
| Dimensions                       | 595 mm x 595 mm x 35 mm |
| Angle d'éclairement              | 90°                     |
| Indice de résistance aux chocs   | IK02                    |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h     |
| Marque du driver                 | LIFUD                   |

### Autre version

| Référence | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance | Profondeur d'encastrement |
|-----------|---------|------------------------|---------------|----------------------|-----------|---------------------------|
| 316057    | Blanc   | 4000K                  | 3993 lm       | 170 lm/W             | 25W       | 85 mm                     |

# Jimmy HQE

## GAMME ESSENTIELS



## Accessoires non inclus



316102

Kit de suspension pour  
panel LED 40W 600 mm x  
600 mm

## Autre version

| Référence  | Couleur | Température<br>de lumière | Flux lumineux | Efficacité<br>lumineuse | Puissance | Dimensions              |
|------------|---------|---------------------------|---------------|-------------------------|-----------|-------------------------|
| 316040 UGR | Blanc   | 4000K                     | 3640 lm       | 130 lm/W                | 28W       | 595 mm x 595 mm x 30 mm |


Réf. 316040

## Caractéristiques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium           |
| Matériau diffuseur               | PMMA                |
| Couleur                          | Blanc               |
| Température Lumière              | 3000K               |
| Tension                          | 220-240 VAC         |
| Puissance                        | 28W                 |
| Flux lumineux                    | 3360 lm             |
| Efficacité lumineuse             | 120lm/W             |
| Dimensions                       | 595 x 595 x 30 mm   |
| Angle d'éclairage                | 90°                 |
| Indice de résistance aux chocs   | IK04                |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | LIFUD               |

# Angelina IP65

## Gamme PROJETS

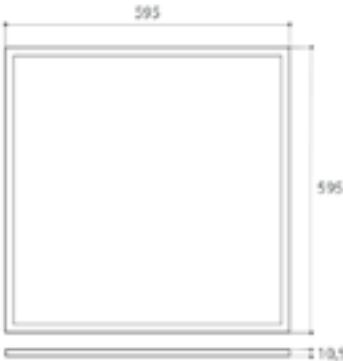

## Accessoire inclus



Connecteur CL2 repiquable

## Accessoire non inclus



316104

Cadre saillie 600 X 600 mm  
sans vis pour dalle JIMMY.  
Hauteur : 50 mm



708311

Driver courant constant  
réglable 600-1050mA 24-  
38V - 40w DALI et DALI-  
PUSH .  
Certifié ENEC.


Réf. 316060-IP65 UGR

## Caractéristiques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                 | NC                  |
| Matériau diffuseur               | NC                  |
| Couleur                          | Blanc               |
| Température Lumière              | 4000K               |
| Tension                          | 220-240 VAC         |
| Puissance                        | 40W                 |
| Flux lumineux                    | 4000 lm             |
| Efficacité lumineuse             | 100lm/W             |
| Dimensions                       | 595 x 595 x 12 mm   |
| Angle d'éclairage                | 120°                |
| Indice de résistance aux chocs   | IK05                |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | LIFUD               |

# Darius 600x600

## Gamme PROJETS

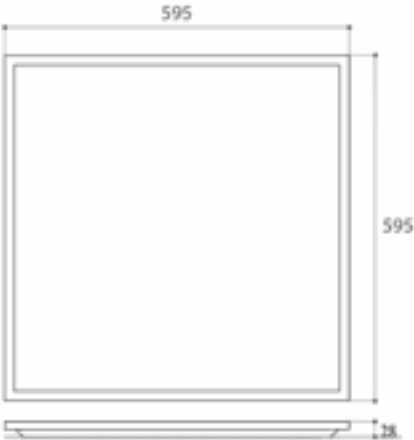

Réf. 316070 UGR HR

### Caractéristiques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium           |
| Matériau diffuseur               | PMMA + PS           |
| Couleur                          | Blanc               |
| Température Lumière              | 3000K               |
| Tension                          | NC                  |
| Puissance                        | 30W                 |
| Flux lumineux                    | 3750 lm             |
| Efficacité lumineuse             | 130lm/W             |
| Dimensions                       | 595 x 595 x 28 mm   |
| Angle d'éclairement              | NC                  |
| Indice de résistance aux chocs   | IK04                |
| Durée de vie et maintien du flux | L90B10 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | BOKE                |

### Autre version

| Référence          | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Dimensions              |
|--------------------|---------|------------------------|---------------|----------------------|-------------------------|
| 316070 URG HR      | Blanc   | 4000K                  | 3900lm        | 130 lm/W             | 595 mm x 595 mm x 28 mm |
| 316070 URG HR DALI | Blanc   | 3000K                  | 3750lm        | 130 lm/W             | 595 mm x 595 mm x 28 mm |
| 316070 URG HR DALI | Blanc   | 4000K                  | 3900lm        | 130 lm/W             | 595 mm x 595 mm x 28 mm |

# Darius 1200x300

## Gamme PROJETS



Réf. 316071 UGR HR

### Caractéristiques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium           |
| Matériau diffuseur               | PMA + PS            |
| Couleur                          | Blanc               |
| Température Lumière              | 3000K               |
| Tension                          | NC                  |
| Puissance                        | 30W                 |
| Flux lumineux                    | 3750 lm             |
| Efficacité lumineuse             | 130lm/W             |
| Dimensions                       | 1195 x 295 x 28 mm  |
| Angle d'éclairement              | NC                  |
| Indice de résistance aux chocs   | IK04                |
| Durée de vie et maintien du flux | L90B10 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | BOKE                |

### Autre version

| Référence          | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Dimensions               |
|--------------------|---------|------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|
| 316071 UGR HR      | Blanc   | 4000K                  | 3900lm        | 130 lm/W             | 1195 mm x 295 mm x 28 mm |
| 316071 URG HR DALI | Blanc   | 3000K                  | 3750lm        | 130 lm/W             | 1195 mm x 295 mm x 28 mm |
| 316071 URG HR DALI | Blanc   | 4000K                  | 3900lm        | 130 lm/W             | 1195 mm x 295 mm x 28 mm |



+ Intérieur  
SUSPENSIONS  
TECHNIQUES



# Halimaled


GAMME ESSENTIEL +



Réf. 506020

Caractéristiques

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium               |
| Matériau diffuseur               | NC                      |
| Couleur                          | Gris                    |
| Température lumière              | 3000K                   |
| Tension                          | 220-240VAC              |
| Puissance                        | 40W                     |
| Flux lumineux                    | 4170 lm                 |
| Efficacité lumineuse             | 95 lm/W                 |
| Dimensions                       | 63 mm x 78 mm x 1200 mm |
| Angle d'éclairage                | 90°                     |
| Indice de résistance aux chocs   | IK07                    |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h     |
| Marque du driver                 | Tridonic                |

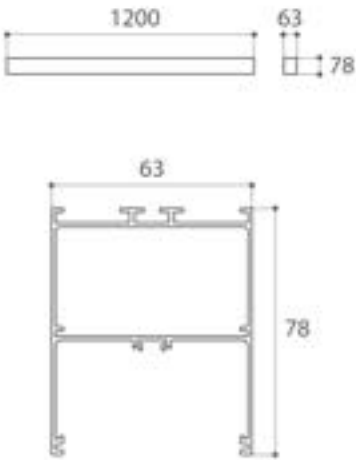

Autres versions

| Référence   | Couleur        | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance | Dimensions du produit   |
|-------------|----------------|------------------------|---------------|----------------------|-----------|-------------------------|
| 506020      | Blanc          | 4000K                  | 4440 lm       | 100 lm/W             | 40W       | 63 mm x 78 mm x 1200 mm |
| 506020      | Gris aluminium | 3000K                  | 4170 lm       | 95 lm/W              | 40W       | 63 mm x 78 mm x 1200 mm |
| 506020      | Gris aluminium | 4000K                  | 4440 lm       | 100 lm/W             | 40W       | 63 mm x 78 mm x 1200 mm |
| 506021      | Blanc          | 3000K                  | 5220 lm       | 95 lm/W              | 50W       | 63 mm x 78 mm x 1500 mm |
| 506021      | Blanc          | 4000K                  | 5550 lm       | 100 lm/W             | 50W       | 63 mm x 78 mm x 1500 mm |
| 506021      | Gris aluminium | 3000K                  | 5220 lm       | 95 lm/W              | 50W       | 63 mm x 78 mm x 1500 mm |
| 506021      | Gris aluminium | 4000K                  | 5550 lm       | 100 lm/W             | 50W       | 63 mm x 78 mm x 1500 mm |
| 506025      | Blanc          | 3000K                  | 8350 lm       | 95 lm/W              | 80W       | 63 mm x 78 mm x 3000 mm |
| 506025      | Blanc          | 4000K                  | 8885 lm       | 100 lm/W             | 80W       | 63 mm x 78 mm x 3000 mm |
| 506025      | Gris aluminium | 3000K                  | 8350 lm       | 95 lm/W              | 80W       | 63 mm x 78 mm x 3000 mm |
| 506025      | Gris aluminium | 4000K                  | 8885 lm       | 100 lm/W             | 80W       | 63 mm x 78 mm x 3000 mm |
| 506020 DALI | Blanc          | 4000K                  | 4440 lm       | 100 lm/W             | 40W       | 63 mm x 78 mm x 1200 mm |
| 506020 DALI | Gris aluminium | 3000K                  | 4170 lm       | 95 lm/W              | 40W       | 63 mm x 78 mm x 1200 mm |
| 506020 DALI | Gris aluminium | 4000K                  | 4440 lm       | 100 lm/W             | 40W       | 63 mm x 78 mm x 1200 mm |
| 506021 DALI | Blanc          | 3000K                  | 5220 lm       | 95 lm/W              | 50W       | 63 mm x 78 mm x 1500 mm |
| 506021 DALI | Blanc          | 4000K                  | 5550 lm       | 100 lm/W             | 50W       | 63 mm x 78 mm x 1500 mm |
| 506021 DALI | Gris aluminium | 3000K                  | 5220 lm       | 95 lm/W              | 50W       | 63 mm x 78 mm x 1500 mm |
| 506021 DALI | Gris aluminium | 4000K                  | 5550 lm       | 100 lm/W             | 50W       | 63 mm x 78 mm x 1500 mm |
| 506025 DALI | Blanc          | 3000K                  | 8350 lm       | 95 lm/W              | 80W       | 63 mm x 78 mm x 3000 mm |
| 506025 DALI | Blanc          | 4000K                  | 8885 lm       | 100 lm/W             | 80W       | 63 mm x 78 mm x 3000 mm |
| 506025 DALI | Gris aluminium | 3000K                  | 8350 lm       | 95 lm/W              | 80W       | 63 mm x 78 mm x 3000 mm |
| 506025 DALI | Gris aluminium | 4000K                  | 8885 lm       | 100 lm/W             | 80W       | 63 mm x 78 mm x 3000 mm |

Accessoires



316129  
Boitier de connection blanc pour plafond pour Halimaled



316129  
Boitier de connection gris alu pour plafond pour Halimaled



316131  
Paire de clips de fixation plafond pour Halimaled



316909  
HALIMALED- JONCTION LINEAIRE ENTRE 2 MODULES + VIS POINTEAUX

# Libreta

## Gamme PROJETS



Réf. 316143 V

### Caractéristiques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium           |
| Matériau diffuseur               | PMMA                |
| Couleur                          | Blanc               |
| Température lumière              | 3000K               |
| Tension                          | 220-240VAC          |
| Puissance                        | 30W                 |
| Flux lumineux                    | 3300 lm             |
| Efficacité lumineuse             | 110 lm/W            |
| Dimensions                       | Ø 80 mm - H 600mm   |
| Angle d'éclairage                | 360°                |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                  |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | Lifud               |



### Autres versions

| Référence | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance | Dimensions du produit |
|-----------|------------------------|---------------|----------------------|-----------|-----------------------|
| 316143 V  | 4000K                  | 3450 lm       | 110 lm/W             | 30W       | Ø 80 mm - H 600mm     |
| 316144 V  | 3000K                  | 3800lm        | 110 lm/W             | 36W       | Ø 80 mm - H 900mm     |
| 316144 V  | 4000K                  | 4100 lm       | 110 lm/W             | 36W       | Ø 80 mm - H 900mm     |
| 316146 V  | 3000K                  | 4400 lm       | 110 lm/W             | 40W       | Ø 80 mm - H 1200mm    |
| 316146 V  | 4000K                  | 4600 lm       | 110 lm/W             | 40W       | Ø 80 mm - H 1200mm    |

# Monalisa


## Gamme PROJETS



Réf. 110203

### Caractéristiques

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium                    |
| Matériau diffuseur               | Acrylique                    |
| Couleur                          | Gris aluminium               |
| Température lumière              | 3000K                        |
| Tension                          | 220-240VAC                   |
| Puissance                        | 40W                          |
| Flux lumineux                    | 3122 lm                      |
| Efficacité lumineuse             | 75 lm/W                      |
| Dimensions                       | Ø 600 mm - H 32 mm - l 25 mm |
| Angle d'éclairage                | 120°                         |
| Indice de résistance aux chocs   | IK10                         |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h          |
| Marque du driver                 | Osram                        |

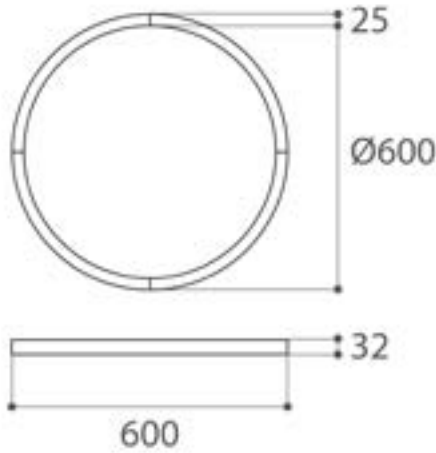





# Monalisa



## Autres versions

| Référence           | Couleur        | Puissance source | Flux lumineux | Efficacité lumineuse (Lumen/watt) | Dimension hors tout           | Température de lumière | Courant sortie driver |
|---------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 110080 41/3000      | Gris aluminium | 53W              | 4060 lm       | 75 lm/W                           | Ø 800 mm - H 32 mm - l 25 mm  | 3000K                  | 800mA CC*2pcs         |
| 110080 41/4000      | Gris aluminium | 53W              | 4300 lm       | 80 lm/W                           | Ø 800 mm - H 32 mm - l 25 mm  | 4000K                  | 800mA CC*2pcs         |
| 110100 41/3000      | Gris aluminium | 70W              | 5463 lm       | 75 lm/W                           | Ø 1000 mm - H 32 mm - l 25 mm | 3000K                  | 1050mA CC*2pcs        |
| 110100 41/4000      | Gris aluminium | 70W              | 5600 lm       | 80 lm/W                           | Ø 1000 mm - H 32 mm - l 25 mm | 4000K                  | 1050mA CC*2pcs        |
| 110120 41/3000      | Gris aluminium | 80W              | 6244 lm       | 75 lm/W                           | Ø 1200 mm - H 32 mm - l 25 mm | 3000K                  | 1200mA CC*2pcs        |
| 110120 41/4000      | Gris aluminium | 80W              | 6400 lm       | 80 lm/W                           | Ø 1200 mm - H 32 mm - l 25 mm | 4000K                  | 1200mA CC*2pcs        |
| 110150 31-3000      | Blanc          | 107W             | 8351 lm       | 75 lm/W                           | Ø 1500 mm - H 32 mm - l 25 mm | 3000K                  | 1650mA CC*2pcs        |
| 110150 41/3000      | Gris aluminium | 107W             | 8351 lm       | 75 lm/W                           | Ø 1500 mm - H 32 mm - l 25 mm | 3000K                  | 1650mA CC*2pcs        |
| 110150 41/4000      | Gris aluminium | 107W             | 8560 lm       | 80 lm/W                           | Ø 1500 mm - H 32 mm - l 25 mm | 4000K                  | 1650mA CC*2pcs        |
| 110180 41/3000      | Gris aluminium | 127W             | 9950 lm       | 75 lm/W                           | Ø 1800 mm - H 32 mm - l 25 mm | 3000K                  | 950mA CC*4pcs         |
| 110180 41/4000      | Gris aluminium | 127W             | 10160 lm      | 80 lm/W                           | Ø 1800 mm - H 32 mm - l 25 mm | 4000K                  | 950mA CC*4pcs         |
| 110200 41/3000      | Gris aluminium | 140W             | 10426 lm      | 75 lm/W                           | Ø 2000 mm - H 32 mm - l 25 mm | 3000K                  | 1050mA CC*4pcs        |
| 110200 41/4000      | Gris aluminium | 140W             | 11200 lm      | 80 lm/W                           | Ø 2000 mm - H 32 mm - l 25 mm | 4000K                  | 1050mA CC*4pcs        |
| 110203 41/3000      | Gris aluminium | 40W              | 3122 lm       | 75 lm/W                           | Ø 600 mm - H 32 mm - l 25 mm  | 3000K                  | 1200mA CC             |
| 110203 41/4000      | Gris aluminium | 40W              | 3300 lm       | 80 lm/W                           | Ø 600 mm - H 32 mm - l 25 mm  | 4000K                  | 1200mA CC             |
| 110240 41/3000      | Gris aluminium | 160W             | 12800 lm      | 75 lm/W                           | Ø 2400mm - H 32 mm - l 25 mm  | 3000K                  | 1200mA CC*4pcs        |
| 110240 41/4000      | Gris aluminium | 160W             | 13515 lm      | 80 lm/W                           | Ø 2400mm - H 32 mm - l 25 mm  | 4000K                  | 1200mA CC*4pcs        |
| 110300 41/3000      | Gris aluminium | 200W             | 14880 lm      | 75 lm/W                           | Ø 3000 mm - H 32 mm - l 25 mm | 3000K                  | 1500mA CC*4pcs        |
| 110300 41/4000      | Gris aluminium | 200W             | 16000 lm      | 80 lm/W                           | Ø 3000 mm - H 32 mm - l 25 mm | 4000K                  | 1500mA CC*4pcs        |
| 110080 DALI 41-3000 | Gris aluminium | 53W              | 4060 lm       | 75 lm/W                           | Ø 800 mm - H 32 mm - l 25 mm  | 3000K                  | 800mA CC*2pcs         |
| 110080 DALI 41-4000 | Gris aluminium | 53W              | 4300 lm       | 80 lm/W                           | Ø 800 mm - H 32 mm - l 25 mm  | 4000K                  | 800mA CC*2pcs         |
| 110100 DALI 41-3000 | Gris aluminium | 70W              | 5463 lm       | 75 lm/W                           | Ø 1000 mm - H 32 mm - l 25 mm | 3000K                  | 1050mA CC*2pcs        |
| 110100 DALI 41-4000 | Gris aluminium | 70W              | 5600 lm       | 80 lm/W                           | Ø 1000 mm - H 32 mm - l 25 mm | 4000K                  | 1050mA CC*2pcs        |
| 110120 DALI 41-3000 | Gris aluminium | 80W              | 6244 lm       | 75 lm/W                           | Ø 1200 mm - H 32 mm - l 25 mm | 3000K                  | 1200mA CC*2pcs        |
| 110120 DALI 41-4000 | Gris aluminium | 80W              | 6400 lm       | 80 lm/W                           | Ø 1200 mm - H 32 mm - l 25 mm | 4000K                  | 1200mA CC*2pcs        |
| 110150 DALI 41-3000 | Gris aluminium | 107W             | 8351 lm       | 75 lm/W                           | Ø 1500 mm - H 32 mm - l 25 mm | 3000K                  | 1650mA CC*2pcs        |
| 110150 DALI 41-4000 | Gris aluminium | 107W             | 8560 lm       | 80 lm/W                           | Ø 1500 mm - H 32 mm - l 25 mm | 4000K                  | 1650mA CC*2pcs        |
| 110180 DALI 41-3000 | Gris aluminium | 127W             | 9950 lm       | 75 lm/W                           | Ø 1800 mm - H 32 mm - l 25 mm | 3000K                  | 950mA CC*4pcs         |
| 110180 DALI 41-4000 | Gris aluminium | 127W             | 10160 lm      | 80 lm/W                           | Ø 1800 mm - H 32 mm - l 25 mm | 4000K                  | 950mA CC*4pcs         |
| 110200 DALI 41-3000 | Gris aluminium | 140W             | 10426 lm      | 75 lm/W                           | Ø 2000 mm - H 32 mm - l 25 mm | 3000K                  | 1050mA CC*4pcs        |
| 110200 DALI 41-4000 | Gris aluminium | 140W             | 11200 lm      | 80 lm/W                           | Ø 2000 mm - H 32 mm - l 25 mm | 4000K                  | 1050mA CC*4pcs        |
| 110203 DALI 41-3000 | Gris aluminium | 40W              | 3122 lm       | 75 lm/W                           | Ø 600 mm - H 32 mm - l 25 mm  | 3000K                  | 1200mA CC             |
| 110203 DALI 41-4000 | Gris aluminium | 40W              | 3300 lm       | 80 lm/W                           | Ø 600 mm - H 32 mm - l 25 mm  | 4000K                  | 1200mA CC             |
| 110240 DALI 41-3000 | Gris aluminium | 160W             | 12800 lm      | 75 lm/W                           | Ø 2400mm - H 32 mm - l 25 mm  | 3000K                  | 1200mA CC*4pcs        |



# Celia

## Gamme PROJETS



Réf. 216009

### Caractéristiques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                 | Aluminum            |
| Matériau diffuseur               | Polycarbonate       |
| Couleur                          | Blanc               |
| Température lumière              | 3000K               |
| Tension                          | 220-240VAC          |
| Puissance                        | 18W                 |
| Flux lumineux                    | 1750 lm             |
| Efficacité lumineuse             | 90 lm/W             |
| Dimensions                       | Ø 95 mm - H 150 mm  |
| Angle d'éclairement              | 45°                 |
| Indice de résistance aux chocs   | IK04                |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | Lifud               |



### Autres versions

| Référence | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance |
|-----------|---------|------------------------|---------------|----------------------|-----------|
| 216009    | Blanc   | 4000K                  | 1872 lm       | 90 lm/W              | 18W       |
| 216011    | Blanc   | 3000K                  | 2400 lm       | 90 lm/W              | 22,5W     |
| 216011    | Blanc   | 4000K                  | 2568 lm       | 90 lm/W              | 22,5W     |

# Uranus

## Gamme PROJETS



Réf. 100358-31

### Caractéristiques

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium            |
| Matériau diffuseur               | PMMA                 |
| Couleur                          | Blanc                |
| Température lumière              | 3000K                |
| Tension                          | 220-240VAC           |
| Puissance                        | 42W                  |
| Flux lumineux                    | 3906 lm              |
| Efficacité lumineuse             | 95 lm/W              |
| Dimensions                       | Ø 500 mm - H 12,5 mm |
| Angle d'éclairement              | 120°                 |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                   |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h  |
| Marque du driver                 | Lifud                |

### Autres versions

| Référence      | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance | Dimensions produit    |
|----------------|---------|------------------------|---------------|----------------------|-----------|-----------------------|
| 100358-31      | Blanc   | 4000K                  | 4200 lm       | 100 lm/W             | 42W       | Ø 500 mm - H 12,5 mm  |
| 100359-31      | Blanc   | 3000K                  | 4464 lm       | 95 lm/W              | 48W       | Ø 600 mm - H 12,5 mm  |
| 100359-31      | Blanc   | 4000K                  | 4800 lm       | 100 lm/W             | 48W       | Ø 600 mm - H 12,5 mm  |
| 100360-31      | Blanc   | 3000K                  | 5580 lm       | 95 lm/W              | 60W       | Ø 800 mm - H 12,5 mm  |
| 100360-31      | Blanc   | 4000K                  | 6000 lm       | 100 lm/W             | 60W       | Ø 800 mm - H 12,5 mm  |
| 100361-31      | Blanc   | 3000K                  | 7440 lm       | 95 lm/W              | 80W       | Ø 1000 mm - H 12,5 mm |
| 100361-31      | Blanc   | 4000K                  | 8000 lm       | 100 lm/W             | 80W       | Ø 1000 mm - H 12,5 mm |
| 100362-31      | Blanc   | 3000K                  | 9300 lm       | 95 lm/W              | 100W      | Ø 1200 mm - H 12,5 mm |
| 100362-31      | Blanc   | 4000K                  | 10000 lm      | 100 lm/W             | 100W      | Ø 1200 mm - H 12,5 mm |
| 100358-31 DALI | Blanc   | 3000K                  | 3906 lm       | 95 lm/W              | 42W       | Ø 500 mm - H 12,5 mm  |
| 100358-31 DALI | Blanc   | 4000K                  | 4200 lm       | 100 lm/W             | 42W       | Ø 500 mm - H 12,5 mm  |
| 100359-31 DALI | Blanc   | 3000K                  | 4464 lm       | 95 lm/W              | 48W       | Ø 600mm - H 12,5 mm   |
| 100359-31 DALI | Blanc   | 4000K                  | 4800 lm       | 100 lm/W             | 48W       | Ø 600mm - H 12,5 mm   |
| 100360-31 DALI | Blanc   | 3000K                  | 5580 lm       | 95 lm/W              | 60W       | Ø 800mm - H 12,5 mm   |
| 100360-31 DALI | Blanc   | 4000K                  | 6000 ml       | 100 lm/W             | 60W       | Ø 800mm - H 12,5 mm   |
| 100361-31 DALI | Blanc   | 3000K                  | 7440 lm       | 95 lm/W              | 80W       | Ø 1000 mm - H 12,5 mm |
| 100361-31 DALI | Blanc   | 4000K                  | 8000 lm       | 100 lm/W             | 80W       | Ø 1000 mm - H 12,5 mm |
| 100362-31 DALI | Blanc   | 3000K                  | 9300 lm       | 95 lm/W              | 100W      | Ø 1200 mm - H 12,5 mm |
| 100362-31 DALI | Blanc   | 4000K                  | 10000 lm      | 100 lm/W             | 100W      | Ø 1200 mm - H 12,5 mm |



# Oscar

## Gamme PROJETS



## Autres versions

| Référence     | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance | Dimensions du produit |
|---------------|---------|------------------------|---------------|----------------------|-----------|-----------------------|
| 110406 CCT 31 | Blanc   | 3000K-4000K-6000K      | 3600lm        | 120 lm/W             | 30W       | Ø 600 mm x 30 mm      |
| 110409 CCT 33 | Noir    | 3000K-4000K-6000K      | 4800lm        | 120 lm/W             | 42W       | Ø 900 mm x 30 mm      |
| 110409 CCT 31 | Blanc   | 3000K-4000K-6000K      | 4800lm        | 120 lm/W             | 42W       | Ø 900 mm x 30 mm      |
| 110412 CCT 33 | Noir    | 3000K-4000K-6000K      | 4600lm        | 120 lm/W             | 48W       | Ø 1200 mm x 30 mm     |
| 110412 CCT 31 | Blanc   | 3000K-4000K-6000K      | 4600lm        | 120 lm/W             | 48W       | Ø 1200 mm x 30 mm     |
| 110418 CCT 33 | Noir    | 3000K-4000K-6000K      | 7200lm        | 120 lm/W             | 60W       | Ø 1800 mm x 30 mm     |
| 110418 CCT 31 | Blanc   | 3000K-4000K-6000K      | 7200lm        | 120 lm/W             | 60W       | Ø 1800 mm x 30 mm     |

Réf. 110406 CCT 33

## Caractéristiques

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium                  |
| Matériau diffuseur               | PMMA                       |
| Couleur                          | Noir                       |
| Température lumière              | 3000K-4000K-6000K          |
| Tension                          | 220-240VAC                 |
| Puissance                        | 30W                        |
| Flux lumineux                    | 3600lm                     |
| Efficacité lumineuse             | 120 lm/W                   |
| Dimensions                       | Ø 600 mm x L30 mm x H37 mm |
| Angle d'éclairage                | NC                         |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                         |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h        |
| Marque du driver                 | NC                         |

# Goliath DALI

## Gamme PROJETS



## Accessoires non inclus



506063  
CCT 3000-4000-6000 - LED  
INDIRECT 7W - 120° POUR  
GOLIATH


## Autre version

| Référence          | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux  | Efficacité lumineuse | Puissance | Dimensions produit     |
|--------------------|---------|------------------------|----------------|----------------------|-----------|------------------------|
| 506061 DALI CCT 33 | Noir    | 3000K-4000K-6000K      | 3900lm (4000k) | 150 lm/W             | 26W       | 1146mm x 45 mm x 72 mm |

Réf. 506061 DALI CCT 31

## Caractéristiques

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium                          |
| Matériau diffuseur               | PC                                 |
| Couleur                          | Blanc                              |
| Température lumière              | 3000K-4000K-6000K                  |
| Tension                          | 220-240VAC                         |
| Puissance                        | 26W                                |
| Flux lumineux                    | 4250 lm (4000k)                    |
| Efficacité lumineuse             | 160 lm/W                           |
| Dimensions                       | 1146mm x 45 mm x 72 mm             |
| Angle d'éclairage                | 34°direct/120°indirect (en option) |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                                 |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h                |
| Marque du driver                 | Boke                               |

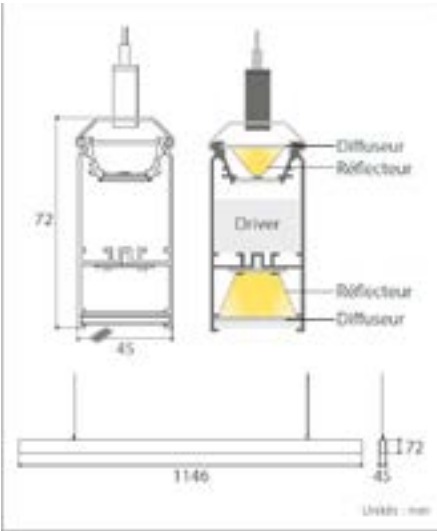



+ Intérieur  
DOWNLIGHTS  
ET SPOTS

# Andromeda

## GAMME ESSENTIEL +



|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Réf. 206256                      |                     |
| Caractéristiques                 |                     |
| Matériau produit                 | Aluminium           |
| Matériau diffuseur               | PMMA                |
| Couleur                          | Blanc               |
| Température lumière              | 3000K               |
| Tension                          | 220-240VAC          |
| Puissance                        | 11W                 |
| Flux lumineux                    | 1023lm (4000K)      |
| Efficacité lumineuse             | 95 lm/W             |
| Dimensions                       | Ø 118 mm x H50 mm   |
| Angle d'éclairement              | 80°                 |
| Indice de résistance aux chocs   | IK04                |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | Lifud               |



### Autres versions

| Référence | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance | Dimensions produit | Dimensions découpe | Profondeur encastrément |
|-----------|---------|------------------------|---------------|----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 206256    | Blanc   | 4000K                  | 1100 lm       | 100 lm/W             | 11W       | Ø 118 mm - H 50 mm | Ø112 mm            | 70 mm                   |
| 206257    | Blanc   | 3000K                  | 2100 lm       | 110 lm/W             | 19W       | Ø 175 mm - H 56 mm | Ø168 mm            | 76 mm                   |
| 206257    | Blanc   | 4000K                  | 2247 lm       | 120 lm/W             | 19W       | Ø 175 mm - H 56 mm | Ø168 mm            | 76 mm                   |

# Falco

## Gamme PROJETS



|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Réf. 206230-IP65                 |                     |
| Caractéristiques                 |                     |
| Matériau produit                 | Aluminium           |
| Matériau diffuseur               | Verre               |
| Couleur                          | Blanc               |
| Température lumière              | 3000K               |
| Tension                          | 220-240VAC          |
| Puissance                        | 10W                 |
| Flux lumineux                    | 1100lm (4000K)      |
| Efficacité lumineuse             | 110 lm/W            |
| Dimensions                       | Ø 115 mm x H48 mm   |
| Angle d'éclairement              | 60°                 |
| Indice de résistance aux chocs   | IK03                |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | Lifud               |




### Autres versions

| Référence   | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance | Dimensions produit | Dimensions découpe | Profondeur encastrément |
|-------------|---------|------------------------|---------------|----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 206230-IP65 | Blanc   | 4000K                  | 1177 lm       | 120 lm/W             | 10W       | Ø 115 mm - H 48 mm | Ø100mm             | 68 mm                   |
| 206232-IP65 | Blanc   | 3000K                  | 2000 lm       | 110 lm/W             | 18W       | Ø 159 mm - H 60 mm | Ø145mm             | 80 mm                   |
| 206232-IP65 | Blanc   | 4000K                  | 2140 lm       | 120 lm/W             | 18W       | Ø 159 mm - H 60 mm | Ø145mm             | 80 mm                   |
| 206233-IP65 | Blanc   | 3000K                  | 2500 lm       | 110 lm/W             | 23W       | Ø 190 mm - H 60 mm | Ø170mm             | 80 mm                   |
| 206233-IP65 | Blanc   | 4000K                  | 2675 lm       | 115 lm/W             | 23W       | Ø 190 mm - H 60 mm | Ø170mm             | 80 mm                   |

# Holm

## PROJETS




## Autres versions

| Référence | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance | Dimensions produit  | Dimensions découpe | Profondeur encastrement |
|-----------|---------|------------------------|---------------|----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 206243    | Blanc   | 4000K                  | 800 lm        | 95 lm/W              | 8,5W      | Ø 120 mm - H 65 mm  | Ø100mm             | 85 mm                   |
| 206244    | Blanc   | 3000K                  | 1300 lm       | 90 lm/W              | 14W       | Ø 148 mm - H 85 mm  | Ø125mm             | 105 mm                  |
| 206244    | Blanc   | 4000K                  | 1400 lm       | 100 lm/W             | 14W       | Ø 148 mm - H 85 mm  | Ø125mm             | 105 mm                  |
| 206245    | Blanc   | 3000K                  | 2500 lm       | 105 lm/W             | 23,5W     | Ø 200 mm - H 105 mm | Ø170mm             | 125 mm                  |
| 206245    | Blanc   | 4000K                  | 2675 lm       | 110 lm/W             | 23,5W     | Ø 200 mm - H 105 mm | Ø170mm             | 125 mm                  |
| 206246    | Blanc   | 3000K                  | 3500 lm       | 90 lm/W              | 38W       | Ø 230 mm - H 110 mm | Ø200mm             | 130 mm                  |
| 206246    | Blanc   | 4000K                  | 3745 lm       | 100 lm/W             | 38W       | Ø 230 mm - H 110 mm | Ø200mm             | 130 mm                  |

# Alexia asym

## GAMME ESSENTIELS

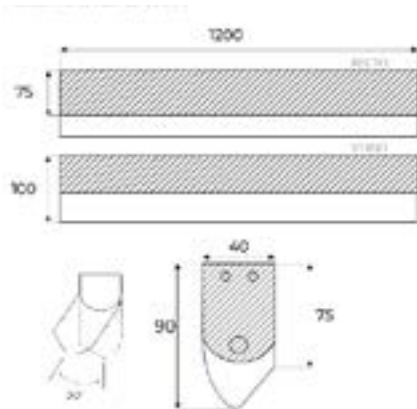

Réf. 506037


## Caractéristiques

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium               |
| Matériau diffuseur               | Polycarbonate           |
| Couleur                          | Blanc                   |
| Température lumière              | 3000K                   |
| Tension                          | 220-240VAC              |
| Puissance                        | 50W                     |
| Flux lumineux                    | 4500 lm                 |
| Efficacité lumineuse             | 90 lm/W                 |
| Dimensions                       | 1195 mm x 40 mm x 90 mm |
| Angle d'éclairement              | 20°                     |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                      |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h     |
| Marque du driver                 | Lifud                   |



# Kepler

## Gamme PROJETS

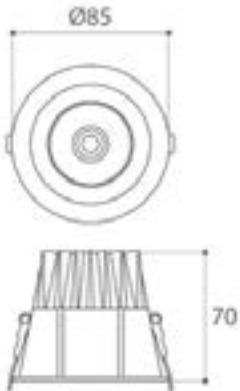

Réf. 206238

### Caractéristiques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium           |
| Matériau diffuseur               | Verre               |
| Couleur                          | Blanc               |
| Température lumière              | 3000K               |
| Tension                          | 220-240VAC          |
| Puissance                        | 6W                  |
| Flux lumineux                    | 480 lm              |
| Efficacité lumineuse             | 80 lm/W             |
| Dimensions                       | Ø 85 mm x H70 mm    |
| Angle d'éclairage                | 38°                 |
| Indice de résistance aux chocs   | IK03                |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | Lifud               |




### Autres versions

| Référence | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance | Dimensions produit  | Dimensions découpe | Profondeur encastrément |
|-----------|---------|------------------------|---------------|----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 206238    | Blanc   | 4000K                  | 513 lm        | 85 lm/W              | 6W        | Ø 85 mm - H 70 mm   | Ø75mm              | 90 mm                   |
| 206240    | Blanc   | 3000K                  | 1400 lm       | 100 lm/W             | 14W       | Ø 140 mm - H 105 mm | Ø120mm             | 125 mm                  |
| 206240    | Blanc   | 4000K                  | 1500 lm       | 110 lm/W             | 14W       | Ø 140 mm - H 105 mm | Ø120mm             | 125 mm                  |
| 206241    | Blanc   | 3000K                  | 2500 lm       | 105 lm/W             | 23W       | Ø 175 mm - H 118 mm | Ø150mm             | 138 mm                  |
| 206241    | Blanc   | 4000K                  | 2675 lm       | 115 lm/W             | 23W       | Ø 175 mm - H 118 mm | Ø150mm             | 138 mm                  |

# Magellan

## Gamme PROJETS



Réf. 206235

### Caractéristiques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium           |
| Matériau diffuseur               | Polycarbonate       |
| Couleur                          | Blanc               |
| Température lumière              | 3000K               |
| Tension                          | 220-240VAC          |
| Puissance                        | 14W                 |
| Flux lumineux                    | 1250 lm             |
| Efficacité lumineuse             | 90 lm/W             |
| Dimensions                       | Ø 130 mm x H68 mm   |
| Angle d'éclairage                | 80°                 |
| Indice de résistance aux chocs   | IK04                |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | Lifud               |

### Autres versions

| Référence | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance | Dimensions produit | Dimensions découpe | Profondeur encastrément |
|-----------|---------|------------------------|---------------|----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 206235    | Blanc   | 4000K                  | 1340 lm       | 100 lm/W             | 14W       | Ø 130 mm - H 68 mm | Ø115 mm            | 88 mm                   |
| 206236    | Blanc   | 3000K                  | 1900 lm       | 110 lm/W             | 19W       | Ø 185 mm - H 93 mm | Ø165 mm            | 113 mm                  |
| 206236    | Blanc   | 4000K                  | 2033 lm       | 100 lm/W             | 19W       | Ø 185 mm - H 93 mm | Ø165mm             | 113 mm                  |
| 206237    | Blanc   | 3000K                  | 2800 lm       | 100 lm/W             | 28W       | Ø 220 mm - H 98 mm | Ø195mm             | 118 mm                  |
| 206237    | Blanc   | 4000K                  | 3192 lm       | 115 lm/W             | 28W       | Ø 220 mm - H 98 mm | Ø195mm             | 118 mm                  |

# Etna

Gamme **GAMME ESSENTIEL +**



Réf. 206209

### Caractéristiques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium           |
| Matériau diffuseur               | NC                  |
| Couleur                          | Blanc               |
| Température lumière              | 4000K               |
| Tension                          | 220-240VAC          |
| Puissance                        | 20W                 |
| Flux lumineux                    | 2000 lm             |
| Efficacité lumineuse             | 100 lm/W            |
| Dimensions                       | Ø 185 mm x H105 mm  |
| Angle d'éclairage                | 60°                 |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                  |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | Lifud               |



### Autre version

| Référence | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance | Dimensions produit  | Dimensions découpe | Profondeur encastrément |
|-----------|---------|------------------------|---------------|----------------------|-----------|---------------------|--------------------|-------------------------|
| 206212    | Blanc   | 4000K                  | 4100 lm       | 95 lm/W              | 43W       | Ø 226 mm - H 110 mm | Ø210 mm            | 130 mm                  |

# Drop

Gamme **GAMME ESSENTIEL +**



Réf. 206209

### Caractéristiques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium           |
| Matériau diffuseur               | NC                  |
| Couleur                          | Blanc               |
| Température lumière              | 4000K               |
| Tension                          | 220-240VAC          |
| Puissance                        | 20W                 |
| Flux lumineux                    | 2000 lm             |
| Efficacité lumineuse             | 100 lm/W            |
| Dimensions                       | Ø 185 mm x H105 mm  |
| Angle d'éclairage                | 60°                 |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                  |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | Lifud               |



Alex

Gamme PROJETS



Réf. 506039

Caractéristiques

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium               |
| Matériau diffuseur               | PMMA                    |
| Couleur                          | Blanc                   |
| Température lumière              | 4000K                   |
| Tension                          | 220-240VAC              |
| Puissance                        | 12W                     |
| Flux lumineux                    | 1080 lm                 |
| Efficacité lumineuse             | 90 lm/W                 |
| Dimensions                       | 334 mm x 60 mm x H52 mm |
| Angle d'éclairement              | 20°                     |
| Indice de résistance aux chocs   | IK02                    |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h     |
| Marque du driver                 | Lifud                   |



NGC 92



Gamme PROJETS



Réf. 206253

Caractéristiques

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium              |
| Matériau diffuseur               | Polycarbonate          |
| Couleur                          | Blanc                  |
| Température lumière              | 3000K                  |
| Tension                          | 220-240VAC             |
| Puissance                        | 16W                    |
| Flux lumineux                    | 1286 lm                |
| Efficacité lumineuse             | 80 lm/W                |
| Dimensions                       | 92 mm x 92 mm x H50 mm |
| Angle d'éclairement              | 50°                    |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                     |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h    |
| Marque du driver                 | Lifud                  |

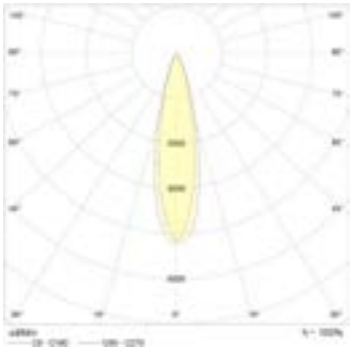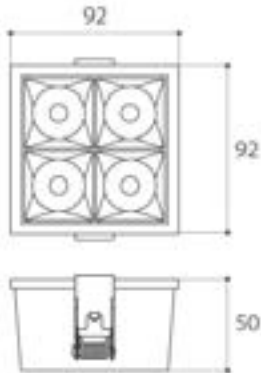


Autre version

| Référence | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance | Dimensions produit      | Dimensions découpe | Profondeur encastrement |
|-----------|---------|------------------------|---------------|----------------------|-----------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| 206253    | Blanc   | 4000K                  | 1376 lm       | 85 lm/W              | 16W       | 92 mm x 92 mm - H 50 mm | 80 X 80 mm         | 70 mm                   |

# NGC 55

## Gamme PROJETS

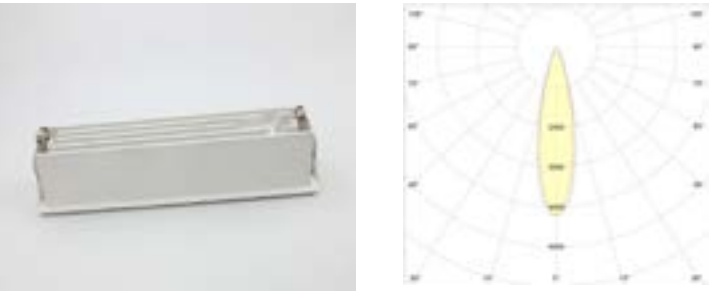

Réf. 206251

### Caractéristiques

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium               |
| Matériau diffuseur               | Polycarbonate           |
| Couleur                          | Blanc                   |
| Température lumière              | 3000K                   |
| Tension                          | 220-240VAC              |
| Puissance                        | 19.5W                   |
| Flux lumineux                    | 1651 lm                 |
| Efficacité lumineuse             | 85 lm/W                 |
| Dimensions                       | 205 mm x 55 mm x H50 mm |
| Angle d'éclairément              | 50°                     |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                      |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h     |
| Marque du driver                 | Lifud                   |

### Autre version

| Référence | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance | Dimensions produit       | Dimensions découpe | Profondeur encastrément |
|-----------|---------|------------------------|---------------|----------------------|-----------|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| 206251    | Blanc   | 4000K                  | 1750 lm       | 90 lm/W              | 19,5W     | 205 mm x 55 mm - H 50 mm | 195 X 45 mm        | 70 mm                   |

# Alkar

## Gamme GAMME ESSENTIELS



Réf. 206260

### Caractéristiques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                 | Acier               |
| Matériau diffuseur               | NC                  |
| Couleur                          | Blanc               |
| Température lumière              | 3000K               |
| Tension                          | 220-240VAC          |
| Puissance                        | 5W                  |
| Flux lumineux                    | 437 lm              |
| Efficacité lumineuse             | 95 lm/W             |
| Dimensions                       | Ø 80 mm x H53 mm    |
| Angle d'éclairément              | 60°                 |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                  |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | NC                  |


### Autre version

| Référence | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance | Dimensions produit | Dimensions découpe | Profondeur encastrément |
|-----------|---------|------------------------|---------------|----------------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 206260    | Blanc   | 4000K                  | 470 lm        | 95 lm/W              | 5W        | Ø 80 mm - H 53 mm  | Ø60 mm             | 76 mm                   |



# Lunarís

## GAMME ESSENTIELS

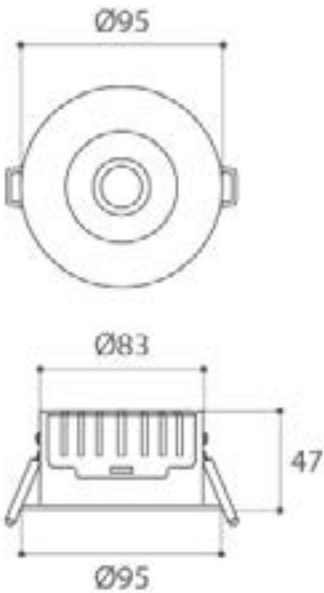

### Autre version

| Référence | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Puissance | Dimensions produit | Dimensions découpe | Profondeur encastrement |
|-----------|---------|------------------------|---------------|-----------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 206261    | Blanc   | 4000K                  | 652 lm        | 75 lm/W   | Ø 96 mm - H 47 mm  | Ø83 mm             | 47 mm                   |




Réf. 206261

### Caractéristiques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                 | NC                  |
| Matériau diffuseur               | NC                  |
| Couleur                          | Blanc               |
| Température lumière              | 3000K               |
| Tension                          | 220-240VAC          |
| Puissance                        | 8W                  |
| Flux lumineux                    | 610 lm              |
| Efficacité lumineuse             | 76 lm/W             |
| Dimensions                       | Ø 96 mm x H47 mm    |
| Angle d'éclairage                | 40°                 |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                  |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | NC                  |

# Loki

## Gamme PROJETS



Réf. 206262 DETECT

### Caractéristiques

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium        |
| Matériau diffuseur               | NC               |
| Couleur                          | Blanc            |
| Température lumière              | 3000K            |
| Tension                          | NC               |
| Puissance                        | 12W              |
| Flux lumineux                    | 1150 lm          |
| Efficacité lumineuse             | 95 lm/W          |
| Dimensions                       | Ø 85 mm x H53 mm |
| Angle d'éclairage                | 24°              |
| Indice de résistance aux chocs   | NC               |
| Durée de vie et maintien du flux | NC               |
| Marque du driver                 | NC               |

### Autres versions



| Référence     | Couleur | Température de lumière        | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance | Dimensions produit |
|---------------|---------|-------------------------------|---------------|----------------------|-----------|--------------------|
| 206262 DETECT | Blanc   | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 1150lm        | 95 lm/W              | 12W       | Ø 85mm x 53 mm     |
| 206262 DETECT | Blanc   | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 1090lm        | 95 lm/W              | 12W       | Ø 85mm x 53 mm     |
| 206262 DETECT | Blanc   | 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K | 1150lm        | 95 lm/W              | 12W       | Ø 85mm x 53 mm     |



+ Intérieur  
PLAFONNIERS  
ET HUBLOTS

# Sylva CCT

## GAMME ESSENTIELS




## Autres versions

| Référence    | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux                   | Puissance | Dimensions du produit |
|--------------|---------|------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|
| 542301 CCT   | Blanc   | 3000K-4000K-6000K      | 1512 lm(3000K) 1626 lm (4000k)  | 18W       | Ø 280 mm - H 50 mm    |
| 542302 CCT-1 | Blanc   | 3000K-4000K-6000K      | 1944 lm (3000K) 2091 lm (4000k) | 24W       | Ø 330 mm - H 50 mm    |

# Petra CCT

## GAMME ESSENTIELS

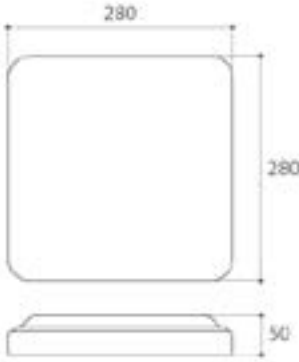

## Autre version

| Référence  | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance | Dimensions du produit     |
|------------|---------|------------------------|---------------|----------------------|-----------|---------------------------|
| 542307 CCT | Blanc   | 3000K-4000K-6000K      | 2900 lm       | 85 lm/W              | 24W       | 330 mm x 330 mm - H 50 mm |

Réf. 542306 CCT-1

## Caractéristiques

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Matériau produit                 | Polycarbonate            |
| Matériau diffuseur               | NC                       |
| Couleur                          | Blanc                    |
| Température lumière              | 3000K-4000K-6000K        |
| Tension                          | 220-240VAC               |
| Puissance                        | 18W                      |
| Flux lumineux                    | 1588 lm (4000K)          |
| Efficacité lumineuse             | 90 lm/W (4000K)          |
| Dimensions                       | 280 mm x 280 mm x H50 mm |
| Angle d'éclairage                | 120°                     |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                       |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h      |
| Marque du driver                 | NC                       |

# Sylva detect


## GAMME ESSENTIELS



Réf. 542302 DETECT


### Caractéristiques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                 | Polycarbonate       |
| Matériau diffuseur               | NC                  |
| Couleur                          | Blanc               |
| Température lumière              | 4000K               |
| Tension                          | 220-240VAC          |
| Puissance                        | 24W                 |
| Flux lumineux                    | 2000 lm             |
| Efficacité lumineuse             | 85 lm/W             |
| Dimensions                       | Ø 330 mm x H50 mm   |
| Angle d'éclairage                | 120°                |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                  |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | NC                  |

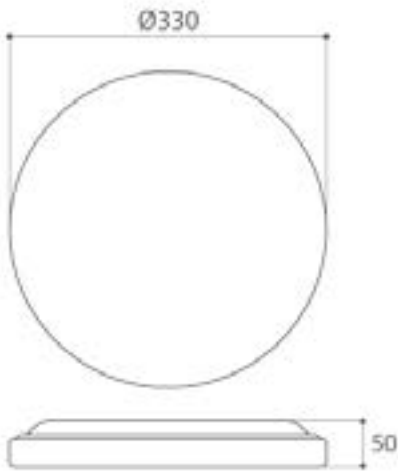

# Petra detect


## GAMME ESSENTIELS



Réf. 542302 DETECT

### Caractéristiques

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Matériau produit                 | Polycarbonate          |
| Matériau diffuseur               | NC                     |
| Couleur                          | Blanc                  |
| Température lumière              | 3000K                  |
| Tension                          | 220-240VAC             |
| Puissance                        | 24W                    |
| Flux lumineux                    | NC                     |
| Efficacité lumineuse             | NC                     |
| Dimensions                       | 330 mm x 330 mm H50 mm |
| Angle d'éclairage                | 120°                   |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                     |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h    |
| Marque du driver                 | NC                     |

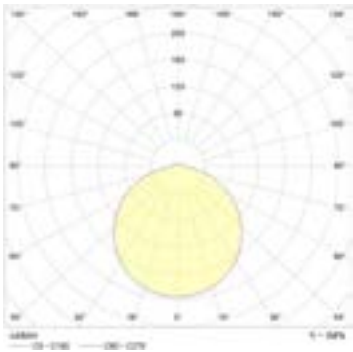

### Autre version

| Référence     | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Dimensions du produit    |
|---------------|---------|------------------------|---------------|--------------------------|
| 542307 DETECT | Blanc   | 4000K                  | 2018 lm       | 330 mm x 330 mm - H 50mm |



# Rex 2

## Gamme PROJETS



Réf. 216005

### Caractéristiques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium           |
| Matériau diffuseur               | Polycarbonate       |
| Couleur                          | Blanc               |
| Température lumière              | 3000K               |
| Tension                          | 220-240VAC          |
| Puissance                        | 18W                 |
| Flux lumineux                    | 1750 lm             |
| Efficacité lumineuse             | 90 lm/W             |
| Dimensions                       | Ø 95 mm x H150 mm   |
| Angle d'éclairement              | 45°                 |
| Indice de résistance aux chocs   | IK04                |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | Lifud               |

### Autres versions

| Référence | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance | Dimensions du produit |
|-----------|---------|------------------------|---------------|----------------------|-----------|-----------------------|
| 216005    | Blanc   | 4000K                  | 1872 lm       | 105 lm/W             | 18W       | Ø 95 mm - H 150 mm    |
| 216006    | Blanc   | 3000K                  | 2400 lm       | 105 lm/W             | 22,5W     | Ø 115mm - H 160 mm    |
| 216006    | Blanc   | 4000K                  | 2568 lm       | 115 lm/W             | 22,5W     | Ø 115mm - H 160 mm    |

# Salsa

## GAMME ESSENTIEL +



Réf. 506110

### Caractéristiques


|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium           |
| Matériau diffuseur               | NC                  |
| Couleur                          | Blanc               |
| Température lumière              | 3000K               |
| Tension                          | 220-240VAC          |
| Puissance                        | 30W                 |
| Flux lumineux                    | 2473 lm             |
| Efficacité lumineuse             | 90 lm/W             |
| Dimensions                       | Ø 300 mm x H42 mm   |
| Angle d'éclairement              | NC                  |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                  |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | Lifud               |

### Autres versions

| Référence | Couleur       | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance | Dimensions du produit |
|-----------|---------------|------------------------|---------------|----------------------|-----------|-----------------------|
| 506110    | Blanc         | 4000K                  | 2660 lm       | 90 lm/W              | 30W       | Ø 300 mm - H 42 mm    |
| 506110-04 | Nickel satiné | 3000K                  | 2473 lm       | 90 lm/W              | 30W       | Ø 300 mm - H 42 mm    |
| 506110-04 | Nickel satiné | 4000K                  | 2660 lm       | 90 lm/W              | 30W       | Ø 300 mm - H 42 mm    |

# Rhumba

## GAMME ESSENTIEL +

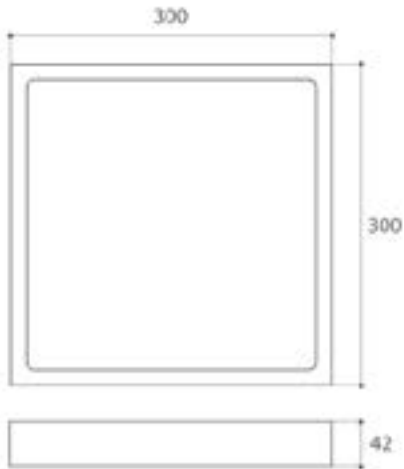


|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Réf. 506112                      |                          |
| Caractéristiques                 |                          |
| Matériau produit                 | Aluminium                |
| Matériau diffuseur               | NC                       |
| Couleur                          | Blanc                    |
| Température lumière              | 3000K                    |
| Tension                          | 220-240VAC               |
| Puissance                        | 30W                      |
| Flux lumineux                    | 2489 lm                  |
| Efficacité lumineuse             | 90 lm/W                  |
| Dimensions                       | 300 mm x 300 mm x H42 mm |
| Angle d'éclairage                | NC                       |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                       |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h      |
| Marque du driver                 | Lifud                    |

## Autre version

| Référence | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance | Dimensions du produit    | Dimensions découpe |
|-----------|---------|------------------------|---------------|----------------------|-----------|--------------------------|--------------------|
| 506112    | Blanc   | 4000K                  | 2663 lm       | 90 lm/W              | 30W       | 300 mm x 300 mm - H 42mm | 300mm X 300 mm     |

# Meteor XS

## Gamme PROJETS

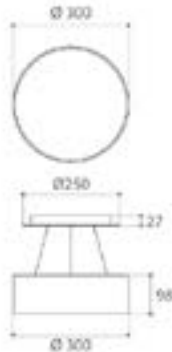


|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Réf. 506199                      |                     |
| Caractéristiques                 |                     |
| Matériau produit                 | Métal               |
| Matériau diffuseur               | Acrylique           |
| Couleur                          | Blanc               |
| Température lumière              | 3000K               |
| Tension                          | 220-240VAC          |
| Puissance                        | 26W                 |
| Flux lumineux                    | 2080 lm             |
| Efficacité lumineuse             | 80 lm/W             |
| Dimensions                       | Ø 300 mm x H98 mm   |
| Angle d'éclairage                | 120°                |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                  |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | Lifud               |

Autre version

| Référence    | Matériau diffuseur | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance | Dimensions du produit |
|--------------|--------------------|------------------------|---------------|----------------------|-----------|-----------------------|
| 506199 Métal | Acrylique          | 3000K                  | 2080 lm       | 80 lm/W              | 26W       | Ø 300 mm x H98 mm     |
| 506199 Métal | Acrylique          | 4000K                  | 2080 lm       | 80 lm/W              | 26W       | Ø 300 mm x H98 mm     |
| 506200 Métal | Acrylique          | 3000K                  | 2240 lm       | 80 lm/W              | 28W       | Ø 400 mm x H98 mm     |
| 506200 Métal | Acrylique          | 4000K                  | 2240 lm       | 80 lm/W              | 28W       | Ø 400 mm x H98 mm     |
| 506201 Métal | Acrylique          | 3000K                  | 3200 lm       | 80 lm/W              | 40W       | Ø 500 mm x H98 mm     |
| 506201 Métal | Acrylique          | 4000K                  | 3200 lm       | 80 lm/W              | 40W       | Ø 500 mm x H98 mm     |
| 506202 Métal | Acrylique          | 3000K                  | 4800 lm       | 80 lm/W              | 60W       | Ø 600 mm x H98 mm     |
| 506202 Métal | Acrylique          | 4000K                  | 4800 lm       | 80 lm/W              | 60W       | Ø 600 mm x H98 mm     |
| 506203 Métal | Acrylique          | 3000K                  | 7200 lm       | 80 lm/W              | 2X45W     | Ø 800 mm x H98 mm     |
| 506203 Métal | Acrylique          | 4000K                  | 7200 lm       | 80 lm/W              | 2X45W     | Ø 800 mm x H98 mm     |
| 506204 Métal | Acrylique          | 3000K                  | 9600 lm       | 80 lm/W              | 2X50W     | Ø 1000 mm x H98 mm    |
| 506204 Métal | Acrylique          | 4000K                  | 9600 lm       | 80 lm/W              | 2X50W     | Ø 1000 mm x H98 mm    |
| 506205 Métal | Acrylique          | 3000K                  | 12800 lm      | 80 lm/W              | 4X40W     | Ø 1200 mm x H98 mm    |
| 506205 Métal | Acrylique          | 4000K                  | 12800 lm      | 80 lm/W              | 4X40W     | Ø 1200 mm x H98 mm    |

Anna

GAMME ESSENTIELS

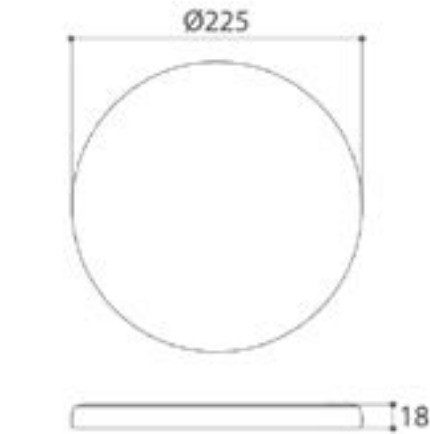

Réf. 506121

Caractéristiques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                 | Plastique           |
| Matériau diffuseur               | NC                  |
| Couleur                          | Blanc               |
| Température lumière              | 4000K               |
| Tension                          | 220-240VAC          |
| Puissance                        | 18W                 |
| Flux lumineux                    | 1400 lm             |
| Efficacité lumineuse             | 80 lm/W             |
| Dimensions                       | Ø 225 mm x H18 mm   |
| Angle d'éclairement              | 120°                |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                  |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | NC                  |

Autre version

| Référence  | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Dimension découpe | Dimensions du produit |
|------------|---------|------------------------|---------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| 506120 CCT | Blanc   | 3000K-4000K-6000K      | 1400 lm       | 80 lm/W              | De 50 à 180 mm    | Ø 225 mm - H 18 mm    |


Gamme PROJETS



Réf. 206276 33

Caractéristiques

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Matériau produit | Métal            |
| Couleur          | Noir             |
| Tension          | 230V             |
| Puissance        | 8W               |
| Dimensions       | Ø 56 mm x 142 mm |
| Type de source   | GU10             |

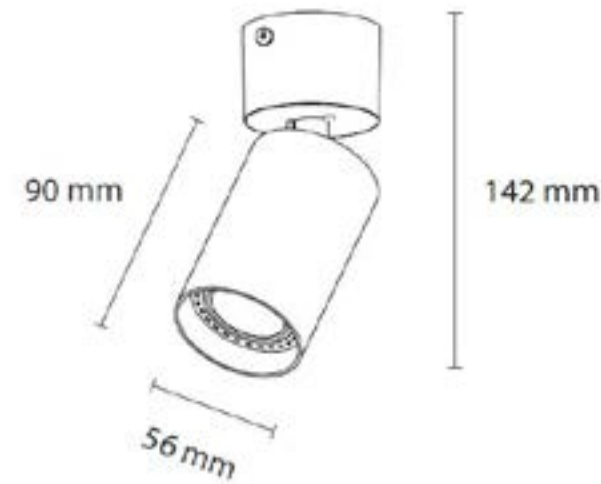

GALY





+ Intérieur  
PROJECTEURS  
ET RAILS

# Yuki

## Gamme PROJETS



Réf. 236041-33 CCT

### Caractéristiques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium           |
| Matériau diffuseur               | PMMA                |
| Couleur                          | Noir                |
| Température lumière              | 3000K-4000K-5000K   |
| Tension                          | 220-240VAC          |
| Puissance                        | 50W                 |
| Flux lumineux                    | 6500lm              |
| Efficacité lumineuse             | 130 lm/W            |
| Dimensions                       | 1152 mm - l 65 mm   |
| Angle d'éclairéement             | 60°                 |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                  |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | Boke                |

# Raiden


## Gamme PROJETS



Réf. 236022-33


### Caractéristiques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium           |
| Matériau diffuseur               | NC                  |
| Couleur                          | Noir                |
| Température lumière              | 4000K               |
| Tension                          | 220-240VAC          |
| Puissance                        | 32W                 |
| Flux lumineux                    | 4300lm              |
| Efficacité lumineuse             | 130 lm/W            |
| Dimensions                       | Ø 78 mm - 168 mm    |
| Angle d'éclairéement             | 24°                 |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                  |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | NC                  |



### Autre version


| Référence | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance | Dimensions du produit | Angle d'éclairéement |
|-----------|---------|------------------------|---------------|----------------------|-----------|-----------------------|----------------------|
| 236022-33 | Noir    | 4000K                  | 4300lm        | 130 lm/W             | 32W       | Ø 78 mm - 168 mm      | 36°                  |

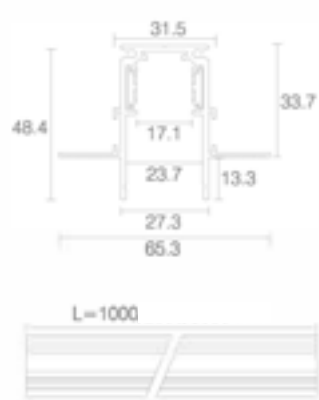

# MAGTRACK 1M ENCASTRE

## Gamme PROJETS


|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Réf. 232466-1 33        |           |
| <b>Caractéristiques</b> |           |
| Matériau produit        | Aluminium |
| Couleur                 | Noir      |
| Dimensions              | 1000 mm   |
| Indice de protection    | IP20      |

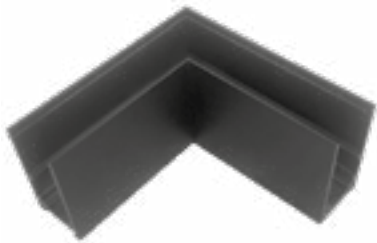

# MAGTRACK COUDE

## Gamme PROJETS


|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Réf. 232455 33          |                                     |
| <b>Caractéristiques</b> |                                     |
| Matériau produit        | Aluminium                           |
| Couleur                 | Noir                                |
| Dimensions              | 95 mm x 95 mm x 27.3 mm - H 52.2 mm |
| Indice de protection    | IP20                                |

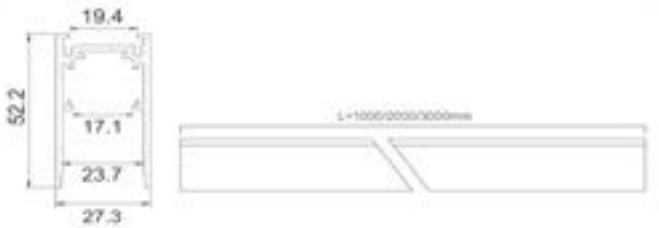

# MAGTRACK 1M SAILLIE

## Gamme PROJETS

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Réf. 232452-1 33        |           |
| <b>Caractéristiques</b> |           |
| Matériau produit        | Aluminium |
| Couleur                 | Noir      |
| Dimensions              | 1000 mm   |
| Indice de protection    | IP20      |

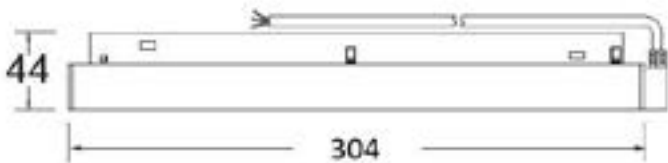


# MAGTRACK DRIVER 100W

## Gamme PROJETS

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Réf. 232900 33          |                          |
| <b>Caractéristiques</b> |                          |
| Matériau produit        | Plastique                |
| Couleur                 | Noir                     |
| Dimensions              | 304 mm x 44 mm - H 22 mm |
| Indice de protection    | IP20 100W                |

### Autre version

| Référence   | Dimensions | Couleur |
|-------------|------------|---------|
| 232452-2 33 | 2000 mm    | Noir    |
| 232452-3 33 | 3000 mm    | Noir    |




# MAGTRACK DRIVER 200W

## Gamme PROJETS

Réf. 232466-1 33

### Caractéristiques

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Matériau produit     | Plastique                       |
| Couleur              | Noir                            |
| Dimensions           | 324 mm x 44 mm - H 22 mm        |
| Indice de protection | <div>IP20</div> <div>200W</div> |

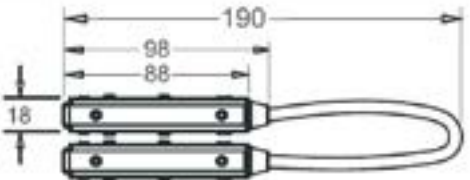


# MAGTRACK - JONCTION

## Gamme PROJETS

Réf. 232458 33

### Caractéristiques

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Matériau produit     | Aluminium       |
| Couleur              | Noir            |
| Dimensions           | 190 mm x 18 mm  |
| Indice de protection | <div>IP20</div> |

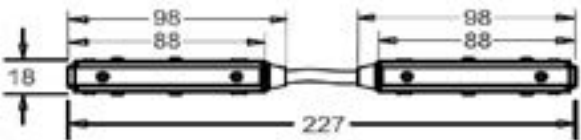


# MAGTRACK JONCTION

## Gamme PROJETS

Réf. 232457 33

### Caractéristiques

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Matériau produit     | Aluminium       |
| Couleur              | Noir            |
| Dimensions           | 227 mm x 18 mm  |
| Indice de protection | <div>IP20</div> |

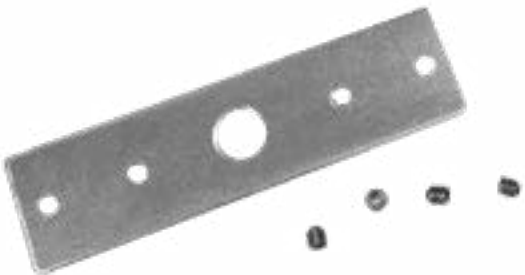

# MAGTRACK - JONCTION MECANIQUE

Réf. 232454

# MAGTRACK KIT

Réf. 232459




PUNTI 6W



Gamme PROJETS




|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Réf. 222172 33-24-3000         |                           |
| Caractéristiques               |                           |
| Matériau produit               | Aluminium                 |
| Couleur                        | Noir                      |
| Tension                        | DC48V                     |
| Puissance                      | 6W                        |
| Flux lumineux                  | 510 lm                    |
| Efficacité lumineuse           | 85 lm/W                   |
| Dimensions                     | 120.5 mm x 22 mm - H 44.6 |
| Indice de résistance aux chocs | IK05                      |
| Température de lumière         | 3000K                     |
| Angle d'éclairement            | 24°                       |

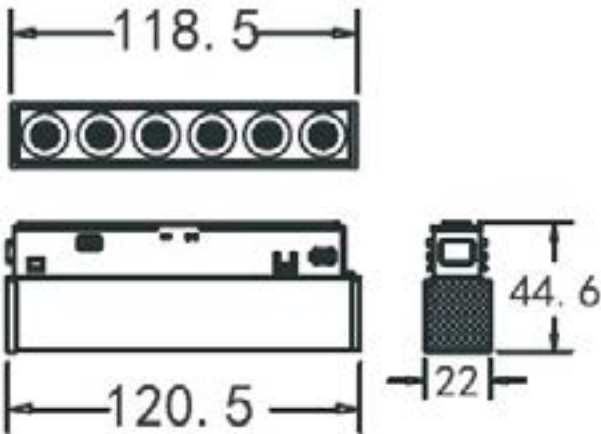

Autre version

| Référence         | Température de lumière | Couleur |
|-------------------|------------------------|---------|
| 222172 33-24-4000 | 4000K                  | Noir    |


PUNTI 24W

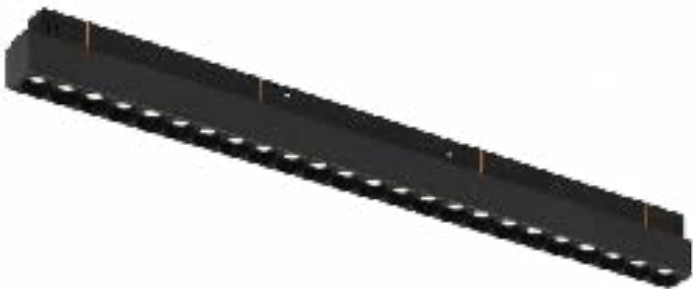

Gamme PROJETS



|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Réf. 222159-33 38-3000         |                       |
| Caractéristiques               |                       |
| Matériau produit               | Aluminium             |
| Couleur                        | Noir                  |
| Tension                        | DC48V                 |
| Puissance                      | 24W                   |
| Flux lumineux                  | 2040 lm               |
| Efficacité lumineuse           | 85 lm/W               |
| Dimensions                     | 462 mm x 22 mm - H 44 |
| Indice de résistance aux chocs | IK05                  |
| Température de lumière         | 3000K                 |
| Angle d'éclairement            | 38°                   |

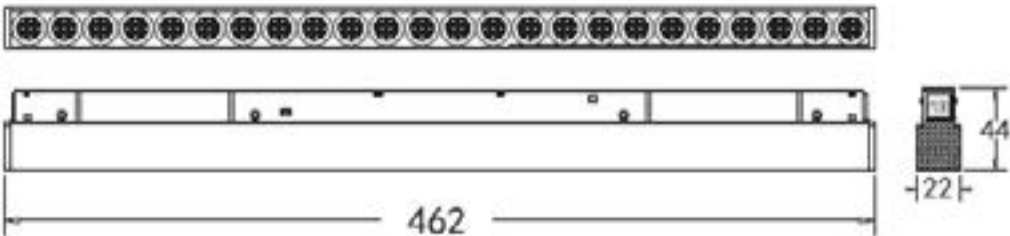

Autre version

| Référence         | Température de lumière | Flux lumineux |
|-------------------|------------------------|---------------|
| 222159-33 38-4000 | 4000K                  | 2040 lm       |
| 222159 33-3000    | 3000K                  | 2012 lm       |
| 222159-33 CCT TZ  | 2700K - 5700K          | 2040 lm       |

# TUBA 8W


## Gamme PROJETS



Réf. 222152 33-3000

### Caractéristiques

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium                  |
| Couleur                          | Noir                       |
| Température de lumière           | 3000K                      |
| Tension                          | DC48V                      |
| Puissance                        | 8W                         |
| Flux lumineux                    | 620 lm                     |
| Efficacité lumineuse             | 80 lm/W                    |
| Dimensions                       | Ø 34.5 mm x 85 mm x 113 mm |
| Angle d'éclairage                | 24°/40°/60°                |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                         |
| Durée de vie et maintien du flux | NC                         |
| Marque du driver                 | NC                         |

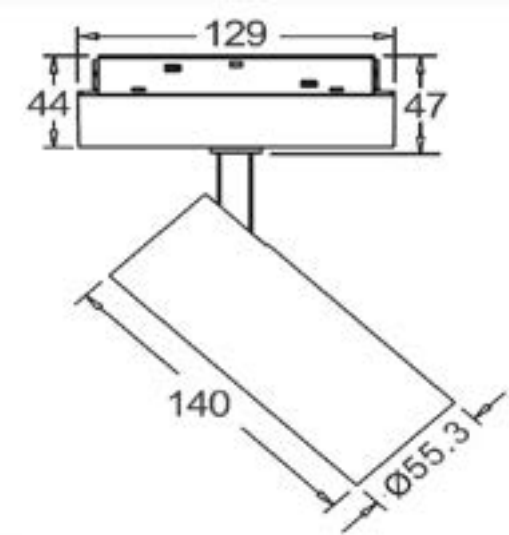

### Autre version

| Référence        | Température de lumière | Flux lumineux |
|------------------|------------------------|---------------|
| 222152-33 CCT TZ | 2700K-5700K            | 680 lm        |

# TUBA 18W


## Gamme PROJETS



Réf. 222155-33 38-3000

### Caractéristiques


|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium / Verre           |
| Couleur                          | Noir                        |
| Température de lumière           | 3000K                       |
| Tension                          | DC48V                       |
| Puissance                        | 18W                         |
| Flux lumineux                    | 1530 lm                     |
| Efficacité lumineuse             | 85 lm/W                     |
| Dimensions                       | Ø 55.3 mm x 140 mm x 129 mm |
| Angle d'éclairage                | 38°                         |
| Indice de résistance aux chocs   | IK05                        |
| Durée de vie et maintien du flux | NC                          |
| Marque du driver                 | NC                          |

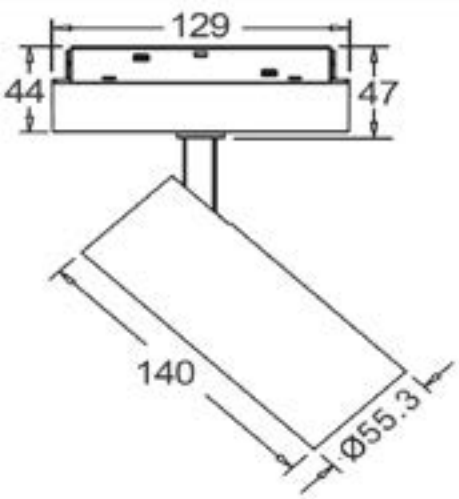

### Autre version

| Référence             | Température de lumière | Flux lumineux |
|-----------------------|------------------------|---------------|
| 222155-33 38-4000     | 4000K                  | 1530 lm       |
| 222155-33 CCT TZ 38   | 2700K-5700K            | 1530 lm       |
| 222155-33 CCT DALI 38 | 3000K                  | 1400 lm       |
| 222155 CCT TZ 33-38   | 2700K-5700K            | 1530 lm       |

# TUBA 20W

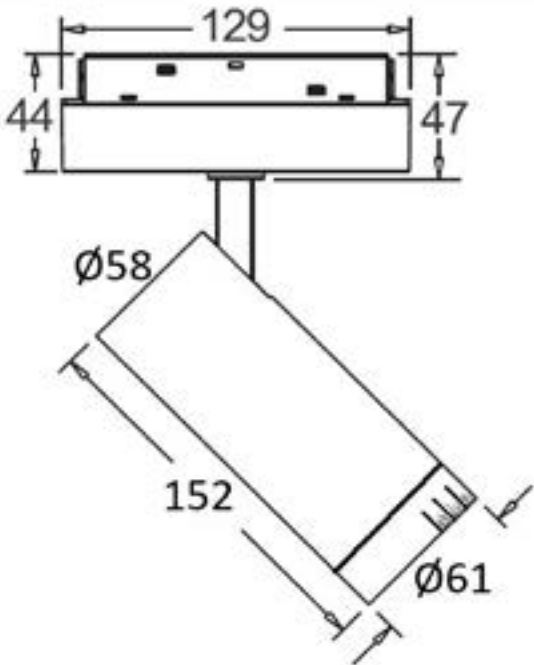

## Gamme PROJETS



Réf. 222161 TZ 33-3000

### Caractéristiques

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium                 |
| Couleur                          | Noir                      |
| Température de lumière           | 3000K                     |
| Tension                          | DC48V                     |
| Puissance                        | 20W                       |
| Flux lumineux                    | 1700 lm                   |
| Efficacité lumineuse             | 85 lm/W                   |
| Dimensions                       | Ø 61 mm x 152 mm x 129 mm |
| Angle d'éclairage                | 10°/60°                   |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                        |
| Durée de vie et maintien du flux | NC                        |
| Marque du driver                 | NC                        |


### Autre version

| Référence         | Température de lumière | Couleur |
|-------------------|------------------------|---------|
| 222161 TZ 33-4000 | 4000K                  | Noir    |

# PUNTI 24W



FILOS 10W

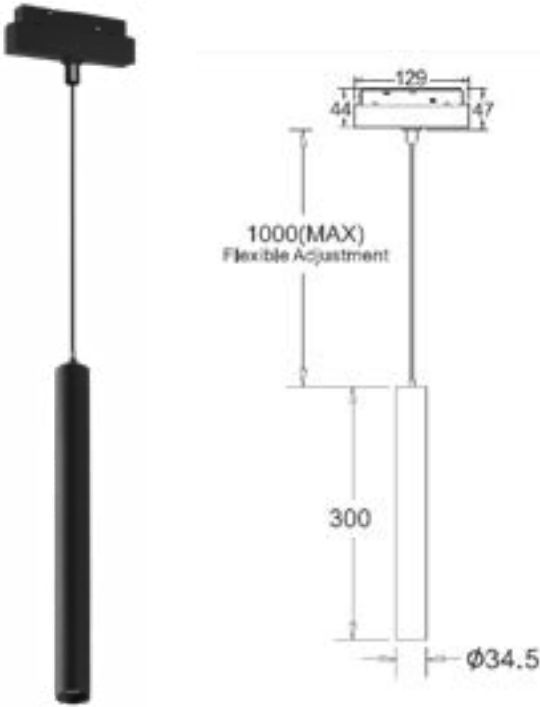

Gamme PROJETS

IP20

Réf. 222167-33 24-3000

Caractéristiques

|                                  |                                                 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium / Verre                               |
| Couleur                          | Noir                                            |
| Température de lumière           | 3000K                                           |
| Tension                          | DC48V                                           |
| Puissance                        | 10W                                             |
| Flux lumineux                    | 850 lm                                          |
| Efficacité lumineuse             | 85 lm/W                                         |
| Dimensions                       | Ø 34.5 mm x 300 mm x 129 mm + câble 1000 mm max |
| Angle d'éclairage                | 24°                                             |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                                              |
| Durée de vie et maintien du flux | NC                                              |
| Marque du driver                 | NC                                              |

Autre version

| Référence            | Température de lumière | Couleur | Dimensions                                      |
|----------------------|------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| 222167-33 24-4000    | 4000K                  | Noir    | Ø 34.5 mm x 300 mm x 129 mm + câble 1000 mm max |
| 222167 TZ 33-24-3000 | 3000K                  | Noir    | Ø 34.5 mm x 300 mm x 129 mm + câble 1000 mm max |
| 222167 TZ 33-24-4000 | 4000K                  | Noir    | Ø 34.5 mm x 300 mm x 129 mm + câble 1000 mm max |





# NANOTRACK 2M

# NANOTRACK 3M



Gamme PROJETS

Réf. 232470-2-33

Caractéristiques

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Matériau produit | Aluminium                   |
| Couleur          | Noir                        |
| Dimensions       | 10,4 mm x 15,4 mm x 2000 mm |





Gamme PROJETS

Réf. 232470-3-33

Caractéristiques

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Matériau produit | Aluminium                   |
| Couleur          | Noir                        |
| Dimensions       | 10,4 mm x 15,4 mm x 3000 mm |



Autre version

| Référence   | Dimensions                  | Couleur |
|-------------|-----------------------------|---------|
| 232470-2-31 | 10,4 mm x 15,4 mm x 2000 mm | Blanc   |

Autre version

| Référence   | Dimensions                  | Couleur |
|-------------|-----------------------------|---------|
| 232470-3-31 | 10,4 mm x 15,4 mm x 3000 mm | Blanc   |

# NANOTRACK ALIM



## Gamme PROJETS

Réf. 232474-33

### Caractéristiques

|                  |                                              |
|------------------|----------------------------------------------|
| Matériau produit | Plastique                                    |
| Couleur          | Noir                                         |
| Dimensions       | 33,2 mm x 10 mm x 12,3 mm +<br>câble 2000 mm |




## Gamme PROJETS


Réf. 232479 33

### Caractéristiques

|            |                |
|------------|----------------|
| Dimensions | 7.8 mm x 40 mm |
| Couleur    | Noir           |

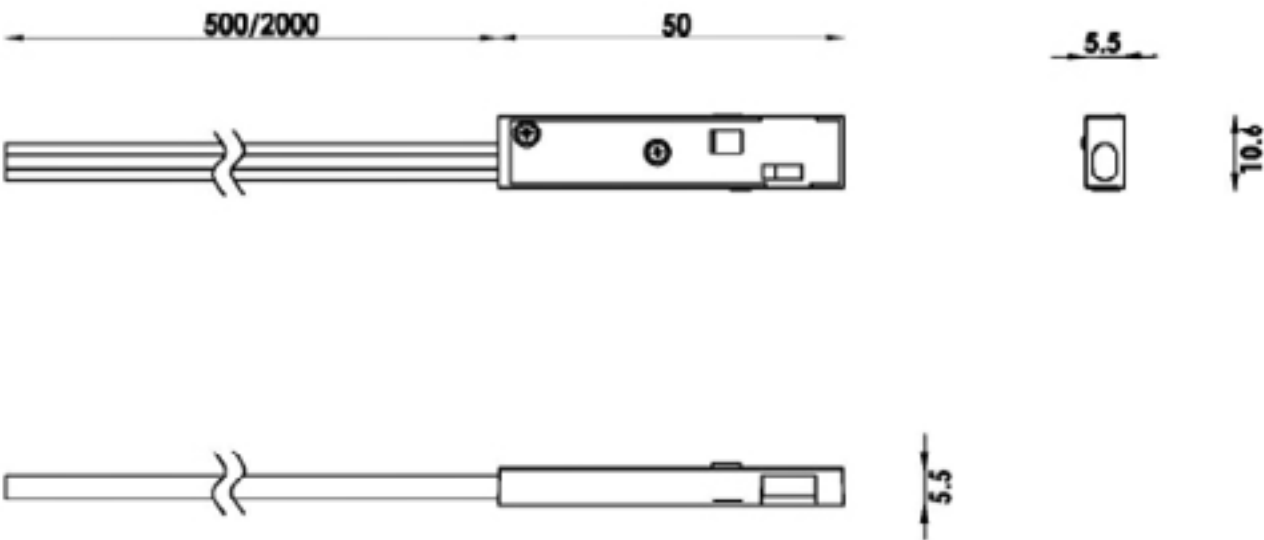

# NANOTRACK JONCTION

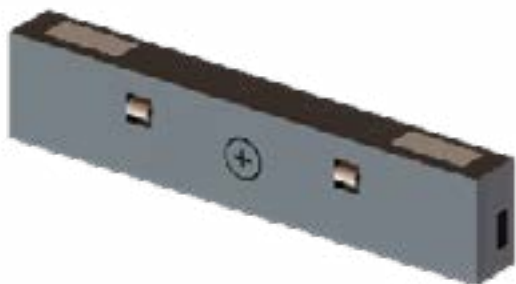


## Gamme PROJETS

Réf. 232472-33

### Caractéristiques

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Dimensions | 50 mm x 10,2 mm x 5,9 mm |
| Couleur    | Noir                     |

RANDO 1W

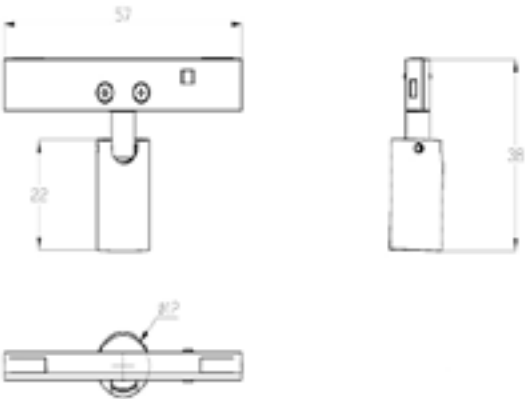

Gamme PROJETS



Réf. 222231-33 24-3000


Caractéristiques

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Matériau produit               | Aluminium                 |
| Couleur                        | Noir                      |
| Tension                        | DC24V                     |
| Puissance                      | 1W                        |
| Flux lumineux                  | 77 lm                     |
| Efficacité lumineuse           | 77 lm/W                   |
| Dimensions                     | 57 mm x 12.5 mm - 38.5 mm |
| Indice de résistance aux chocs | NC                        |
| Température de lumière         | 3000K                     |
| Angle d'éclairage              | 24°                       |

Autre version

| Référence         | Température de lumière | Couleur | Watt |
|-------------------|------------------------|---------|------|
| 222231-33 24-4000 | 4000K                  | Noir    | 1W   |
| 222231-31 24-3000 | 3000K                  | Blanc   | 1W   |
| 222231-31 24-4000 | 4000K                  | Blanc   | 1W   |
| 222237-33 24-3000 | 3000K                  | Noir    | 2W   |
| 222237-33 24-4000 | 4000K                  | Noir    | 2W   |
| 222237-31 24-3000 | 3000K                  | Blanc   | 2W   |
| 222237-31 24-4000 | 4000K                  | Blanc   | 2W   |
| 222241-33 24-3000 | 3000K                  | Noir    | 5W   |
| 222241-33 24-4000 | 4000K                  | Noir    | 5W   |
| 222241-31 24-3000 | 3000K                  | Blanc   | 5W   |
| 222241-31 24-4000 | 4000K                  | Blanc   | 5W   |

REGUS 6W

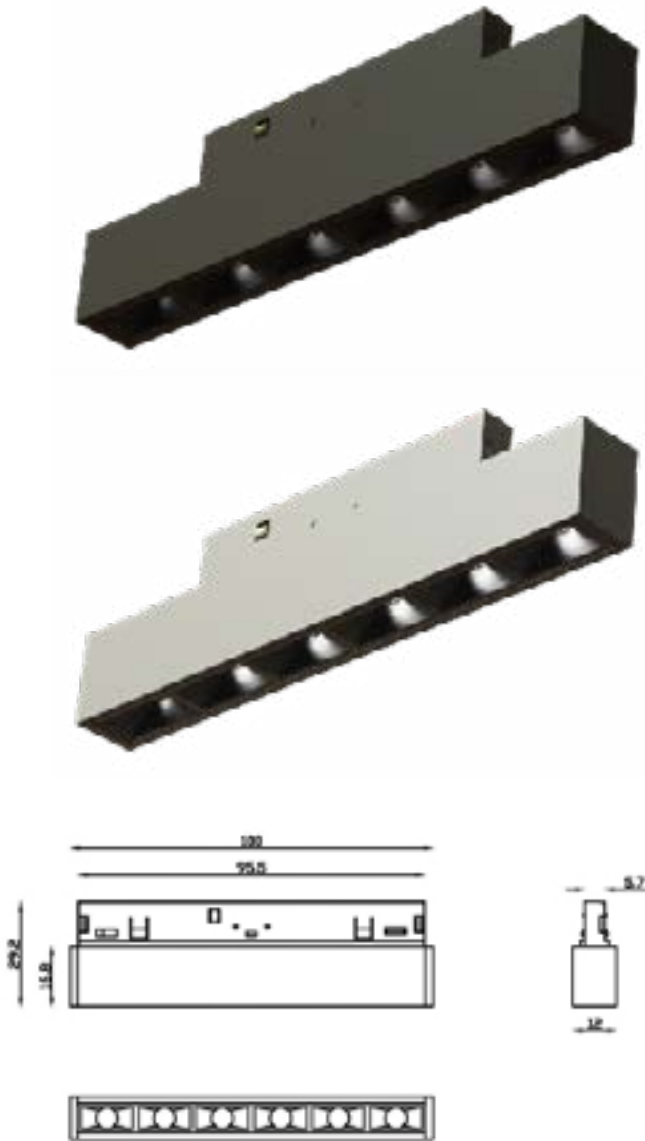

Gamme PROJETS



Réf. 222260-33 38-3000


Caractéristiques

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Matériau produit               | Aluminium                  |
| Couleur                        | Noir                       |
| Tension                        | DC24V                      |
| Puissance                      | 5W                         |
| Flux lumineux                  | NC                         |
| Efficacité lumineuse           | NC                         |
| Dimensions                     | 100 mm x 10.8 mm - 25.7 mm |
| Indice de résistance aux chocs | NC                         |
| Température de lumière         | 3000K                      |
| Angle d'éclairage              | 38°                        |

Autre version

| Référence         | Température de lumière | Couleur | Watt |
|-------------------|------------------------|---------|------|
| 222260-33 38-4000 | 4000K                  | Noir    | 6W   |
| 222260-31 38-3000 | 3000K                  | Blanc   | 6W   |
| 222260-31 38-4000 | 4000K                  | Blanc   | 6W   |
| 222261-33 38-3000 | 3000K                  | Noir    | 12W  |
| 222261-33 38-4000 | 4000K                  | Noir    | 12W  |
| 222261-31 38-3000 | 3000K                  | Blanc   | 12W  |
| 222261-31 38-4000 | 4000K                  | Blanc   | 12W  |

RONGUS 6W

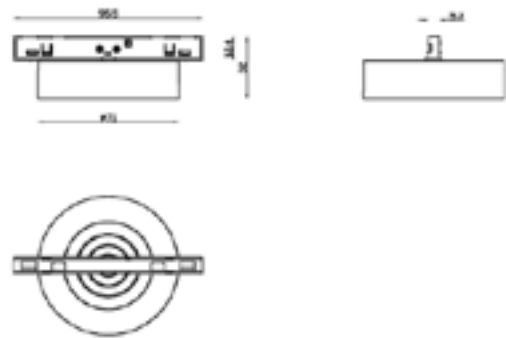

Gamme PROJETS



Réf. 222264-33 50-3000

Caractéristiques

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Matériau produit               | Aluminium         |
| Couleur                        | Noir              |
| Tension                        | DC24V             |
| Puissance                      | 5W                |
| Flux lumineux                  | NC                |
| Efficacité lumineuse           | NC                |
| Dimensions                     | Ø 71 mm - H 30 mm |
| Indice de résistance aux chocs | NC                |
| Température de lumière         | 3000K             |
| Angle d'éclairage              | 30°               |

Autre version


| Référence         | Température de lumière | Couleur |
|-------------------|------------------------|---------|
| 222264-33 50-4000 | 4000K                  | Noir    |



NANOTRACK



# Intérieur décoration



## LES PRODUITS À DÉCOUVRIR

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Liseuses .....                | 129 |
| Appliques .....               | 143 |
| Suspensions décoratives ..... | 155 |
| Abat-jours .....              | 195 |
| Nuancier.....                 | 223 |
| Plafonniers décoratifs .....  | 231 |
| Lampadaires.....              | 239 |
| Lampes à poser .....          | 245 |
| Pour salles de bain .....     | 253 |

Découvrir





+ Intérieur  
LISEUSES

# Anita


Gamme PROJETS



Réf. 106010-31

Caractéristiques

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Matériau produit                 | aluminium + fer + acrylique |
| Matériau diffuseur               | NC                          |
| Couleur                          | Blanc                       |
| Température lumière              | 3000K                       |
| Tension                          | 220-240VAC                  |
| Puissance                        | 3W                          |
| Flux lumineux                    | 175 lm                      |
| Efficacité lumineuse             | 60 lm/W                     |
| Dimensions                       | Ø 90 mm - 80 mm             |
| Angle d'éclairage                | 30°                         |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                          |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h         |
| Marque du driver                 | Eaglerise                   |

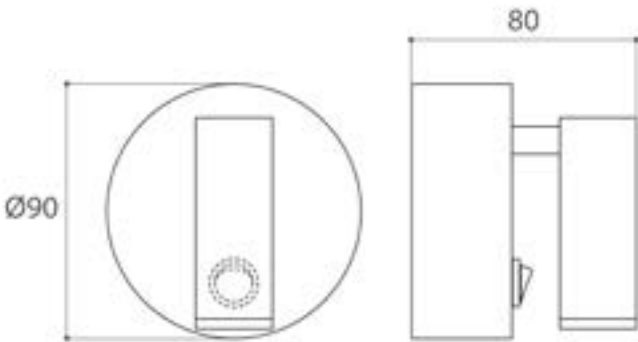

# Anita

# Bedlight


## Gamme PROJETS



Réf. 102031-04

### Caractéristiques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                 | NC                  |
| Matériau diffuseur               | NC                  |
| Couleur                          | Nickel satiné       |
| Température lumière              | 4000K               |
| Tension                          | 220-240VAC          |
| Puissance                        | 3W                  |
| Flux lumineux                    | 200 lm              |
| Efficacité lumineuse             | 65 lm/W             |
| Dimensions                       | Ø 90 mm - 296 mm    |
| Angle d'éclairage                | NC                  |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                  |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | NC                  |

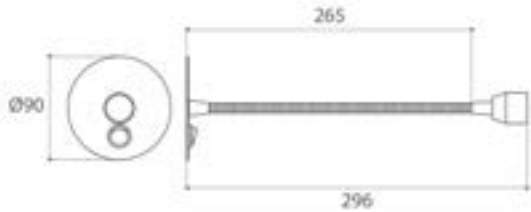

### Autres versions

| Référence | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Puissance | Dimension découpe | Profondeur d'encastrement |
|-----------|---------|------------------------|---------------|-----------|-------------------|---------------------------|
| 102031-31 | Blanc   | 4000K                  | 200 lm        | 3W        | Ø45 mm            | 30 mm                     |
| 102031-33 | Noir    | 3000K                  | 200 lm        | 3W        | Ø45 mm            | 30 mm                     |
| 102031-33 | Noir    | 4000K                  | 200 lm        | 3W        | Ø45 mm            | 30 mm                     |

# Mac-Mini


## Gamme PROJETS



Réf. 102057-04

### Caractéristiques

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Matériau produit                 | NC                     |
| Matériau diffuseur               | NC                     |
| Couleur                          | Nickel satiné          |
| Température lumière              | 4000K                  |
| Tension                          | 220-240VAC             |
| Puissance                        | 3W                     |
| Flux lumineux                    | 200 lm                 |
| Efficacité lumineuse             | 65 lm/W                |
| Dimensions                       | 80 mm x 80 mm x 296 mm |
| Angle d'éclairage                | NC                     |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                     |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h    |
| Marque du driver                 | NC                     |

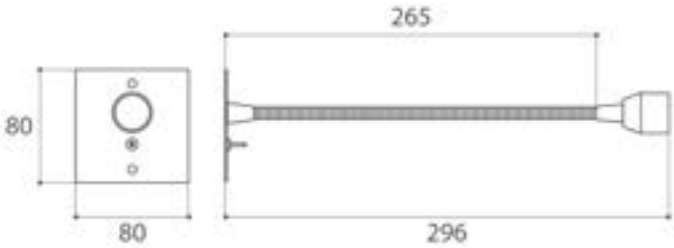

### Autres versions

| Référence | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Puissance | Dimension découpe | Profondeur d'encastrement |
|-----------|---------|------------------------|---------------|-----------|-------------------|---------------------------|
| 102057-01 | Chromé  | 4000K                  | 200 lm        | 3W        | Ø45 mm            | 30 mm                     |
| 102057-33 | Noir    | 4000K                  | 200 lm        | 3W        | Ø45 mm            | 30 mm                     |
| 102057-31 | Blanc   | 4000K                  | 200 lm        | 3W        | Ø45 mm            | 30 mm                     |



# Mac-Usb


## Gamme PROJETS



Réf. 102058-USB-04

### Caractéristiques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                 | NC                  |
| Matériau diffuseur               | NC                  |
| Couleur                          | Nickel Satiné       |
| Température lumière              | 4000K               |
| Tension                          | 220-240VAC          |
| Puissance                        | 3W                  |
| Flux lumineux                    | 200 lm              |
| Efficacité lumineuse             | 65 lm/W             |
| Dimensions                       | 60 mm x 110 mm      |
| Angle d'éclairement              | NC                  |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                  |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | NC                  |

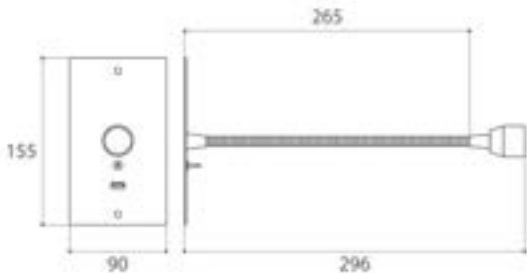

### Autre version

| Référence     | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Puissance | Dimension découpe | Profondeur d'encastrement |
|---------------|---------|------------------------|---------------|-----------|-------------------|---------------------------|
| 102058-USB-31 | Blanc   | 4000K                  | 200 lm        | 3W        | 60 x 110 mm       | 50 mm                     |

# Tabla-Usb


## Gamme PROJETS



Réf. 10610/USB

### Caractéristiques

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Matériau produit                 | NC                       |
| Matériau diffuseur               | NC                       |
| Couleur                          | Blanc                    |
| Température lumineaire           | 3000K                    |
| Tension                          | 220-240VAC               |
| Puissance                        | 6W indirect - 3W liseuse |
| Flux lumineux                    | NC                       |
| Efficacité lumineuse             | NC                       |
| Dimensions                       | 160 mm x 125 mm          |
| Angle d'éclairement              | NC                       |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                       |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h      |
| Marque du driver                 | NC                       |

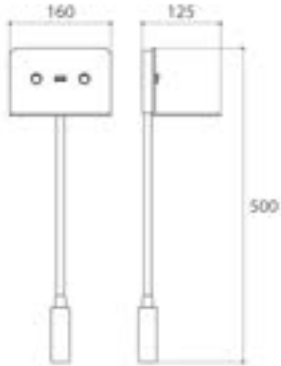

### Autre version

| Référence | Température de lumière | Puissance   | Couleur |
|-----------|------------------------|-------------|---------|
| 10610/USB | 3000K                  | 6W indirect | Noir    |

# Millenium 1 inter


## Gamme PROJETS



Réf. 100423-04

### Caractéristiques

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Matériau produit                 | Acier                    |
| Matériau diffuseur               | NC                       |
| Couleur                          | Blanc                    |
| Température lumière              | 4000K                    |
| Tension                          | 220-240VAC               |
| Puissance                        | 3W liseuse               |
| Flux lumineux                    | NC                       |
| Efficacité lumineuse             | NC                       |
| Dimensions                       | 175 mm x 115 mm x 140 mm |
| Angle d'éclairage                | NC                       |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                       |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h      |
| Marque du driver                 | Eaglerise                |

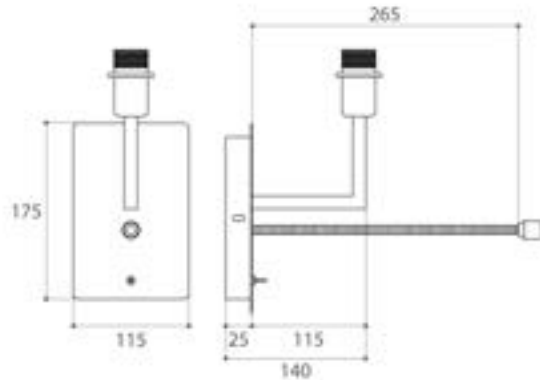

# Millenium USB 1 inter


## Gamme PROJETS



Réf. 100423-USB-04

### Caractéristiques

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Matériau produit                 | Acier                    |
| Matériau diffuseur               | NC                       |
| Couleur                          | Nickel satiné            |
| Température lumière              | 4000K                    |
| Tension                          | 220-240VAC               |
| Puissance                        | 3W liseuse               |
| Flux lumineux                    | NC                       |
| Efficacité lumineuse             | NC                       |
| Dimensions                       | 175 mm x 115 mm x 140 mm |
| Angle d'éclairage                | NC                       |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                       |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 POUR 50.000h      |
| Marque du driver                 | Eaglerise                |

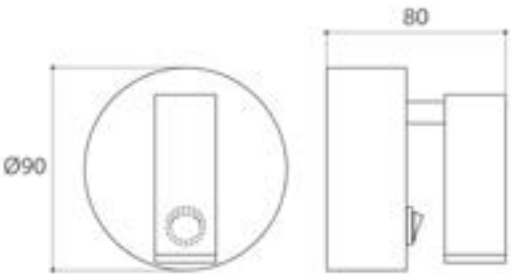

# Millenium 2 inter


## Gamme PROJETS



Réf. 100423-04-2IG

### Caractéristiques

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Matériau produit                 | Acier                    |
| Matériau diffuseur               | NC                       |
| Couleur                          | Nickel satiné            |
| Température lumière              | 4000K                    |
| Tension                          | 220-240VAC               |
| Puissance                        | 3W liseuse               |
| Flux lumineux                    | NC                       |
| Efficacité lumineuse             | NC                       |
| Dimensions                       | 175 mm x 115 mm x 140 mm |
| Angle d'éclairage                | NC                       |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                       |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h      |
| Marque du driver                 | Eaglerise                |

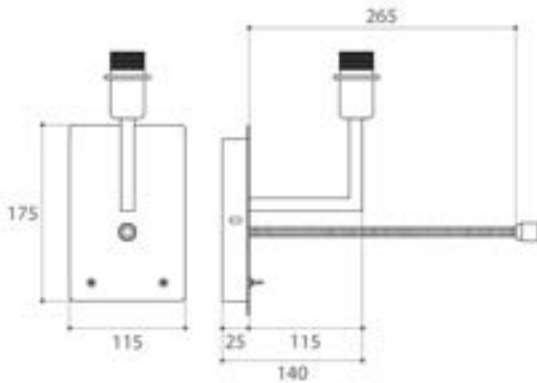

### Autre version

| Référence     | Température de lumière | Puissance |
|---------------|------------------------|-----------|
| 100423-04-2ID | 4000K                  | Max 40W   |

# Millenium USB 2 inter


## Gamme PROJETS



Réf. 100423/USB/04/2ID

### Caractéristiques

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Matériau produit                 | Acier                    |
| Matériau diffuseur               | NC                       |
| Couleur                          | Nickel satiné            |
| Température lumière              | 4000K                    |
| Tension                          | 220-240VAC               |
| Puissance                        | 3W liseuse               |
| Flux lumineux                    | NC                       |
| Efficacité lumineuse             | NC                       |
| Dimensions                       | 175 mm x 115 mm x 140 mm |
| Angle d'éclairage                | NC                       |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                       |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h      |
| Marque du driver                 | Eaglerise                |

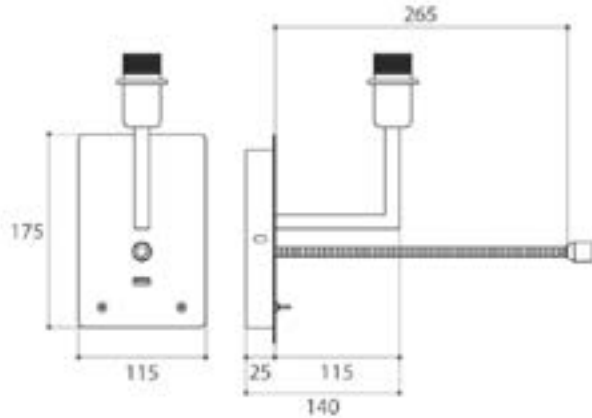

### Autre version

| Référence         | Température de lumière | Puissance |
|-------------------|------------------------|-----------|
| 100423/USB/04/2IG | 4000K                  | Max 40W   |

# Millenium USB 1 inter

APPLIQUE LISEUSE AMBIANCE

## Maud


Gamme PROJETS



Réf. 10620/USB

### Caractéristiques

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Matériau produit                 | NC                      |
| Matériau diffuseur               | NC                      |
| Couleur                          | Blanc                   |
| Température lumière              | 3000K                   |
| Tension                          | 220-240VAC              |
| Puissance                        | 3W lieuse - 8W indirect |
| Flux lumineux                    | NC                      |
| Efficacité lumineuse             | NC                      |
| Dimensions                       | 160 mm x 300 mm         |
| Angle d'éclairage                | NC                      |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                      |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h     |
| Marque du driver                 | NC                      |

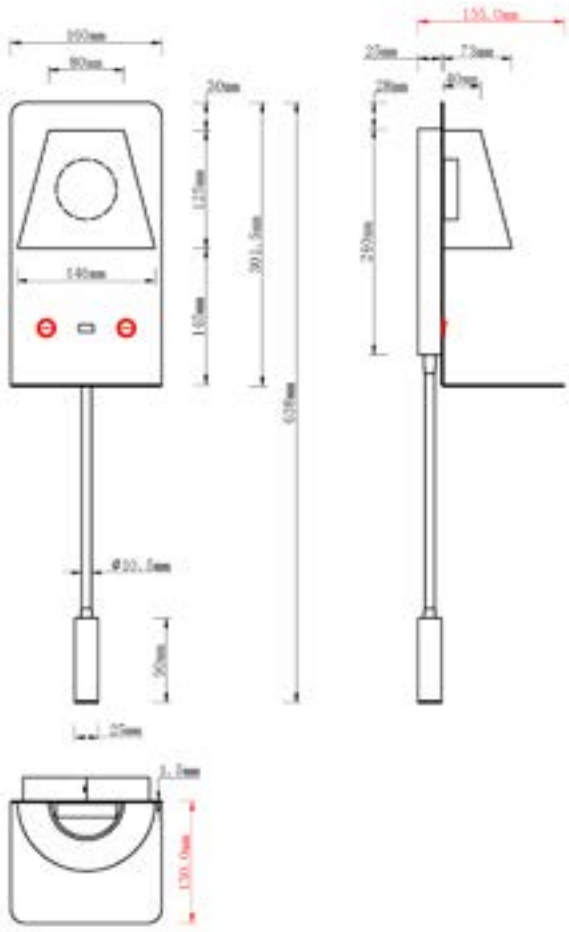






+ Intérieur  
APPLIQUES

# Alice


Gamme PROJETS



Réf. 10168-CH

Caractéristiques


|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Forme abat-jour     | Rectangle        |
| Matériau abat-jour  | Chintz           |
| Couleur - intérieur | Blanc            |
| Couleur - extérieur | Blanc (au choix) |
| Source/bague        | E27              |
| Tension             | 220-240VAC       |
| Puissance           | Max 40W          |
| Dimension bas       | 120 mm x 120 mm  |
| Dimension haut      | 120 mm x 120 mm  |
| Hauteur             | 200 mm           |

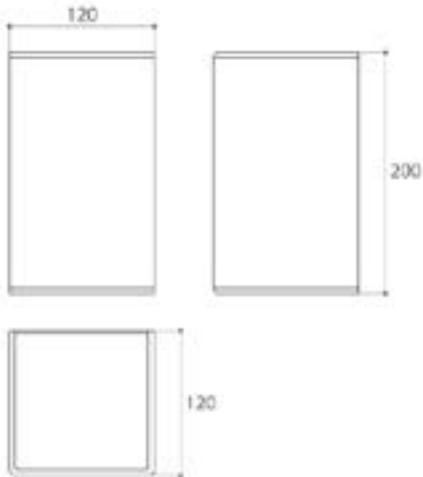

Nuancier p.223

# Alison


Gamme PROJETS



Réf. 10169-CH

Caractéristiques


|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Forme abat-jour     | Rectangle        |
| Matériau abat-jour  | Chintz           |
| Couleur - intérieur | Blanc            |
| Couleur - extérieur | Blanc (au choix) |
| Source/bague        | E27              |
| Tension             | 220-240VAC       |
| Puissance           | Max 40W          |
| Dimension bas       | 140 mm x 100 mm  |
| Dimension haut      | 140 mm x 100 mm  |
| Hauteur             | 200 mm           |

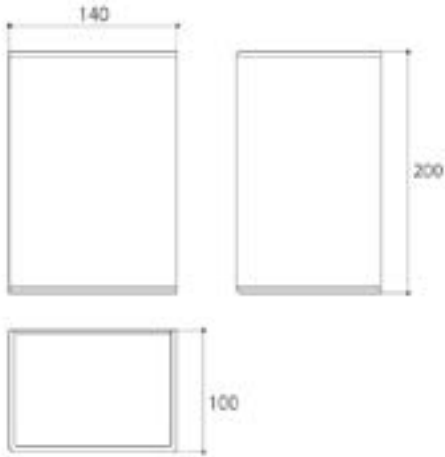

Nuancier p.223

# Candi

Gamme PROJETS

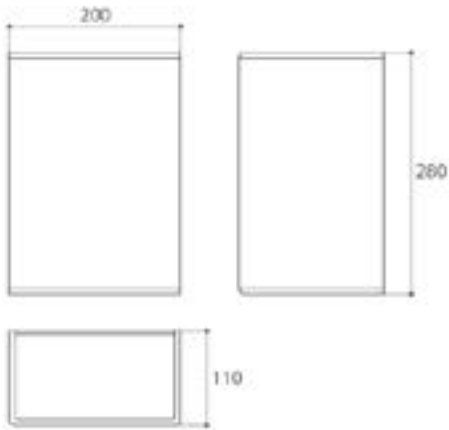

Réf. 100562-CH

Caractéristiques


|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Forme abat-jour     | Rectangle        |
| Matériau abat-jour  | Chintz           |
| Couleur - intérieur | Blanc            |
| Couleur - extérieur | Blanc (au choix) |
| Source/bague        | E27              |
| Tension             | 220-240VAC       |
| Puissance           | Max 40W          |
| Dimension bas       | 200 mm x 110 mm  |
| Dimension haut      | 200 mm x 110 mm  |
| Hauteur             | 280 mm           |



Nuancier p.223

# Screen


Gamme PROJETS



Réf. 100503-CH

Caractéristiques

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Forme abat-jour     | Rectangle        |
| Matériau abat-jour  | Chintz           |
| Couleur - intérieur | Blanc            |
| Couleur - extérieur | Rouge (au choix) |
| Source/bague        | E27              |
| Tension             | 220-240VAC       |
| Puissance           | Max 40W          |
| Dimension bas       | 350 mm x 130 mm  |
| Dimension haut      | 350 mm x 130 mm  |
| Matériau            | 220 mm           |

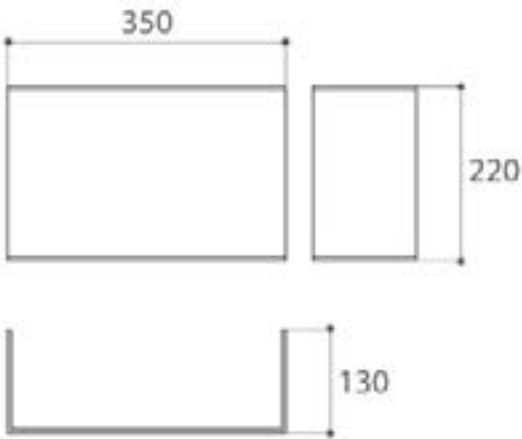

Nuancier p.223

# Carioca


## Gamme PROJETS



Réf. 100380-04

### Caractéristiques

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Matériau produit               | Acier           |
| Matériau diffuseur             | NC              |
| Couleur - intérieur            | Nickel satiné   |
| Tension                        | 220-240VAC      |
| Puissance                      | Max 40W         |
| Source                         | E27             |
| Dimension                      | 110 mm x 110 mm |
| Indice de résistance aux chocs | NC              |

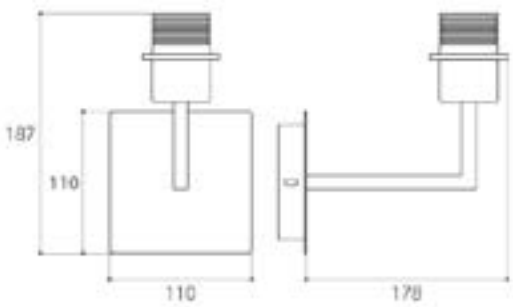

### Autre version



| Référence | Couleur   | Puissance |
|-----------|-----------|-----------|
| 100380-31 | Blanc mat | Max 40W   |
| 100380-33 | Noir mat  | Max 40W   |



Nuancier p.223

# Ilo

## Gamme PROJETS

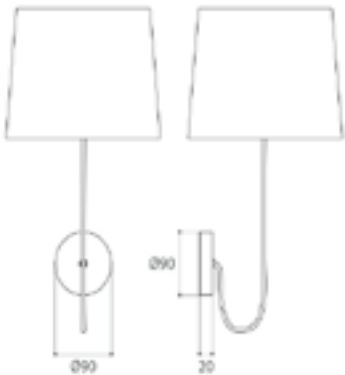

Réf. 100630-33

### Caractéristiques

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Forme abat-jour                | Conique         |
| Couleur - intérieur            | Blanc           |
| Couleur - extérieur            | Blanc           |
| Matériau produit               | NC              |
| Matériau diffuseur             | NC              |
| Source/bague                   | E27             |
| Tension                        | 220-240VAC      |
| Puissance                      | Max 40W         |
| Dimension                      | 110 mm x 110 mm |
| Couleur                        | Nickel satiné   |
| Indice de résistance aux chocs | NC              |



# Telma



## Gamme PROJETS



Réf. 102106-I

### Caractéristiques

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Matériau produit                    | Fonte d'aluminium         |
| Matériau diffuseur                  | NC                        |
| Couleur                             | Blanc                     |
| Température lumière                 | 3000K                     |
| Puissance                           | 12 W                      |
| Tension                             | 220-240VAC                |
| Flux lumineux                       | 1100 lm                   |
| Efficacité lumineuse                | 90 lm/W                   |
| Dimension                           | 100 mm x 200 mm - H 80 mm |
| Angle d'éclairage                   | NC                        |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | NC                        |
| Durée de vie et maintien du flux    | L80B20 pour 50.000h       |
| Marque du driver                    | Eaglerise                 |

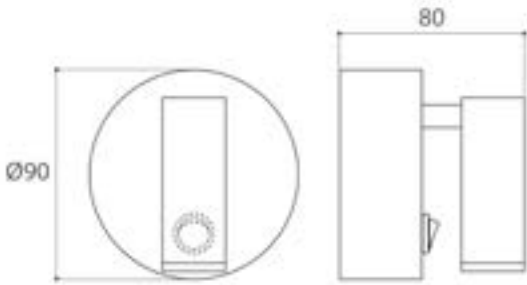

# Sabrina


## Gamme PROJETS



Réf. 540153/I

### Caractéristiques

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Matériau produit                    | Fonte d'aluminium        |
| Matériau diffuseur                  | Verre trempé             |
| Couleur                             | Blanc                    |
| Température lumière                 | 3000K                    |
| Puissance                           | 2x8W                     |
| Tension                             | 220-240VAC               |
| Flux lumineux                       | 1100 lm                  |
| Efficacité lumineuse                | 90 lm/W                  |
| Dimension                           | 300 mm x 58 mm - H 72 mm |
| Angle d'éclairage                   | NC                       |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | IK08                     |
| Durée de vie et maintien du flux    | L80B20 pour 50.000h      |
| Marque du driver                    | NC                       |

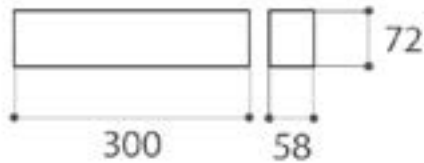

### Autre version

| Référence | Couleur         | Température de lumière | Flux umineux | Puissance |
|-----------|-----------------|------------------------|--------------|-----------|
| 540153/I  | Gris anthracite | 3000K                  | 1100 lm      | 2x8W      |

# Roma


## Gamme PROJETS



Réf. 562106-I

### Caractéristiques

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Matériau produit                    | Fonte d'aluminium         |
| Matériau diffuseur                  | Méthacrylate              |
| Couleur                             | Blanc                     |
| Température lumière                 | 3000K                     |
| Puissance                           | 6W                        |
| Tension                             | 220-240VAC                |
| Flux lumineux                       | 560 lm                    |
| Efficacité lumineuse                | 95 lm/W                   |
| Dimension                           | 180 mm x 105 mm - H 55 mm |
| Angle d'éclairement                 | NC                        |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | IK08                      |
| Durée de vie et maintien du flux    | L80B20 pour 50.000h       |
| Marque du driver                    | Everlight                 |

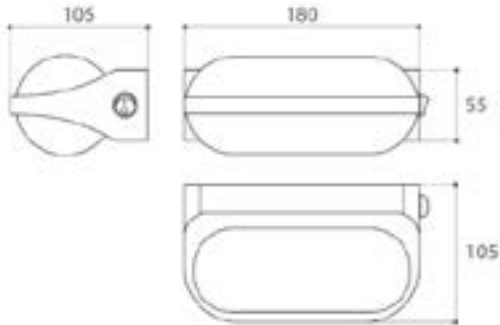


### Autre version

| Référence | Couleur    | Température de lumière | Flux umineux | Efficacité lumineuse | Puissance |
|-----------|------------|------------------------|--------------|----------------------|-----------|
| 562106-I  | Anthracite | 3000K                  | 560 lm       | 95 lm/W              | 6W        |

# Carla1

## Gamme PROJETS

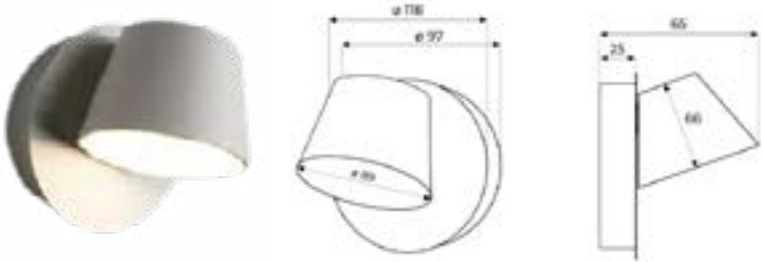

APPLIQUES INTERIEUR


Réf. 10611/31

### Caractéristiques

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                    | Aluminium           |
| Matériau diffuseur                  | NC                  |
| Couleur                             | Blanc               |
| Température lumière                 | 3000K               |
| Puissance                           | 6W                  |
| Tension                             | 220-240VAC          |
| Flux lumineux                       | 520 lm              |
| Efficacité lumineuse                | 80 lm/W             |
| Dimension                           | Ø 118 mm x 65 mm    |
| Angle d'éclairement                 | NC                  |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | NC                  |
| Durée de vie et maintien du flux    | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                    | NC                  |

# Faustine

## Gamme PROJETS



Réf. 130283-33

### Caractéristiques

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Matériau produit               | Métal             |
| Matériau diffuseur             | NC                |
| Couleur                        | Noir              |
| Source                         | G9                |
| Tension                        | 220-240VAC        |
| Puissance                      | Max 40W           |
| Dimension                      | 204 mm - H 387 mm |
| Indice de résistance aux chocs | NC                |



+ Intérieur  
SUSPENSIONS  
DÉCORATIVES

# Déborah


## Gamme



Réf. 245005

### Caractéristiques

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Matériau produit                    | Métal                               |
| Matériau diffuseur                  | Chintz                              |
| Couleur                             | Gris                                |
| Tension                             | 220-240VAC                          |
| Puissance                           | Max 40W                             |
| Source principale                   | E27                                 |
| Dimensions                          | Ø 600 mm - H 210 mm + câble 1000 mm |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | NC                                  |

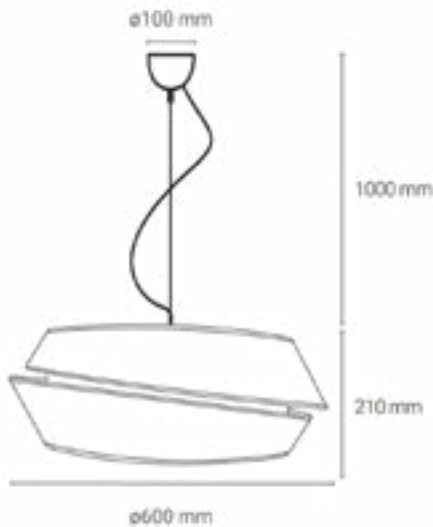

## Autres versions

| Référence | Couleur | Puissance | Dimensions du produit |
|-----------|---------|-----------|-----------------------|
| 245006    | Gris    | Max 40W   | Ø 800 mm              |

# Emily

## Gamme



Réf. 245003

### Caractéristiques

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Matériau produit                    | Laiton                              |
| Matériau diffuseur                  | Ponge                               |
| Couleur                             | Blanc                               |
| Tension                             | 220-240VAC                          |
| Puissance                           | Max 40W                             |
| Source principale                   | E27                                 |
| Dimensions                          | Ø 300 mm - H 370 mm + câble 1350 mm |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | NC                                  |



## Autres versions

| Référence    | Couleur      | Puissance | Dimensions du produit               |
|--------------|--------------|-----------|-------------------------------------|
| 245003-13-BL | Blanc/Cuivre | Max 40W   | Ø 300 mm - H 370 mm + câble 1350 mm |
| 245003-04-BL | Blanc/Nickel | Max 40W   | Ø 300 mm - H 370mm + câble 1350 mm  |



# Lucy

## Gamme PROJETS



Réf. 246003-15-NR

### Caractéristiques

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Matériau produit                       | Laiton                                |
| Matériau diffuseur                     | Ponge                                 |
| Couleur                                | Noir                                  |
| Tension                                | 220-240VAC                            |
| Puissance                              | Max 40W                               |
| Source principale                      | E27                                   |
| Dimensions                             | Ø 300 mm - H360 mm +<br>cable 1350 mm |
| Indice de résistance<br>aux chocs (IK) | NC                                    |



### Autres versions

| Référence    | Couleur     | Puissance | Dimensions du produit              |
|--------------|-------------|-----------|------------------------------------|
| 246003-13-NR | Noir/Cuivre | Max 40W   | Ø 300 mm - H360 mm + cable 1350 mm |
| 246003-04-NR | Noir/Nickel | Max 40W   | Ø 300 mm - H360 mm + cable 1350 mm |

# Margot


## Gamme PROJETS



Réf. 101210-VEL

### Caractéristiques

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Matériau produit                       | Acier                                  |
| Matériau diffuseur                     | Velours                                |
| Couleur                                | Bordeaux                               |
| Tension                                | 220-240VAC                             |
| Puissance                              | Max 40W                                |
| Source principale                      | E27                                    |
| Dimensions                             | Ø 360 mm - H 380 mm +<br>cable 1100 mm |
| Indice de résistance<br>aux chocs (IK) | NC                                     |

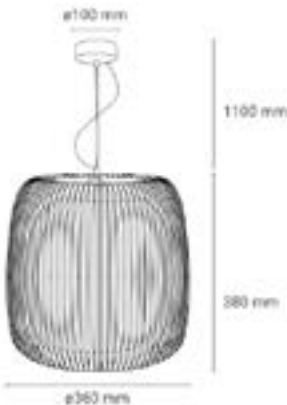

### Autres versions


| Référence  | Couleur  | Dimensions du produit               |
|------------|----------|-------------------------------------|
| 101210-VEL | Rouge    | Ø 360 mm - H 380 mm + cable 1100 mm |
| 101211-VEL | Bordeaux | Ø 500 mm - H 500 mm + cable 1100 mm |
| 101211-VEL | Rouge    | Ø 500 mm - H 500 mm + cable 1100 mm |

# Nina

## Gamme PROJETS



|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Réf. 101310-VEL                        |                                        |
| Caractéristiques                       |                                        |
| Matériau produit                       | Acier                                  |
| Matériau diffuseur                     | Velours                                |
| Couleur                                | Gris clair                             |
| Tension                                | 220-240VAC                             |
| Puissance                              | Max 40W                                |
| Source principale                      | E27                                    |
| Dimensions                             | Ø 380 mm - H 220 mm +<br>cable 1000 mm |
| Indice de résistance<br>aux chocs (IK) | NC                                     |

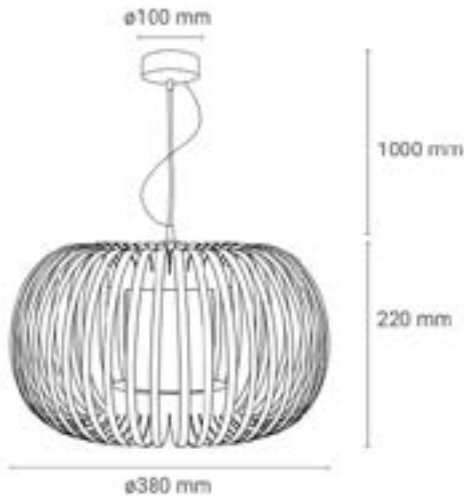

## Autres versions

| Référence  | Couleur | Dimensions du produit               |
|------------|---------|-------------------------------------|
| 101211-VEL | Vert    | Ø 500 mm - H 310 mm + cable 1000 mm |

# Coline

## Gamme



|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Réf. 101312-CH                         |                                        |
| Caractéristiques                       |                                        |
| Matériau produit                       | Acier                                  |
| Matériau diffuseur                     | Chintz                                 |
| Couleur                                | Blanc                                  |
| Tension                                | 220-240VAC                             |
| Puissance                              | Max 40W                                |
| Source principale                      | E27                                    |
| Dimensions                             | Ø 460 mm - H 330 mm +<br>cable 1000 mm |
| Indice de résistance<br>aux chocs (IK) | NC                                     |



## Autres versions


| Référence | Couleur         | Dimensions du produit               |
|-----------|-----------------|-------------------------------------|
| 101313-CH | Gris anthracite | Ø 570 mm - H 250 mm + cable 1000 mm |

# Belcanto

## Gamme



|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Réf. 110924-33                         |                                        |
| Caractéristiques                       |                                        |
| Matériau produit                       | Acier                                  |
| Matériau diffuseur                     | Chintz                                 |
| Couleur                                | Gris (au choix)                        |
| Tension                                | 220-240VAC                             |
| Puissance                              | Max 40W                                |
| Source principale                      | E27                                    |
| Dimensions                             | Ø 460 mm - H 330 mm +<br>câble 1000 mm |
| Indice de résistance<br>aux chocs (IK) | NC                                     |

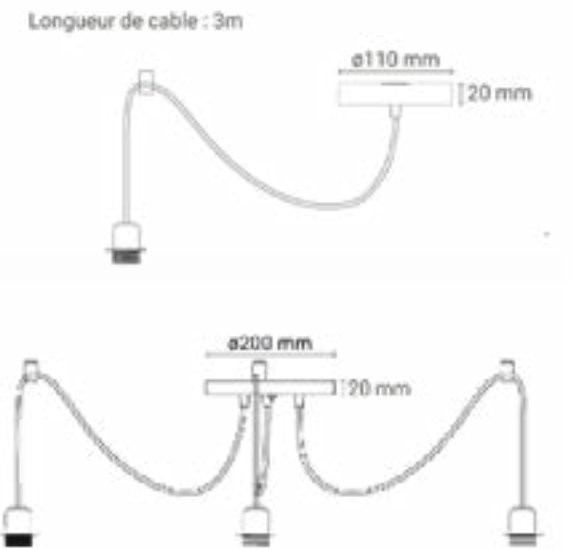

## Autres versions


| Référence | Couleur câble   | Nombre lumière |
|-----------|-----------------|----------------|
| 110924-33 | Noir            | 1              |
| 110925-33 | Rouge           | 3              |
| 110926-01 | Noir            | 5              |
| 110926-01 | Gris anthracite | 5              |
| 110927-01 | Blanc           | 8              |
| 110927-01 | Noir            | 8              |
| 110925-33 | Blanc           | 3              |
| 110925-33 | Cognac          | 3              |
| 110925-33 | Gris anthracite | 3              |
| 110925-33 | Noir            | 3              |

# Syra

## Gamme PROJETS



|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Réf. 101212-TIMES                      |                                        |
| Caractéristiques                       |                                        |
| Matériau produit                       | PVC                                    |
| Matériau diffuseur                     | Laminex                                |
| Couleur                                | Imitation bois                         |
| Tension                                | 220-240VAC                             |
| Puissance                              | Max 40W                                |
| Source principale                      | E27                                    |
| Dimensions                             | Ø 400 mm - H 280 mm +<br>câble 1000 mm |
| Indice de résistance<br>aux chocs (IK) | NC                                     |

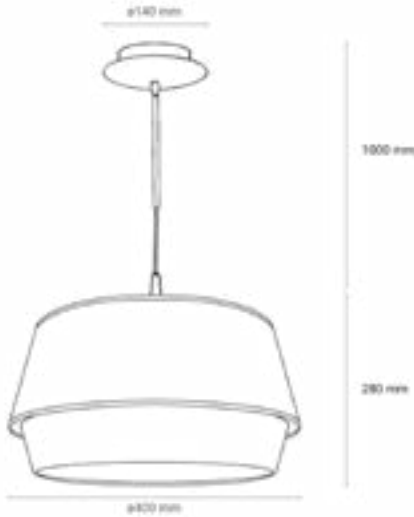

## Autres versions

| Référence    | Couleur        | Dimensions du produit               |
|--------------|----------------|-------------------------------------|
| 101213-TIMES | Imitation bois | Ø 600 mm - H 270 mm + câble 1000 mm |

# Lotus


## Gamme



Réf. 101012-BO

### Caractéristiques

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Matériau produit                    | Bois                                |
| Matériau diffuseur                  | Laminex                             |
| Couleur                             | Bois                                |
| Tension                             | 220-240VAC                          |
| Puissance                           | Max 40W                             |
| Source principale                   | E27                                 |
| Dimensions                          | Ø 620 mm - H 310 mm + câble 1150 mm |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | NC                                  |

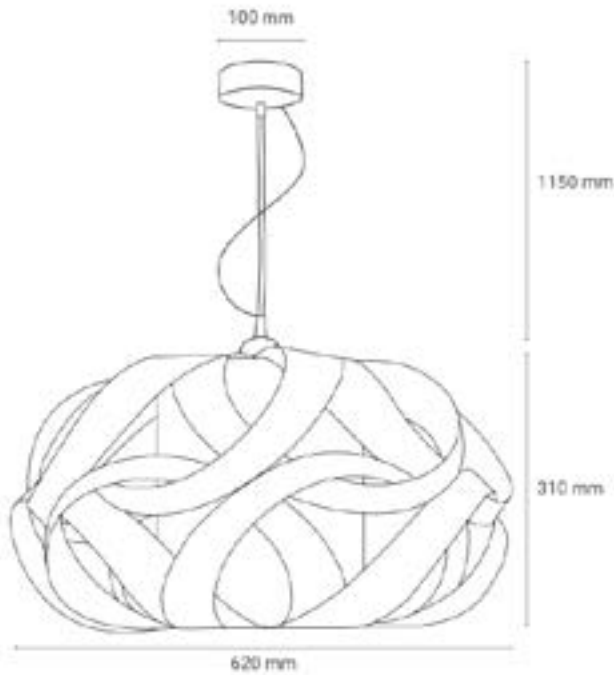

# Campana

## Gamme PROJETS



Réf. 110245-RU

### Caractéristiques

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Matériau produit                    | Acier                            |
| Matériau diffuseur                  | NC                               |
| Couleur                             | Rouille                          |
| Tension                             | 220-240VAC                       |
| Puissance                           | Max 60W                          |
| Source principale                   | E27                              |
| Dimensions                          | Ø 500 - H 250 mm + câble 1200 mm |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | NC                               |




### Autres versions

| Référence | Couleur | Dimensions du produit               |
|-----------|---------|-------------------------------------|
| 110246-RU | Rouille | Ø 600 mm - H 300 mm + câble 1150 mm |
| 110248-RU | Rouille | Ø 800 mm - H 400 mm + câble 1050 mm |




# Metis

Gamme PROJETS



|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Réf. 100800-BR                 |                     |
| Caractéristiques               |                     |
| Matériau produit               | Béton               |
| Matériau diffuseur             | NC                  |
| Couleur                        | Rouille             |
| Tension                        | 220-240VAC          |
| Puissance                      | Max 60W             |
| Source principale              | E27                 |
| Dimensions                     | Ø 1100 mm x 1200 mm |
| Indice de résistance aux chocs | NC                  |

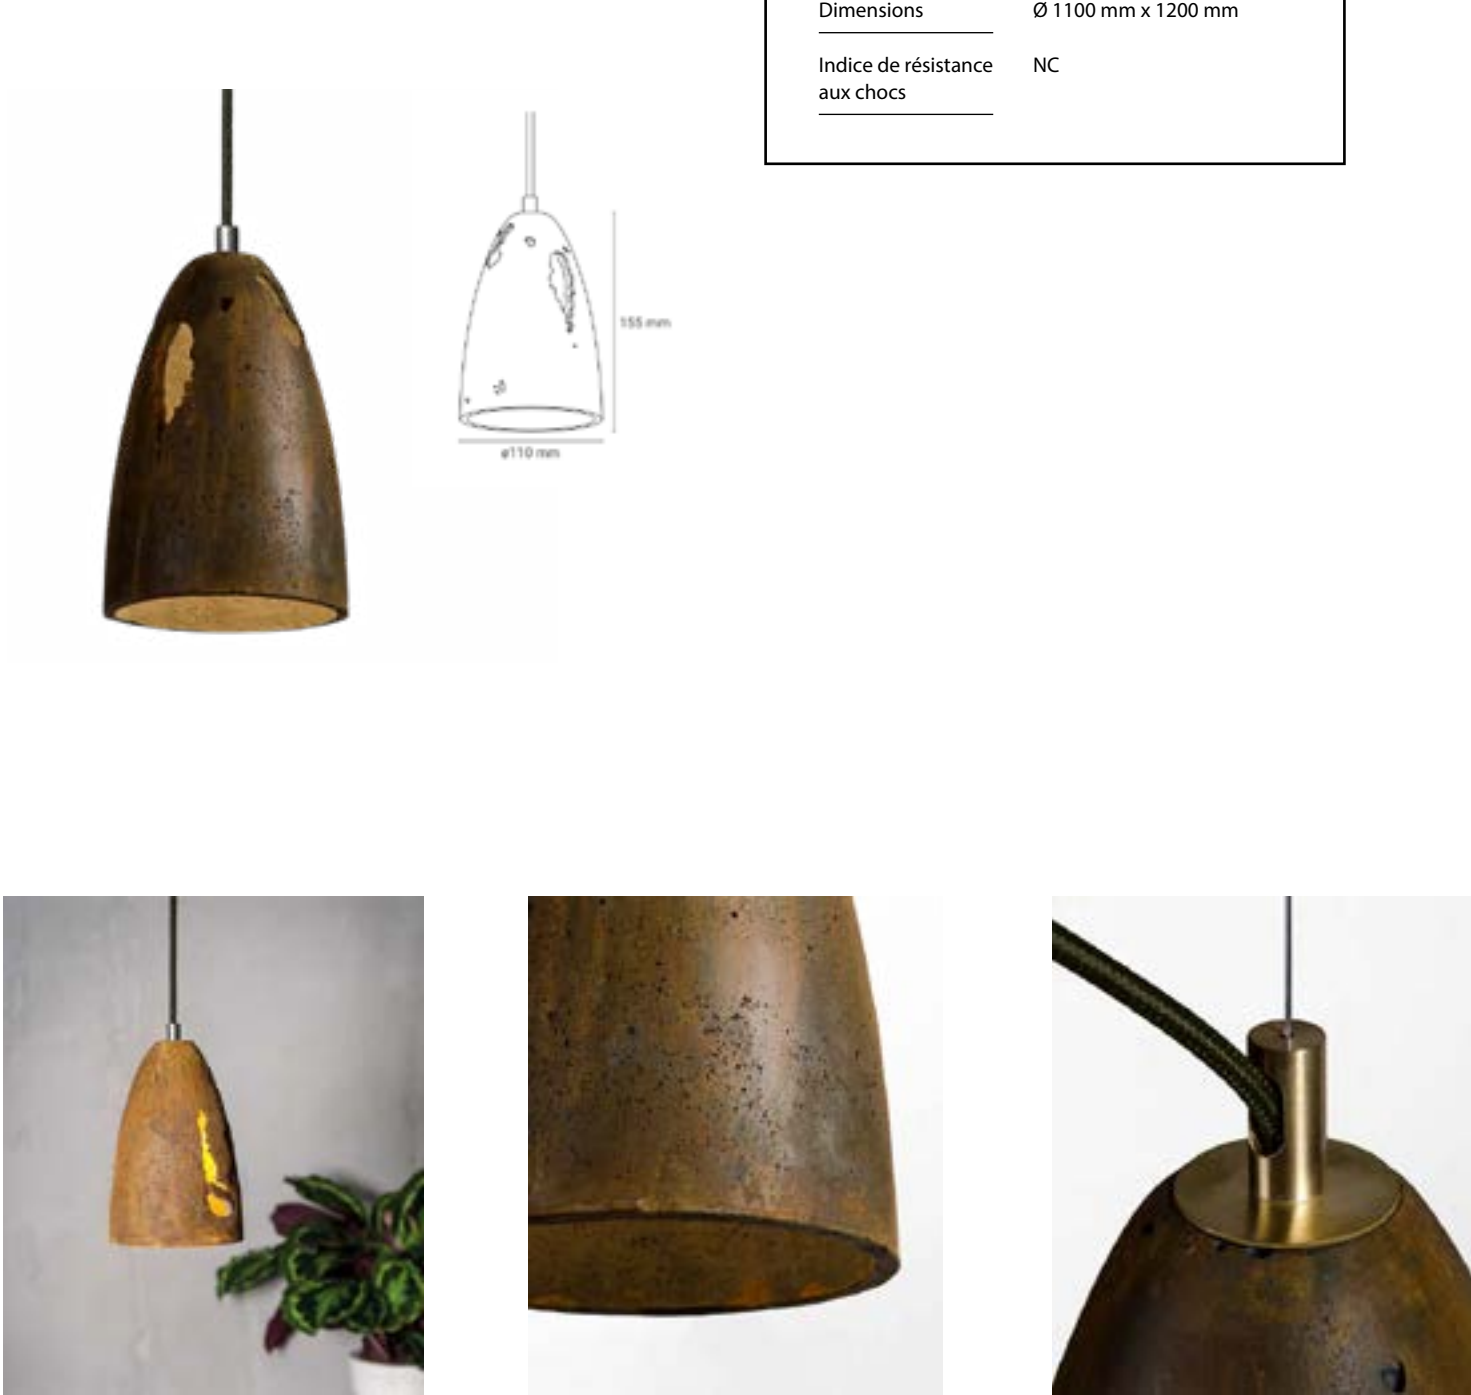

# Vesta

Gamme PROJETS



|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Réf. 100801-BA                      |                   |
| Caractéristiques                    |                   |
| Matériau produit                    | Béton             |
| Matériau diffuseur                  | NC                |
| Couleur                             | Anthracite        |
| Tension                             | 220-240VAC        |
| Puissance                           | Max 20W           |
| Source principale                   | E27               |
| Dimensions                          | Ø 190 mm x 290 mm |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | NC                |



Autres versions

| Référence | Couleur    | Dimensions du produit |
|-----------|------------|-----------------------|
| 100802-BN | Béton brut | Ø 200 mm - H 190 mm   |
| 100803-BG | Gris       | Ø 270 mm - H 210 mm   |

# Uranie

Gamme PROJETS



Réf. 100804-BR

Caractéristiques

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Matériau produit                    | Béton             |
| Matériau diffuseur                  | NC                |
| Couleur                             | Rouille           |
| Tension                             | 220-240VAC        |
| Puissance                           | Max 40W           |
| Source principale                   | E27               |
| Dimensions                          | Ø 470 mm x 235 mm |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | NC                |



Autres versions

| Référence | Couleur    | Dimensions du produit |
|-----------|------------|-----------------------|
| 100805-BN | Anthracite | Ø 620 mm - H 310 mm   |
| 100805/BR | Rouille    | Ø 620 mm - H 310 mm   |

# Stella

Gamme PROJETS



Réf. 100806-BN

Caractéristiques


|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Matériau produit               | Béton            |
| Matériau diffuseur             | NC               |
| Couleur                        | Brut             |
| Tension                        | 220-240VAC       |
| Puissance                      | Max 20W          |
| Source principale              | E27              |
| Dimensions                     | Ø 55mm - H 90 mm |
| Indice de résistance aux chocs | NC               |

Autres versions

| Référence | Couleur | Dimensions du produit |
|-----------|---------|-----------------------|
| 100806-BR | Rouille | Ø 55 mm - H 90 mm     |

# Maia

## Gamme PROJETS

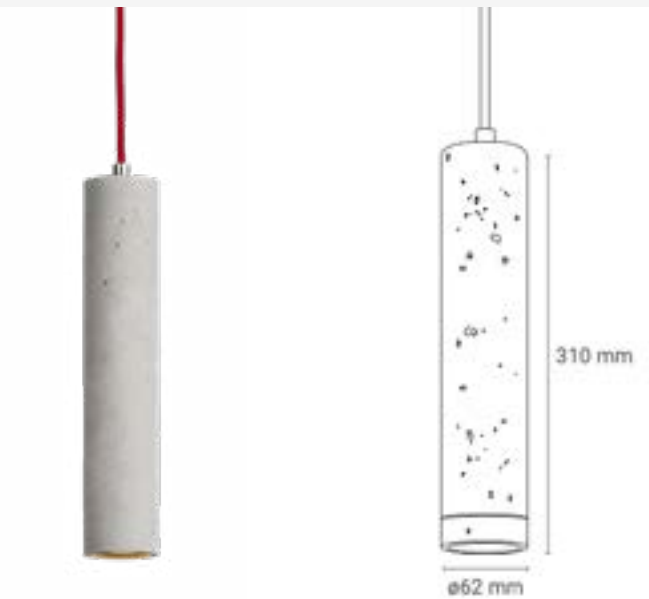

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Réf. 100807-BN                      |                   |
| Caractéristiques                    |                   |
| Matériau produit                    | Béton             |
| Matériau diffuseur                  | NC                |
| Couleur                             | Brut              |
| Tension                             | 220-240VAC        |
| Puissance                           | Max 20W           |
| Source principale                   | E27               |
| Dimensions                          | Ø 62mm - H 310 mm |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | NC                |




### Autres versions

| Référence | Couleur    | Dimensions du produit |
|-----------|------------|-----------------------|
| 100807-BA | Anthracite | Ø 62 mm - H 310 mm    |

# Ariane

## Gamme PROJETS

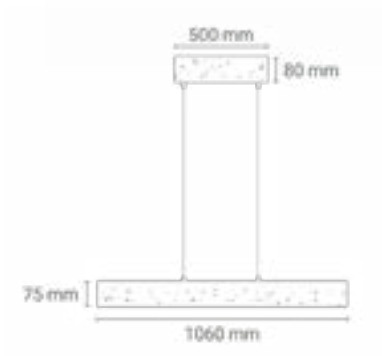

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Réf. 100809-BN                   |                         |
| Caractéristiques                 |                         |
| Matériau produit                 | Béton                   |
| Matériau diffuseur               | NC                      |
| Couleur                          | Brut                    |
| Température lumière              | 3000K                   |
| Tension                          | 220-240VAC              |
| Puissance                        | 14W                     |
| Flux lumineux                    | 1140 lm                 |
| Dimensions                       | 1060 mm x 40 mm x 70 mm |
| Efficacité lumineuse             | 80 lm/W                 |
| Angle d'éclairage                | NC                      |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                      |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h     |
| Marque du driver                 | NC                      |

### Autres versions

| Référence | Couleur    | Dimensions du produit   |
|-----------|------------|-------------------------|
| 100810-BA | Anthracite | 1620 mm x 40 mm x 70 mm |

# Fedora


## Gamme PROJETS



Réf. 110930-33 + ABJ FEDORA 500 LI RA

### Caractéristiques

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Matériau produit                       | Acier                                  |
| Matériau diffuseur                     | NC                                     |
| Couleur                                | Lin - Raphia                           |
| Tension                                | 220-240VAC                             |
| Puissance                              | Max 40W                                |
| Source principale                      | E27                                    |
| Dimensions                             | Ø 500 mm - H 320 mm +<br>câble 1500 mm |
| Indice de résistance<br>aux chocs (IK) | NC                                     |

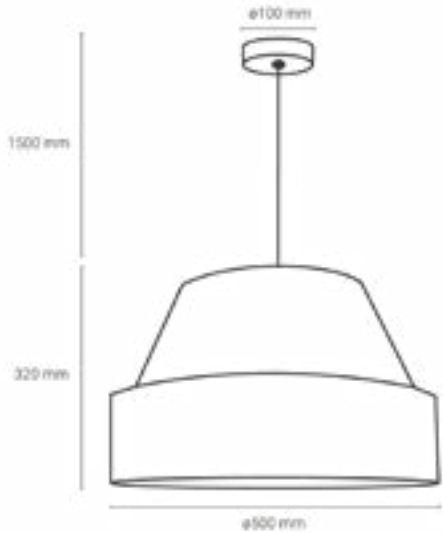

# Coco suspension


## Gamme PROJETS



Réf. 110930-33 + ABJ COCO 352021 LI LI

### Caractéristiques

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Matériau produit                       | Acier                                  |
| Matériau diffuseur                     | NC                                     |
| Couleur                                | Lin, Blanc cassé, Noir                 |
| Tension                                | 220-240VAC                             |
| Puissance                              | Max 40W                                |
| Source principale                      | E27                                    |
| Dimensions                             | Ø 350 mm - H 210 mm +<br>câble 1500 mm |
| Indice de résistance<br>aux chocs (IK) | NC                                     |

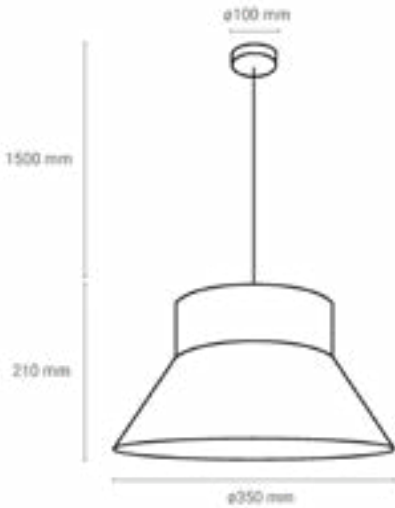

### Autres versions

#### Référence

110930-33+ABJ COCO 422523 LI LI

#### Dimensions

Ø 420 mm - H 230 mm + câble 1500 mm



# Tambourin

## Gamme PROJETS



Réf. 110930-33 + ABJ TAMBOURIN 353522 LI RA

### Caractéristiques

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Matériau produit               | Acier                                |
| Matériau diffuseur             | NC                                   |
| Couleur                        | Lin - Jute - Noir                    |
| Tension                        | 220-240VAC                           |
| Puissance                      | Max 40W                              |
| Source principale              | E27                                  |
| Dimensions                     | Ø 1000 mm - H 750 mm - câble 1500 mm |
| Indice de résistance aux chocs | NC                                   |



### Autres versions

| Référence                            | Dimensions du produit               |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 110930-33+ABJ TAMBOURIN 404022 LI SA | Ø 400 mm - H 220 mm - câble 1500 mm |
| 110930-33+ABJ TAMBOURIN 454524 LI SA | Ø 450 mm - H 240 mm - câble 1500 mm |
| 110930-33+ABJ TAMBOURIN 505024 LI SA | Ø 500 mm - H 240 mm - câble 1500 mm |

# Tagine


## Gamme



Réf. 110930-33 + ABJ TAGINE 501331 CO SA

### Caractéristiques

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Matériau produit               | Acier                              |
| Matériau diffuseur             | NC                                 |
| Couleur                        | Gris, Jute, Noir                   |
| Tension                        | 220-240VAC                         |
| Puissance                      | Max 40W                            |
| Source principale              | E27                                |
| Dimensions                     | Ø 500mm - H 310 mm + câble 1500 mm |
| Indice de résistance aux chocs | NC                                 |

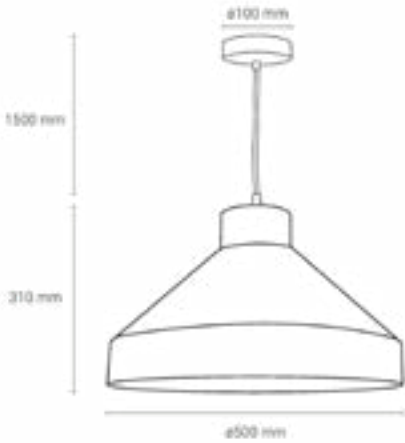

### Autres versions


| Référence                          | Dimensions                         |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 110930-33 +ABJ TAGINE 601537 SA CO | Ø 600mm - H 370 mm + câble 1500 mm |

# Bergamote

Gamme PROJETS



|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Réf. 110930-33+ABJ BERGAMOTE LIN-CHINS |                                      |
| Caractéristiques                       |                                      |
| Matériau produit                       | Acier                                |
| Matériau diffuseur                     | NC                                   |
| Couleur                                | Lin - Chins Orange                   |
| Tension                                | 220-240VAC                           |
| Puissance                              | Max 40W                              |
| Source principale                      | E27                                  |
| Dimensions                             | Ø 500 mm - H 244 mm<br>câble 1500 mm |
| Indice de résistance aux chocs         | NC                                   |

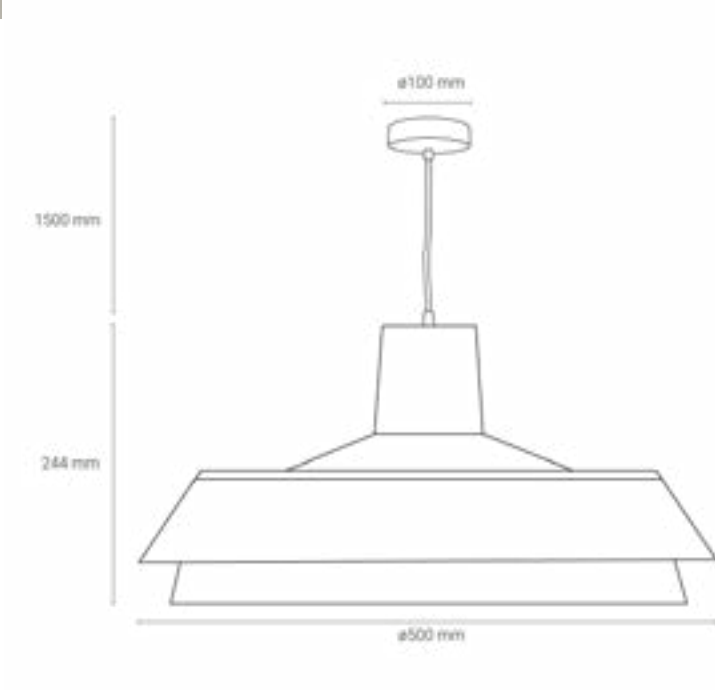


# Bustier

Gamme PROJETS



|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Réf. 110930-04+ABJ BUSTIER 40 SACO |                                        |
| Caractéristiques                   |                                        |
| Matériau produit                   | Acier                                  |
| Matériau diffuseur                 | NC                                     |
| Couleur                            | Toile de jute                          |
| Tension                            | 220-240VAC                             |
| Puissance                          | Max 40W                                |
| Source principale                  | E27                                    |
| Dimensions                         | Ø 402 mm - H 398 mm -<br>câble 1500 mm |
| Indice de résistance aux chocs     | NC                                     |

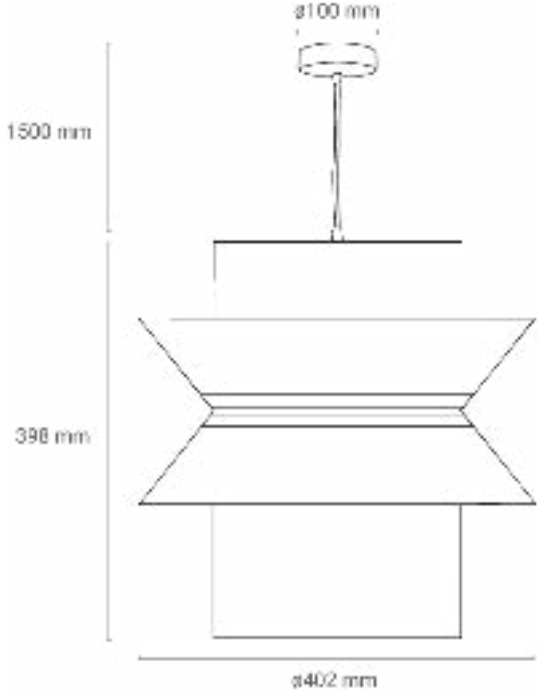

## Autres versions

| Référence                       | Dimensions du produit                 |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 119130-04 + ABJ BUSTIER 50 SACO | Ø 502 mm - H 501mm + câble de 1500 mm |

# Elline


Gamme PROJETS



Réf. 110930-04+ABJ ELLINE FINE

Caractéristiques

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Matériau produit                  | Acier                                  |
| Matériau diffuseur                | NC                                     |
| Couleur                           | Raphia                                 |
| Tension                           | 220-240VAC                             |
| Puissance                         | Max 40W                                |
| Source principale                 | E27                                    |
| Dimensions                        | Ø 552 mm - H 198 mm -<br>câble 1500 mm |
| Indice de résistance<br>aux chocs | NC                                     |

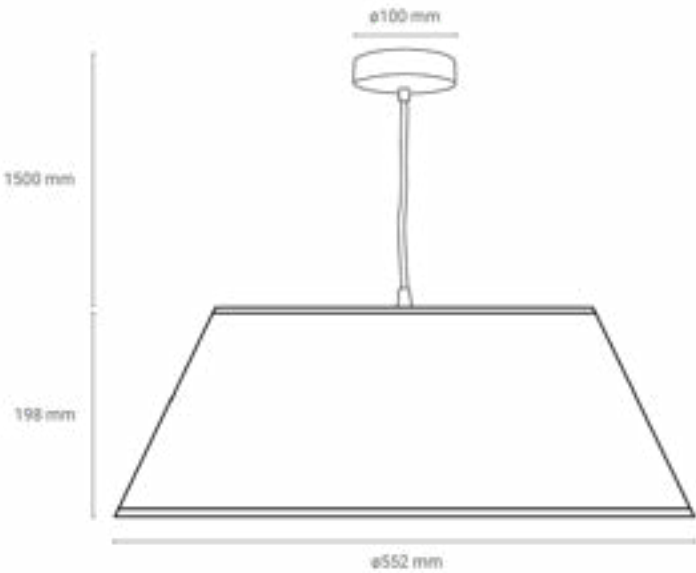

# Isadora


Gamme PROJETS



Réf. 110930-04+ABJ ISADORA LIN-CO-FINE

Caractéristiques

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Matériau produit                  | Acier                                  |
| Matériau diffuseur                | NC                                     |
| Couleur                           | Lin-Coton-Raphia                       |
| Tension                           | 220-240VAC                             |
| Puissance                         | Max 60W                                |
| Source principale                 | E27                                    |
| Dimensions                        | Ø 382 mm - H 316 mm - câble<br>1500 mm |
| Indice de résistance<br>aux chocs | NC                                     |

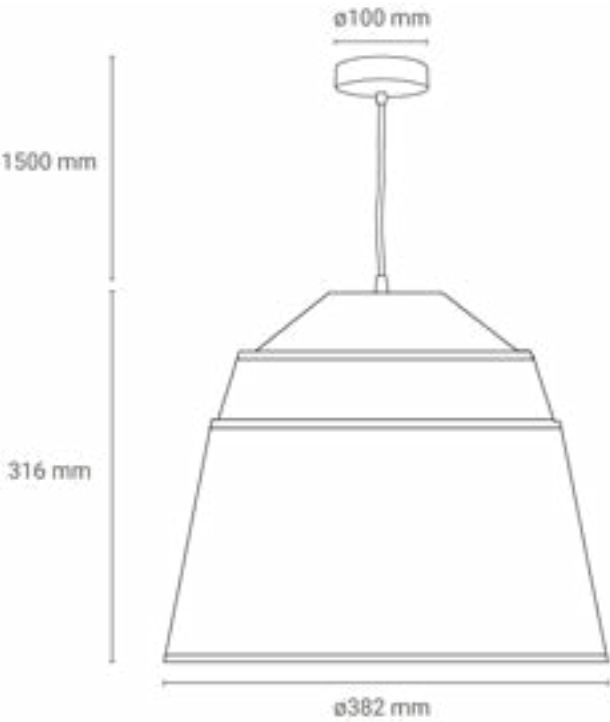

# Jazzy


Gamme PROJETS



Réf. 110930-04+ABJ JAZZY VELVET-COTON

Caractéristiques

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Matériau produit                  | Acier                                 |
| Matériau diffuseur                | NC                                    |
| Couleur                           | Coton - Velours Bleu                  |
| Tension                           | 220-240VAC                            |
| Puissance                         | Max 40W                               |
| Source principale                 | E27                                   |
| Dimensions                        | Ø 502 mm - H 388mm -<br>câble 1500 mm |
| Indice de résistance<br>aux chocs | NC                                    |

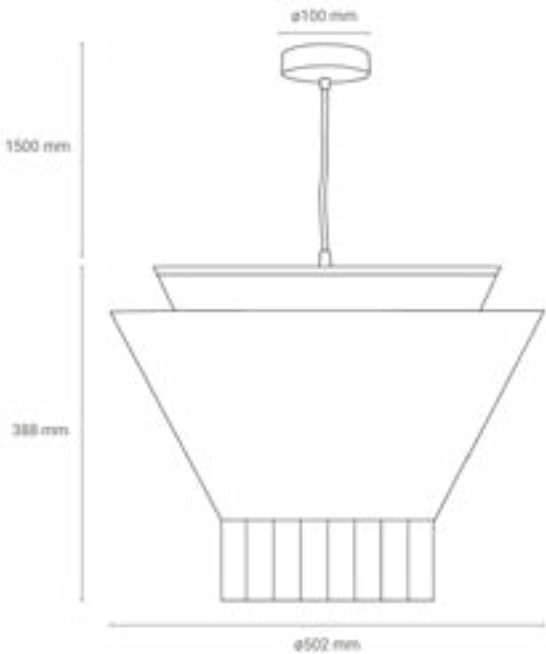

# Balthus


Gamme PROJETS



Réf. 110930-33+ABJ BALTHUS FINE

Caractéristiques

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Matériau produit                  | Acier                                 |
| Matériau diffuseur                | NC                                    |
| Couleur                           | Raphia                                |
| Tension                           | 220-240VAC                            |
| Puissance                         | Max 60W                               |
| Source principale                 | E27                                   |
| Dimensions                        | Ø 483mm - H 284 mm - câble<br>1500 mm |
| Indice de résistance<br>aux chocs | NC                                    |

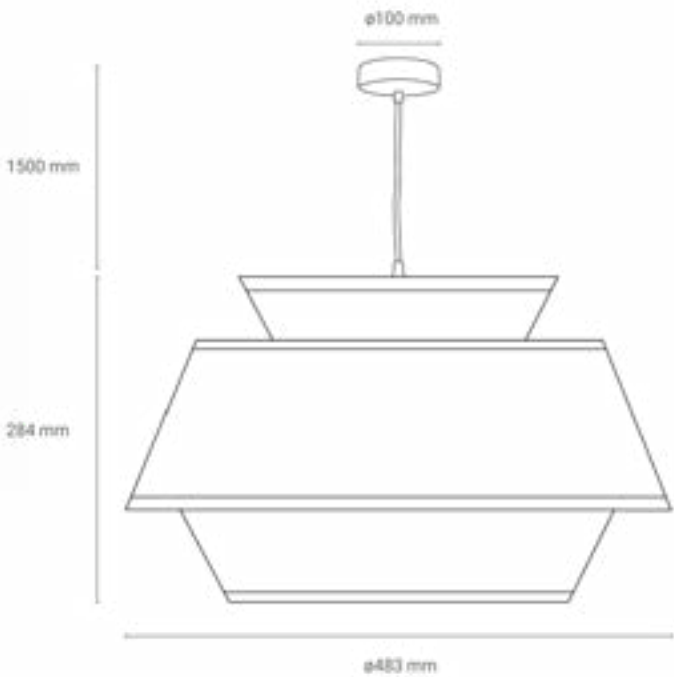




# Elora

## Gamme PROJETS



|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Réf. 110930-33+ABJ ELORA 502026 CO REJ |                                     |
| Caractéristiques                       |                                     |
| Matériau produit                       | Acier                               |
| Matériau diffuseur                     | NC                                  |
| Couleur                                | Coton Bleu - Cannage                |
| Tension                                | 220-240VAC                          |
| Puissance                              | Max 40W                             |
| Source principale                      | E27                                 |
| Dimensions                             | Ø 500 mm - H 260 mm - câble 1500 mm |
| Indice de résistance aux chocs         | NC                                  |

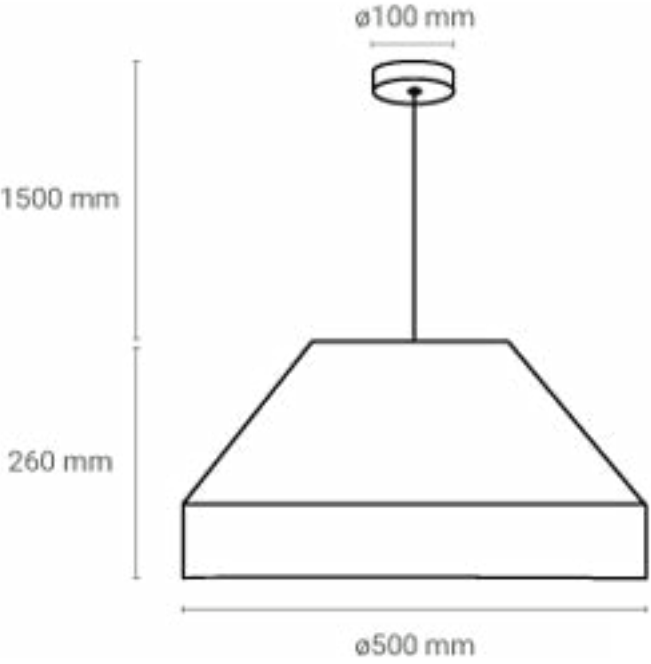

## Autres versions


| Référence                        | Dimensions du produit                  |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| 10930-33+ABJ ELORA 602531 CO REJ | Ø 600 mm - H 310 mm + câble de 1500 mm |

# Elsie

## Gamme PROJETS



|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Réf. 110930-33+ABJ ELSIE FINE  |                                     |
| Caractéristiques               |                                     |
| Matériau produit               | Acier                               |
| Matériau diffuseur             | NC                                  |
| Couleur                        | Raphia                              |
| Tension                        | 220-240VAC                          |
| Puissance                      | Max 60W                             |
| Source principale              | E27                                 |
| Dimensions                     | Ø 281 mm - H 400 mm - câble 1500 mm |
| Indice de résistance aux chocs | NC                                  |

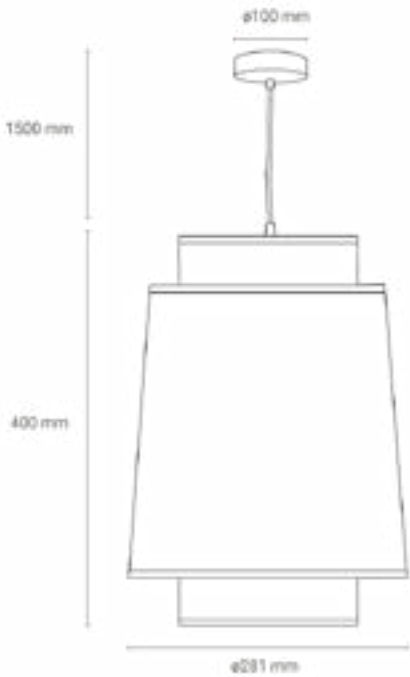

# Fedora


Gamme PROJETS



Réf. 110930-33+ABJ FEDORA 503032 LI RA

### Caractéristiques

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Matériau produit                  | Acier                                  |
| Matériau diffuseur                | NC                                     |
| Couleur                           | Lin - Raphia                           |
| Tension                           | 220-240VAC                             |
| Puissance                         | Max 40W                                |
| Source principale                 | E27                                    |
| Dimensions                        | Ø 500 mm - H 320 mm -<br>câble 1500 mm |
| Indice de résistance<br>aux chocs | NC                                     |

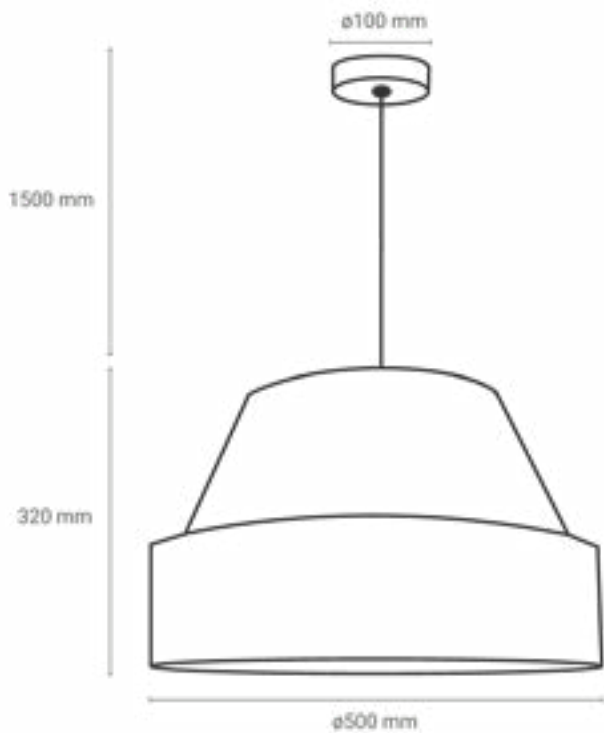

# Iconique


Gamme PROJETS



Réf. 110930-33+ABJ ICONIQUE 403035 LI REJ

### Caractéristiques

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Matériau produit                  | Acier                                  |
| Matériau diffuseur                | NC                                     |
| Couleur                           | Lin - Cannage                          |
| Tension                           | 220-240VAC                             |
| Puissance                         | Max 60W                                |
| Source principale                 | E27                                    |
| Dimensions                        | Ø 400 mm - H 350 mm - câble<br>1500 mm |
| Indice de résistance<br>aux chocs | NC                                     |

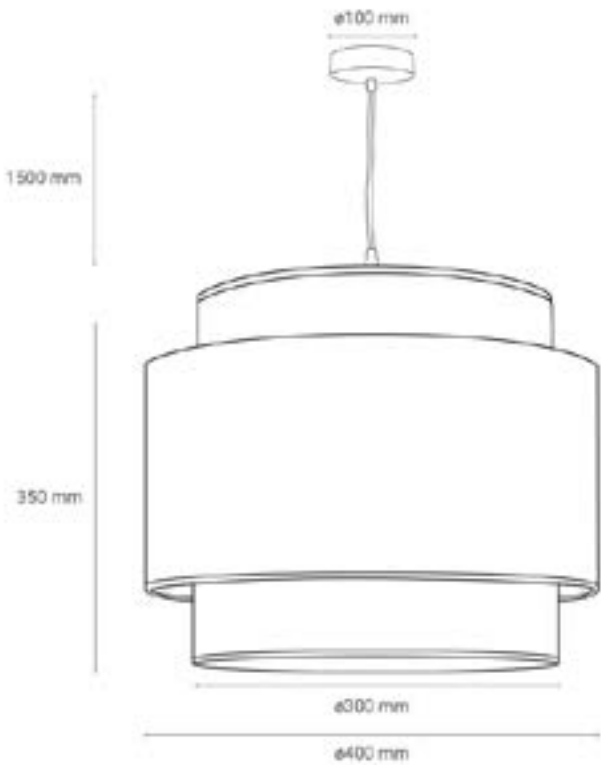

# Janice


Gamme PROJETS



Réf. 110930-33+ABJ JANICE COTON-FINE

Caractéristiques

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Matériau produit               | Acier                               |
| Matériau diffuseur             | NC                                  |
| Couleur                        | Coton Gris - Raphia                 |
| Tension                        | 220-240VAC                          |
| Puissance                      | Max 40W                             |
| Source principale              | E27                                 |
| Dimensions                     | Ø 380 mm - H 211 mm - câble 1500 mm |
| Indice de résistance aux chocs | NC                                  |

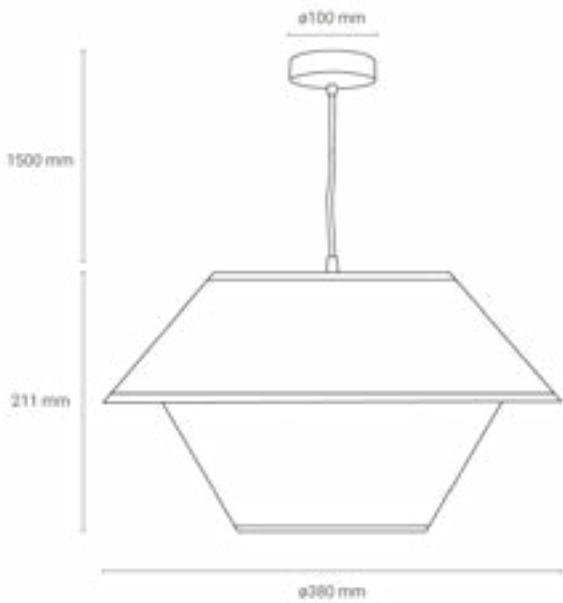

# Lino


Gamme PROJETS



Réf. 110930-33+ABJ LINO VELVET FINE

Caractéristiques

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Matériau produit               | Acier                               |
| Matériau diffuseur             | NC                                  |
| Couleur                        | Raphia - Velours Jaune              |
| Tension                        | 220-240VAC                          |
| Puissance                      | Max 60W                             |
| Source principale              | E27                                 |
| Dimensions                     | Ø 521 mm - H 355 mm - câble 1500 mm |
| Indice de résistance aux chocs | NC                                  |

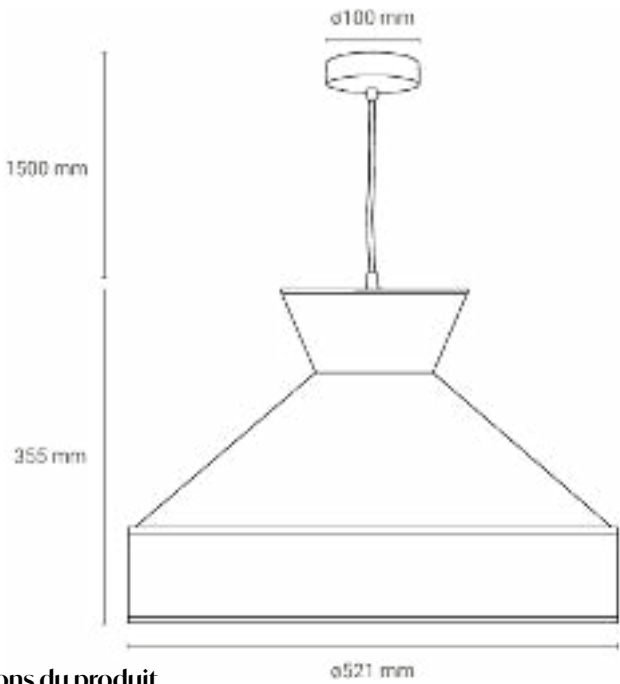

Autres versions

Référence

110930-33 + ABJ LINO GM VELVET FINE

Dimensions du produit

Ø 651 mm - H 432 mm + câble de 1500 mm

# Noemia


Gamme PROJETS



Réf. 110930-33+ABJ NOEMIA 502832 SA LI

Caractéristiques

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Matériau produit                  | Acier                                  |
| Matériau diffuseur                | NC                                     |
| Couleur                           | Toile de jute - Lin                    |
| Tension                           | 220-240VAC                             |
| Puissance                         | Max 40W                                |
| Source principale                 | E27                                    |
| Dimensions                        | Ø 380 mm - H 211 mm -<br>câble 1500 mm |
| Indice de résistance<br>aux chocs | NC                                     |

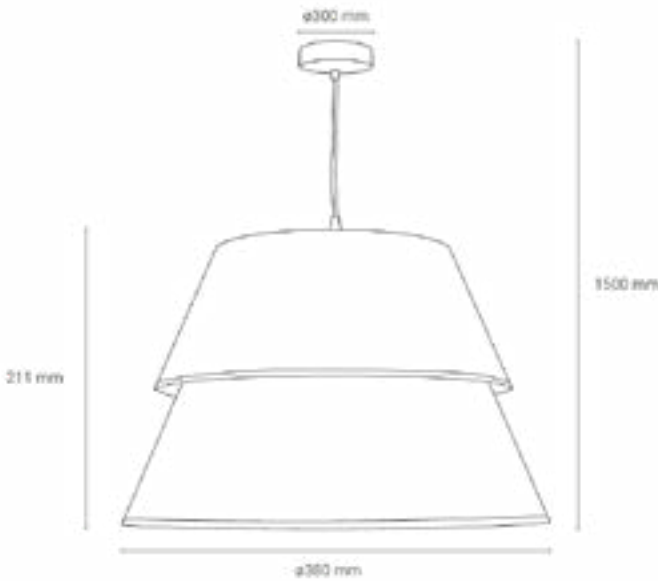

# Pop


Gamme PROJETS



Réf. 110930-33+ABJ POP 353526 SA

Caractéristiques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Matériau produit                  | Acier                                |
| Matériau diffuseur                | NC                                   |
| Couleur                           | Toile de jute                        |
| Tension                           | 220-240VAC                           |
| Puissance                         | Max 60W                              |
| Source principale                 | E27                                  |
| Dimensions                        | 500 mm - H 350 mm - câble<br>1500 mm |
| Indice de résistance<br>aux chocs | NC                                   |

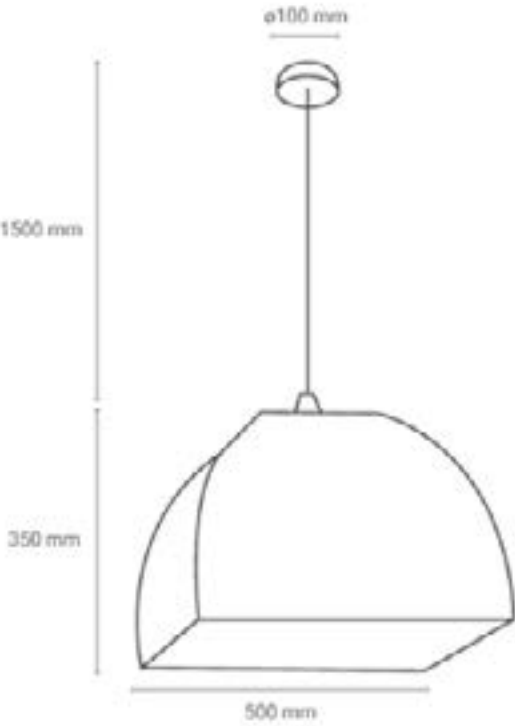



# Celia


## Gamme PROJETS



Réf. 216009

### Caractéristiques

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                    | Aluminum            |
| Matériau diffuseur                  | Polycarbonate       |
| Couleur                             | Blanc               |
| Température lumière                 | 3000K               |
| Tension                             | 220-240VAC          |
| Puissance                           | 18W                 |
| Flux lumineux                       | 1750 lm             |
| Dimensions                          | Ø 95 mm - H 150 mm  |
| Efficacité lumineuse                | 90 lm/W             |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | IK04                |
| Durée de vie et maintien du flux    | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                    | Lifud               |

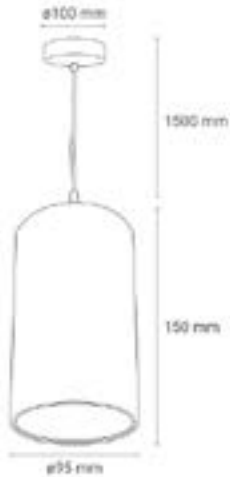

### Autres versions

| Référence | T° de Couleur | Puissance | Flux lumineux | Dimensions du produit |
|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------------------|
| 216009    | 4000K         | 18 W      | 1872 lm       | Ø 95 mm - H 150 mm    |
| 216011    | 3000k         | 22.5 W    | 2400 lm       | Ø 115 mm - H 150 mm   |
| 216011    | 4000k         | 22.5 W    | 2568 lm       | Ø 115 mm - H 150 mm   |

# Pumpkin


## Gamme PROJETS



Réf. 110143 ROT

### Caractéristiques

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Matériau produit               | Rotin                                |
| Matériau diffuseur             | NC                                   |
| Couleur                        | Rotin naturel                        |
| Tension                        | 220-240VAC                           |
| Puissance                      | Max 60W                              |
| Source principale              | E27                                  |
| Dimensions                     | Ø 1000 mm - H 750 mm - câble 1500 mm |
| Indice de résistance aux chocs | NC                                   |

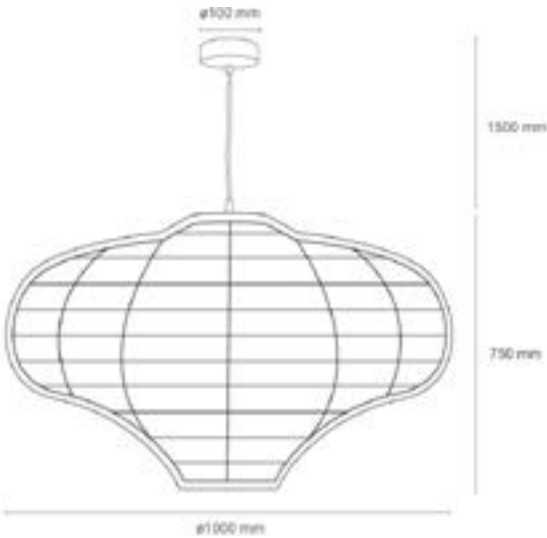

# Pera

Gamme PROJETS



Réf. 110141 ROT

### Caractéristiques

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Matériau produit          | Rotin                              |
| Matériau diffuseur        | NC                                 |
| Couleur                   | Rotin naturel                      |
| Tension                   | 220-240VAC                         |
| Puissance                 | Max 60W                            |
| Source principale         | E27                                |
| Dimensions                | Ø 400 mm - H 430mm + câble 1500 mm |
| Indice de protection (IK) | NC                                 |



### Autres versions

| Référence  | Dimensions du produit                 |
|------------|---------------------------------------|
| 110142 ROT | Ø 500 mm - H 520mm + câble de 1500 mm |

# Dorita

Gamme PROJETS



Réf. 110232/P

### Caractéristiques

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                 | Verre               |
| Matériau diffuseur               | Verre               |
| Couleur                          | Cuivre              |
| Température lumière              | 3000K               |
| Tension                          | 220-240 VAC         |
| Puissance                        | 6,5W                |
| Flux lumineux                    | 550 lm              |
| Dimensions                       | Ø 100 mm            |
| Efficacité lumineuse             | 85 lm/W             |
| Angle d'éclairage                | NC                  |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                  |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | NC                  |



### Autres versions

| Référence | Couleur | Dimensions |
|-----------|---------|------------|
| 110232/P  | Chrome  | Ø 100 mm   |





+ Intérieur  
ABAT-JOURS



# Balthus



## Gamme PROJETS

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Réf. ABJ BALTHUS FINE   |        |
| <b>Caractéristiques</b> |        |
| Matériau produit        | Raphia |
| Type de bague           | E27    |

# Bergamote



## Gamme PROJETS

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Réf. ABJ BERGAMOTE LIN-CHINS |            |
| <b>Caractéristiques</b>      |            |
| Matériau produit             | Lin-Chintz |
| Type de bague                | E27        |







# Coco



Réf. ABJ COCO 352021 LI LI

Réf. ABJ COCO 422523 LI LI

Réf. ABJ COCO 503028 LI LI



## Gamme PROJETS

Réf. ABJ COCO 221313 LI LI

### Caractéristiques

|                  |     |
|------------------|-----|
| Matériau produit | Lin |
| Type de bague    | E27 |

# Elline



## Gamme PROJETS

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Réf. ABJ ELLINE FINE    |        |
| <b>Caractéristiques</b> |        |
| Matériau produit        | Raphia |
| Type de bague           | E27    |

# Bustier



## Gamme PROJETS

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Réf. ABJ BUSTIER 40 SACO |               |
| <b>Caractéristiques</b>  |               |
| Matériau produit         | Toile de jute |
| Type de bague            | E27           |






# Elsie



## Gamme PROJETS

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Réf. ABJ ELSIE FINE     |        |
| <b>Caractéristiques</b> |        |
| Matériau produit        | Raphia |
| Type de bague           | E27    |

# Elora

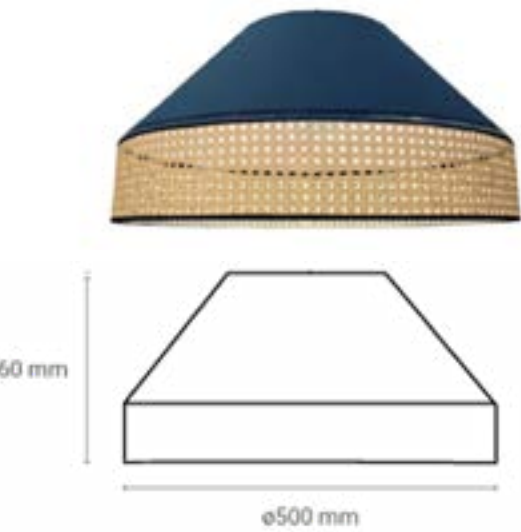

## Gamme PROJETS

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Réf. ABJ ELORA 502026 CO REJ |               |
| <b>Caractéristiques</b>      |               |
| Matériau produit             | Coton-Cannage |
| Type de bague                | E27           |





# Iconique



## Gamme PROJETS

Réf. ABJ ICONIQUE 403035 LI REJ

### Caractéristiques

|                  |     |
|------------------|-----|
| Matériau produit | Lin |
| Type de bague    | E27 |

# Fédora



## Gamme PROJETS

Réf. ABJ FEDORA 503032 LI RA

### Caractéristiques

|                  |        |
|------------------|--------|
| Matériau produit | Raphia |
| Type de bague    | E27    |





# Isadora



## Gamme PROJETS

Réf. ABJ ISADORA LIN-CO-FINE

### Caractéristiques

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Matériau produit | Coton - Raphia - Lin |
| Type de bague    | E27                  |

# Janice



## Gamme PROJETS


Réf. ABJ JANICE COTON-FINE

### Caractéristiques

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Matériau produit | Coton - Raphia |
| Type de bague    | E27            |



# Lino

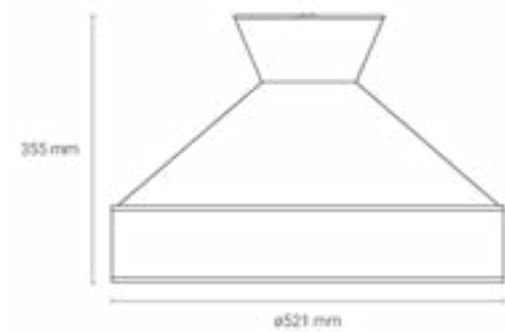


## Gamme PROJETS

Réf. ABJ LINO VELVET-FINE

### Caractéristiques

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Matériau produit | Raphia - Velours |
| Type de bague    | E27              |

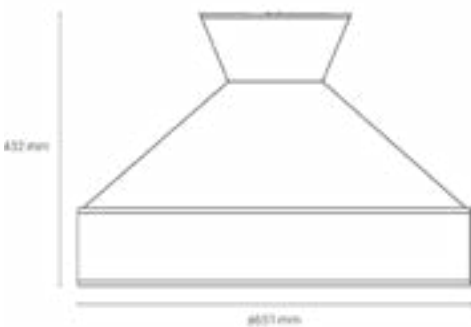

# Noemia



## Gamme PROJETS

Réf. ABJ NOEMIA 502832 SA LI

### Caractéristiques


|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Matériau produit | Lin - Toile de jute |
| Type de bague    | E27                 |





ABAT-JOUR SPECIAL

# Pop

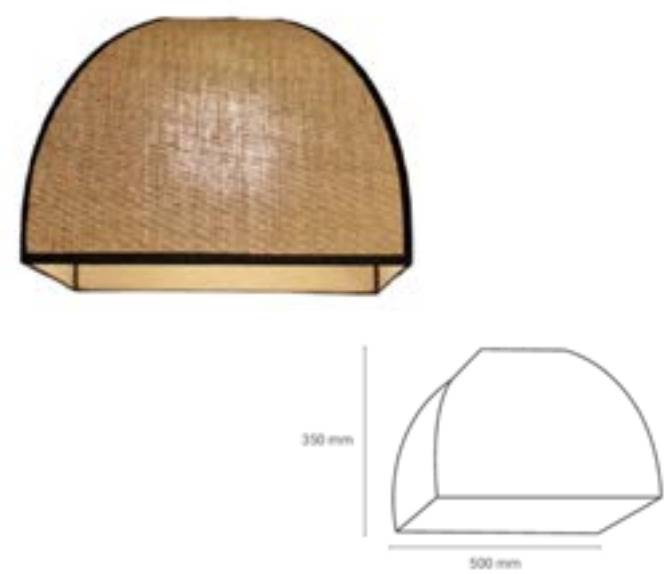

Gamme PROJETS

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Réf. ABJ POP 353526 SA  |               |
| <b>Caractéristiques</b> |               |
| Matériau produit        | Toile de jute |
| Type de bague           | E27           |

ABAT-JOUR SPECIAL

# Jazzy



Gamme PROJETS

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Réf. ABJ JAZZY VELVET-COTON |                 |
| <b>Caractéristiques</b>     |                 |
| Matériau produit            | Coton - velours |
| Type de bague               | E27             |





# Carre

Réf. ABJ CA 181818 CH



# Pyramidal carre

Réf. ABJ PC 12712 CH



# Pyramidal rectangle

Réf. ABJ PR 2015201015 CH



Nuancier p.223

## Gamme PROJETS

EXEMPLE / ABJ RP + ABC  
Abat-jour de côté 50 x 20 cm et de hauteur 25 cm en coton noir

ABJ RP 50x20/50x20/25 CT NR

obj + forme + dimension + matière + couleur

| Référence        | A   | B   | C   |
|------------------|-----|-----|-----|
| ABJ CA 181818 CH | 180 | 180 | 180 |
| ABJ CA 252520 CH | 250 | 250 | 200 |
| ABJ CA 303025 CH | 300 | 300 | 250 |
| ABJ CA 353525 CH | 350 | 350 | 250 |
| ABJ CA 404030 CH | 400 | 400 | 300 |

\* A, B et C en mm

| Référence         | A     | B     | C   |
|-------------------|-------|-------|-----|
| ABJ PC 12712 CH   | 120   | 70    | 120 |
| ABJ PC 16916 CH   | 160   | 90    | 160 |
| ABJ PC 201120 CH  | 200   | 110   | 200 |
| ABJ PC 221822 CH  | 220   | 180   | 220 |
| ABJ PC 251425 CH  | 250   | 140   | 250 |
| ABJ PC 301730 CH  | 300   | 170   | 300 |
| POUR SUSPENSION   |       |       |     |
| ABJ PCS 12712 CH  | ø 120 | ø 70  | 120 |
| ABJ PCS 16916 CH  | ø 160 | ø 90  | 160 |
| ABJ PCS 201120 CH | ø 200 | ø 110 | 200 |
| ABJ PCS 221822 CH | ø 220 | ø 180 | 220 |
| ABJ PCS 251425 CH | ø 250 | ø 140 | 250 |
| ABJ PCS 301730 CH | ø 300 | ø 170 | 300 |

\* A, B et C en mm

| Référence             | A       | B       | C   |
|-----------------------|---------|---------|-----|
| ABJ PR 2015201015 CH  | 200x150 | 200x100 | 150 |
| ABJ PR 2517171017 CH  | 250x170 | 170x100 | 170 |
| ABJ PR 3020251518 CH  | 300x200 | 200x150 | 180 |
| ABJ PR 3525302022 CH  | 350x250 | 300x200 | 220 |
| ABJ PR 4030352524 CH  | 400x300 | 350x250 | 240 |
| ABJ PR 4535403028 CH  | 450x350 | 400x300 | 280 |
| POUR SUSPENSION       |         |         |     |
| ABJ PRS 2015201015 CH | 200x150 | 200x100 | 150 |
| ABJ PRS 2517171017 CH | 250x170 | 170x100 | 170 |
| ABJ PRS 3020251518 CH | 300x200 | 200x150 | 180 |
| ABJ PRS 3525302022 CH | 350x250 | 300x200 | 220 |
| ABJ PRS 4030352524 CH | 400x300 | 350x250 | 240 |
| ABJ PRS 4535403028 CH | 450x350 | 400x300 | 280 |

\* A, B et C en mm




# Pyramidal carre pour suspension

Réf. ABJ PCS 12712 CH




# Pyramidal rectangle pour suspension

Réf. ABJ PRS 2015201015 CH

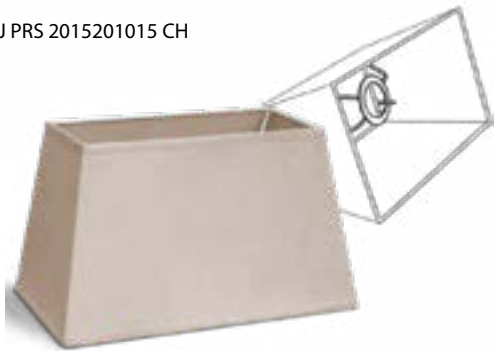

Nuancier p.223

## Gamme PROJETS

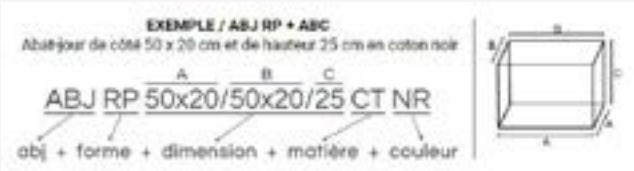

| Référence         | A     | B     | C   |
|-------------------|-------|-------|-----|
| ABJ PC 12712 CH   | 120   | 70    | 120 |
| ABJ PC 16916 CH   | 160   | 90    | 160 |
| ABJ PC 201120 CH  | 200   | 110   | 200 |
| ABJ PC 221822 CH  | 220   | 180   | 220 |
| ABJ PC 251425 CH  | 250   | 140   | 250 |
| ABJ PC 301730 CH  | 300   | 170   | 300 |
| POUR SUSPENSION   |       |       |     |
| ABJ PCS 12712 CH  | ø 120 | ø 70  | 120 |
| ABJ PCS 16916 CH  | ø 160 | ø 90  | 160 |
| ABJ PCS 201120 CH | ø 200 | ø 110 | 200 |
| ABJ PCS 221822 CH | ø 220 | ø 180 | 220 |
| ABJ PCS 251425 CH | ø 250 | ø 140 | 250 |
| ABJ PCS 301730 CH | ø 300 | ø 170 | 300 |

\* A, B et C en mm

# Rectangle haut

Réf. ABJ RH 111120 CH




# Rectangle plat

Réf. ABJ RP 201115 CH



Nuancier p.223

## Gamme PROJETS

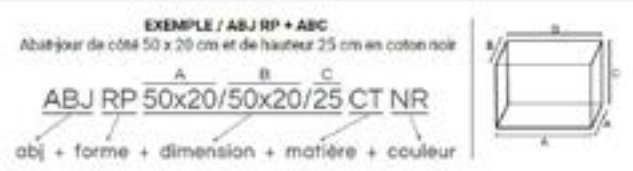

| Référence        | A   | B   | C   |
|------------------|-----|-----|-----|
| ABJ RH 111120 CH | 110 | 110 | 200 |
| ABJ RH 111130 CH | 110 | 110 | 300 |
| ABJ RH 141428 CH | 140 | 140 | 280 |
| ABJ RH 161650 CH | 160 | 160 | 500 |
| ABJ RH 202058 CH | 200 | 200 | 580 |
| ABJ RH 101014 CH | 100 | 100 | 140 |
| ABJ RH 121214 CH | 120 | 120 | 140 |
| ABJ RH 141420 CH | 140 | 140 | 200 |
| ABJ RH 161624 CH | 160 | 160 | 240 |
| ABJ RH 202029 CH | 200 | 200 | 290 |

\* A, B et C en mm

| Référence        | A       | B       | C   |
|------------------|---------|---------|-----|
| ABJ RP 201115 CH | 200x110 | 200x110 | 150 |
| ABJ RP 201321 CH | 200x130 | 200x130 | 210 |
| ABJ RP 251315 CH | 250x130 | 250x130 | 150 |
| ABJ RP 302018 CH | 300x200 | 300x200 | 180 |
| ABJ RP 351520 CH | 350x150 | 350x150 | 200 |
| ABJ RP 402022 CH | 400x200 | 400x200 | 220 |
| ABJ RP 452524 CH | 450x250 | 450x250 | 240 |
| ABJ RP 502025 CH | 500x200 | 500x200 | 250 |

\* A, B et C en mm

# Conique plat

Réf. ABJ CQ 252119 CH



# Conique STD

Réf. ABJ CQ 201620 CH



# Conique bas

Réf. ABJ CQ 503133 CH



Nuancier p.223

EXEMPLE / ABJ CQ + ABC  
Abat-jour de ø 30 cm en bas, de ø 10 cm en haut  
et de hauteur 18 cm en chintz azur 725

ABJ CQ 30/10/18 CH AZ 725

abj + forme + dimension + matière + couleur

| Référence         | A     | B     | C   |
|-------------------|-------|-------|-----|
| ABJ CQ 161310 CH  | ø 160 | ø 130 | 100 |
| ABJ CQ 252017 CH  | ø 250 | ø 200 | 170 |
| ABJ CQ 302317 CH  | ø 300 | ø 230 | 170 |
| ABJ CQ 352819 CH  | ø 350 | ø 280 | 190 |
| ABJ CQ 402323 CH  | ø 400 | ø 320 | 230 |
| ABJ CQ 452727 CH  | ø 450 | ø 370 | 270 |
| ABJ CQ 504030 CH  | ø 500 | ø 400 | 300 |
| ABJ CQ 554531 CH  | ø 550 | ø 450 | 310 |
| ABJ CQ 605033 CH  | ø 600 | ø 500 | 330 |
| POUR SUSPENSION   |       |       |     |
| ABJ CQS 161310 CH | ø 160 | ø 130 | 100 |
| ABJ CQS 252017 CH | ø 250 | ø 200 | 170 |
| ABJ CQS 302317 CH | ø 300 | ø 230 | 170 |
| ABJ CQS 352819 CH | ø 350 | ø 280 | 190 |
| ABJ CQS 402323 CH | ø 400 | ø 320 | 230 |
| ABJ CQS 452727 CH | ø 450 | ø 370 | 270 |
| ABJ CQS 504030 CH | ø 500 | ø 400 | 300 |
| ABJ CQS 554531 CH | ø 550 | ø 450 | 310 |
| ABJ CQS 605033 CH | ø 600 | ø 500 | 330 |

| Référence         | A     | B     | C   |
|-------------------|-------|-------|-----|
| ABJ CQ 121010 CH  | ø 120 | ø 100 | 100 |
| ABJ CQ 141111 CH  | ø 140 | ø 110 | 110 |
| ABJ CQ 161212 CH  | ø 160 | ø 120 | 120 |
| ABJ CQ 201515 CH  | ø 200 | ø 150 | 150 |
| ABJ CQ 251818 CH  | ø 250 | ø 180 | 180 |
| ABJ CQ 302222 CH  | ø 300 | ø 220 | 220 |
| ABJ CQ 352626 CH  | ø 350 | ø 260 | 260 |
| ABJ CQ 403030 CH  | ø 400 | ø 300 | 300 |
| ABJ CQ 453434 CH  | ø 450 | ø 340 | 340 |
| ABJ CQ 503838 CH  | ø 500 | ø 380 | 380 |
| POUR SUSPENSION   |       |       |     |
| ABJ CQS 605033 CH | ø 600 | ø 500 | 330 |
| ABJ CQS 141111 CH | ø 140 | ø 110 | 110 |
| ABJ CQS 161212 CH | ø 160 | ø 120 | 120 |
| ABJ CQS 201515 CH | ø 200 | ø 150 | 150 |
| ABJ CQS 251818 CH | ø 250 | ø 180 | 180 |
| ABJ CQS 302222 CH | ø 300 | ø 220 | 220 |
| ABJ CQS 352626 CH | ø 350 | ø 260 | 260 |
| ABJ CQS 403030 CH | ø 400 | ø 300 | 300 |
| ABJ CQS 453434 CH | ø 450 | ø 340 | 340 |
| ABJ CQS 503838 CH | ø 500 | ø 380 | 380 |

| Référence         | A     | B     | C   |
|-------------------|-------|-------|-----|
| ABJ CQ 161010 CH  | ø 160 | ø 100 | 100 |
| ABJ CQ 201213 CH  | ø 200 | ø 120 | 130 |
| ABJ CQ 251617 CH  | ø 250 | ø 160 | 170 |
| ABJ CQ 301920 CH  | ø 300 | ø 190 | 200 |
| ABJ CQ 352223 CH  | ø 350 | ø 220 | 230 |
| ABJ CQ 402526 CH  | ø 400 | ø 250 | 260 |
| ABJ CQ 452730 CH  | ø 450 | ø 270 | 300 |
| ABJ CQ 503133 CH  | ø 500 | ø 310 | 330 |
| POUR SUSPENSION   |       |       |     |
| ABJ CQS 161010 CH | ø 160 | ø 100 | 100 |
| ABJ CQS 201213 CH | ø 200 | ø 120 | 130 |
| ABJ CQS 251617 CH | ø 250 | ø 160 | 170 |
| ABJ CQS 301920 CH | ø 300 | ø 190 | 200 |
| ABJ CQS 352223 CH | ø 350 | ø 220 | 230 |
| ABJ CQS 402526 CH | ø 400 | ø 250 | 260 |
| ABJ CQS 452730 CH | ø 450 | ø 270 | 300 |
| ABJ CQS 503133 CH | ø 500 | ø 310 | 330 |

# Conique bas pour suspension

Réf. ABJ CQS 201715 CH



# Conique plat pour suspension

Réf. ABJ CQS 161310 CH



Nuancier p.223



# Conique régence

Réf. 208943



# Conique régence pour suspension

Réf. ABJ CQS 25915 CH



# Conique STD pour suspension

Réf. ABJ CQS 605033 CH



Nuancier p.223

## Gamme PROJETS

EXEMPLE / ABJ CQ + ABC  
Abat-jour de ø 30 cm en bas, de ø 10 cm en haut  
et de hauteur 18 cm en chintz azur 725

ABJ CQ 30/10/18 CH AZ 725

abj + forme + dimension + matière + couleur

| Référence         | A     | B     | C   |
|-------------------|-------|-------|-----|
| ABJ CQ 25915 CH   | ø 250 | ø 90  | 150 |
| ABJ CQ 301018 CH  | ø 300 | ø 100 | 180 |
| ABJ CQ 351121 CH  | ø 350 | ø 110 | 210 |
| ABJ CQ 401324 CH  | ø 400 | ø 130 | 240 |
| ABJ CQ 451527 CH  | ø 450 | ø 150 | 270 |
| ABJ CQ 501630 CH  | ø 500 | ø 160 | 300 |
| ABJ CQ 551833 CH  | ø 550 | ø 180 | 330 |
| ABJ CQ 602036 CH  | ø 600 | ø 200 | 360 |
| POUR SUSPENSION   |       |       |     |
| ABJ CQS 25915 CH  | ø 250 | ø 90  | 150 |
| ABJ CQS 301018 CH | ø 300 | ø 100 | 180 |
| ABJ CQS 351121 CH | ø 350 | ø 110 | 210 |
| ABJ CQS 401324 CH | ø 400 | ø 130 | 240 |
| ABJ CQS 451527 CH | ø 450 | ø 150 | 270 |
| ABJ CQS 501630 CH | ø 500 | ø 160 | 300 |
| ABJ CQS 551833 CH | ø 550 | ø 180 | 330 |
| ABJ CQS 602036 CH | ø 600 | ø 200 | 360 |

| Référence         | A     | B     | C   |
|-------------------|-------|-------|-----|
| ABJ CQ 25915 CH   | ø 250 | ø 90  | 150 |
| ABJ CQ 301018 CH  | ø 300 | ø 100 | 180 |
| ABJ CQ 351121 CH  | ø 350 | ø 110 | 210 |
| ABJ CQ 401324 CH  | ø 400 | ø 130 | 240 |
| ABJ CQ 451527 CH  | ø 450 | ø 150 | 270 |
| ABJ CQ 501630 CH  | ø 500 | ø 160 | 300 |
| ABJ CQ 551833 CH  | ø 550 | ø 180 | 330 |
| ABJ CQ 602036 CH  | ø 600 | ø 200 | 360 |
| POUR SUSPENSION   |       |       |     |
| ABJ CQS 25915 CH  | ø 250 | ø 90  | 150 |
| ABJ CQS 301018 CH | ø 300 | ø 100 | 180 |
| ABJ CQS 351121 CH | ø 350 | ø 110 | 210 |
| ABJ CQS 401324 CH | ø 400 | ø 130 | 240 |
| ABJ CQS 451527 CH | ø 450 | ø 150 | 270 |
| ABJ CQS 501630 CH | ø 500 | ø 160 | 300 |
| ABJ CQS 551833 CH | ø 550 | ø 180 | 330 |
| ABJ CQS 602036 CH | ø 600 | ø 200 | 360 |

| Référence         | A     | B     | C   |
|-------------------|-------|-------|-----|
| ABJ CQ 121010 CH  | ø 120 | ø 100 | 100 |
| ABJ CQ 141111 CH  | ø 140 | ø 110 | 110 |
| ABJ CQ 161212 CH  | ø 160 | ø 120 | 120 |
| ABJ CQ 201515 CH  | ø 200 | ø 150 | 150 |
| ABJ CQ 251818 CH  | ø 250 | ø 180 | 180 |
| ABJ CQ 302222 CH  | ø 300 | ø 220 | 220 |
| ABJ CQ 352626 CH  | ø 350 | ø 260 | 260 |
| ABJ CQ 403030 CH  | ø 400 | ø 300 | 300 |
| ABJ CQ 453434 CH  | ø 450 | ø 340 | 340 |
| ABJ CQ 503838 CH  | ø 500 | ø 380 | 380 |
| POUR SUSPENSION   |       |       |     |
| ABJ CQS 405033 CH | ø 400 | ø 500 | 330 |
| ABJ CQS 141111 CH | ø 140 | ø 110 | 110 |
| ABJ CQS 161212 CH | ø 160 | ø 120 | 120 |
| ABJ CQS 201515 CH | ø 200 | ø 150 | 150 |
| ABJ CQS 251818 CH | ø 250 | ø 180 | 180 |
| ABJ CQS 302222 CH | ø 300 | ø 220 | 220 |
| ABJ CQS 352626 CH | ø 350 | ø 260 | 260 |
| ABJ CQS 405033 CH | ø 400 | ø 300 | 300 |
| ABJ CQS 453434 CH | ø 450 | ø 340 | 340 |
| ABJ CQS 503838 CH | ø 500 | ø 380 | 380 |

# Ovale conique

Réf. ABJ OVC 2013171113 CH



# Ovale conique pour suspension

Réf. ABJ OVCS 2013171113 CH



# Ovale droit

Réf. ABJ OVD 201216 CH



Nuancier p.223

## Gamme PROJETS

EXEMPLE / ABJ OVD + ABC  
Abat-jour de dimension 25 x 16 cm pour les deux parties ovales  
en bas et en haut et de hauteur 18 cm en panama rouge

ABJ OVD 25x16/25x16/18 PA RO

abj + forme + dimension + matière + couleur

| Référence             | A       | B       | C   |
|-----------------------|---------|---------|-----|
| ABJ OVC 2013171113 CH | 200x130 | 170x110 | 130 |
| ABJ OVC 2516211316 CH | 250x160 | 210x130 | 160 |
| ABJ OVC 3019251619 CH | 300x190 | 250x160 | 190 |
| ABJ OVC 3522301822 CH | 350x220 | 300x180 | 220 |
| ABJ OVC 4026342125 CH | 400x260 | 340x210 | 250 |
| ABJ OVC 4528392328 CH | 450x280 | 390x230 | 280 |
| ABJ OVC 5021432731 CH | 500x310 | 430x270 | 310 |

| POUR SUSPENSION        |         |         |     |
|------------------------|---------|---------|-----|
| ABJ OVCS 2013171113 CH | 200x130 | 170x110 | 130 |
| ABJ OVCS 2516211316 CH | 250x160 | 210x130 | 160 |
| ABJ OVCS 3019251619 CH | 300x190 | 250x160 | 190 |
| ABJ OVCS 3522301819 CH | 350x220 | 300x180 | 190 |
| ABJ OVCS 4026342125 CH | 400x260 | 340x210 | 250 |
| ABJ OVCS 4528392321 CH | 450x280 | 390x230 | 210 |
| ABJ OVCS 5031432731 CH | 500x310 | 430x270 | 310 |

| Référence         | A       | B       | C   |
|-------------------|---------|---------|-----|
| ABJ OVD 201216 CH | 200x120 | 200x120 | 160 |
| ABJ OVD 241018 CH | 240x100 | 240x100 | 180 |
| ABJ OVD 251618 CH | 250x160 | 250x160 | 180 |
| ABJ OVD 301520 CH | 300x150 | 300x150 | 200 |
| ABJ OVD 351618 CH | 350x160 | 350x160 | 180 |
| ABJ OVD 402020 CH | 400x200 | 400x200 | 200 |
| ABJ OVD 452528 CH | 450x250 | 450x250 | 280 |
| ABJ OVD 502425 CH | 500x240 | 500x240 | 250 |
| ABJ OVD 552527 CH | 550x250 | 550x250 | 270 |

# Tambour bas

Réf. ABJ TA 141412 CH




# Tambour haut

Réf. ABJ TA 303020 CH



Nuancier p.223

## Gamme PROJETS

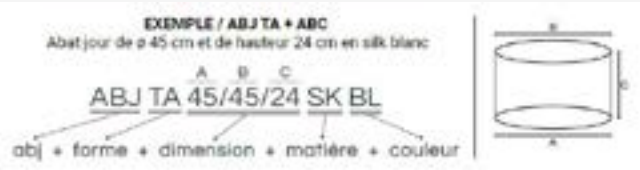

| Référence          | A      | B      | C   |
|--------------------|--------|--------|-----|
| ABJ TA 141412 CH   | ø 140  | ø 140  | 120 |
| ABJ TA 202015 CH   | ø 200  | ø 200  | 150 |
| ABJ TA 252520 CH   | ø 250  | ø 250  | 200 |
| ABJ TA 303024 CH   | ø 300  | ø 300  | 240 |
| ABJ TA 353528 CH   | ø 350  | ø 350  | 280 |
| ABJ TA 404024 CH   | ø 400  | ø 400  | 240 |
| ABJ TA 454524 CH   | ø 450  | ø 450  | 240 |
| ABJ TA 505025 CH   | ø 500  | ø 500  | 250 |
| ABJ TA 555526 CH   | ø 550  | ø 550  | 260 |
| ABJ TA 606026 CH   | ø 600  | ø 600  | 260 |
| ABJ TA 656530 CH   | ø 650  | ø 650  | 300 |
| ABJ TA 707026 CH   | ø 700  | ø 700  | 260 |
| ABJ TA 707035 CH   | ø 700  | ø 700  | 350 |
| ABJ TA 808030 CH   | ø 800  | ø 800  | 300 |
| ABJ TA 10010045 CH | ø 1000 | ø 1000 | 450 |

\* A, B et C en mm

| Référence        | A     | B     | C   |
|------------------|-------|-------|-----|
| ABJ TA 121212 CH | ø 120 | ø 120 | 120 |
| ABJ TA 161615 CH | ø 160 | ø 160 | 150 |
| ABJ TA 202020 CH | ø 200 | ø 200 | 200 |
| ABJ TA 303020 CH | ø 300 | ø 300 | 200 |
| ABJ TA 353533 CH | ø 350 | ø 350 | 330 |
| ABJ TA 404030 CH | ø 400 | ø 400 | 300 |

\* A, B et C en mm

# Tube

Réf. ABJ TU 121214 CH



Nuancier p.223





# + Nuancier

## LA COULEUR DE VOTRE CHOIX

Sélectionner la couleur de votre choix pour tout abat-jour figurant sur notre site et dans notre nuancier.

Pour toute autre finition spéciale, nous consulter, car nous disposons d'un large choix de finitions supplémentaires.

Choisir une couleur



|                    |                    |                   |                            |                 |
|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|-----------------|
|                    |                    |                   |                            |                 |
| BL<br>Blanc        | BC<br>Blanc cassé  | CR 05<br>Crème    | CR 125<br>Crème            | RS 30<br>Rose   |
|                    |                    |                   |                            |                 |
| VL 311<br>Violet   | RS 531<br>Rose     | LI 927<br>Lilas   | DO 815<br>Doré             | JA 103<br>Jaune |
|                    |                    |                   |                            |                 |
| OR 247<br>Orange   | OR 659<br>Orange   | TE 51<br>Tuile    | RG 995<br>Rouge            | RG 669<br>Rouge |
|                    |                    |                   |                            |                 |
| RG 53<br>Rouge     | BX 147<br>Bordeaux | BX 503<br>Pourpre | FRAMBOISE 313<br>Framboise | PR 930<br>Prune |
|                    |                    |                   |                            |                 |
| MAUVE 815<br>Mauve | BU 312<br>Bleu     | JA 310<br>Jaune   | VE 374<br>Vert             | VE 548<br>Vert  |

|                  |                |                  |                  |                |
|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
|                  |                |                  |                  |                |
| VE 501<br>Vert   | BU 22<br>Bleu  | BU 725<br>Bleu   | BU 628<br>Bleu   | BU 726<br>Bleu |
|                  |                |                  |                  |                |
| BU 514<br>Bleu   | BU 669<br>Bleu | MA 704<br>Marron | MA 830<br>Marron | GR 666<br>Gris |
|                  |                |                  |                  |                |
| GR 134<br>Gris   | GR 94<br>Gris  | GR 507<br>Gris   | GR 542<br>Gris   | NR<br>Noir     |
|                  |                |                  |                  |                |
| BE 413<br>Pierre |                |                  |                  |                |

LIN

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
|                   |                    |
| BC<br>Blanc cassé | NAT 837<br>Naturel |

COTON

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |    |
| BL 01<br>Blanc                                                                      | BC 121<br>Blanc                                                                     | CR 773<br>Crème                                                                     | BE 910<br>Beige                                                                      | NAT 837<br>Naturel                                                                    |
|    |    |    |    |    |
| BE 746<br>Beige                                                                     | LIN 306<br>Lin                                                                      | NAT 747<br>Naturel                                                                  | AR 603<br>Sable                                                                      | OR 808<br>Orange                                                                      |
|   |   |   |   |   |
| JA 387<br>Moutarde                                                                  | OR 459<br>Orange                                                                    | TE 751<br>Tuile                                                                     | RO 553<br>Corail                                                                     | RO 373<br>Rouge                                                                       |
|  |  |  |  |  |
| RO 210<br>Rouge                                                                     | RS 403<br>Rose                                                                      | FU 036<br>Fuschia                                                                   | VL 409<br>Violet                                                                     | VL 811<br>Violet                                                                      |
|  |  |  |  |  |
| VL 304<br>Violet                                                                    | MA 569<br>Marron                                                                    | GR 422<br>Anthracite                                                                | GR 94<br>Gris                                                                        | GR 134<br>Gris                                                                        |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |   |
| GR 205<br>Gris                                                                      | GR 80<br>Gris                                                                       | TA 218<br>Taupe                                                                     | GR 542<br>Gris                                                                      | GR 517<br>Gris                                                                      |
|  |  |  |  |  |
| GR 836<br>Gris                                                                      | MA 830<br>Marron                                                                    | BU 587<br>Bleu                                                                      | BU 810<br>Bleu                                                                      | BU 540<br>Bleu                                                                      |
|  |  |  |  |                                                                                     |
| BU 412<br>Bleu                                                                      | BU 154<br>Bleu                                                                      | VE 341<br>Vert                                                                      | VE 914<br>Vert                                                                      |                                                                                     |

FRENCH VELVET

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| BC<br>Blanc                                                                           | GR 94<br>Gris                                                                         | RO 926<br>Rouge terre                                                                 | BX 147<br>Bordeaux                                                                    | JA 103<br>Jaune                                                                       |
|  |  |  |  |                                                                                       |
| VE OLIVE<br>Vert                                                                      | VE LICHEN<br>Vert                                                                     | VE 501<br>Vert                                                                        | GR 86<br>Gris                                                                         |                                                                                       |




TOILE



BOIS



FINE

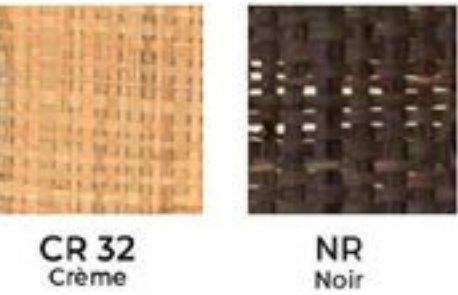

SACO



MÉTAL



INDUSTRIEL







# + Intérieur

## PLAFONNIERS DÉCORATIFS

# Santorin

Gamme PROJETS



Réf. 100710-CH

Caractéristiques

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Matériau produit               | Chintz              |
| Matériau diffuseur             | NC                  |
| Couleur                        | Au choix            |
| Tension                        | 220-240VAC          |
| Puissance                      | Max 40W             |
| Source                         | E27                 |
| Efficacité lumineuse           | NC                  |
| Dimensions                     | Ø 300 mm x H 100 mm |
| Indice de résistance aux chocs | NC                  |



Autre version

| Référence | Matériau abat-jour | Puissance | Dimensions          |
|-----------|--------------------|-----------|---------------------|
| 100711-CH | Chintz             | Max 40W   | Ø 400 mm - H 200 mm |



Nuancier p.223

# Thalie

Gamme PROJETS



Réf. 100808-BN

Caractéristiques

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Matériau produit               | Béton               |
| Matériau diffuseur             | NC                  |
| Couleur                        | Brut                |
| Tension                        | 220-240VAC          |
| Puissance                      | Max 20W             |
| Source                         | GU10                |
| Dimensions                     | Ø 100 mm x H 170 mm |
| Indice de résistance aux chocs | NC                  |



Autre version

| Référence | Couleur    | Puissance | Dimensions          |
|-----------|------------|-----------|---------------------|
| 100808-BA | Anthracite | Max 20W   | Ø 100 mm - H 170 mm |

# Edna PM

## Gamme PROJETS



Réf. 100690

### Caractéristiques

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Matériau produit               | NC                   |
| Matériau diffuseur             | Verre soufflé bouche |
| Couleur                        | Blanc                |
| Tension                        | 220-240VAC           |
| Puissance                      | Max 2x60W            |
| Source                         | E27 x 2              |
| Dimensions                     | Ø 280 mm x H 110 mm  |
| Indice de résistance aux chocs | NC                   |



### Autres versions

| Référence | Puissance | Dimensions          |
|-----------|-----------|---------------------|
| 100691    | Max 2X75W | Ø 420 mm - H 115 mm |
| 100692    | Max 3X60W | Ø 490 mm - H 120 mm |
| 100693    | Max 2X75W | Ø 350 mm - H 115 mm |

# Pompei


## Gamme PROJETS



Réf. 100690+ABJ TAP 323215-B CH

### Caractéristiques

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Matériau produit    | Acier                |
| Matériau diffuseur  | Verre soufflé bouche |
| Couleur             | Blanc                |
| Température lumière | 3000K                |
| Tension             | 220-240VAC           |
| Puissance           | Max 2x60W            |
| Source              | E27 x 2              |
| Dimensions          | Ø 300 mm x H 150 mm  |

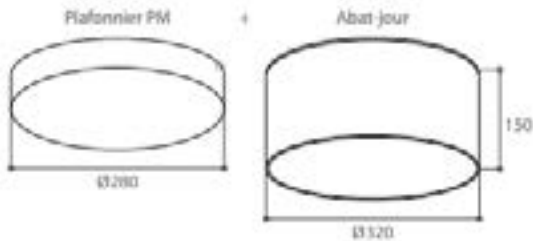

### Autres versions

| Référence                  | Puissance | Dimensions          |
|----------------------------|-----------|---------------------|
| 100690+ABJ TAP 323236 CH   | Max 2X60W | Ø 320 mm - H 360 mm |
| 100691+ABJ TAP 484815-B CH | Max 2X75W | Ø 480 mm - H 150 mm |
| 100691+ABJ TAP 484841 CH   | Max 2X75W | Ø 480 mm - H 410 mm |
| 100692+ABJ TAP 555517-B CH | Max 3X60W | Ø 550 mm - H 170 mm |
| 100692+ABJ TAP 555528 CH   | Max 3X60W | Ø 550 mm - H 280 mm |
| 100693+ABJ TAP 404015-B CH | Max 2X75W | Ø 400 mm - H 150 mm |
| 100693+ABJ TAP 404026 CH   | Max 2X75W | Ø 400 mm - H 260 mm |



Nuancier p.223

# Byblos

Gamme PROJETS



Réf. 100519-CH

Caractéristiques

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Matériau produit    | NC                  |
| Matériau diffuseur  | NC                  |
| Couleur             | Gris cendré         |
| Température lumière | 3000K               |
| Tension             | 220-240VAC          |
| Puissance           | 20W                 |
| Source              | E27                 |
| Dimensions          | Ø 300 mm x H 120 mm |



Autres versions

| Référence | Puissance | Dimensions          |
|-----------|-----------|---------------------|
| 100520-CH | Max 2x40W | Ø 400 mm - H 120 mm |
| 100525-CH | Max 2x40W | Ø 500 mm - H 120 mm |
| 100526-CH | Max 4x40W | Ø 600 mm - H 150 mm |
| 100527/CH | Max 4x40W | Ø 700 mm - H 150 mm |



Nuancier p.223







+ Intérieur  
LAMPADAIRES

# Park


Gamme PROJETS



Réf. 40070-33

Caractéristiques

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Matériau produit   | Métal              |
| Matériau diffuseur | NC                 |
| Couleur            | Noir               |
| Tension            | 220-240VAC         |
| Puissance          | Max 60W            |
| Source principale  | E27                |
| Dimensions         | 250 mm - H 1410 mm |

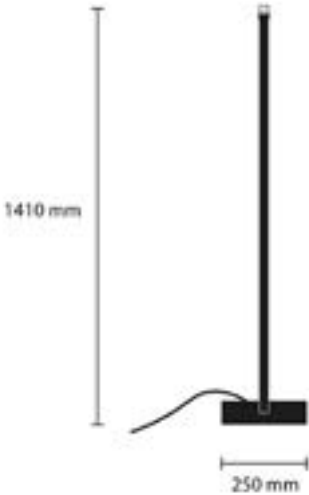

Autres versions

| Référence                      | Couleur       | Puissance |
|--------------------------------|---------------|-----------|
| 40070-04                       | Nickel satiné | Max 60W   |
| 40070-04 + ABJ TA 555526 FINE  | Nickel satiné | Max 60W   |
| 40070-04 + ABJ TA 505025 CH-E  | Nickel satiné | Max 60W   |
| 40070-04 + ABJ CA 353525 CH BC | Nickel satiné | Max 60W   |
| 40070-04 + ABJ TA 505025-CO    | Nickel satiné | Max 60W   |
| 40070-33 + ABJ TA 555526 FINE  | Noir          | Max 60W   |
| 40070-33 + ABJ TA 505025 CH-E  | Noir          | Max 60W   |
| 40070-33 + ABJ CA 353525 CH BC | Noir          | Max 60W   |
| 40070-33 + ABJ TA 505025-CO    | Noir          | Max 60W   |

# Baryton


Gamme PROJETS



Réf. 140142-BO

Caractéristiques

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Matériau produit   | Bois               |
| Matériau diffuseur | NC                 |
| Couleur            | Bois               |
| Tension            | 220-240VAC         |
| Puissance          | Max 60W            |
| Source principale  | E27                |
| Dimensions         | 280 mm - H 1400 mm |

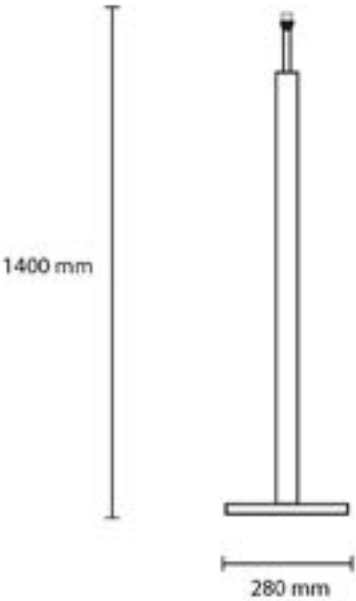

Alto


Gamme PROJETS



Réf. 140143-BO

Caractéristiques

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Matériau produit   | Bois               |
| Matériau diffuseur | NC                 |
| Couleur            | Bois               |
| Tension            | 220-240VAC         |
| Puissance          | Max 60W            |
| Source principale  | E27                |
| Dimensions         | 510 mm - H 1305 mm |

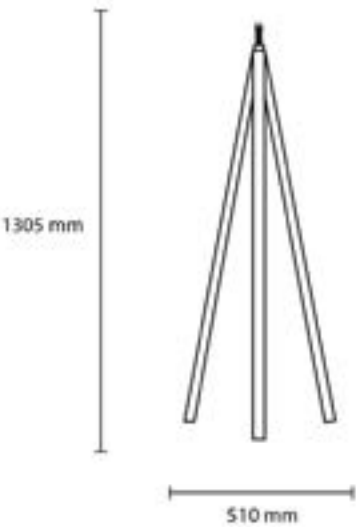

Alto





+ Intérieur  
LAMPES À POSER



# Cital


Gamme PROJETS



Réf. 30048-04

Caractéristiques

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Matériau produit   | Métal               |
| Matériau diffuseur | NC                  |
| Couleur            | Nickel satiné       |
| Tension            | 220-240VAC          |
| Puissance          | Max 40W             |
| Source             | E27                 |
| Dimensions         | Ø 150 mm - H 350 mm |

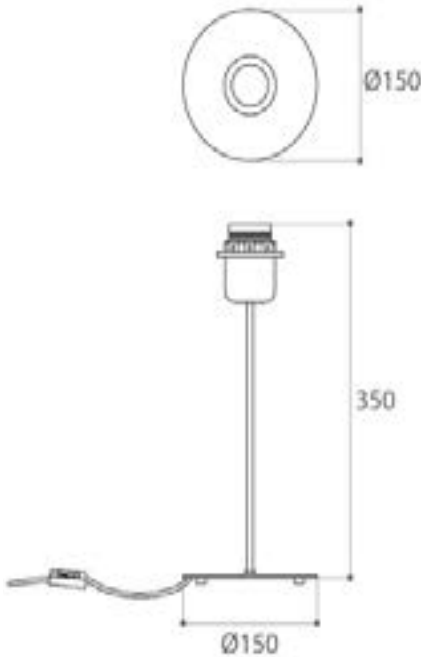

# Park


Gamme PROJETS



Réf. 130190-33

Caractéristiques

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Matériau produit   | Métal               |
| Matériau diffuseur | NC                  |
| Couleur            | Noir                |
| Tension            | 220-240VAC          |
| Puissance          | Max 40W             |
| Source             | E27                 |
| Dimensions         | Ø 125 mm - H 275 mm |

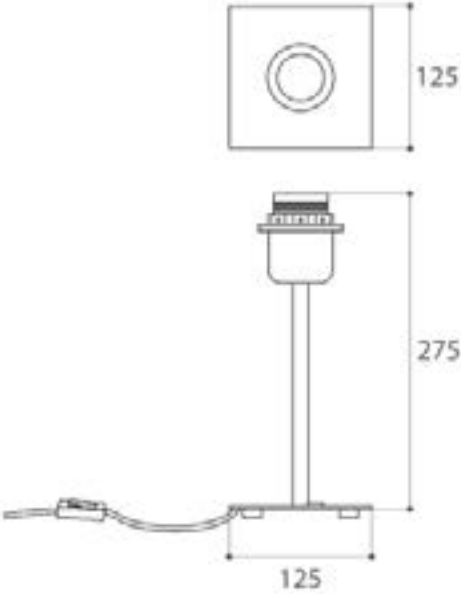

Autre version


| Référence | Couleur       | Dimensions          |
|-----------|---------------|---------------------|
| 130190-04 | Nickel Satiné | Ø 125 mm - H 275 mm |
| 130191-33 | Noir          | Ø 125 mm - H 370 mm |
| 130191-04 | Nickel Satiné | Ø 125 mm - H 370 mm |

# Zig-zag USB

Gamme PROJETS



|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Réf. 130201-31                   |                     |
| Caractéristiques                 |                     |
| Matériau produit                 | Métal               |
| Matériau diffuseur               | NC                  |
| Couleur                          | Blanc               |
| Température lumière              | 3000K               |
| Tension                          | 220-240VAC          |
| Puissance                        | 20W                 |
| Flux lumineux                    | NC                  |
| Efficacité lumineuse             | NC                  |
| Dimensions                       | 160 mm x H 390 mm   |
| Angle d'éclairement              | NC                  |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                  |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | NC                  |

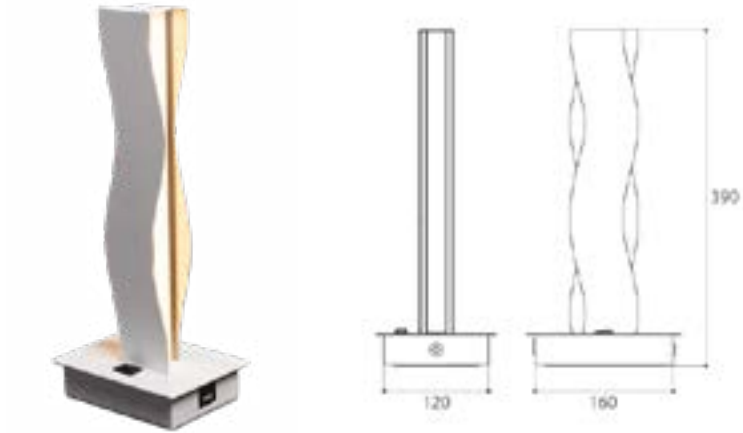


# Trigo

Gamme PROJETS



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Réf. 130200-41     |                     |
| Caractéristiques   |                     |
| Matériau produit   | Métal               |
| Matériau diffuseur | NC                  |
| Couleur            | Gris                |
| Tension            | 220-240VAC          |
| Puissance          | Max 40W             |
| Source             | E27                 |
| Dimensions         | Ø 150 mm - H 200 mm |

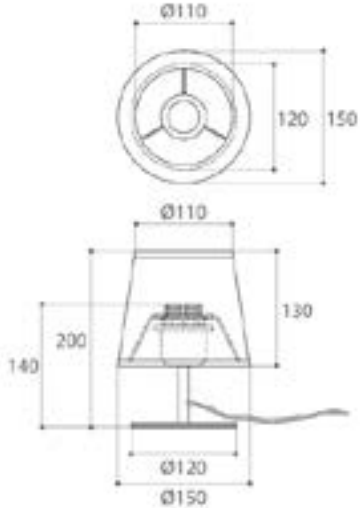


# Andy

Gamme PROJETS



|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Réf. 130279-1 33-3000            |                     |
| Caractéristiques                 |                     |
| Matériau produit                 | Acier               |
| Matériau diffuseur               | NC                  |
| Couleur                          | Noir                |
| Température lumière              | 3000K               |
| Tension                          | 220-240VAC          |
| Puissance                        | 6W                  |
| Flux lumineux                    | 480 lm              |
| Efficacité lumineuse             | 80 lm/W             |
| Dimensions                       | Ø 180 mm x H 340 mm |
| Angle d'éclairement              | NC                  |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                  |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                 | NC                  |

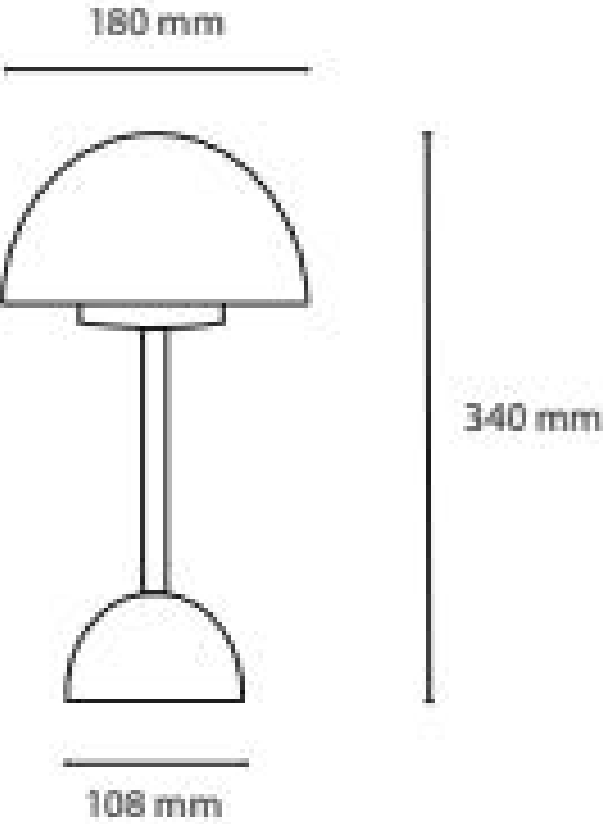

# Andy





+ Eclairages  
POUR SALLES  
DE BAIN



# Java



## GAMME ESSENTIELS



Réf. 100195-01

### Caractéristiques

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium              |
| Matériau diffuseur               | Polycarbonate          |
| Couleur                          | Blanc                  |
| Température lumière              | 3000K                  |
| Tension                          | 220-240VAC             |
| Puissance                        | 15W                    |
| Flux lumineux                    | 1150 lm                |
| Efficacité lumineuse             | 85 lm/W                |
| Dimensions                       | 600 mm x 53 mm x 65 mm |
| Angle d'éclairage                | 130°                   |
| Indice de résistance aux chocs   | IK04                   |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h    |
| Marque du driver                 | Homer                  |

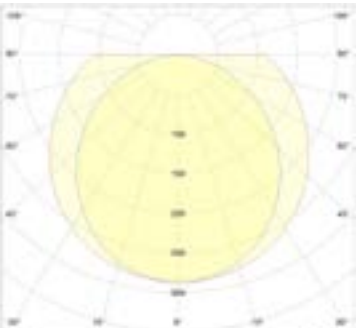

### Autre version

| Référence | Couleur | Température de lumière | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Puissance | Dimensions             |
|-----------|---------|------------------------|---------------|----------------------|-----------|------------------------|
| 100195-01 | Blanc   | 4000K                  | 1275 lm       | 85 lm/W              | 15W       | 600 mm x 53 mm x 65 mm |

# Adriana


## Gamme PROJETS



Réf. 100194-01

### Caractéristiques

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium                  |
| Matériau diffuseur               | NC                         |
| Couleur                          | Blanc                      |
| Température lumière              | 3000K                      |
| Tension                          | 220-240VAC                 |
| Puissance                        | 24W                        |
| Flux lumineux                    | 1600 lm                    |
| Efficacité lumineuse             | 800 lm/W                   |
| Dimensions                       | 650 mm x 78 mm x H 38.5 mm |
| Angle d'éclairage                | 20°                        |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                         |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h        |
| Marque du driver                 | NC                         |

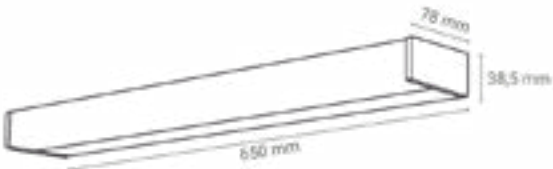

# Lola


## Gamme PROJETS



Réf. 100193-01

### Caractéristiques

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium                  |
| Matériau diffuseur               | Polycarbonate              |
| Couleur                          | Blanc                      |
| Température lumière              | 3000K                      |
| Tension                          | 220-240VAC                 |
| Puissance                        | 24W                        |
| Flux lumineux                    | 1600 lm                    |
| Efficacité lumineuse             | 70                         |
| Dimensions                       | 650 mm x 80 mm - H 38.5 mm |
| Angle d'éclairage                | NC                         |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                         |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h        |
| Marque du driver                 | NC                         |

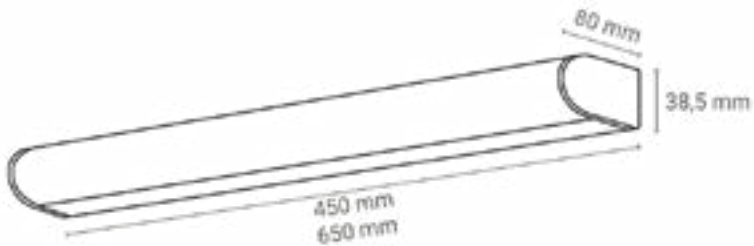

# Mirror


## GAMME ESSENTIELS



Réf. 100192-01

### Caractéristiques

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Matériau produit                 | Aluminium               |
| Matériau diffuseur               | Polycarbonate           |
| Couleur                          | Blanc                   |
| Température lumière              | 3000K                   |
| Tension                          | 220-240VAC              |
| Puissance                        | 12W                     |
| Flux lumineux                    | 960 lm                  |
| Efficacité lumineuse             | 80 lm/W                 |
| Dimensions                       | 600 mm x 121 mm x 24 mm |
| Angle d'éclairage                | 112°                    |
| Indice de résistance aux chocs   | IK04                    |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h     |
| Marque du driver                 | Homer                   |

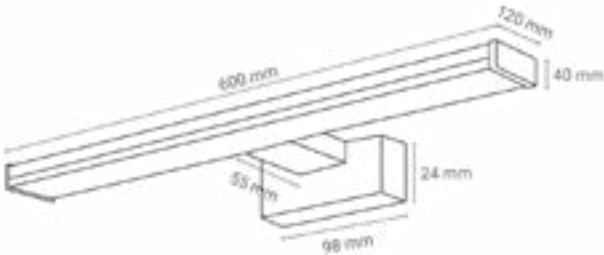

Icare



Gamme PROJETS



Réf. 100353

Caractéristiques


|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Matériau produit                 | NC                      |
| Matériau diffuseur               | NC                      |
| Couleur                          | Blanc                   |
| Température lumière              | 3000K                   |
| Tension                          | 220-240VAC              |
| Puissance                        | 2X8W                    |
| Flux lumineux                    | NC                      |
| Efficacité lumineuse             | NC                      |
| Dimensions                       | 520 mm x 720 mm x 30 mm |
| Indice de résistance aux chocs   | NC                      |
| Durée de vie et maintien du flux | L80B20 pour 50.000h     |
| Marque du driver                 | NC                      |

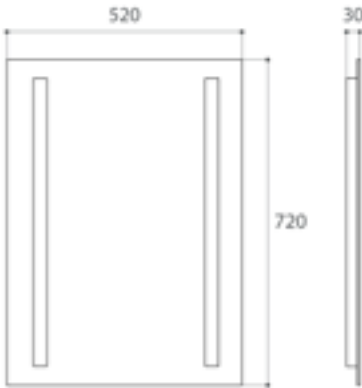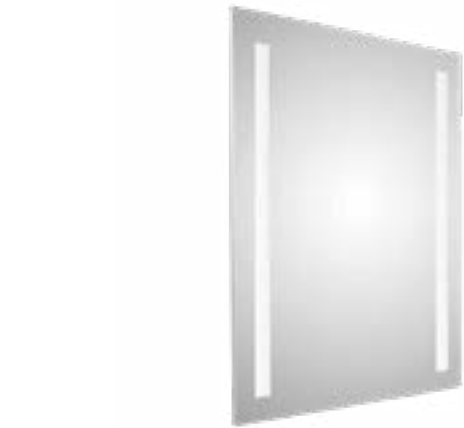

Lola



Extérieur



## LES PRODUITS À DÉCOUVRIR

Plafonniers et hublots .....261

Appliques .....264



Projecteurs .....272

Découvrir





Magic

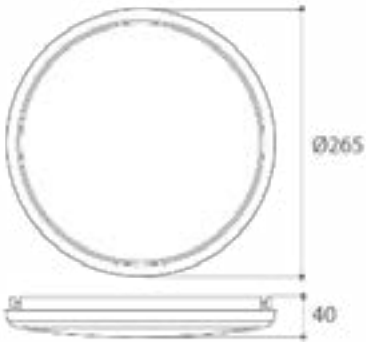

Autres versions

| Référence     | Couleur | Température de lumière | Puissance source | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Dimensions du produit |
|---------------|---------|------------------------|------------------|---------------|----------------------|-----------------------|
| 516016 DETECT | Blanc   | 3000K                  | 22W              | 1850 lm       | 85 lm/W              | Ø 300 mm - H 40 mm    |
| 516016 DETECT | Blanc   | 4000K                  | 22W              | 2000 lm       | 90 lm/W              | Ø 300 mm - H 40 mm    |

GAMME ESSENTIELS




Réf. 516015 DETECT


Caractéristiques

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                    | Polycarbonate       |
| Matériau diffuseur                  | Polycarbonate       |
| Couleur                             | Blanc               |
| Tension                             | 220-240VAC          |
| Puissance                           | 16W                 |
| Flux lumineux                       | 1500 lm             |
| Efficacité lumineuse                | 90lm/W              |
| Dimensions                          | Ø 265 mm x H 40 mm  |
| Angle d'éclairage                   | 180/360°            |
| Marque du driver                    | Lifud               |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | IK10                |
| Température lumière                 | 4000K               |
| Durée de vie et maintien du flux    | L80B20 pour 50.000h |

Harvey

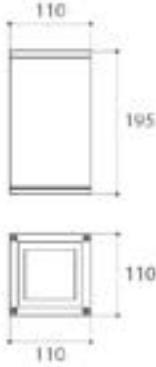

Oswald



GAMME ESSENTIEL +



Réf. 562100-43

Caractéristiques

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Matériau produit   | Aluminium                  |
| Matériau diffuseur | Verre trempé               |
| Couleur            | Gris anthracite            |
| Tension            | 220-240VAC                 |
| Puissance          | Max 40W                    |
| Source principale  | E27-PAR30                  |
| Dimensions         | 110 mm x 110 mm - H 195 mm |

GAMME ESSENTIEL +




Réf. 562101 43

Caractéristiques

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Matériau produit   | Aluminium           |
| Matériau diffuseur | Verre trempé        |
| Couleur            | Gris anthracite     |
| Tension            | 220-240VAC          |
| Puissance          | Max 50W             |
| Source principale  | E27-PAR30           |
| Dimensions         | Ø 150 mm x H 200 mm |

# Mariona E27



Autre version

| Référence | Couleur         | Puissance source | Dimensions du produit      |
|-----------|-----------------|------------------|----------------------------|
| 540167    | Gris Anthracite | Max 2X10W        | 320 mm x 133 mm - H 134 mm |

# Mariona LED



Autre version

| Référence | Couleur         | Température de lumière | Puissance source | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Dimensions du produit      |
|-----------|-----------------|------------------------|------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
| 540168    | Gris Anthracite | 3000K                  | 21W              | 1300 lm       | 60 lm/W              | 320 mm x 133 mm - H 134 mm |

# Galia




## Gamme PROJETS



Réf. 540175

### Caractéristiques

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Matériau produit   | Aluminium              |
| Matériau diffuseur | Verre                  |
| Couleur            | Blanc                  |
| Tension            | 220-240VAC             |
| Puissance          | Max 40W                |
| Source principale  | E27                    |
| Dimensions         | 220 mm x 106 - H 90 mm |

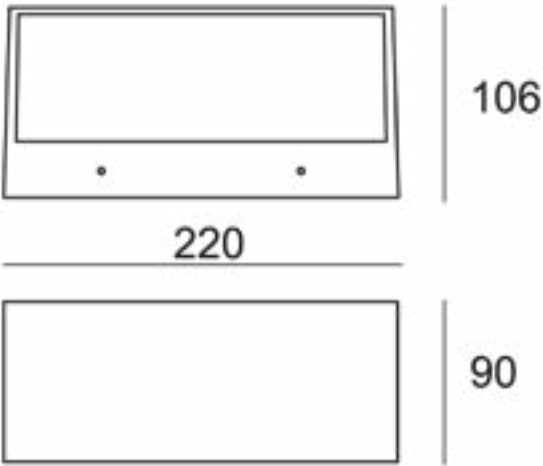

### Autre version

| Référence | Couleur         | Puissance source |
|-----------|-----------------|------------------|
| 540175    | Gris anthracite | Max 40W          |

# Melina E27



## GAMME ESSENTIELS



Réf. 540165

### Caractéristiques


|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Matériau produit   | Plastique              |
| Matériau diffuseur | Polycarbonate          |
| Couleur            | Blanc                  |
| Tension            | 220-240VAC             |
| Puissance          | Max 18W                |
| Source principale  | E27                    |
| Dimensions         | 230 mm x 101 - H 90 mm |



### Autres versions

| Référence | Couleur         | Puissance | Dimensions du produit     |
|-----------|-----------------|-----------|---------------------------|
| 540165    | Gris Anthracite | Max 18W   | 230 mm x 101 mm - H 90 mm |

# Melina LED

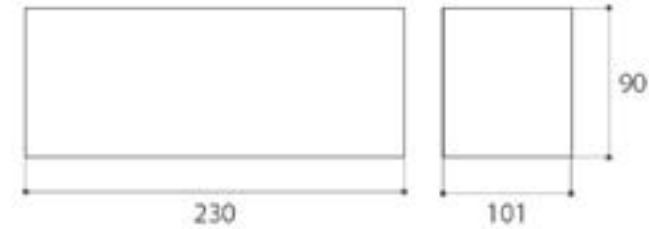

### Autre version

| Référence | Couleur         | Température de lumière | Puissance source | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Dimensions du produit     |
|-----------|-----------------|------------------------|------------------|---------------|----------------------|---------------------------|
| 540166    | Gris Anthracite | 3000K                  | 12W              | 700 lm        | 60 lm/W              | 230 mm x 101 mm - H 90 mm |

## GAMME ESSENTIELS



Réf. 540166

### Caractéristiques

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                    | Plastique           |
| Matériau diffuseur                  | Polycarbonate       |
| Couleur                             | Blanc               |
| Température lumière                 | 3000K               |
| Tension                             | 220-240VAC          |
| Puissance                           | 12W                 |
| Flux lumineux                       | 700 lm              |
| Efficacité lumineuse                | 60 lm/W             |
| Angle d'éclairage                   | NC                  |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | NC                  |
| Durée de vie et maintien du flux    | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                    | Kegu                |


# Oswald



Réf. 562102 43

### Caractéristiques

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Matériau produit    | Aluminium                  |
| Matériau diffuseur  | Verre trempé               |
| Couleur             | Gris Anthracite            |
| Tension             | 220-240VAC                 |
| Puissance           | Max 2X50W                  |
| Dimension           | 212 mm x 150 mm - H 324 mm |
| Température lumière | 3000K-4000K                |
| Source principale   | E27 - PAR30                |
| Angle d'éclairage   | 15°/30°/45°                |

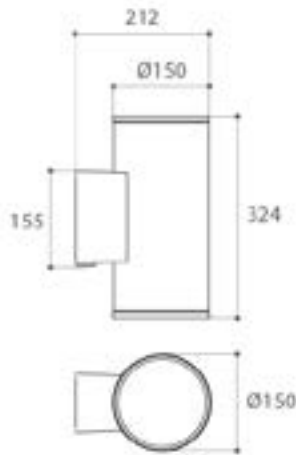


### Autre version

| Référence | Couleur         | Source      | Puissance source | Dimensions du produit      |
|-----------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| 562104 43 | Gris anthracite | E27 - PAR30 | Max50W           | 212 mm x 150 mm - H 224 mm |



# Yung

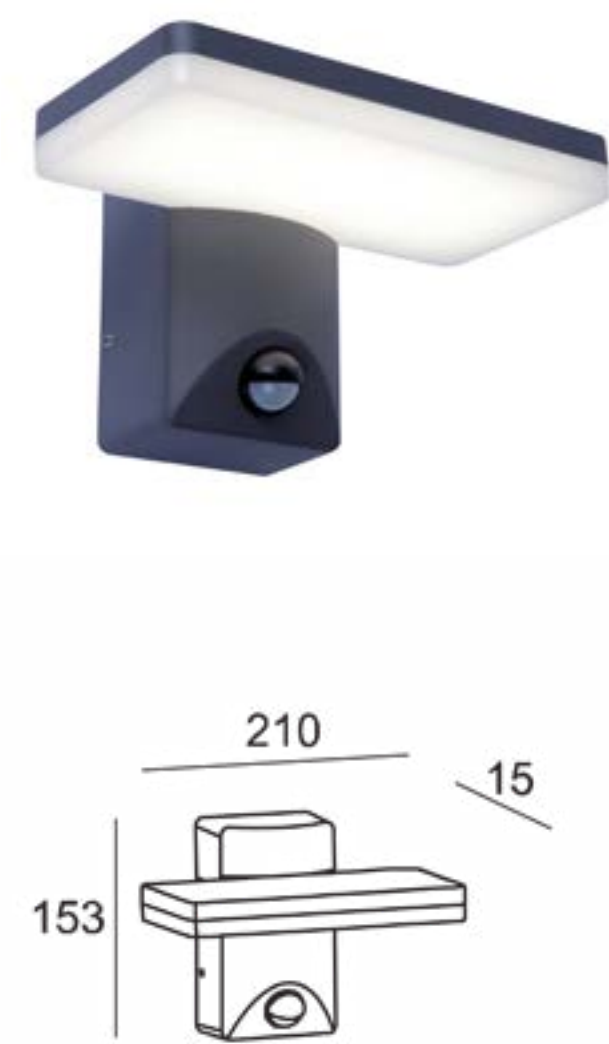

## Gamme PROJETS



Réf. 565109 DETECT

### Caractéristiques

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Matériau produit                    | Fonte d'Aluminium         |
| Matériau diffuseur                  | Méthacrylate              |
| Couleur                             | Gris Anthracite           |
| Température lumière                 | 3000K                     |
| Tension                             | 220-240VAC                |
| Puissance                           | 11W                       |
| Flux lumineux                       | 814 lm                    |
| Efficacité lumineuse                | 75 lm/W                   |
| Dimensions                          | 210 mm x 15 mm - H 153 mm |
| Angle d'éclairage                   | NC                        |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | IK06                      |
| Durée de vie et maintien du flux    | L80B20 pour 50.000h       |
| Marque du driver                    | Eaglerise                 |


# Harvey



Réf. 562103 43

### Caractéristiques

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Matériau produit    | Fonte d'aluminium          |
| Matériau diffuseur  | Méthacrylate               |
| Couleur             | Gris Anthracite            |
| Tension             | 220-240VAC                 |
| Puissance           | Max 2X50W                  |
| Dimension           | 157 mm x 110 mm - H 224 mm |
| Température lumière | 3000K-4000K                |
| Source principale   | E27 - PAR30                |
| Angle d'éclairage   | 15°/30°/45°                |

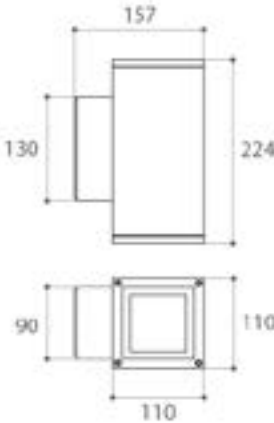

### Autre version

| Référence | Couleur         | Source      | Puissance source | Dimensions du produit      |
|-----------|-----------------|-------------|------------------|----------------------------|
| 562105 43 | Gris anthracite | E27 - PAR30 | Max50W           | 157 mm x 110 mm - H 224 mm |

Tilt




Gamme PROJETS



Réf. 565110 46/3000

Caractéristiques

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Matériau produit                    | Fonte d'alu + PC          |
| Matériau diffuseur                  | Polycarbonate             |
| Couleur                             | Gris anthracite           |
| Température lumière                 | 3000K                     |
| Tension                             | 220-240VAC                |
| Puissance                           | 37W                       |
| Flux lumineux                       | 4800 lm                   |
| Efficacité lumineuse                | 130 lm/W                  |
| Dimension                           | 165 mm x 98 mm - H 205 mm |
| Angle d'éclairage                   | 60°                       |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | IK08                      |
| Durée de vie et maintien du flux    | L80B20 pour 50.000h       |
| Marque du driver                    | SOSEN                     |

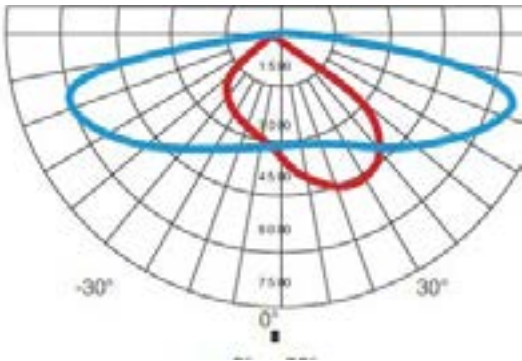

Autre version

| Référence | Couleur         | Température de lumière | Puissance source | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Dimensions du produit      |
|-----------|-----------------|------------------------|------------------|---------------|----------------------|----------------------------|
| 565111    | Gris anthracite | 3000K                  | 60W              | 8030 lm       | 130 lm/W             | 216 mm x 100 mm - H 281 mm |

Spy



GAMME ESSENTIELS




Réf. 565109 DETECT

Caractéristiques

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                    | Aluminium           |
| Matériau diffuseur                  | Polycarbonate       |
| Couleur                             | Blanc               |
| Température lumière                 | 3000K               |
| Tension                             | 220-240VAC          |
| Puissance                           | 30W                 |
| Flux lumineux                       | 2200 lm             |
| Efficacité lumineuse                | 97 lm/W             |
| Angle d'éclairage                   | 240°                |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | NC                  |
| Durée de vie et maintien du flux    | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                    | NC                  |

# Spok

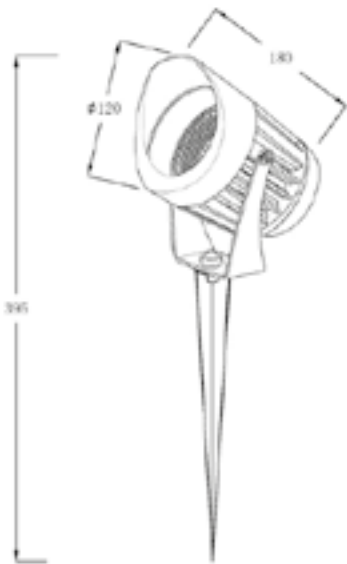

## GAMME ESSENTIELS




Réf. 565115-33 2700

### Caractéristiques

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                    | Fonte d'Aluminium   |
| Matériau diffuseur                  | Verre trempé        |
| Couleur                             | Noir                |
| Température lumière                 | 2700K               |
| Tension                             | 220-240VAC          |
| Puissance                           | 20W                 |
| Flux lumineux                       | 1600 lm             |
| Efficacité lumineuse                | 83 lm/W             |
| Dimension                           | Ø 120 mm x 180 mm   |
| Angle d'éclairage                   | 25°                 |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | IK08                |
| Durée de vie et maintien du flux    | L80B20 pour 50.000h |
| Marque du driver                    | NC                  |

# SPOK

# Ruban LED Drivers



## LES PRODUITS À DÉCOUVRIR

Ruban LED.....277

Drivers.....286

Découvrir





# RL24-22W-150LM


## GAMME ESSENTIELS



Réf. 800117

### Caractéristiques

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                    | NC                  |
| Matériau diffuseur                  | NC                  |
| Température lumière                 | 3000K               |
| Tension                             | 24VDC               |
| Flux lumineux                       | 2870 lm/m           |
| Puissance                           | 22W/m               |
| Efficacité lumineuse                | 150 lm/W par mètre  |
| Nombre de led au mètre              | 128 leds/m          |
| Dimensions                          | L 5000 mm - l 10 mm |
| Pas de coupe                        | 62.5 mm             |
| Type de source                      | LED - SMD 2835      |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | NC                  |
| Durée de vie et maintien du flux    | L80B20 pour 50.000h |

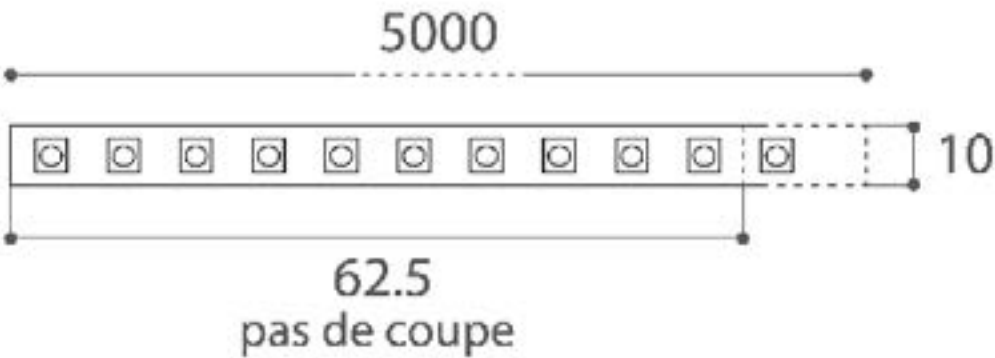

Unités : mm

### Autre version

| Référence | Puissance source | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Température lumière |
|-----------|------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 800117    | 22w/m            | 2900 lm/m     | 150 lm/W par mètre   | 4000K               |

# RL24-40W-150LM


## GAMME ESSENTIELS



Réf. 800119

### Caractéristiques

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                    | NC                  |
| Matériau diffuseur                  | NC                  |
| Température lumière                 | 3000K               |
| Tension                             | 24VDC               |
| Flux lumineux                       | 6030 lm/m           |
| Puissance                           | 40W/m               |
| Efficacité lumineuse                | 150 lm/W par mètre  |
| Nombre de led au mètre              | 256 leds/m          |
| Dimensions                          | L 5000 mm - l 12 mm |
| Pas de coupe                        | 62.5 mm             |
| Type de source                      | LED - SMD 3040      |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | NC                  |
| Durée de vie et maintien du flux    | L80B20 pour 50.000h |

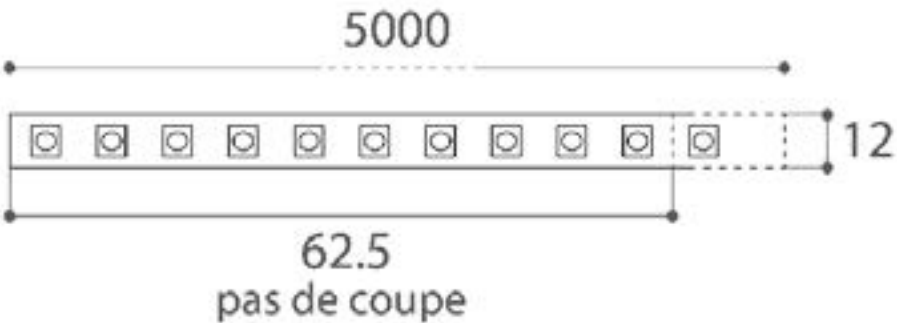

Unités : mm

# RL24-9W-80LM


## GAMME ESSENTIELS



Réf. 800132

### Caractéristiques

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                    | NC                  |
| Matériau diffuseur                  | NC                  |
| Température lumière                 | 3000K               |
| Tension                             | 24VDC               |
| Flux lumineux                       | 730 lm/m            |
| Puissance                           | 9.6W/m              |
| Efficacité lumineuse                | 80 lm/W par mètre   |
| Nombre de led au mètre              | 70 leds/m           |
| Dimensions                          | L 5000 mm - l 18 mm |
| Pas de coupe                        | 100 mm              |
| Type de source                      | LED - SMD 2216      |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | NC                  |
| Durée de vie et maintien du flux    | L80B20 pour 50.000h |

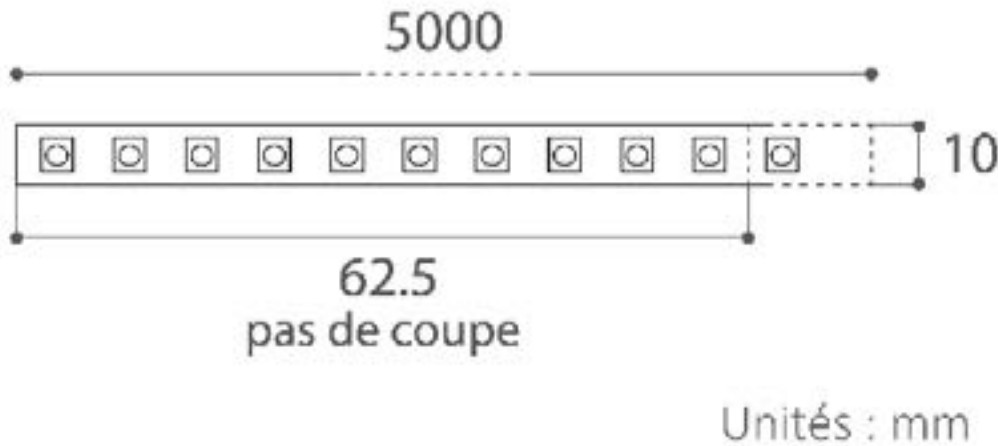

### Autre version

| Référence | Puissance source | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Température lumière |
|-----------|------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 800132    | 9,6w/m           | 750 lm/m      | 80 lm/W par mètre    | 4000K               |

# RL24-9W-75LM-IP66


## GAMME ESSENTIELS



Réf. 800132/IP66

### Caractéristiques

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Matériau produit                    | NC                   |
| Matériau diffuseur                  | Silicone transparent |
| Température lumière                 | 3000K                |
| Tension                             | 24VDC                |
| Flux lumineux                       | 670 lm/m             |
| Puissance                           | 9.6W/m               |
| Efficacité lumineuse                | 75lm/W par mètre     |
| Nombre de led au mètre              | 70 leds/m            |
| Dimensions                          | L 5000 mm - l 11 mm  |
| Pas de coupe                        | 100 mm               |
| Type de source                      | LED - SMD 2216       |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | NC                   |
| Durée de vie et maintien du flux    | L80B20 pour 50.000h  |

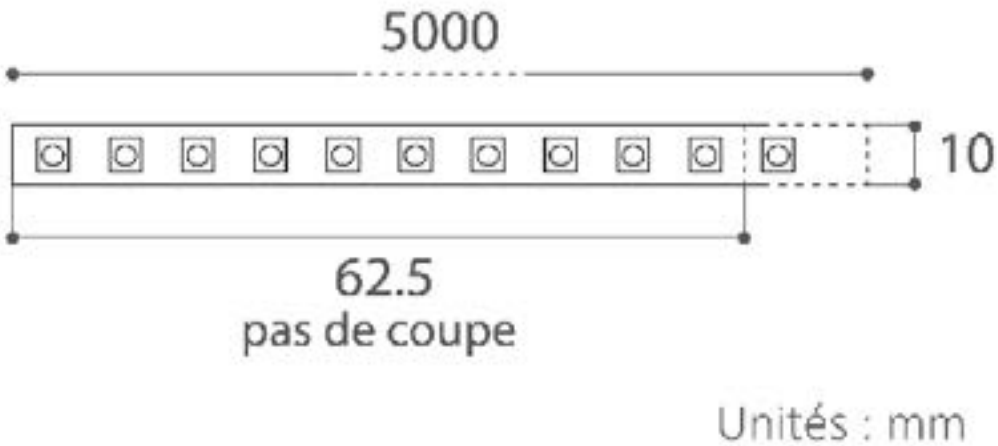

### Autre version

| Référence   | Puissance source | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Température lumière |
|-------------|------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 800132/IP66 | 9,6w/m           | 690 lm/m      | 75 lm/W par mètre    | 4000K               |

# LR24-17W-100LM


## GAMME ESSENTIELS



Réf. 800133

### Caractéristiques

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                    | NC                  |
| Matériau diffuseur                  | NC                  |
| Température lumière                 | 3000K               |
| Tension                             | 24VDC               |
| Flux lumineux                       | 1705 lm/m           |
| Puissance                           | 18.6W/m             |
| Efficacité lumineuse                | 90 lm/W par mètre   |
| Nombre de led au mètre              | 280 leds/m          |
| Dimensions                          | L 5000 mm - l 10 mm |
| Pas de coupe                        | 25 mm               |
| Type de source                      | LED - SMD 2216      |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | NC                  |
| Durée de vie et maintien du flux    | L80B20 pour 50.000h |

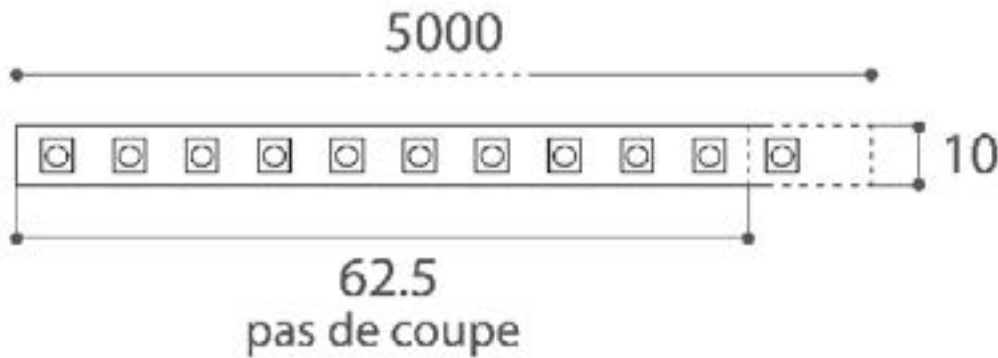

Unités : mm

### Autre version

| Référence | Puissance source | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Température lumière |
|-----------|------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 800133    | 16,8w/m          | 1730 lm/m     | 95 lm/W par mètre    | 4000K               |

# HIGH LINE 230V


## GAMME ESSENTIELS



Réf. 800140/IP66/10M

### Caractéristiques

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Matériau produit                    | NC                            |
| Matériau diffuseur                  | Silicone transparent          |
| Température lumière                 | 3000K                         |
| Tension                             | 220-240VAC                    |
| Flux lumineux                       | 1690 lm/m                     |
| Puissance                           | 17W/m                         |
| Efficacité lumineuse                | 100 lm/W par mètre            |
| Nombre de led au mètre              | 120 leds/m                    |
| Dimensions                          | L 10000 mm - l 12 mm - H 4 mm |
| Pas de coupe                        | 100 mm                        |
| Type de source                      | LED - SMD 2835                |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | NC                            |
| Durée de vie et maintien du flux    | L80B20 pour 50.000h           |

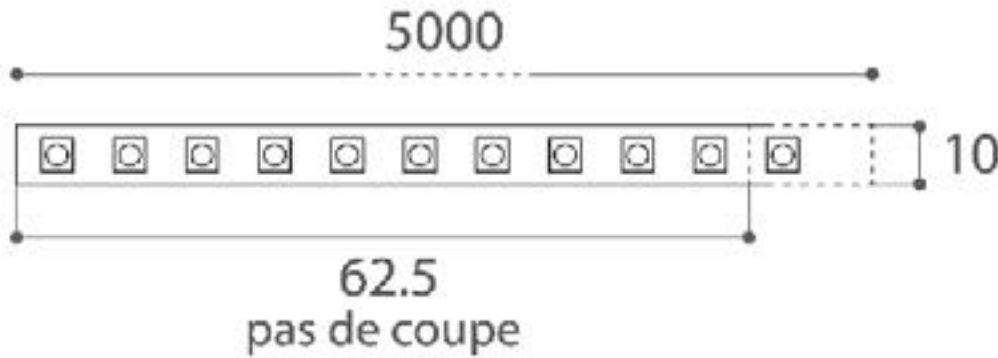


### Autre version

| Référence       | Dimensions                  | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Température lumière |
|-----------------|-----------------------------|---------------|----------------------|---------------------|
| 800140/IP66/10M | L 10000 mm - l 12 mm - 4 mm | 1690 lm/m     | 100 lm/W par mètre   | 4000K               |
| 800140/IP66/20M | L 20000 mm - l 12 mm - 4 mm | 1690 lm/m     | 100 lm/W par mètre   | 3000K               |
| 800140/IP66/20M | L 20000 mm - l 12 mm - 4 mm | 2070 lm/m     | 120 lm/W par mètre   | 4000K               |
| 800140/IP66/50M | L 50000 mm - l 12 mm - 4 mm | 1600 lm/m     | 95 lm/W par mètre    | 2700K               |
| 800140/IP66/50M | L 50000 mm - l 12 mm - 4 mm | 1690 lm/m     | 100 lm/W par mètre   | 3000K               |
| 800140/IP66/50M | L 50000 mm - l 12 mm - 4 mm | 2070 lm/m     | 120 lm/W par mètre   | 4000K               |

# RL24-14W-RGB

## GAMME ESSENTIELS

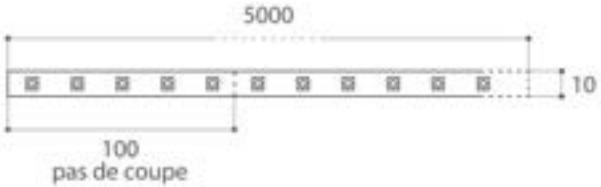

Réf. 800120/RGB

### Caractéristiques

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                    | NC                  |
| Matériau diffuseur                  | NC                  |
| Température lumière                 | RGB                 |
| Tension                             | 24VDC               |
| Flux lumineux                       | NC                  |
| Puissance                           | 14.4W/m             |
| Efficacité lumineuse                | NC                  |
| Nombre de led au mètre              | 60 leds/m           |
| Dimensions                          | L 5000 mm - l 10 mm |
| Pas de coupe                        | 100 mm              |
| Type de source                      | LED                 |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | NC                  |
| Durée de vie et maintien du flux    | L80B20 pour 50.000h |

### Autre version

| Référence       | Puissance source | Dimensions        | Indice de protection (IP) |
|-----------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 800120/RGB/IP66 | 14.4 W/m         | 5000 mm - l 10 mm | IP66                      |

# Filoled

## GAMME ESSENTIELS



Réf. 800145

### Caractéristiques

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Matériau produit                    | NC                  |
| Matériau diffuseur                  | NC                  |
| Température lumière                 | RGB                 |
| Tension                             | 24VDC               |
| Flux lumineux                       | 860 lm/m            |
| Puissance                           | 9W/m                |
| Efficacité lumineuse                | 100 lm/W par mètre  |
| Nombre de led au mètre              | 480 leds/m          |
| Dimensions                          | L 5000 mm - l 8 mm  |
| Pas de coupe                        | 50 mm               |
| Type de source                      | LED - SMD 2835      |
| Indice de résistance aux chocs (IK) | NC                  |
| Durée de vie et maintien du flux    | L80B20 pour 50.000h |

### Autre version

| Référence | Puissance source | Flux lumineux | Efficacité lumineuse | Température lumière | Dimensions       |
|-----------|------------------|---------------|----------------------|---------------------|------------------|
| 800145    | 9w/m             | 945lm/m       | 100 lm/W par mètre   | 4000K               | 5000 mm - l 8 mm |



# Driver CC DALI

## GAMME ESSENTIELS



Réf. 708311


### Caractéristiques

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Type de driver        | DALI-PUSH et DALI      |
| Marque de driver      | Boke                   |
| Tension sortie Driver | 24-38V                 |
| Courant sortie driver | 600-1050mA             |
| Tension               | 200-240V               |
| Puissance             | 40W                    |
| Dimension             | 136 mm x 45 mm x 30 mm |



# Driver CV

## GAMME ESSENTIELS



Réf. LD-15024

### Caractéristiques

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Type de driver        | ON-OFF                 |
| Marque de driver      | NC                     |
| Tension sortie Driver | 24V DC                 |
| Courant sortie driver | 6.25A                  |
| Tension               | 110-240 VAC            |
| Puissance             | 150W                   |
| Dimension             | 200 mm x 98 mm x 40 mm |

# Driver CC

## GAMME ESSENTIELS



Réf. 708294

### Caractéristiques

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Type de driver        | ON-OFF                 |
| Marque de driver      | Lifud                  |
| Tension sortie Driver | 33-40V DC              |
| Courant sortie driver | 1000mA                 |
| Tension               | 200-240V               |
| Puissance             | Max 40W                |
| Dimension             | 115 mm x 40 mm x 30 mm |



## GAMME ESSENTIELS



Réf. LD-10048

### Caractéristiques

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Type de driver        | ON-OFF                 |
| Marque de driver      | NC                     |
| Tension sortie Driver | 48V DC                 |
| Courant sortie driver | 2.3A                   |
| Tension               | 100-240 VAC            |
| Puissance             | 100W                   |
| Dimension             | 130 mm x 97 mm x 30 mm |

### Autre version

| Référence | Puissance source | Dimensions              |
|-----------|------------------|-------------------------|
| LD-20048  | 200W             | 210 mm x 114 mm x 30 mm |

Intérieur technique

Profils LED non équipés. . . . .13  
Étanches et armatures industrielles . . . . .37  
Dalles LED. . . . .49  
Suspensions techniques. . . . .61  
Downlights et spots. . . . .73  
Plafonniers et hublots. . . . .89  
Projecteurs et rails . . . . .103

Intérieur décoration

Liseuses . . . . .129  
Appliques . . . . .143  
Suspensions décoratives. . . . .155  
Abat-jours. . . . .195  
Nuancier . . . . .223  
Plafonniers décoratifs. . . . .231  
Lampadaires. . . . .239  
Lampes à poser. . . . .245  
Pour salles de bain. . . . .253

Extérieur

Plafonniers et hublots . . . . .261  
Appliques . . . . .264  
Projecteurs. . . . .272  
  
Ruban LED. . . . .277  
Drivers. . . . .286

Nos réalisations

Salle des fêtes Labège. . . . .292  
CMPP Henri Cros. . . . .294  
Girandières. . . . .296  
Estudines. . . . .300  
Bureaux Lucera. . . . .304  
ARSEAA Basso Cambo 306  
Domaine de Quintalone. . . . .308

# Nos réalisations

DÉCOUVREZ  
NOS  
RÉALISATIONS

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Salle des fêtes Labège..... | 292 |
| CMPP Henri Cros.....        | 294 |
| Girandières .....           | 296 |
| Estudines.....              | 300 |
| Bureaux Lucera .....        | 304 |
| ARSEAA Basso Cambo.....     | 306 |
| Domaine de Quintalone.....  | 308 |

Découvrir







# Salle des fêtes Labège

Architecte : Didier Joyes

Goliath noir - 506061 Dali CCT 33 (noir)



Goliath noir - 506061 Dali CCT 33 (noir)



Alkar - 206260 3000






# CMPP Henri Cros

Architecte : Didier Joyes

Benko XL - 208658  
High-Line - 800140 IP66 3000



Monalisa - 110100

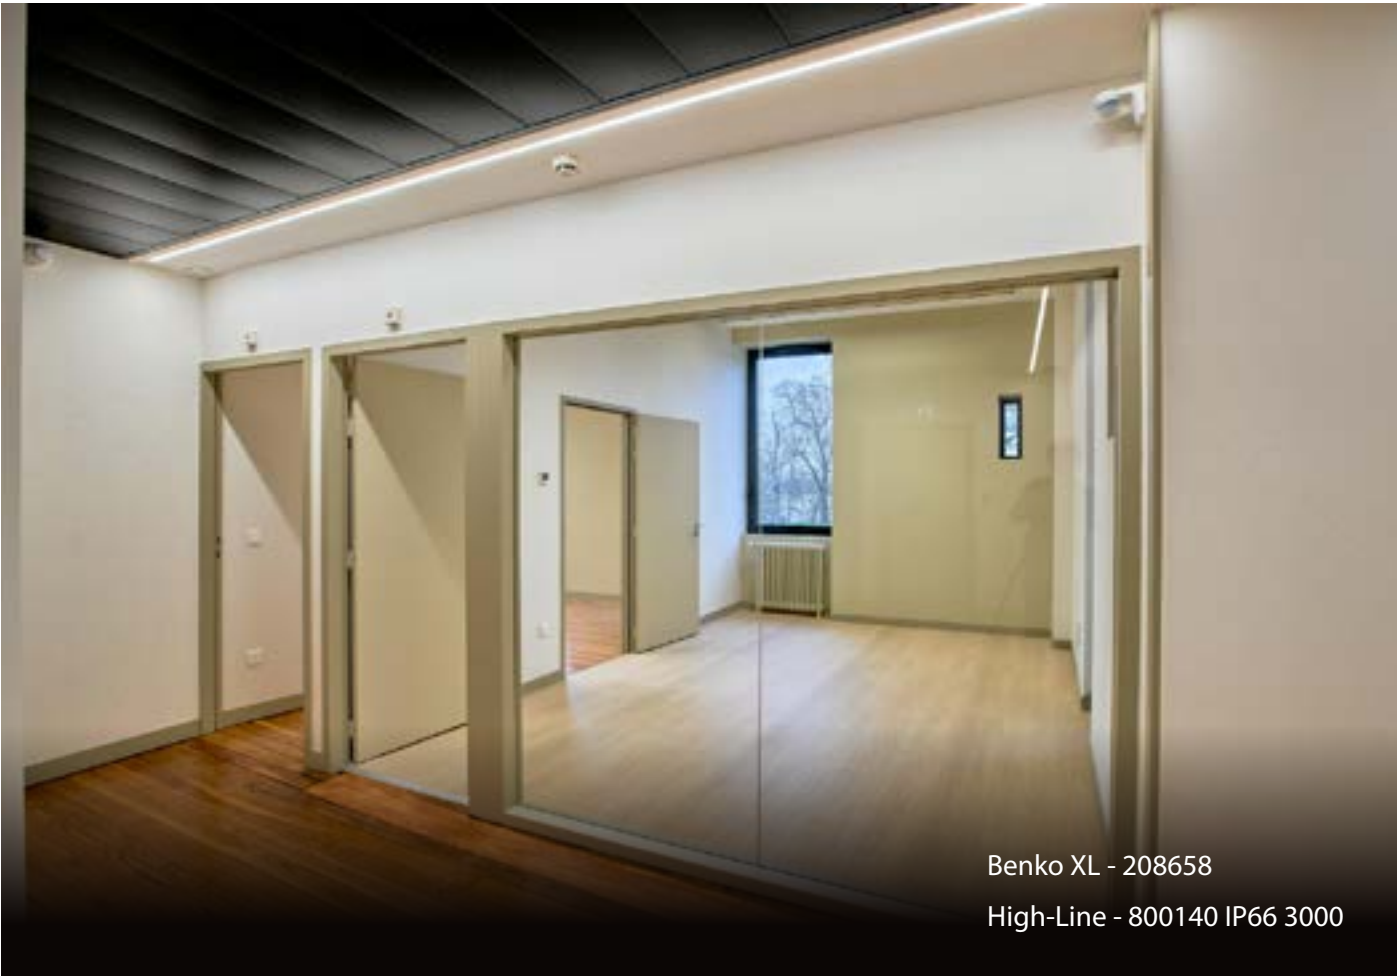

Benko XL - 208658  
High-Line - 800140 IP66 3000






# Girandières - Résidence Sénior

Architecte : Vincent Honvault

- 1. Coline - 101312
- 2. Margot - 101210

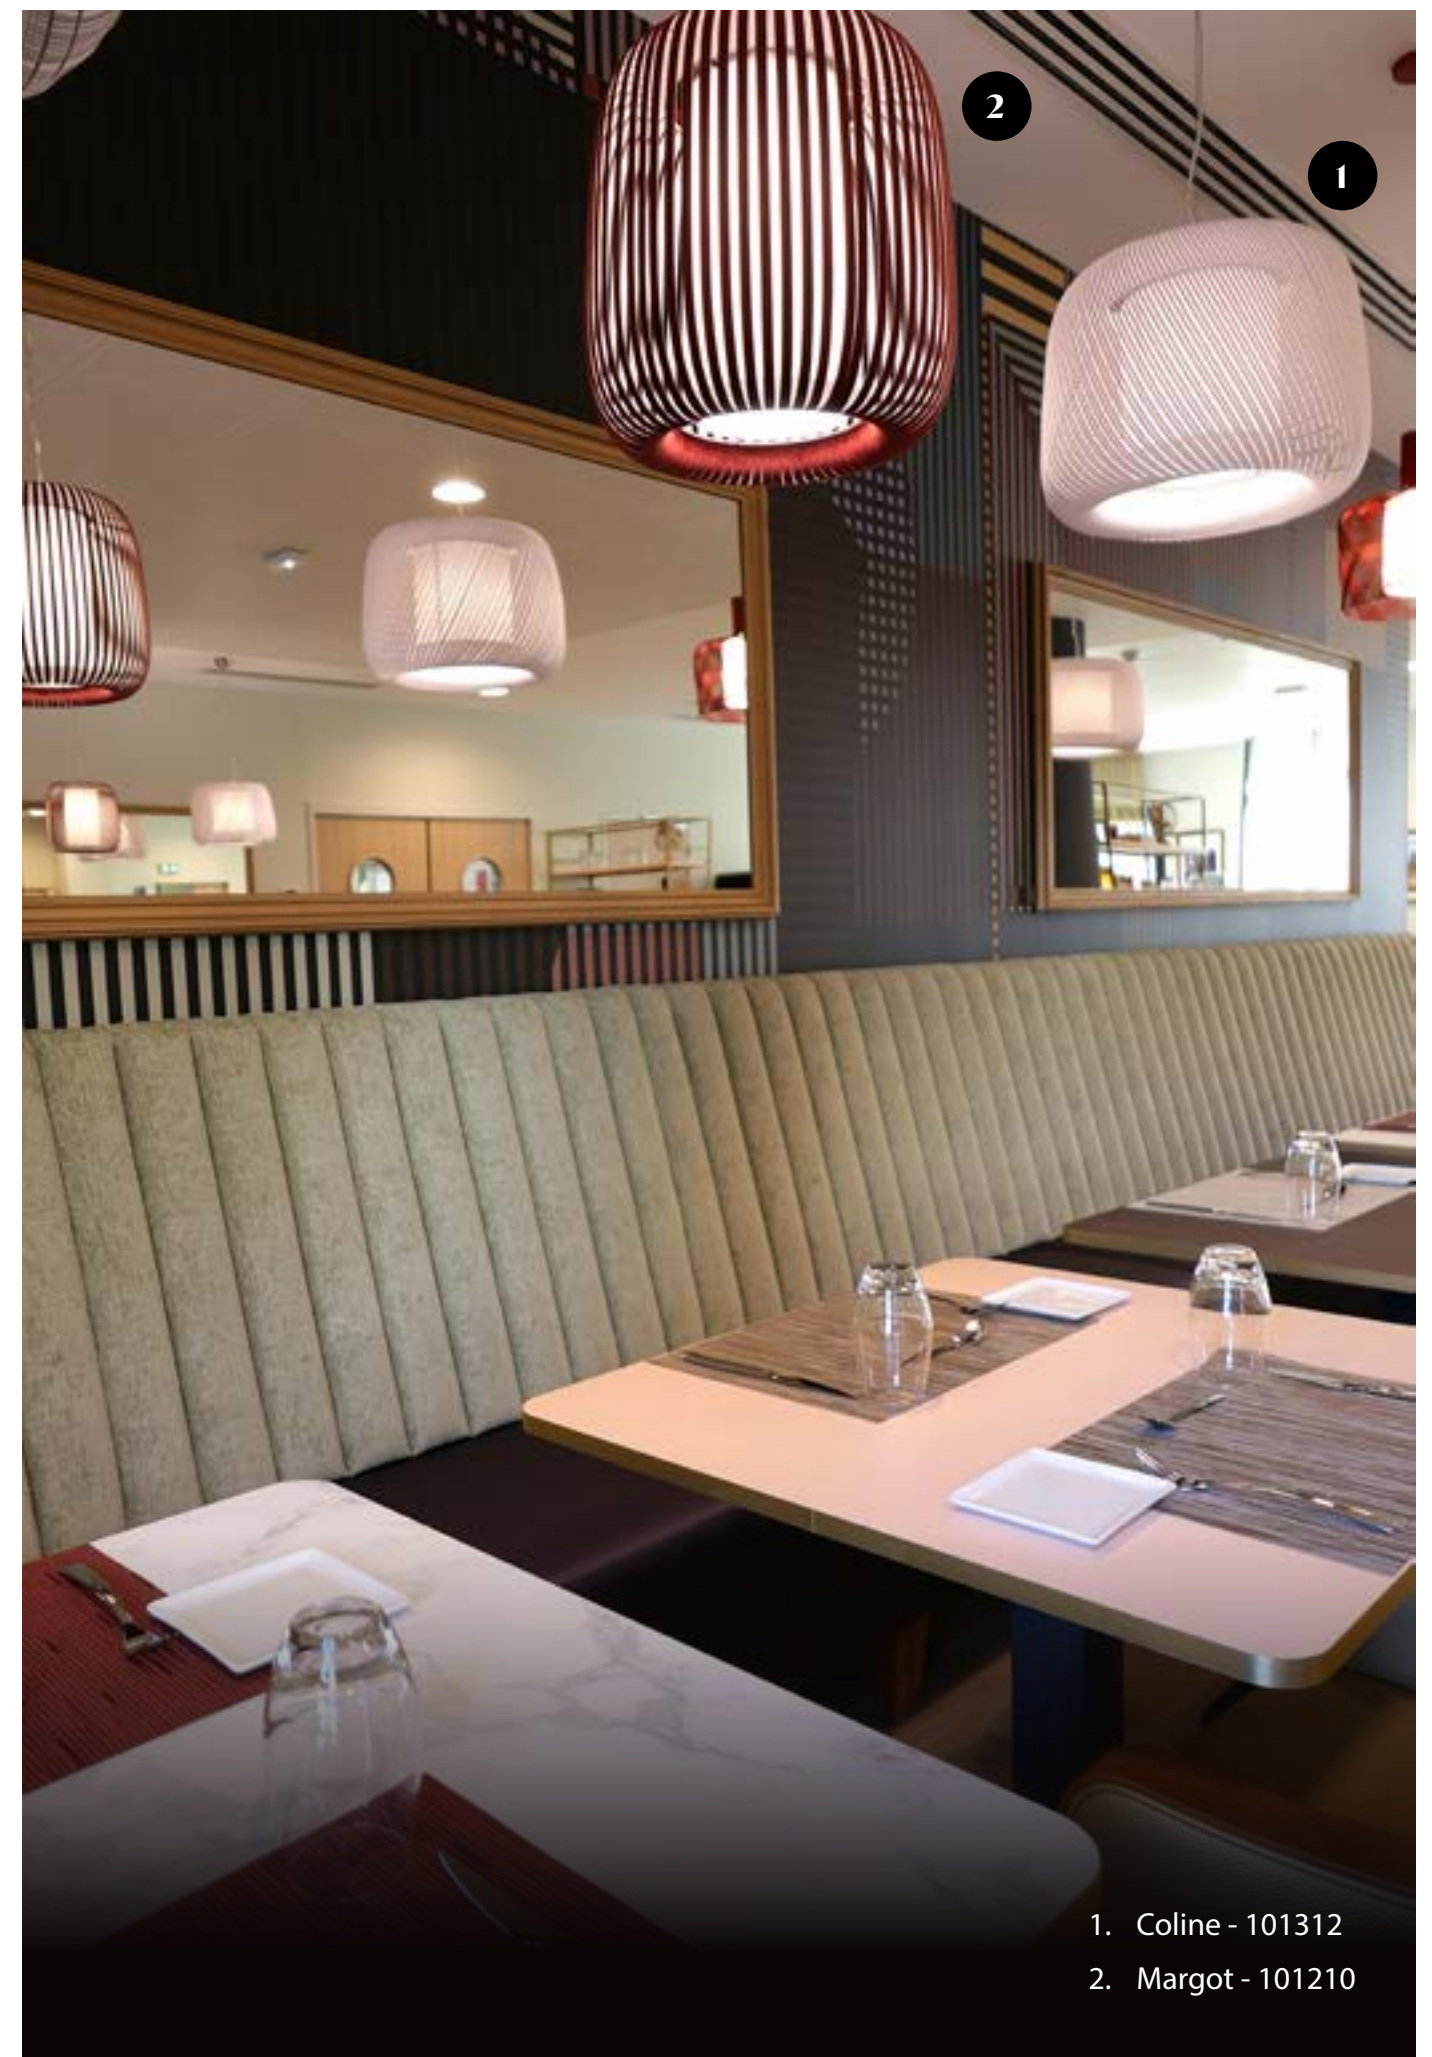

- 1. Coline - 101312
- 2. Margot - 101210



# Girandières - Résidence Senior

Architecte : Vincent Honvault

Odin - 226123





# Estudines - Résidence étudiante

Architecte : Vincent Honvault



1. Edna - 100692 + ABJ TAP 555528 CH TO 815
2. Edna - 100692 + ABJ TAP 555528 CH RO 53
3. Ref100690 + ABJ TAP 323226 CH TO 815
4. Ref100690 + ABJ TAP 323226 CH RO 53

5. Ref100690 + ABJ TAP 323226 CH BU 412
6. Ref100693 + ABJ TAP 404035 CH RO 53
7. Ref100693 + ABJ TAP 404035 BU 412
8. Ref100693 + ABJ TAP 404035 TO 815





# Estudines - Résidence étudiante

Architecte : Vincent Honvault

- 1. Nina - 101310-VEL
- 2. Vesta - 100802-BN
- 3. Holm - 206243






# Bureaux Lucera

Architecte : Nobert Brail

Yang - 208947 41

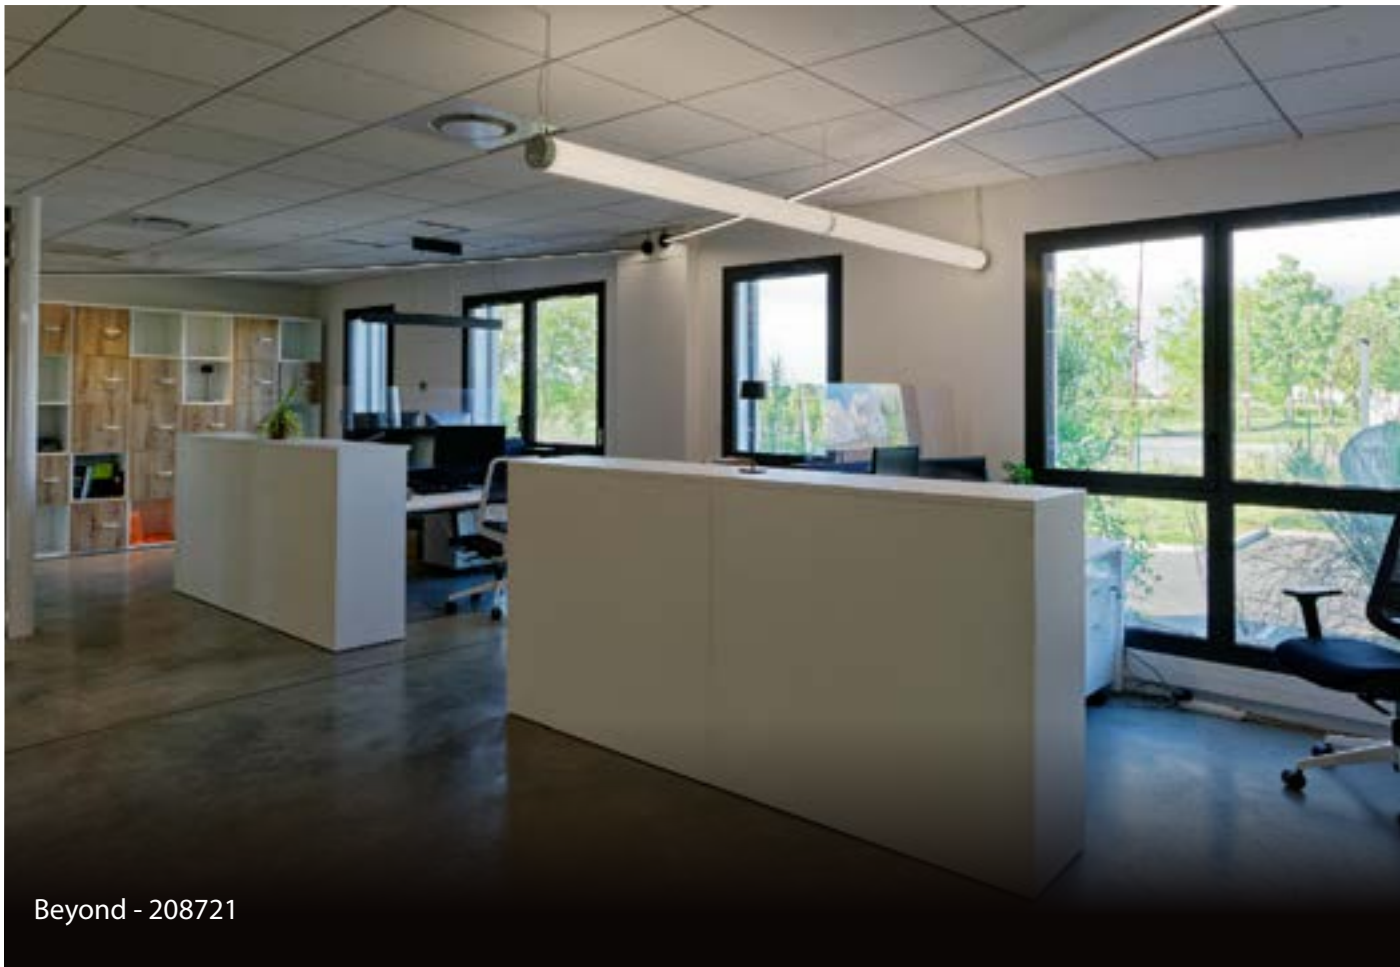

Beyond - 208721



Yang - 208947 41



Monalisa - sur-mesure



Monalisa - 110120 / 110180



Dorita - 110232/P





# Arseaa Basso Cambo - Résidence de vie

Architecte : Didier Joyes

1. Campana - 110248-RU
2. Argon - 316138
3. Perfect - 208619 + 800140/IP66



Perfect - 208619 + 800140/IP66



Campana - 110248-RU



Andromeda - 206257





## Domaine de Quintalone - Salle de réception

Architecte : Georges Flechner

Oswald - 562102



Campana - 110245-RU





Campana - 110245-RU



Campana - 110245-RU



Magtrack - 232452-3

Rando - 222241-33



+33 (0) 534 606 274

5 rue de l'Égalité 31200 Toulouse FRANCE

[www.light-and-contract.com](http://www.light-and-contract.com)

Linkedin : light-n-contract

Scannez le QR Code  
pour accéder à la  
boutique en ligne

