


MONALISA DALI

**MONALISA 60 - SUSPENSION ANNEAU
Ø60CM 40w DALI**

110203 DALI - 41-3000

Suspension anneau de lumière DALI, disponible en 9 dimensions et 9 puissances différentes. Equipée de LED Samsung, en blanc froid 3000K. Finition gris aluminium, diffuseur en acrylique. Le profilé utilisé pour cet anneau mesure 25 x 32 mm. Filins de suspension 3 m. Cette suspension s'adapte parfaitement pour créer des compositions. Possède une patère pour l'alimentation. Disponible aussi en non DALI.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

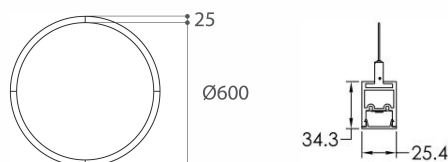



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Gris aluminium
	Matériau diffuseur : Acrylique
	Matériau produit : Aluminium
	Type de câble : PVC transparent
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 2
	Flux lumineux : 3122 lm
	Puissance source : 40W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : Ø 600 mm - H 32 mm - l 25 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK10
	Indice de protection : IP20
	Température de fonctionnement : -20°C +40°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 120°
	UGR : 20

Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Marque LED : Samsung
	Risque photobiologique : 0
	Température de lumière : 3000K
Informations alimentation et driver	Courant sortie driver : 1200mA CC
	Marque driver : Osram
	Power Factor : 0.98
Garantie	Garantie : 5 ans
Dimensions complémentaires	Dimension patère : Ø80 mm - H 30 mm
	Longueur cable d'alim et de filin de suspension : 3000 mm
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 120°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 3122 lm / 4000K : 3300 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663710400
Marque	Light & Contract
Couleur patère	Aluminium
Couleur cable	Transparent



VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

