



# GOLIATH

**GOLIATH - SUSPENSION PROFIL NOIR LED  
SPOTS+ L1200MM 26W UGR19 + KIT DE  
FIXATION**

**506061 DALI CCT 33**

Profilé noir en aluminium extrudé équipé d'une ligne continue de lentilles directives qui assure un éclairage très confortable et élevé sur le plan de travail. La structure peut être équipée dans sa partie supérieure d'un module led afin d'avoir un éclairage indirect qui équilibre les contrastes avec la partie directe. Ceci permet de redonner du volume à la pièce et en équilibrant les luminances entre le plafond, les murs et le plan de travail, d'obtenir un confort visuel parfait. Goliath possède un câblage traversant dans le luminaire afin de permettre de réaliser des lignes continues. Version DALI pour réaliser la variation de lumière. Les températures de lumière sont réglables en 3000, 4000 ou 5700k grâce à un dip switch sur le dessus du profilé. Vendu avec le kit de fixation plafond et du filin de suspension. Disponible également en blanc.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES

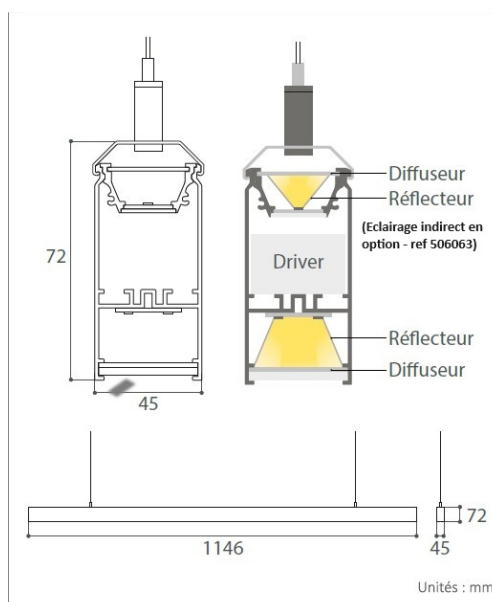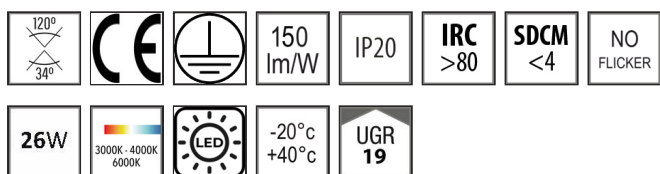


## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Noir
	Matériau diffuseur : PC
	Matériau produit : Aluminium extrudé
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 1
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 150 lm/W
	Flux lumineux : 3960 lm (3000K) - 3900 lm (4000K)
	Puissance source : 26W
	Tension : 220-240VAC
Type de source	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : 1146mm x 45 mm x 72 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK08
	Indice de protection : IP20
	Température de fonctionnement : -20°C +40°C
Données photométriques	Angle d'éclairage : 34°direct/120°indirect (en option)
	UGR : 19
Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 4
	Marque LED : OSRAM
	Température de lumière : 3000K-4000K-6000K

Informations alimentation et driver	Marque driver : Boke
	Power Factor : $\geq 0,95$
	Type driver : DALI
Garantie	Garantie : 5 ans
Dimensions complémentaires	Longueur cable d'alim et de filin de suspension : 1500 mm
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 4160 lm (4000k)
	Lumens selon température de lumière : 3000K-4000K-6000K
	Températures de lumière disponibles : 981
EAN	3701663702726
Marque	Light & Contract

### VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

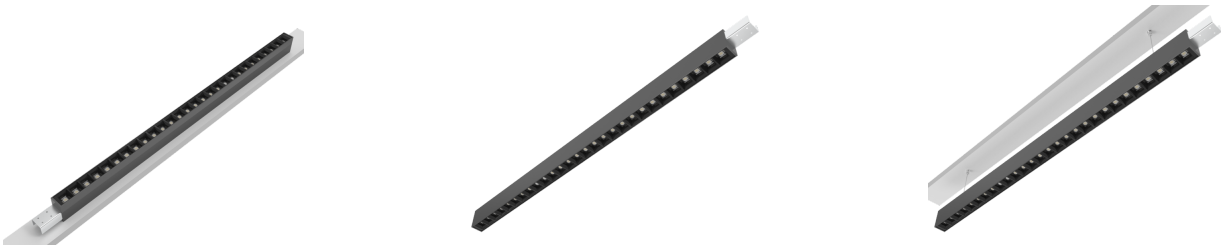


### ACCESSOIRES INCLUS

- Kit de fixation

## ACCESSOIRES EN OPTIONS

---

- 316926 : Jonction linéaire pour suspension Goliath destinée à faire des lignes continues



- 506063 CCT 3000-4000-6000 : LED indirect 7W pour Goliath

