


HALIMALED

HALIMALED - SUSPENSION PROFIL 6378
UGR19 50W 1.50M

506021 - 41/4000

Profilé en aluminium de haute pureté anodisé, équipé et livré prêt à poser. Destiné à être monté en suspension, ce profilé permet une diffusion de la lumière directe. Il est équipé d'un diffuseur microprismatique. Disponible en 3 tailles, 2 couleurs, et version DALI.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES






CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails produits	Couleur Produit : Gris aluminium
	Matériau produit : Aluminium
	Type de câble préconisé pour le câblage : PVC
Données électriques et énergétiques	Classe électrique : 1
	Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 100 lm/W
	Flux lumineux : 5550 lm
	Puissance source : 50W
Type de source	Tension : 220-240VAC
	Type de source principale : LED
Cotes produit	Dimension hors tout : 63 mm x 78 mm x 1500 mm
Information IP et résistance	Indice de résistance aux chocs : IK07
	Indice de protection : IP20
	Température de fonctionnement : -20°C +45°C
Données photométriques	Angle d'éclairement : 90°
	UGR : 19


Informations technique LED	Durée de vie et maintien du flux : L80B20 pour 50.000h
	Indice de rendu des couleurs (IRC) : >80
	Mac Adam (SDMC) : 3
	Marque LED : San'an
	Risque photobiologique : 0
	Température de lumière : 4000K
Informations alimentation et driver	Marque driver : Tridonic
	Power Factor : >0,95
Garantie	Garantie : 5 ans
Variantes disponibles	Angles d'éclairéments disponibles : 90°
	Lumens selon température de lumière : 3000K : 5220 lm / 4000K : 5550 lm
	Températures de lumière disponibles : 3000K ou 4000K
EAN	3701663704652
Marque	Light & Contract

VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT

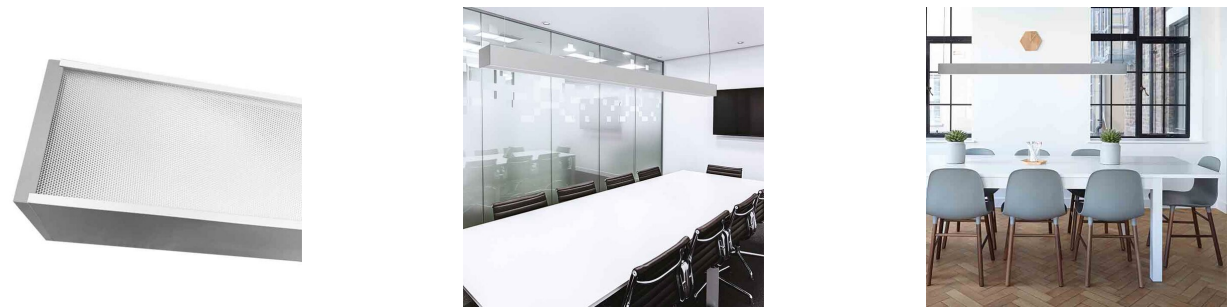

ACCESSOIRES EN OPTIONS

- 316131 - HALIMALED - PAIRE DE CLIPS DE FIXATION PLAFOND



- 316909 - HALIMALED- JONCTION LINEAIRE ENTRE 2 MODULES + VIS POINTEAUX



- 316129 - HALIMALED - BOITIER DE CONNEXION DE PLAFOND GRIS ou BLANC

